

TRACTOR DE JARDÍN



Serie TVH

RENDIMIENTO
PROFESIONAL Y
FACILIDAD DE USO

Tractores cortacésped

SERIE TVH

La combinación ideal de rendimiento profesional y facilidad de uso, con un concepto modular, le permite enfrentar eficientemente múltiples trabajos de jardinería.

Gracias a los motores Villa de alto rendimiento VXV450 y VXV550, los productos de la Serie TVH satisfacen diferentes niveles de exigencia operativa, con rangos de potencia hasta 547 cc.



TVH-44938C	TVH-54738C	TVH-44938L	TVH-54738L
Motor VXV450	Motor VXV550	Motor VXV450	Motor VXV550
Hidrostático	Hidrostático	Hidrostático	Hidrostático
Recolección	Recolección	Descarga lateral	Descarga lateral

MÁS ALLÁ DEL RENDIMIENTO

Motor de 4 tiempos refrigerado por aire

Plataforma de potencia de nueva generación.

Rendimiento líder en su clase

Amplia potencia y torque para manejar fácilmente en terrenos complejos y con alta densidad de césped, con una mayor capacidad de arrastre.

El diseño de doble eje suprime eficazmente las vibraciones, proporcionando un viaje cómodo y sin molestias.

La lubricación a presión y el recubrimiento de carbono del anillo del pistón permiten que no sea necesario realizar mantenimiento de aceite durante las primeras 300 horas después del mantenimiento inicial.

Cilindro con camisa de hierro fundido de calidad comercial para mejorar la confiabilidad y cumplir con la durabilidad de 1000 horas requeridas para el uso comercial.



Cilindrada	547cc
Potencia neta	19 HP
Vida útil	1000 h
Velocidad de avance	9-9.5 km/h
Velocidad de reversa	5-5.5 km/h
Área máxima de corte	6000 m ²

TRANSMISIÓN PROFESIONAL

SISTEMA DE TRANSMISIÓN HIDRÁULICA

Control Hidráulico Preciso

Transmisión activada por pedal,
para una lógica de operación libre de
cambios;

Consistencia de corte independiente
del terreno.

Confiabilidad de Grado Industrial

Circuito hidráulico completamente
sellado, duradero en todas las
condiciones;

Dinámica térmica optimizada, vida útil
prolongada.

Diseño Optimizado para Mantenimiento

600hr de operación libre de
mantenimiento.

	Sistema de transmisión hidráulica
Velocidad (rpm)	1800-300
Torque máximo (N.m)	250
Diametro del semieje (mm)	19.05
Carga máx. del eje trasero (kg)	300

CONDUCCIÓN DINÁMICA

Mayor maniobrabilidad y giro, permitiendo un fácil desplazamiento alrededor de árboles y obstáculos en espacios reducidos.

Dirección sin juego— rotación de las ruedas con respuesta inmediata.


Acelerador de doble pedal para una operación sencilla, que permite controlar fácilmente la dirección y la velocidad.

Radio de giro mínimo	<	TVH-54738C TVH-54738L
460mm		30%



DISEÑO DEL ESPACIO OPTIMIZADO:

- Diseño compacto, para manejar a través de una puerta (1m).
- Optimizado para guardar y transportar.

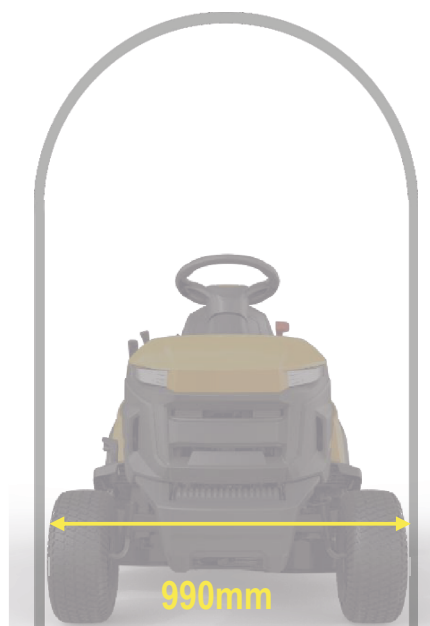

ERGONOMÍA PRECISA

POSICIÓN ERGONÓMICA DE CONDUCCIÓN

Posición de manejo y operación cómoda gracias a el asiento ajustable y al fácil acceso de los controles.

TVH-54738L



Disposición de control fácilmente identificable, accesible y operable

Control de aceleración
SpeedLock™: Control de velocidad cruceo
Interruptor de luces
Cerradura de encendido
Bloqueo freno de estacionamiento
Acoplamiento electromagnético de cuchilla

Doble pedal de aceleración

Fácil control de dirección y velocidad con transmisión hidrostática

Espacio generoso para los pies

Asiento de conducción ajustable

Ajuste del asiento sin herramientas para establecer rápidamente una posición cómoda

Palanca de altura de corte

Ajuste de altura asistido por resorte para configurar fácilmente la altura deseada

Sistema de asistencia para el vaciado de la bolsa recolectora

Reduce considerablemente el esfuerzo necesario para vaciarla



TVH-54738C

INGENIERÍA CENTRADA EN EL USUARIO



Velocidad Crucero SpeedLock™

Operación cómoda gracias al control de crucero que le permite descansar el pie al cortar grandes áreas



OCR (Opcion de corte en reversa)

Rápido inversor de corte para cortar el césped en reversa, lo que garantiza un cambio fácil en áreas complejas



Estrangulador automático

Acelerador/estrangulador automático para ajustar con un toque la velocidad del motor y el estrangulador



Enganche de cuchillas electromagnético

Fácil enganche de las cuchillas; simplemente se tira del interruptor para activarlas



Nivel de Combustible

El medidor de combustible hace fácil comprobar su nivel



Horómetro


Horómetro para comprobar el tiempo de operación y los intervalos de mantenimiento

Faros LED dobles + Luces de circulación diurna integrada

Equipado con faros LEDS para una mejor visibilidad desde el asiento del conductor en la oscuridad



MECANISMO DE OPTIMIZACIÓN DEL ESPACIO

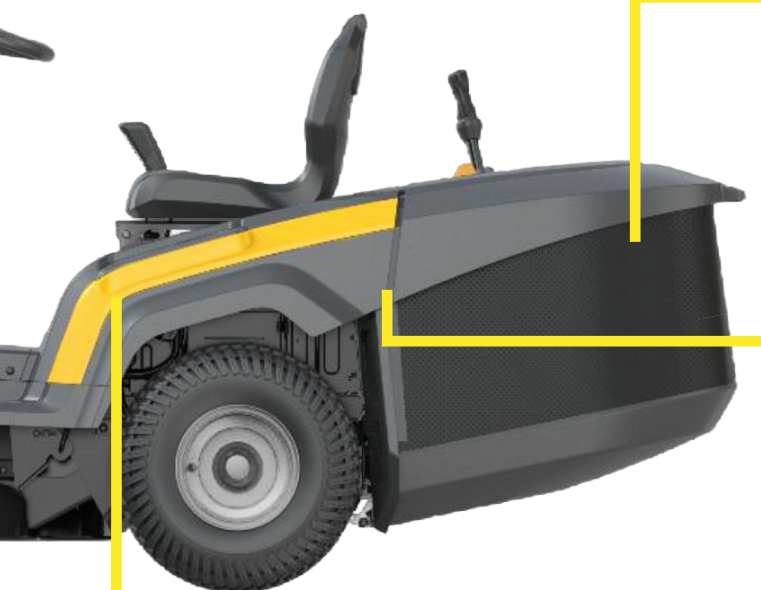

Bolsa recolectora de alta capacidad de 240 L

Ofrece un rendimiento superior en la recolección de césped para un mantenimiento del jardín más eficiente.



Advertencia ajustable de nivel de llenado del césped

El indicador ajustable de llenado de la bolsa permite adaptar el aviso según el tipo de césped y las condiciones de trabajo, garantizando una experiencia de uso óptima.



Portavasos y caja de almacenamiento

ESPECIFICACIONES

MOTOR	TVH-44938C	TVH-44938L	TVH-54738C	TVH-54738L
Modelo	VXV450	VXV450	VXV550	VXV550
Cilindrada [cc]	449	449	547	547
Potencia Neta (HP@rpm)	16@3600	16@3600	19@3600	19@3600
Capacidad del tanque [L]	6	6	6	6
Velocidad máxima [km/h]	Adelante 9, Reversa 5	Adelante 9, Reversa 5	Adelante 9, Reversa 5	Adelante 9, Reversa 5
Vida útil [h]	1000	1000	1000	1000

SISTEMA DE TRANSMISIÓN	TVH-44938C	TVH-44938L	TVH-54738C	TVH-54738L
Transmisión	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática
Método	Doble Pedal	Doble Pedal	Doble Pedal	Doble Pedal

SISTEMA DE CORTE	TVH-44938C	TVH-44938L	TVH-54738C	TVH-54738L
Ancho de corte [pulgadas]	38	38	38	38
Altura de corte, 6 posiciones [mm]	25-100	25-100	25-100	25-100
Opciones de corte	Colección (Trasera)	Descarga Lateral	Colección (Trasera)	Descarga Lateral

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES	TVH-44938C	TVH-44938L	TVH-54738C	TVH-54738L
Largo x Ancho x Alto [mm]	2330 x 990 x 1130	1725 x 1190 x 1130	2330 x 990 x 1130	1725 x 1190 x 1130
Peso en Vacío [kg]	<200	<200	<200	<200
Llantas [inch]	Delantera 15x6-6, Trasera 18x8.5-8	Delantera 15x6-6, Trasera 18x8.5-8	Delantera 15x6-6, Trasera 18x8.5-8	Delantera 15x6-6, Trasera 18x8.5-8
Radio de giro [mm]	460	460	460	460
Capacidad recolector [L]	240	240	240	240
Loading QYT[Pcs(40HQ)]	42	42	42	42

OTRAS CARACTERÍSTICAS	TVH-44938C	TVH-44938L	TVH-54738C	TVH-54738L
Método de corte	Mulching	Mulching	Mulching	Mulching
Asiento	Ajustable, con interruptor	Ajustable, con interruptor	Asiento ajustable con riel deslizante	Ajustable, con interruptor
Luz LED	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Horómetro	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Indicador de césped lleno	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Paragople delantero	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Velocidad Crucero SpeedLock™	Opcional	Opcional	Estándar	Estándar
Estrangulador Automático	Opcional	Opcional	Estándar	Estándar
Batería / Tipo eléctrico	Plomo ácido/ Litio	Plomo ácido/ Litio	Litio	Litio
Equipos de expansión	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional

ESPECIFICACIONES

TVH-44938L / TVH-54738L



1760mm




990mm




1130mm



950mm




25-100mm



447cc



240L



15000m²

ESPECIFICACIONES


TVH-44938C / TVH-54738C



950mm




25-100mm



449-547cc



240L



15000m²



Nuestro Compromiso

En Villa nos dedicamos a producir y ofrecer productos de gran calidad, con un servicio postventa excepcional, asegurando un alto rendimiento.

Su satisfacción es nuestra prioridad



VILLA ES GARANTÍA DE RESPALDO