

LÜSOTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

BLACK SERIES

IRON VOLT

LÜSOTOFF
Racing

ECOLINE

B2B

INGRESÁ A TU CUENTA



ASISTENTE VIRTUAL
COMUNICATE CON NOSOTROS



NUESTRAS

GARANTÍAS



ESCANEA PARA VER EL PERÍODO DE
GARANTÍA DE CADA PRODUCTO



**SERVICIOS TÉCNICOS
OFICIALES**

+2000

EN TODO EL PAIS



ESCANEA PARA CONOCER
TODOS NUESTROS
SERVICIOS TÉCNICOS

ESQUEMA DE CÓDIGOS

PISTOLA DE CALOR 1600 W

PCL1600-7

PISTOLA
DE CALOR

LÜSQTOFF

POTENCIA
1600 W

SEMI
PROFESIONAL



AMOLADORA ANGULAR 1010 W

AML1010-8

AMOLADORA

LÜSQTOFF

POTENCIA
1010 W

PROFESIONAL



ROTOMARTILLO 1500 W

RML1500-9

ROTO
MARTILLO

LÜSQTOFF

POTENCIA
1500 W

PROFESIONAL
EXIGENTES



AMOLADORA ANGULAR A BATERÍA

AML115-9BK

AMOLADORA

LÜSQTOFF

DISCO
115 MM

PROFESIONAL
EXIGENTES

A BATERÍA

KIT
BATERÍA Y
CARGADOR



SOLDADORA MMA 400 A

MMA400-10

PROCESO DE
SOLDADURA
MMA

AMPERAJE
400 A

INDUSTRIAL



ÍNDICE



BOTÓN
IR A
WEB



BOTÓN
IR A PÁG. DEL
CATÁLOGO

| | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|--|--|-----------------|
|  | JARDÍN Y AGRÍCOLA | PÁG. 05 |  | BLACK SERIES | PÁG. 95 |
|  | MOTORES Y MOTOBOMBAS | PÁG. 22 |  | TALLER Y AUTOMOTOR | PÁG. 127 |
|  | HOGAR Y RECREACIÓN | PÁG. 25 |  | DE PIE Y BANCO | PÁG. 137 |
|  | HIDROLAVADORAS | PÁG. 47 |  | SOLDADORAS | PÁG. 144 |
|  | BOMBAS | PÁG. 50 |  | CORTADORAS DE PLASMA | PÁG. 149 |
|  | CALEFACCIÓN | PÁG. 57 |  | MÁSCARAS | PÁG. 151 |
|  | EQUIPOS DE PINTURA | PÁG. 59 |  | COMPRESORES DE AIRE | PÁG. 153 |
|  | CONSTRUCCIÓN | PÁG. 62 |  | NEUMÁTICAS | PÁG. 159 |
|  | GRUPOS ELECTRÓGENOS | PÁG. 66 |  | HERRAMIENTAS MANUALES | PÁG. 163 |
|  | ELÉCTRICAS DE MANO | PÁG. 74 |  | MERCHANDISING Y MATERIAL P.O.P. | PÁG. 235 |
|  | A BATERÍA | PÁG. 85 |  | CATÁLOGO ACCESORIOS | PÁG. 247 |



JARDÍN Y AGRÍCOLA

PULVERIZADOR USB 1,5 L AUTOMÁTICO • FL1.5-8B

- Material: ABS+PP+HDPE ecológico
- Batería: 2000 mAh, 3,7 V de litio
- Tiempo de uso: hasta 90 minutos de uso (carga completa)
- Con manija de agarre

INCLUYE

- Cable USB con ficha C (indicador de encendido en el equipo)
- Cargador: no incluido. Se recomienda usar adaptador de 5 V/1 A



Ajuste Chorro o niebla



Carga rápida USB tipo C



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|----------|------|-------|--------|
| FL1.5-8B | 1 | 4 | 28 |

PULVERIZADOR USB 2 L AUTOMÁTICO • FL2-8B

- Material: ABS+PP+HDPE ecológico
- Batería: 2000 mAh, 3,7 V de litio
- Hasta 90 minutos de uso (carga completa)
- Mango antideslizante

INCLUYE

- Cable USB con ficha C (indicador de encendido en el equipo)
- Cargador: no incluido. Se recomienda usar adaptador de 5 V/1 A



Ajuste Chorro o niebla



Carga rápida USB tipo C



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|------|-------|--------|
| FL2-8B | 1 | 4 | 24 |

PULVERIZADOR USB 5 L AUTOMÁTICO • FL5-8B

- Material: ABS+PP+HDPE ecológico
- Batería: 2000 mAh, 3,7 V de litio
- Hasta 90 minutos uso (carga completa)
- Con mango extensible y correa para cargar

INCLUYE

- Cable USB con ficha C (indicador de encendido en el equipo)
- Cargador: no incluido. Se recomienda usar adaptador de 5 V/1 A



Ajuste Chorro o niebla

Carga rápida USB tipo C

Correa para colgar



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|------|-------|--------|
| FL5-8B | 1 | 4 | 8 |

PULVERIZADOR MANUAL 5 L • FPL5

- Material del depósito: PE (polietileno)
- Presión máxima: 45 PSI (0,31 Mpa)
- Manguera flexible: 1,2 m



Boquilla de bronce

INCLUYE

- Correa



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|------|------|-------|--------|
| FPL5 | 1 | 6 | - |

PULVERIZADOR MANUAL 7 L • FPL7

- Material del depósito: PE (polietileno)
- Presión máxima: 45 PSI (0,31 Mpa)
- Manguera flexible: 1,2 m
- Fuente de alimentación: manual



Boquilla de bronce

INCLUYE

- Correa



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|------|------|-------|--------|
| FPL7 | 1 | 6 | - |

PULVERIZADOR NAFTERO 26 CC • LJ-P26

- Material del depósito: PE (polietileno)
- Tipo: mochila
- Tanque de combustible: 1 L
- Potencia: 1,5 HP/1,1 KW/1,52 CV
- Presión de trabajo: 1,5-2,5 Mpa/15-25 Bar/218-363 PSI
- Arranque manual con polea retráctil



Mezcla (nafta y aceite 2T)



INCLUYE

- Correa



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|------|-------|--------|
| LJ-P26 | 1 | - | - |

FUMIGADOR MANUAL 12 L • F12L-8

- Tipo: mochila
- Material del depósito: PE (polietileno)
- Presión máxima: 145 PSI (1,0 Mpa)
- Presión de trabajo: 0,2-0,3 (Mpa)
- Presión de prueba: 0,8 (Mpa)
- Longitud de lanza: 60 cm
- Longitud de la manguera: 120 cm
- Fuente de alimentación: manual



Boquilla plástica



INCLUYE

- Correa



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|------|-------|--------|
| F12L-8 | 1 | - | - |

FUMIGADOR MANUAL 16 L • F16L-8

- Tipo: mochila
- Material del depósito: PE (polietileno)
- Presión máxima: 145 PSI (1,0 Opa)
- Presión de trabajo: 0,2-0,3 (Mpa)
- Presión de prueba: 0,8 (Mpa)
- Longitud de lanza: 60 cm
- Longitud de la manguera: 120 cm
- Fuente de alimentación: manual



Boquilla plástica



INCLUYE

- Correa



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|------|-------|--------|
| F16L-8 | 1 | - | - |

FUMIGADOR MANUAL 20 L • F20L-8

- Tipo: mochila
- Material del depósito: PE (polietileno)
- Presión máxima: 145 PSI (1,0 Mpa)
- Presión de trabajo: 0,2-0,3 (Mpa)
- Presión de prueba: 0,8 (Mpa)
- Longitud de lanza: 60 cm
- Longitud de la manguera: 120 cm
- Fuente de alimentación: manual



20 L



Boquilla
plástica



KG

2,3 KG



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|------|-------|--------|
| F20L-8 | 1 | 8 | - |

MOCHILA FUMIGADORA • FMOL20-8

- Flujo: 100-120 ml
- Material: tela de red de PVC impermeable de 0,9 mm
- Lanza: bronce cromado+acero inoxidable
- Tamaño lanza: 68 cm
- Manguera de PVC: 1,5 m
- Tapa: 10 cm



20 L



Bronce
cromado



KG

3,35 KG



Distancia de
pulverización
8 m



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|----------|------|-------|--------|
| FMOL20-8 | 1 | - | - |

FUMIGADOR NAFTERO 40 CC • LJ-F40

- Tipo: mochila
- Tanque de combustible: 1 L
- Potencia: 2,9 HP/2,1 KW/2,94 CV
- Presión de trabajo: 1,5-2,5 Mpa/15-25 Bar/218-363 PSI



26 L



2T
MOTOR Mezcla
(nafta
y aceite 2T)




KG

11,5 KG



40 CC



Longitud de
descarga
25 m




| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|------|-------|--------|
| LJ-F40 | 1 | - | - |

TERMONEBULIZADOR FUMIGADOR • TNFL13-8

- Rango de pulverización de humo en ambos lados: 15-20 m
- Rango de pulverización de agua nebulizada en ambos lados: 8-10 m
- Consumo de combustible: 3.2 L/h a batería de litio
- Tamaño de la partícula de humo: 5-15 micrones
- Tamaño de la partícula de niebla de agua: 50 micrones
- Capacidad del tanque de combustible: 1.8 L
- Presión del tanque de combustible: 0.06 mpa
- Presión del tanque sanitizante: 0.3 mpa
- Tipo de combustible: gasolina pura 92#



13 L



Motor
pulsorreactor



KG

13 KG



Arranque
eléctrico



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|----------|------|-------|--------|
| TNFL13-8 | 1 | - | - |

ELECTROSIERRA 2.000 W • ESL2000-8

- Tensión: 200 V~50 Hz
- Paso de cadena: 3/8 bp
- Velocidad sin carga: 5500 RPM
- Velocidad de cadena: 13 m/s
- Longitud de corte: 400 mm



Espada
de 16"



Paso de
la cadena
3/8" LP



KG

5 KG



2,000 W



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-----------|------|-------|--------|
| ESL2000-8 | 1 | - | - |

MOTOSIERRA NAFTERA 25 CC • GS-2500

- Motor: 2 tiempos
- Potencia máx.: 4,3 HP/3,2 KW/4,36 CV
- Velocidad máx. de trabajo: 11000 RPM
- Cantidad de eslabones: 54
- Longitud máx. de corte: 300 mm
- Tanque de combustible: 0,3 L
- Tanque de aceite (lub. cadena): 0,2 L

- INCLUYE**
- Bolso de transporte
 - Recipiente medidor
 - Cadena Carlton
 - Carburador Walbro



Espada de 12"



Paso de la cadena 3/8" LP



3,4 KG



25,4 CC



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|------|------|-------|--------|
|------|------|-------|--------|

| | | | |
|---------|---|---|---|
| GS-2500 | 1 | 2 | - |
|---------|---|---|---|

MOTOSIERRA NAFTERA 38 CC • GS3800

- Motor: 2 tiempos
- Potencia máx.: 2 HP/1,41 KW/2,03 CV
- Velocidad máx. de trabajo: 11000 RPM
- Cantidad de eslabones: 57
- Fuente de alimentación: mezcla (nafta y aceite 2T)
- Tanque de combustible: 0,31 L
- Tanque de aceite (lub. cadena): 0,21 L

- INCLUYE**
- Bolso de transporte
 - Recipiente medidor
 - Cadena Carlton
 - Carburador Walbro



Espada de 16"



Paso de la cadena 3/8" LP



4,8 KG



38 CC



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|------|------|-------|--------|
|------|------|-------|--------|

| | | | |
|--------|---|---|---|
| GS3800 | 1 | 2 | - |
|--------|---|---|---|

MOTOSIERRA NAFTERA 45 CC • GS4500

- Motor: 2 tiempos
- Potencia máx.: 2,5 HP/1,41 KW/2,53 CV
- Velocidad máx. de trabajo: 11000 RPM
- Cantidad de eslabones: 57
- Fuente de alimentación: mezcla (nafta y aceite 2T)
- Tanque de combustible: 0,5 L
- Tanque de aceite (lub. cadena): 0,3 L

- INCLUYE**
- Bolso de transporte
 - Recipiente medidor
 - Cadena Carlton
 - Carburador Walbro



Espada de 18"



Paso de la cadena 3/25"



5,8 KG



45 CC



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|------|------|-------|--------|
|------|------|-------|--------|

| | | | |
|--------|---|---|---|
| GS4500 | 1 | 2 | - |
|--------|---|---|---|

MOTOSIERRA NAFTERA 52 CC • GS5200

- Motor: 2 tiempos
- Potencia máx.: 2,8 HP/2,84 KW/2,84 CV
- Velocidad máx. de trabajo: 11000 RPM
- Cantidad de eslabones: 57
- Fuente de alimentación: mezcla (nafta y aceite 2T)
- Tanque de combustible: 0,5 L
- Tanque de aceite (lub. cadena): 0,3 L

- INCLUYE**
- Bolso de transporte
 - Recipiente medidor
 - Cadena Carlton
 - Carburador Walbro



Espada de 20"



Paso de la cadena 3/25"



6,3 KG



52 CC



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|------|------|-------|--------|
|------|------|-------|--------|

| | | | |
|--------|---|---|---|
| GS5200 | 1 | 2 | - |
|--------|---|---|---|

MOTOSIERRA NAFTERA 62 CC • GS6200

- Motor: 2 tiempos
- Potencia: 4,1 HP/30, 57 KW/4,16 CV
- Velocidad máx. de trabajo: 11000 RPM
- Fuente de alimentación: mezcla (nafta y aceite 2T)
- Capacidad del tanque: 0,5 L
- Tanque de aceite (lub. cadena): 0,3 L
- Diámetro de corte: 560 mm

- INCLUYE**
- Bolso de transporte
 - Recipiente medidor
 - Cadena Carlton
 - Carburador Walbro



Espada de 22"



Paso de la cadena 3/8" LP



7 KG



62 CC



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|------|------|-------|--------|
|------|------|-------|--------|

| | | | |
|--------|---|---|---|
| GS6200 | 1 | 2 | - |
|--------|---|---|---|

MOTOSIERRA NAFTERA 45 CC • MOTL45-9

- Motor: 2 tiempos
- Potencia: 3,1 HP
- Velocidad máxima: 10000 RPM
- Capacidad del tanque: 0,47 L
- Capacidad tanque de aceite: 0,20 L
- Repuestos compatibles con MOTOSIERRA MS 250

- INCLUYE**
- kit de armado
 - Recipiente medidor
 - Cadena



Espada de 18"



Paso de la cadena .325"

CALIDAD PREMIUM



6,8 KG



45,4 CC



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|----------|------|-------|--------|
| MOTL45-9 | 1 | 2 | - |

AFILADOR DE CADENA PARA MOTOSIERRA • 11002-B

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Velocidad: 7500 RPM
- Diámetro del disco: 100 mm
- Eje del disco: 10 mm



220 W



Disco Ø 100 mm



2 KG



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|---------|------|-------|--------|
| 11002-B | 1 | 6 | - |

CORTACERCO ELÉCTRICO • COL550-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Velocidad de trabajo: 1600 RPM
- Arranque: manual
- Hoja: 0,35 mm
- Freno: electrónico
- Espacio entre dientes 18 mm



Largo de cuchilla 51 cm



3,75 KG



550 W



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|----------|------|-------|--------|
| COL550-8 | 1 | 4 | - |

CORTACERCO A EXPLOSIÓN 23 CC • LJ-C23

- Tipo de motor: 2 tiempos
- Potencia: 1 HP/0,75 KW/1,014 CV
- Tanque de combustible: 0,5 L
- Tipo de carburador: diafragma
- Transmisión: eje cardánico rígido
- Arranque: manual
- Largo de cuchilla: 25,4 cm (10")
- Longitud máx.: 1,08 m



Largo de cuchilla 25,4 cm (10")



6,4 KG



23 CC



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|------|-------|--------|
| LJ-C23 | 1 | - | - |

CORTACERCO A EXPLOSIÓN 25 CC • COL600-9

- Tipo de motor: 2 tiempos
- Potencia: 750 W/1 HP
- Capacidad del tanque: 700 ml
- Velocidad: 2800-3200 RPM
- Diámetro de cilindro: 34 mm
- Doble hoja



Largo de cuchilla 60 cm



8,1 KG



25,4 CC



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|----------|------|-------|--------|
| COL600-9 | 1 | - | - |

PODADORA DE ALTURA 27 CC EXTENSIBLE • LP-27

- Tipo de motor: 2 tiempos
- Potencia: 0,93 HP/0,7 KW/0,91 CV
- Tanque de combustible: 0,7 L
- Tanque de aceite (lub. cadena): 0,2 L
- Extensión: 2,90 a 4,25 m
- Diámetro máx. de corte: 40 mm
- Transmisión: eje cardánico
- Arranque: manual (polea retráctil)
- Tipo de carburador: diafragma



CÓD. LP-27

CAJA 1 INNER - MASTER -

PODADORA DE ALTURA 43 CC • LP-43

- Tipo de motor: 2 tiempos
- Potencia: 1,6 HP/0,85 KW/1,52 CV
- Tanque de combustible: 1,2 L
- Tanque de aceite (lub. cadena): 0,4 L
- Altura máxima: 2,07 m
- Diámetro máximo de corte: 40 mm
- Transmisión: eje cardánico
- Arranque: manual (polea retráctil)
- Tipo de carburador: diafragma

INCLUYE

- Correa



CÓD. LP-43

CAJA 1 INNER - MASTER -

DESMALZADORA NAFTERA 4 EN 1 • LD-52PRO

- Tipo de motor: 2 tiempos
- Máx. potencia: 1,6 HP/1,20 KW/1,58 CV
- Tipo de carburador: diafragma
- Tanque de combustible: 1,2 L
- Transmisión: eje cardánico rígido
- Arranque: manual (polea retráctil)
- Longitud de espada: 10"
- Paso de cadena: 3/8 LP
- Longitud de podadora: 400 mm
- Cuchilla 255 mm/tanza 430 mm
- Diámetro máx. de tanza: 2,5 mm



X4

PODADORA
(EN ALTURA)
CORTACERCO
DESMALZADORA
BORDEADORA



CÓD. LD-52PRO

CAJA 1 INNER - MASTER -

BORDEADORA DE CÉSPED 600 W • BL600-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Velocidad: 9300 Rpm
- Diámetro de corte: 32 cm
- Diámetro máximo de tanza: 1,6 mm
- Sistema de alimentación de tanza: automático



CÓD. BL600-8

CAJA 1 INNER 4 MASTER -

BORDEADORA DE CÉSPED 1.200 W • BL1200-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Velocidad sin carga: 8500 RPM
- Diametro de corte: 37 cm
- Arranque suave
- Medida de la cuchilla: $\varnothing 255 \pm 0,3$ mm

INCLUYE

- 1 cuchilla de corte de 255 mm
- 1 carretel porta tanza de 1,6 mm
- 1 juego de llaves de ajuste de cuchilla
- 1 correa arnés



CÓD. BL1200-8

CAJA 1 INNER - MASTER -

DESMALZADORA NAFTERA 39 CC • LD38-9

- Motor: 2 tiempos
- Capacidad del tanque: 1,058 L
- Potencia del motor: 2,6 CV
- Arranque: manual
- Tipo de manillar: abierto
- Tipo de eje de la maquina: recto
- Repuestos compatibles con DESMALZADORA FS 280

INCLUYE

- 1 disco 3 puntas
- 1 arnés
- Recipiente medidor



CÓD. LD38-9

CAJA 1 INNER - MASTER -

DESMALZADORA NAFTERA 52 CC • LD52-7

- Tipo de motor: 2 tiempos
- Máx. potencia: 1,7 HP/1,27 KW/1,68 CV
- Tipo de carburador: diafragma
- Capacidad del tanque de combustible: 1,2 L
- Transmisión: eje cardánico rígido
- Arranque: manual (polea retráctil)
- Diámetro máx. de tanza: 2,5 mm

INCLUYE

- Arnés
- Cuchilla 3 puntas
- Bidón para mezcla
- Cabezal de corte



CÓD. LD52-7

CAJA 1 INNER - MASTER -

CARPIDORA • DBL52-8

- Tipo de motor: 2 tiempos
- Potencia: 2,34 HP/1,75 KW/2,29 CV
- Tanque de combustible: 1,2 L
- Transmisión: cardánica
- Diámetro de eje central de herramienta: 26 mm
- Largo: 1,75 m

INCLUYE

- Arnés
- Bidón para mezcla
- Llave de ajuste



CÓD. DBL52-8

CAJA 1 INNER - MASTER -

CORTACÉSPED MANUAL HELICOIDAL • CHL400-8

- 5 cuchillas
- Material de la cuchilla: acero al magnesio 65 Nm
- Bolsa recolectora de césped
- Ruedas antideslizantes de 217 mm



CÓD. CHL400-8

CAJA 1 INNER - MASTER -

CORTADORA DE CÉSPED ELÉCTRICA 1200 W LCO1203-8B

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Velocidad: 3500 RPM
- Altura de corte regulable: 24-45-65 mm
- Ruedas delanteras: 140 mm
- Ruedas traseras: 165 mm

INCLUYE

- Clip sujetador de cable



CÓD. LCO1203-8B

CAJA 1 INNER - MASTER -

CORTADORA DE CÉSPED ELÉCTRICA 1200 W LCO1205-8B

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Velocidad: 3500 RPM
- Altura de corte regulable con palanca en 5 posiciones: 20/60 mm
- Ruedas delanteras: 140 mm
- Ruedas traseras: 165 mm
- Bolsa con indicador de llenado

INCLUYE

- 2 clip sujetadores de cable



CÓD. LCO1205-8B

CAJA 1 INNER - MASTER -

CORTADORA DE CÉSPED ELÉCTRICA 1400 W LCO1434-8B

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Velocidad: 3500 RPM
- Altura de corte regulable con palanca en 6 posiciones: 20/70 mm
- Ruedas delanteras: 140 mm
- Ruedas traseras: 165 mm
- Bolsa con indicador de llenado

INCLUYE

- 2 clip sujetadores de cable
- 1 gancho para el cable



CÓD. LCO1434-8B

CAJA 1 INNER - MASTER -

CORTADORA DE CÉSPED ELÉCTRICA 1600 W LCO1637-8B

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Velocidad: 3500 RPM
- Ancho de corte: 370 mm
- Altura de corte regulable con palanca en 7 posiciones: 25/75 mm
- Ruedas delanteras: 140 mm
- Ruedas traseras: 200 mm

INCLUYE

- 2 clip sujetadores de cable
- 1 gancho para el cable
- 1 obturador de mantillo



Bolsa 40 L



Ancho de corte 370 mm



CÓD. LCO1637-8B

CAJA 1 INNER - MASTER -

CORTADORA DE CÉSPED A EXPLOSIÓN 6.5 HP LQ500

- Motor: 4 tiempos marca Rato
- Ajuste de altura de 5 posiciones: 3,2/9,5 cm
- Descarga lateral
- Capacidad del tanque de combustible: 0,8 L
- Combustible: nafta



Ancho de corte 500 mm (20")



CÓD. LQ500

CAJA 1 INNER - MASTER -

CORTADORA DE CÉSPED A EXPLOSIÓN 6.5 HP LQ500B

- Motor: 4 tiempos marca Rato
- Ancho de corte: 530 mm
- Ajuste de altura de 7 posiciones: 2,5/7,5 cm
- Capacidad de la bolsa de recolección: 60 L
- Capacidad del tanque de combustible: 0,8 L
- Combustible: nafta



Bolsa 60 L

Ancho de corte 530 mm (21")




CÓD. LQ500B

CAJA 1 INNER - MASTER -

CORTADORA DE CÉSPED A EXPLOSIÓN AUTOPROPULSADA 6.5 HP • LQ520B

- Motor: 4 tiempos marca Rato
- Tracción trasera autopropulsada
- Potencia: 6,5 HP
- Ajuste de altura de 7 posiciones: 3,2/9,5 cm
- Capacidad de la bolsa de recolección: 60 L
- Capacidad del tanque de combustible: 0,8 L



Bolsa 60 L

Ancho de corte 560 mm (22")



CÓD. LQ520B

CAJA 1 INNER - MASTER -

CORTADORA DE CÉSPED A EXPLOSIÓN AUTOPROPULSADA 6.5 HP • LQ544

- Motor: 4 tiempos marca Rato
- Tracción delantera autopropulsada
- Potencia: 6,5 HP
- Ajuste de altura de 7 posiciones: 3,2/9,5 cm
- Capacidad de la bolsa de recolección: 60 L
- Capacidad del tanque de combustible: 0,8 L
- Protector frontal que no daña las superficies



Bolsa 60 L

Ancho de corte 560 mm (22")



CÓD. LQ544

CAJA 1 INNER - MASTER -

TRACTOR CORTACÉSPED NAFTERO • TCL452-8

- Motor: 4 tiempos marca Loncin
- Velocidad de avance: 8,3 km/h
- Velocidad de retroceso: 2,5 Km/h
- Altura de corte: 30/90 mm
- Capacidad el tanque de combustible: 7,5 L
- Arranque eléctrico



Ancho de corte 108 cm (42")



CÓD. TCL452-8

CAJA 1 INNER - MASTER -

SOPLADOR ASPIRADOR ELÉCTRICO 2400 W • SPL2400-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Velocidad máx. de soplado: 13 m³/min.



2400 W



3,3 KG



Bolsa 45 L



Vel. máx. de aire 270 Km/h



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-----------|------|-------|--------|
| SPL2400-8 | 1 | - | - |



SOPLADOR ASPIRADOR NAFTERO 26 CC • LSA-26

- Motor: 2 tiempos
- Potencia: 1,5 HP/1,18 KW/1,52 CV
- Tanque de combustible: 0,5 L
- Carburador: diafragma
- Capacidad del depósito: 0,5 L
- Filtro de aire: goma espuma
- Flujo de aire: 0,17 m³/s



26 CC



7,8 KG



Bolsa 50 L

INCLUYE

- Acoples
- Correa

| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|------|-------|--------|
| LSA-26 | 1 | - | - |



SOPLADOR MOCHILA NAFTERO 75,6 CC SPML760-9

- Capacidad del tanque: 2,2 L
- Velocidad de trabajo: 2000-7000 RPM
- Volumen máx. de aire: 1500 m³/h
- Diámetro de cilindro: 51 mm
- Tasa mínima de consumo de combustible: 600g/kw*h



75,6 CC



10,5 KG



Vel. máx. de aire 331,2 Km/h



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-----------|------|-------|--------|
| SPML760-9 | 1 | - | - |

HOYADORA NAFTERA 58 CC • LH-58

- Motor: 2 tiempos
- Potencia del motor: 2,66 HP/1,98 KW/2,70 CV
- Cilindrada: 58 CC
- Combustible: mezcla (nafta y aceite 2T)
- Tanque de combustible: 1,1 L
- Encastre redondo



58 CC



Mecha largo 80 cm ancho 20 cm



9,3 KG



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-------|------|-------|--------|
| LH-58 | 1 | - | - |

ZANJADORA • LJ-Z15

- Motor: 4 tiempos
- Capacidad: 60 m/h
- Ancho de la zanjadora: 100 mm
- Profundidad de la zanjadora: 200x400x600 mm
- Cuchillas: 27 cuchillas de aleación de carburo
- Largo de la cadena: 2.000 mm
- Velocidad de cadena (Máx.): 550 m/min.
- Neumático: 145/7,0-6



15 HP



188 KG



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|------|-------|--------|
| LJ-Z15 | 1 | - | - |

MOTOCULTIVADOR 6,5 HP • LMC-1002

- Motor: 4 tiempos
- Potencia: 6.5 HP/4,8 KV/6,59 CV
- Aceite: SAE85W-140
- Capacidad de tanque: 3,6 L
- Cantidad de cuchillas: 16
- Perforaciones de cultivo: 17-35 cm
- Tractor de un solo eje



Ancho de trabajo
500 mm



CÓD. LMC-1002

CAJA 1 INNER - MASTER -

SACAPANES • LJ-S55

- Motor: 4 tiempos marca Honda
- Potencia: 9 HP/6,1 KW/9,12 CV
- Ancho de corte: 480 mm
- Profundidad de corte: 45 mm
- Ancho: 350/400 mm
- Velocidad de corte: 0,9-1,1 m/seg.



CÓD. LJ-S55

CAJA 1 INNER - MASTER -

CHIPEADORA ELÉCTRICA 45 L • CHE45L-8

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Velocidad: 4000 RPM
- Diámetro máximo de chipecado: 45 mm
- Motor de inducción
- Largo del cable: 25 cm
- Protección: IPX4
- Nivel de ruido: 112 dB



Chipecado
Ø 45 mm



Bolsa recolectora
45 L



CÓD. CHE45L-8

CAJA 1 INNER - MASTER -

CHIPEADORA ELÉCTRICA 50 L • CHE50L-8

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Velocidad: 4500 RPM
- Diámetro máximo de chipecado: 45 mm
- Palanca de empuje
- 2 cuchillas de acero inoxidable
- Protección contra sobre carga
- Bloqueo de seguridad
- Largo del cable: 35 cm
- Protección: IPX4
- Nivel de ruido: 106 dB



Chipecado
Ø 45 mm



Caja recolectora
50 L



CÓD. CHE50L-8

CAJA 1 INNER - MASTER -

CHIPEADORA ELÉCTRICA 60 L • CHE60L-8

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Velocidad: 4000 RPM
- Diámetro máximo de chipecado: 45 mm
- Palanca de empuje
- 2 cuchillas de acero 65 Mn
- Protección contra sobre carga
- Bloqueo de seguridad
- Motor de inducción
- Largo del cable: 25 cm
- Protección: IPX4
- Nivel de ruido: 117 dB



Chipecado
Ø 45 mm



Caja recolectora
60 L



CÓD. CHE60L-8

CAJA 1 INNER - MASTER -

CHIPEADORA TRITURADORA 6.5 HP CHT6.5L-9

- Motor: 6.5 HP
- Astillado: 100 mm
- Medidas: 176x51,3x110,5 cm
- Cuchilla: A8 (acero resistente al frío y desgaste)
- Arranque: manual
- Ruedas: 4.10/3.50-4
- Neumático sin cámara
- Rodillo: 233 mm
- Transmisión: por correa y embrague centrífugo



CÓD. CHT6.5L-9

CAJA 1 INNER - MASTER -

CHIPEADORA TRITURADORA 15 HP CHT15L-9

- Motor: 15 HP (9.1 kw)
- Astillado: 6"/150 mm
- Medidas: 270x121.8x142.2 cm
- Cuchilla: A8 (acero resistente al frío y desgaste)
- Batería: 12 V 20 Ah
- Tolva de descarga: 360° ajustable
- Enganche: acoplado de remolque de 2"; rueda jockey doble
- Ruedas: 19x7.00-8 neumático sin cámara
- Rodillo: 350 mm
- Transmisión: por correa y embrague centrífugo



CÓD. CHT15L-9

CAJA 1 INNER - MASTER -

CARRO BARRE HOJAS 38" • SP31105

- Tracción: encastre
- Cantidad de ruedas: 2



CÓD. SP31105

CAJA 1 INNER - MASTER -

CARRO BARRE HOJAS 42" • SP31108

- Tracción: encastre
- Cantidad de ruedas: 2



CÓD. SP31108

CAJA 1 INNER - MASTER -

CARRO PARA MINITRACTOR • SP22102

- Tracción: encastre
- Cantidad de ruedas: 2



CÓD. SP22102

CAJA 1 INNER - MASTER -

ESPARCIDOR DE EMILLAS MANUAL SP31515

- Tracción: manual
- Cantidad de ruedas: 2



CÓD. SP31515

CAJA 1 INNER - MASTER -

ESPARCIDOR DE SEMILLAS PARA TRACTOR • SP31512

- Cantidad de ruedas: 2
- Tracción: encastre



CÓD. SP31512

CAJA 1 INNER - MASTER -

MOTOBARRREDORA DE NIEVE • MBNL10-8

- Arranque eléctrico
- Cilindrada: 414 CC
- Combustible: nafta
- 6 velocidades
- 2 velocidades en reversa
- Tamaño de las ruedas: 16x6,5 pulgadas
- Tanque combustible: 3,6 L



Ancho 78 cm
Alto 58,5 cm

INCLUYE

- Cuchilla para nieve
- Herramienta para quitar nieve



CÓD. **MBNL10-8**

CAJA 1 INNER - MASTER -

BOMBA PARA GASOIL DE 12 V • BGGL12-8

- Voltaje: 12 V
- Flujo: 50 L/min.
- Velocidad: 2600 RPM
- Entrada y salida: 1" BSP
- Grado de protección: IP55
- Ciclo de trabajo: 30 min.

INCLUYE

- Cable de 2 m con pinza para conexión de batería



CÓD. **BGGL12-8**

CAJA 1 INNER 4 MASTER -

TANQUE SURTIDOR PARA GASOIL DE 100 L CON BOMBA TSG100-8

- Medidas: 80x62x44 cm
- Bomba autocebante
- Tensión: 12 V
- Flujo: 40 L/min.
- Velocidad: 2.600 RPM
- Ciclo de trabajo: 30 min.

INCLUYE

- Pico surtidor con manguera de 4 m
- Cable de 4 m con pinza para conexión de batería



Tanque 100 L



Pico surtidor con corte automático



CÓD. **TSG100-8**

CAJA 1 INNER - MASTER -

TANQUE SURTIDOR PARA COMBUSTIBLE DE 180 L CON BOMBA TSC180-8

- Apta nafta
- Medidas: 90x55x62 cm
- Bomba autocebante
- Tensión: 12 V
- Flujo: 57 L/min.
- Velocidad: 2200 RPM
- Ciclo de trabajo: 30 min.



Tanque 180 L



Pico surtidor con corte automático



CÓD. **TSC180-8**

CAJA 1 INNER - MASTER -



ELECTROSIERRA A BATERÍA ML300-8B



- Protector anti golpe con freno de cadena
- Lubricación automática de la espada y la cadena
- Traba de seguridad
- Longitud de corte: 356 mm
- Ajuste de cadena rápido
- Bajo nivel de ruido
- Autonomía: 62 min.
- Velocidad de la cadena 10 m/s
- **No incluye batería ni cargador**

40v TENSIÓN **4,5 KG**

BRUSHLESS TECHNOLOGY

Espada de 14" Paso de la cadena 3/8" LP



CÓD. **ML300-8B**

CAJA 1 INNER - MASTER -

CORTACERCO A BATERÍA COL28-8B



- Máx. diámetro de corte: 28 mm
- Bajo nivel de ruido
- Autonomía en potencia mínima: 105 min.
- Autonomía en potencia máxima: 73 min.
- Mango rebatible
- Traba de seguridad
- Función de reversa
- Velocidad 1400 RPM
- **No incluye batería ni cargador**

40v TENSIÓN **5,8 KG**

BRUSHLESS TECHNOLOGY

Largo de cuchilla 58 cm



CÓD. **COL28-8B**

CAJA 1 INNER - MASTER -

DESMALEZADORA A BATERÍA LD5500-8B



- Control táctil de velocidades
- Diámetro máx. de tanza: 2 mm
- Traba de seguridad
- Bajo nivel de ruido
- Autonomía en potencia mínima: 46 min.
- Autonomía en potencia máxima: 28 min.
- Selector velocidad variable 3 posiciones: 4500-5000-5500 RPM
- **No incluye batería ni cargador**

40v TENSIÓN **6,2 KG**

BRUSHLESS TECHNOLOGY



CÓD. **LD5500-8B**

CAJA 1 INNER - MASTER -

CORTADORA DE CÉSPED A BATERÍA • LCO46-8B




- Plataforma metálica
- Grado de protección IPX4
- Bajo nivel de ruido
- Autonomía: 75 min.
- Sistema de seguridad
- Rápido acceso al fusible
- Altura de corte: 7 posiciones
- **No incluye batería ni cargador**



40v TENSIÓN **26 KG**

BRUSHLESS TECHNOLOGY



CÓD. **LCO46-8B**

CAJA 1 INNER - MASTER -

SOPLADOR A BATERÍA SPL550-8B



- Máximo volumen de aire: 550 cfm
- Control táctil y control crucero
- Marcha alta: 24 min. de autonomía
- Marcha baja: 56 min. de autonomía
- Bajo nivel de ruido
- Función turbo
- 3 niveles de velocidades
- **No incluye batería ni cargador**

40v TENSIÓN **4,05 KG**

BRUSHLESS TECHNOLOGY



CÓD. **SPL550-8B**

CAJA 1 INNER - MASTER -

BATERÍA DE LITIO 40 V LB4050-8



- Amperaje: 5 A
- Tipo: NCM (litio-níquel-cobalto-manganeso)
- Ciclos de carga: 300 ciclos al 100%, 300 ciclos en adelante 80%
- Tiempo de carga: 2 hs
- Indicador de carga
- Guía de encastre
- Filtro antipolvo

40v TENSIÓN **1,6 KG**

Filtro antipolvo



CÓD. **LB4050-8**

CAJA 1 INNER 5 MASTER -

CARGADOR DE BATERÍA LCBH-120



- Amperaje de carga: 3 Ah
- NTC: si
- Tipo de carga: lenta
- Indicador de carga
- Conexión: cable interlock tipo 8



CÓD. **LCBH-120**

CAJA 1 INNER 5 MASTER -



TRACTOR CORTACÉSPED BATERÍA • TCL56-8BK



- Plataforma con 2 cuchillas
- Altura mínima de corte 1,5" (38 mm)
- Altura máxima de corte 4,5" (114 mm)
- Luz led
- Autonomía: 10.000 m2
- Velocidad máx. de avance: 12,9 km/h
- Velocidad máxima en reversa (4,8 km/h)
- Velocidad de trabajo: 8 km/h
- Tipo de batería li-ion (lfp)
- Tamaño del neumático delantero 15"x6"x6"
- Tamaño del neumático trasero 16"x6,5"x8"
- Tecnología LFP
- Tiempo de carga: 8 horas
- Velocidad de corte N_o 3500 RPM

56V
TENSIÓN

KG
210 KG



Ancho de corte 38" (96 cm)



CÓD. **TCL56-8BK**

CAJA 1 INNER - MASTER -



ROBOT CORTACÉSPED • RCL260-8



- Batería: 2.0 Ah
- Velocidad de corte sin carga: 3500 RPM
- Tiempo de trabajo: aprox. 60 min.
- Tiempo de carga: aprox. 100 min.
- Velocidad de desplazamiento: 0,2-0,4 m/s
- Pendiente en elevación: 30°
- Sensores de elevación, obstáculos y inclinación
- App: si
- Estación de carga con carga automática
- 3 cuchillas de repuesto
- Bajo nivel de ruido
- Altura de corte 3 posiciones: min. 20 mm, máx. 55 mm
- Ancho de corte 16 cm

INCLUYE

- 1 rollo de cable delimitador de área de corte de 200 m
- 220 estacas de fijación
- 1 cable de alimentación de 9 m

20V
TENSIÓN

KG
8,1 KG



Superficie máx. de corte 260 m2



CÓD. **RCL260-8**

CAJA 1 INNER - MASTER -



ROBOT CORTACÉSPED • RCL1000-8



- Batería: 28 V / 2,9 Ah
- Velocidad de corte sin carga: 3500 RPM
- Tiempo de trabajo aprox.: 80 min.
- Tiempo de carga: aprox. 100 min.
- Velocidad de desplazamiento: 0,4 m/s
- Pendiente de elevación: 40%
- Sensores de elevación, obstáculos y lluvia
- App: si
- Alarma: si
- Altura de corte (min-máx): 20-60 mm
- Ajuste de altura manual
- Ancho de corte: 18 cm

INCLUYE

- 1 rollo de cable delimitador de área de corte de 200 m
- 220 estacas de fijación
- 1 cable de alimentación de 9 m

28V
TENSIÓN

KG
17,9 KG



Superficie máx. de corte 1000 m2



CÓD. **RCL1000-8**

CAJA 1 INNER - MASTER -





PRÓXIMOS

LANZAMIENTOS

PODADOR DE ALTURA 2 EN 1 40 V • PAL3M-8B



- Tensión: 40 V
- Potencia podadora: 250 W
- Potencia sierra: 350 W
- Longitud de la cuchilla podadora: 45 cm
- Longitud de la sierra: 20,3 cm
- Diámetro de corte de podadora: 1,5 cm
- Ángulo del cabezal de podadora: 45° a 90°
- Grosor de corte de sierra: 19 cm
- Ángulo del cabezal de motosierra: 0° a 30°
- Longitud máxima: 3 m
- Capacidad del tanque de aceite: 80 ml
- Tiempo de carga: 80 min.
- Dimensiones: 153,5x38x33 cm

• No incluye batería ni cargador

- INCLUYE**
- Cubierta de cuchilla
 - Funda de sierra
 - Llave hexagonal



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-----------------|------|-------|--------|
| PAL3M-8B | 1 | - | - |



**CORTADORA DE CÉSPED A BATERÍA 40 V
AUTOPROPULSADA • LC053-8B**



- Tensión: 40 V
- **Autopropulsada**
- Velocidad: 2700 RPM
- Diámetro de corte: 21"
- Altura de corte regulable: 32-95 mm
- Altura de 7 posiciones
- Velocidad autopropulsada: 3,3-3,8 km/h
- Bolsa de recolección: 60 L
- Medidas de las ruedas: 8" delanteras/12" traseras
- Tiempo de carga: 100 minutos
- Peso: 38 kg
- No incluye batería ni cargador

- INCLUYE**
- Bolsa recolectora



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-----------------|------|-------|--------|
| LC053-8B | 1 | - | - |

BOLSA RECOLECTORA PARA TRACTOR 75 LITROS • BRTL75-8

- Capacidad: 75 L
- Material: plástico
- Apto tractor **TCL56-8BK**



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-----------------|------|-------|--------|
| BRTL75-8 | 1 | - | - |

DESMALEZADORA NAFTERA • LD52-70N

- Cilindrada: 52 CC
- Potencia del motor: 1,9 HP
- Tipo de motor: 2 tiempos
- Capacidad del tanque de combustible: 1,2 L
- Aceíte: aceite 2T
- Diámetro de corte: 255 mm
- Diámetro de nylon: 2,4 mm
- **Barral partido**

INCLUYE

- Arnés
- Cuchilla de 3 puntas
- Bidón para mezcla
- Cabezal de corte
- Kit de herramientas



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-----------------|------|-------|--------|
| LD52-70N | 1 | - | - |

CORTADORA DE CÉSPED + BORDEADORA KBCL-8

Bordeadora BL600-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Potencia: 600 W
- Velocidad: 9300 RPM
- Diámetro de corte: 32 cm
- Diámetro máximo de tanza: 1,6 mm
- Sistema de alimentación de tanza: automático
- Peso: 4,1 kg

Cortadora de césped LCO1300-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Potencia: 1300 W
- Velocidad: 3650 RPM
- Capacidad de la bolsa de recolección: 25 L
- Ancho de corte: 320 mm
- Altura de corte: 25-45-65 mm
- Nivel de ruido: 96 Db
- Tamaño de las ruedas: 140 mm



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|---------------|------|-------|--------|
| KBCL-8 | 1 | - | - |

MOTOSIERRA NAFTERA • GS52-7

- Tipo de motor: 2 tiempos
- Cilindrada: 52 CC
- Potencia: 2,5 HP
- Espada: 20"
- Paso de la cadena: 325
- Tanque de nafta: 0,5 L
- Tanque de aceite: 0,3 L
- Combustible: mezcla
- Peso: 5,9 Kg



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|---------------|------|-------|--------|
| GS52-7 | 1 | 2 | - |

CORTACERCO ELÉCTRICO 710 W 600 MM • COL710-8

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Potencia: 710 W
- Espada 600 mm
- Peso: 3,74 kg
- Capacidad máxima de corte: 20 mm
- Mango giratorio 90 grados
- Nivel de ruido: 93 DB



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|----------|------|-------|--------|
| COL710-8 | 1 | 4 | - |

SOPLADOR 2000 W • SPL2000-7

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Potencia: 2000 W
- Velocidad: 13500 RPM
- Flujo de aire: 180 CFM
- Cable: 35 cm
- Peso: 2,1 Kg



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-----------|------|-------|--------|
| SPL2000-7 | 1 | - | - |

ASTILLADOR ROMPEDOR DE TRONCOS PARA LEÑA • ARTL25-9

- Posición de trabajo: horizontal y vertical
- Cilindrada: 208 CC
- Cilindro: 4"x24,5"
- Ciclo de rotura: 11 segundos
- Longitud de tronco: 25"/ 63,5 cm
- Fuerza máx. de corte: 25 TN presión en cuña
- Capacidad hidráulica: 24,6 L
- Válvula de retorno automático
- Filtro: reemplazable por enrosque
- Cubiertas: 16" (4,8- 8) de 2 telas
- Peso: 215 Kg

• MOTOR BRIGGS STRATTON



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|----------|------|-------|--------|
| ARTL25-9 | 1 | - | - |



MOTORES Y MOTOBOMBAS

MOTOBOMBA NAFTERA 5,5 HP • LMB-20

- Motor: 4 tiempos
- Aceite: 4T o 10W30
- Elevación máxima: 26 m
- Succión máxima: 6 m
- Tanque de combustible: 3,6 L
- Arranque: manual (polea retráctil)

| | | |
|--------|-------------------|----------------------|
| 5,5 HP | 163 CC | 2" Entrada salida 2" |
| 14 KG | Caudal 500 L/min. | |



| | |
|-------------|--------------------|
| CÓD. | LMB-20 |
| CAJA | 1 INNER - MASTER - |

MOTOBOMBA NAFTERA 6,5 HP • LMB-20P

- Elevación: 75 m
- Succión máx.: 6 m

| | | |
|--------|-------------------|----------------------|
| 6,5 HP | 196 CC | 2" Entrada salida 2" |
| 23 KG | Caudal 264 L/min. | |



| | |
|-------------|--------------------|
| CÓD. | LMB-20P |
| CAJA | 1 INNER - MASTER - |

MOTOBOMBA NAFTERA 6,5 HP • LMB-30

- Motor: 4 tiempos
- Aceite: 4T o 10W30
- Elevación máxima: 33 m
- Succión máxima: 8 m
- Tanque de combustible: 3,6 L
- Arranque: manual (polea retráctil)


| | | |
|--------|-------------------|----------------------|
| 6,5 HP | 163 CC | 3" Entrada salida 3" |
| 26 KG | Caudal 1000 L/min | |



| | |
|-------------|--------------------|
| CÓD. | LMB-30 |
| CAJA | 1 INNER - MASTER - |

MOTOBOMBA NAFTERA 6,5 HP • LMB-30EX

- Motor: 4 tiempos
- Aceite: 4T o 10W30
- Elevación máxima: 20 m
- Succión máxima: 6 m
- Tanque de combustible: 3,6 L
- Arranque: manual (polea retráctil)
- **Ideal para trabajar con barro y agua turbia**
- **Partículas de gran tamaño**

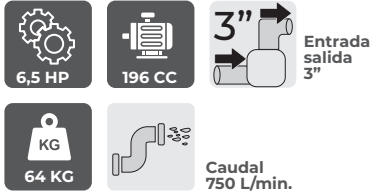


CÓD. **LMB-30EX**

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

MOTOBOMBA DIESEL 7 HP • LMB-380

- Motor: 4 tiempos
- Arranque eléctrico
- Elevación: 30 m
- Altura máxima de succión: 7 m
- Capacidad del tanque: 3,5 L
- Velocidad: 3600 RPM
- Autocebante

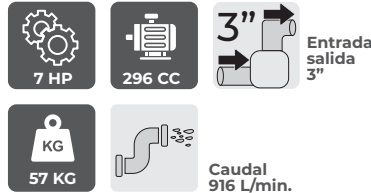

CÓD. **LMB-380**

CAJA - **INNER** - **MASTER** -

MOTOR FUERA DE BORDA LM621

- Tipo de motor: 2 tiempos
- Arranque: manual
- Refrigerado por aire
- Está diseñado para instalarse en el montante de la popa de embarcaciones de pequeño tamaño
- Puede pivotarse horizontalmente de manera que sirve como timón, incluso con el motor apagado para dirigir la navegación




CÓD. **LM621**

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

MOTOR RACING 163 CC • LMR160-9

- Motor: 4 tiempos
- Aceite: 4T o 10W30
- Elevación máxima: 26 m
- Succión máxima: 6 m
- Tanque de combustible: 3,6 L
- Arranque: manual (polea retráctil)

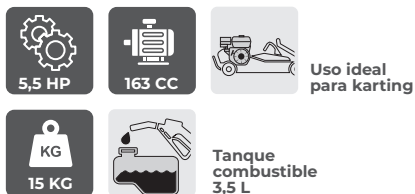


CÓD. **LMR160-9**

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

MOTOR NAFTERO 196 CC LM200

- Tipo de motor: 4 tiempos
- Aceite: 4T
- Arranque: manual
- Fuente de alimentación: nafta
- Diámetro de eje: 20 mm
- Cigüeñal con chevetero



CÓD. **LM200**

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

MOTOR NAFTERO 389 CC LM390E

- Tipo de motor: 4 tiempos
- Aceite: 4T
- **Arranque: eléctrico**
- Fuente de alimentación: nafta
- Diámetro eje: 25 mm
- Cigüeñal con chevetero



CÓD. **LM390E**

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

MOTOR RACING 389 CC • LMR390-9



- Tipo de motor: 4 tiempos
- Arranque: manual
- Fuente de alimentación: nafta
- Cigüeñal con chevetero



Uso ideal para karting



Tanque combustible 6,5 L



CÓD. LMR390-9

CAJA 1 INNER - MASTER -

MOTOR NAFTERO 414 CC LM420

- Tipo de motor: 4 tiempos
- Arranque: manual
- Fuente de alimentación: nafta
- Diámetro eje: 25 mm
- Cigüeñal con chevetero



Tanque combustible 6,5 L



CÓD. LM420

CAJA - INNER - MASTER -

MOTOR NAFTERO 414 CC LM420E

- Tipo de motor: 4 tiempos
- Aceite: 4T
- Arranque: eléctrico
- Capacidad de tanque: 6,5 L
- Fuente de alimentación: nafta
- Diámetro eje: 25 mm
- Cigüeñal con chevetero



Tanque combustible 6,5 L



CÓD. LM420E

CAJA 1 INNER - MASTER -



HOGAR Y RECREACIÓN

VASOS TÉRMICOS • VTL430-8V • VTL430-8A

- Material: acero inoxidable
- Espesor: 0,5 mm
- Calibre: 7,4 cm
- Diámetro base: 6,3 cm
- Diámetro de la cubierta: 7,9 cm
- Altura: 14,6 cm
- Aprobado por INAL



| CÓD. NUEVO | | CAJA | INNER | MASTER |
|-------------------|-------|------|-------|--------|
| LOD404 | VERDE | 1 | 4 | 24 |
| LOD405 | AZUL | 1 | 4 | 24 |

VASOS TÉRMICOS CON TAPA VTL510-9NJ • VTL510-9NG


- Material: acero inoxidable
- Diámetro máximo: 8,8 cm
- Diámetro inferior: 7,2 cm
- Altura: 15,6 cm



| CÓD. NUEVO | | CAJA | INNER | MASTER |
|-------------------|---------|------|-------|--------|
| LOD407 | NARANJA | 1 | 30 | - |
| LOD406 | NEGRO | 1 | 30 | - |

VASOS TÉRMICOS CON TAPA Y DESTAPADOR VTL530-9B • VTL530-9N • VTL530-9C • LOD421

- Material: acero inoxidable 18/8
- Aislamiento al vacío de doble pared
- Boquilla reutilizable
- Apto lavavajilla



Destapador 1 hs de calor



| CÓD. NUEVO | | CAJA | INNER | MASTER |
|-------------------|-----------|------|-------|--------|
| LOD410 | BLANCO | 1 | 4 | 24 |
| LOD409 | NEGRO | 1 | 4 | 24 |
| LOD408 | CAMUFLADO | 1 | 4 | 24 |
| LOD421 | ROSA | 1 | 4 | 24 |



3 hs de frío 2 hs de hielo

SET 4 VASOS TÉRMICOS CON TAPA Y DESTAPADOR V4L530-9

- Material: acero inoxidable 18/8
- Aislamiento al vacío de doble pared
- Boquilla reutilizable
- Apto lavavajilla



Destapador 1 hs de calor 3 hs de frío 2 hs de hielo



| CÓD. NUEVO | | CAJA | INNER | MASTER |
|-------------------|--|------|-------|--------|
| LOD411 | | 1 | 6 | - |

**VASOS 700 ML • VFL700-8N • VCL700-8B
VCL700-8N • VCL700-8V • LOD419 • LOD420**

- Material: Acero inoxidable
- Alto: 17,5 cm
- Diámetro de boca: 8,2 cm
- Diámetro de base: 10 cm
- Apto para lavavajillas
- Mango resistente, fácil de transportar y súper liviano
- No apto microondas, ni freezer



| CÓD. | NUEVO | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|-----------|------|-------|--------|
| LOD403 | FERNETERO | 1 | 4 | 32 |
| LOD400 | BLANCO | 1 | 4 | 32 |
| LOD402 | NEGRO | 1 | 4 | 32 |
| LOD401 | VERDE | 1 | 4 | 32 |
| LOD419 | R. PASTEL | 1 | 4 | 32 |
| LOD420 | ROSA | 1 | 4 | 32 |

**VASOS TÉRMICOS 1,2 L CON TAPA
VTL1.2-9A • VTL1.2-9B • VTL1.2-9N
VTL1.2-9R • VTL1.2-9V**

- Material: acero inoxidable 18/8
- Libre de BPA
- Aislamiento al vacío con doble pared



| CÓD. | NUEVO | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|--------|------|-------|--------|
| LOD415 | AZUL | 1 | 12 | - |
| LOD413 | BLANCO | 1 | 12 | - |
| LOD414 | NEGRO | 1 | 12 | - |
| LOD412 | ROSA | 1 | 12 | - |
| LOD416 | VERDE | 1 | 12 | - |

**BOTELLAS TÉRMICAS 500 ML
BOTL500-8B • BOTL500-8V • BOTL500-8N • LOD608**

- Material: Acero inoxidable
- Alto: 22,9 cm (con tapa)
- Diámetro de base: 7,5 cm
- No apto microondas, ni freezer
- Apto para lavavajillas
- Con gancho de transporte



| CÓD. | NUEVO | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|--------|------|-------|--------|
| LOD605 | BLANCO | 1 | 4 | 32 |
| LOD604 | VERDE | 1 | 4 | 32 |
| LOD603 | NEGRO | 1 | 4 | 32 |
| LOD608 | ROSA | 1 | 4 | 32 |

BOTELLAS TÉRMICAS 750 ML BOTL750-8B • BOTL750-8V • BOTL750-8N • LOD607

- Material: acero inoxidable
- Alto: 28,9 cm (con tapa)
- No apto microondas, ni freezer
- Apto para lavavajillas
- Con gancho de transporte

| CÓD. | NUEVO | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|--------|------|-------|--------|
| LOD602 | BLANCO | 1 | 4 | 32 |
| LOD601 | VERDE | 1 | 4 | 32 |
| LOD600 | NEGRO | 1 | 4 | 32 |
| LOD607 | ROSA | 1 | 4 | 32 |



BOTELLA TÉRMICA 750 ML • BOTL750-9

- Material: Acero inoxidable 18/8
- Aislamiento térmico de doble capa de acero inoxidable
- Tapa a rosca con pico rebatible
- Libre de BPA
- Aislamiento al vacío de doble pared
- Apto lavavajilla

| CÓD. | NUEVO | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|-------|------|-------|--------|
| LOD606 | | 1 | 5 | 25 |



TERMO 750 ML • TL750-9 • TL750-9B • LOD313

- Tapón cebador
- Acero inoxidable
- Espesor: 0,5 mm
- Calibre: 5,2 cm
- Diámetro base: 9,3 cm
- Diámetro de la cubierta: 6,9 cm
- Altura: 24,5 cm
- Aprobado por INAL

| CÓD. | NUEVO | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|--------|------|-------|--------|
| LOD302 | VERDE | 1 | 12 | - |
| LOD307 | BLANCO | 1 | 12 | - |
| LOD313 | ROSA | 1 | 12 | - |



TERMO 1 L • TL1-9 • TL1-9A • TL1-9N • TL1-9B • TL1-9NJ • TL1-9R • LOD314 • TL1-9C • TL1-9B3E • TL1-9N3E

- Tapón cebador
- Acero inoxidable
- Espesor: 0,5 mm
- Calibre: 5,3 cm
- Diámetro base: 9,3 cm
- Diámetro de la cubierta: 6,9 cm
- Altura: 30 cm
- Aprobado por INAL



| CÓD. | NUEVO | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|-----------|------|-------|--------|
| LOD303 | VERDE | 1 | 12 | - |
| LOD305 | AZUL | 1 | 12 | - |
| LOD304 | NEGRO | 1 | 12 | - |
| LOD308 | BLANCO | 1 | 12 | - |
| LOD306 | NARANJA | 1 | 12 | - |
| LOD312 | ROSA | 1 | 12 | - |
| LOD314 | R.PASTEL | 1 | 12 | - |
| LOD311 | CAMUFLADO | 1 | 12 | - |
| LOD309 | BLANCO 3★ | 1 | 12 | - |
| LOD310 | NEGRO 3★ | 1 | 12 | - |



TERMO 1,3 L • TL1.3-9 • TL1.3-9A

- Tapón cebador
- Acero inoxidable
- Espesor: 05 mm
- Calibre: 5,3 cm
- Diámetro base: 9,3 cm
- Diámetro de la cubierta: 7,0 cm
- Altura: 34,7 cm
- Aprobado por INAL



| CÓD. | NUEVO | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|-------|------|-------|--------|
| LOD300 | VERDE | 1 | 12 | - |
| LOD301 | AZUL | 1 | 12 | - |

MATE 300 ML CON BOMBILLA • MATLV-8B MATLN-8B • MATLA-8B • MATLR-8B • MATLB-8B

- Cuerpo: acero inoxidable AISI 304
- Exterior: pintura tipo esmalte horneada

INCLUYE
• Bombilla



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER | |
|----------|--------|-------|--------|----|
| MATLV-8B | VERDE | 1 | 8 | 32 |
| MATLN-8B | NEGRO | 1 | 8 | 32 |
| MATLA-8B | AZUL | 1 | 8 | 32 |
| MATLR-8B | ROSA | 1 | 8 | 32 |
| MATLB-8B | BLANCO | 1 | 8 | 32 |

MATE 300 ML • MATLV-9 • MATLN-9 • MATLB-9 • MATLRP-9 • MATLA-9 • MATLNJ-9 MATLR-9 • MATLC-9 • MATLB3E-9 • MATLN3E-9

- Capacidad: 300 ml
- Cuerpo: acero inoxidable AISI 304
- Exterior: pintura tipo esmalte horneada



| CÓD. | NUEVO | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|-------------|------|-------|--------|
| LOD701 | VERDE | 1 | 10 | 50 |
| LOD700 | NEGRO | 1 | 10 | 50 |
| LOD704 | BLANCO | 1 | 10 | 50 |
| LOD702 | AZUL | 1 | 10 | 50 |
| LOD710 | ROSA PASTEL | 1 | 10 | 50 |
| LOD703 | NARANJA | 1 | 10 | 50 |
| LOD709 | ROSA | 1 | 10 | 50 |
| LOD705 | CAMUFLADO | 1 | 10 | 50 |
| LOD707 | BLANCO 3★ | 1 | 10 | 50 |
| LOD706 | NEGRO 3★ | 1 | 10 | 50 |

BATERÍA DE COCINA 9 PIEZAS • BCL9-8

- Material: aluminio
- Interior: color negro con anti-adherente a base de agua
- Exterior: revestimiento de alta temperatura
- Mangos: de baquelita
- Tapas: de vidrio templado transparente de 4 mm, con bordes y orificio para vapor de acero inox. 304

INCLUYE

- 1 jarro de leche sin tapa 14x11 cm
- 1 sartén sin tapa 26x5 cm
- 1 sartén profunda sin tapa 24x7 cm
- 1 cacerola con asa y tapa de vidrio 16x7 cm
- 1 olla con asa y tapa de vidrio 20x9 cm
- 1 olla grande con asa y tapa de vidrio 24x12 cm



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|------|-------|--------|
| BCL9-8 | 1 | 2 | - |

BACHA DE COCINA ACERO INOXIDABLE BCHL60-8

- Tipo de material: acero inoxidable
- Tipo de acero: 201#
- Tamaño de grifería: apta para 28/32/35 mm
- Ancho: 420 mm
- Largo: 600 mm
- Profundidad: 200 mm



CÓD. BCHL60-8

CAJA 1 **INNER** 8 **MASTER** -

SILLA GAMER PRO SGL120-9

- Material: cuero sintético
- Altura de respaldo: 82 cm
- Altura apoya brazos: 17 cm
- Dimensión asiento: 52 cm
- Cantidad de ruedas: 5
- Giro 360°



Peso máx.
160 kg



Apoya
cabeza



CÓD. SGL120-9

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

CAMILLA PARA TATUAJES CATL300-8

- Posiciones: 9
- Medidas: 180x59x56 cm
- Altura de colchón: 12 cm
- Ancho de apoyo del brazo: 82 mm

INCLUYE

- Taburete con ruedas



Peso máx.
300 kg



CÓD. CATL300-8

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

CAMILLA DE MASAJES CAML250-8

- Peso máximo de carga: 250 kg
- Dimensión: 186x60x62 cm
- Altura (ajustable): 58 cm a 83 cm
- Material: cuerina
- Interior: espuma de alta densidad de 5 cm
- Medida Plegado: 95x70x17 cm
- Posee orificio para la cara



Bolso
transportable



CÓD. CAML250-8

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

CONTADORA DE BILLETES • CDBL50-7

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Detección: UV/MG/doble/media/cadena de billetes
- Velocidad de recuento: 1000 billetes/min.
- Sistema de alimentación: sistema de fricción de rodillos
- Capacidad de la tolva: aprox. 200 billetes
- Capacidad de pila: aprox. 200 billetes

INCLUYE

- Visor contador externo



CÓD. CDBL50-7

CAJA 1 **INNER** 2 **MASTER** -

CAJA FUERTE 350 MM CFL350-8

- Códigos de usuario: configurarlo por usuarios
- Tipo de bloqueo: teclado con contraseña + bloqueo de teclas
- Bloqueo automático de seguridad
- Advertencia de batería baja
- Tratamiento superficial: recubrimiento en polvo
- Espesor de la puerta: 3 mm
- Espesor del cuerpo: 1,5 mm
- Medidas externas: 350x250x250 mm
- Estante interno: 1

INCLUYE

- Sistema de fijación



Baterías
4 AA
(no incluye)



CÓD. CFL350-8

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

MÁQUINA DE COSER 7.2 W • MCS12L-8

- Entrada: 100-240 V~50/60 Hz
- Seguridad eléctrica: clase II
- Patrones de costura: 12
- Cantidad de velocidades: 2

INCLUYE

- Pedal



CÓD. MCS12L-8
CAJA 1 **INNER** 6 **MASTER** -

MONOPATÍN 350 W MON350-7

- Dimensiones plegado: 106X14X114 cm
- Potencia nominal: 250 W
- Carga máxima: 100 Kg
- Tiempo de carga: 2,5-4 hs

INCLUYE

- Cargador de batería LQCMU-42



Velocidad
máx. 25 Km/h



CÓD. MON350-7
CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

MONOPATÍN 500 W MON500-8

- Dimensiones: 121x21,5x51 cm
- Potencia nominal: 350 W
- Carga máxima: 120 Kg
- Tiempo de carga: 3-4 Hs

INCLUYE

- Cargador de batería LQCMU-42



Velocidad
máx. 25 Km/h



CÓD. MON500-8
CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

MONOPATÍN 1300 W MONL1300-8

- Potencia nominal: 1000 W
- Carga máxima: 120 Kg
- Autonomía: 60 Km
- Tiempo de carga: 5-8 hs
- Ipx4
- Neumáticos de 10"
- Luz delantera
- Luz de freno
- Dimensiones: 124,5x61x123 cm

INCLUYE

- 1 cargador
- Kit de herramientas



Velocidad
máx. 50 Km/h



CÓD. MONL1300-8
CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

LIMPIADOR A VAPOR 1050 W • LQLV-1050

- Presión máxima de vapor: 3 BAR
- Tensión: 220 V-50 Hz
- Tipo de uso: doméstico
- Funcionamiento continuo a vapor: 8 min.
- Boquilla: 180°
- Flujo de vapor: 25 a 30 g/min.

INCLUYE

- Tasa de medir
- Embudo
- Herramienta de limpieza
- Cepillo redondo de nylon
- Herramienta de tapicería
- Paño de toalla
- Boquilla de chorro
- Boquilla doblada
- Tubo flexible de 1x55 cm
- Almohadilla de micro-fibra
- Extensión mop pole set
- Escobilla
- Boquilla de conexión



CÓD. LQLV-1050
CAJA 1 **INNER** 6 **MASTER** -

ASPIRADORA ELÉCTRICA 1000 W • LA-1000

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Nivel de ruido: 78 dB
- Caudal de aire: 1,5 m³/min.
- Adecuado para líquidos
- Largo del cable: 2 m

INCLUYE

- Manguera de plástico con mango curvado de 1,5 m
- 3 tubos de plástico
- Bolsa de papel
- Cepillo para suelos húmedos y secos
- Filtro de esponja
- 4 ruedas universales



CÓD. LA-1000

CAJA 1 INNER - MASTER -

ASPIRADORA INDUSTRIAL 1400 W • LA-1500MM

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Tipo de tanque: acero inoxidable
- Flujo de aire: 38 L/seg.
- Tipo de filtro: Clase H11
- Largo de manguera: 1,5 m
- Largo del cable: 1,5 m
- Presión acústica: 81dB
- Grado de protección: IPX4



CÓD. LA-1500MM

CAJA 1 INNER - MASTER -

ASPIRADORA ELÉCTRICA 1200 W • LA-2501M

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Posee bolsa del filtro: No
- Tipo de tanque: metal
- Caudal de aire: 28,334 L/s
- Largo de manguera: 2,3 m
- Diámetro de manguera: 3,2 cm
- Tamaño: 32,5x32,5x39 cm
- Cantidad de motores: 1



CÓD. LA-2501M


CAJA 1 INNER - MASTER -

ASPIRADORA ELÉCTRICA 1400 W • LA-1400M

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Tipo de tanque: acero inoxidable
- Largo de cable: 3,5 m
- Presión acústica: 90dB
- Grado de protección: IPX4

INCLUYE

- Cepillo para pisos y alfombras
- Drenaje
- Cabezal esquinas y ranuras
- Juego de caños
- Filtro de algodón lavable
- Manguera completa con terminales
- Cepillo con cerdas
- Esponja del filtro



CÓD. LA-1400M

CAJA 1 INNER - MASTER -

ASPIRADORA ELÉCTRICA 2400 W • LA-6002M

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Posee bolsa del filtro: no
- Tipo de tanque: metal
- Caudal de aire: 33,334 L/s
- Largo de manguera: 2,5 m
- Diámetro de manguera: 4 cm
- Tamaño: 32,5x32,5x39 cm
- Cantidad de motores: 2
- Uso industrial



CÓD. LA-6002M

CAJA 1 INNER - MASTER -

ASPIRADORA ELÉCTRICA 3000 W • LA-8003M

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Posee bolsa del filtro: no
- Tipo de tanque: metal
- Caudal de aire: 38,334 L/s
- Largo de manguera: 2,5 m
- Diámetro de manguera: 4 cm
- Tamaño: 60x58x95 cm
- Cantidad de motores: 3
- Uso Industrial



CÓD. LA-8003M

CAJA 1 INNER - MASTER -

ASPIRADORA LAVA TAPIZADOS 1400 W LTL20-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Pose bolsa del filtro: sí
- Tipo de tanque: plástico
- Caudal de aire: 30 L/s
- Largo de manguera: 2,5 m
- Diámetro de manguera: 3,5 cm
- Tamaño: 45,5x37,5x52 cm
- Cantidad de motores: 1




CÓD. LTL20-8

CAJA 1 INNER - MASTER -

ESCALERA HOGAREÑA 3 ESCALONES • ESL118-73

- Tamaño de extensión: 116(A)x39(L)x55(C) cm
- Capacidad máx.: 120 kg



Escalones



Base antideslizante de goma




CÓD. ESL118-73

CAJA 1 INNER - MASTER -

ESCALERA HOGAREÑA 4 ESCALONES • ESL143-74

- Tamaño de extensión: 139(A)x41(L)x67(C) cm
- Capacidad máx.: 120 kg



Escalones



Base antideslizante de goma




CÓD. ESL143-74

CAJA 1 INNER - MASTER -

ESCALERA HOGAREÑA 5 ESCALONES • ESL166-75

- Tamaño de extensión: 162(A)x44(L)x78(C) cm
- Capacidad máx.: 120 kg



Escalones



Base antideslizante de goma




CÓD. ESL166-75

CAJA 1 INNER - MASTER -

ESCALERA HOGAREÑA 6 ESCALONES • ESL191-76

- Tamaño de extensión: 186(A)x46(L)x89(C) cm
- Capacidad máx.: 120 kg



Escalones



Base antideslizante de goma




CÓD. ESL191-76

CAJA 1 INNER - MASTER -

ESCALERA HOGAREÑA 7 ESCALONES • ESL215-77

- Tamaño de extensión: 209(A)x49(L)x100(C) cm
- Capacidad máx.: 120 kg



Escalones



Base antideslizante de goma



CÓD. ESL215-77

CAJA 1 INNER - MASTER -

ESCALERA PLEGABLE DE ALUMINIO 12 ESCALONES • LE300

- Longitud de extensión (largo total): 3,70 m
- Altura (desde el piso) del andamio: 90 cm
- Altura de escalera plegada: 100 cm
- Ancho de la base de apoyo: 65 cm
- Altura entre escalones: 27 cm
- Peso máximo: 150 kg



CÓD. LE300
CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

ESCALERA PLEGABLE DE ALUMINIO 16 ESCALONES • LE400

- Longitud de extensión (largo total): 4,70 m
- Altura (desde el piso) del andamio: 1,3 cm
- Altura de escalera plegada: 120 cmx37 cm
- Ancho de la base de apoyo: 65 cm
- Altura entre escalones: 27 cm
- Peso máximo: 150 kg



CÓD. LE400
CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

ESCALERA DE ALUMINIO PLEGABLE 5 ESCALONES DOBLE ACCESO • LE25

- Longitud total: 171 cm
- Cubierta antideslizante
- Capacidad máxima de carga: 150 kg
- Dimensiones: 170x44,5x94 cm



CÓD. LE25
CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

ESCALERA PLEGABLE DIELECTRICA 16 ESCALONES • LE400DIE

- Material: aluminio
- Material del marco: fibra de vidrio
- Anodizado espesor: 1,2 mm
- Altura del tipo "A": 2,32 m
- En línea recta: 450 cm
- Ancho: 36 cm
- Espacio entre peldaño: 280 mm
- Peso máximo: 150 kg



CÓD. LE400DIE
CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

ESCALERA EXTENSIBLE DIELECTRICA 24 ESCALONES • LE212DIE

- Material: aluminio
- Cantidad de módulos: 2
- Longitud de extensión (largo total): 415 cm
- Altura (desde el piso) del andamio: 22 cm
- Ancho de la base de apoyo: 45 cm
- Altura entre escalones: 27 cm
- Peso máximo: 150 kg



CÓD. LE212DIE
CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

ESCALERA EXTENSIBLE DIELECTRICA 28 ESCALONES • LE214DIE

- Material: aluminio
- Cantidad de módulos: 2
- Longitud de extensión (largo total): 475 cm
- Altura (desde el piso) del andamio: 22 cm
- Ancho de la base de apoyo: 45 cm
- Altura entre escalones: 27 cm
- Peso máximo: 150 kg



CÓD. LE214DIE
CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

BOLSA DE DORMIR BVLI-8

- Tela exterior: poliéster 210T
- Ripstop W.R, revestimiento PA
- Tela interior (forro): Poliéster 190T con cierre suave
- Relleno: 1X 300G/M2
- Fibra hueca una capa
- Cremallera: nailon n° 5 de 2 vías
- Bolsa de compresión con sombrero: poliéster Ripstop 210T
- Temperatura máxima: 0°
- Cuerpo 1,90 cm, capucha 35 cm, ancho superior 80 cm, ancho inferior 40 cm



1,5 KG



| | |
|-------------|----------------------------------|
| CÓD. | BVLI-8 |
| CAJA | 1 INNER 6 MASTER 4 |

CARPA IPANEMA CNFL2-8

- Medidas: 145x110x105 cm
- Tela exterior: Poliéster 100% 500T con recubrimiento PU
- Tela interior: Poliéster respirable 100% 190T
- Ventanas: 2 (con mosquitero)
- Piso: 110 grs. PE
- Faldón: no
- Costuras: termoselladas
- Varillas: fibra de vidrio

INCLUYE

- Bolsa de transporte
- 3 estacas



0,8 KG



Para 2 personas



| | |
|-------------|-----------------------------------|
| CÓD. | CNFL2-8 |
| CAJA | 1 INNER 10 MASTER - |

CARPA CÓNDOR • CAL2-8

- Medidas: 138x80x100 cm
- Tela exterior: poliéster 100% 190T con recubrimiento PU
- Tela interior: poliéster respirable 100% 190T
- Ventanas: 1 con mosquitero
- Puertas: delantera
- Piso: polietileno 100% 120 gr/m2, de alta calidad
- Faldón: enrollable
- Costuras: termoselladas
- Varillas: de acero
- Es autoarmable



0,8 KG



Para 2 personas



| | |
|-------------|-----------------------------------|
| CÓD. | CAL2-8 |
| CAJA | 1 INNER 10 MASTER - |

CARPA ACONCAGUA CGNL2-8

- Medidas: 210x150x120 cm
- Tela exterior: resistente al agua 1500 mm
- Tela interior: 210D resistente al agua 1200 mm
- Ventanas: 3
- Puertas: 1
- Piso: 300D impermeable 2000 mm
- Faldón: enrollable
- Costuras: termoselladas
- Mosquitero: sí
- Varillas: fibra de vidrio



3,1 KG



Para 2 personas

INCLUYE

- Bolsa de transporte
- 8 estacas
- 4 sogas
- Mosquitero
- Cubre techo



| | |
|-------------|----------------------------------|
| CÓD. | CGNL2-8 |
| CAJA | 1 INNER 4 MASTER - |

CARPA HIMALAYA CGNL4-8

- Medidas: 270x210x150 cm
- Tela exterior: resistente al agua 1500 mm
- Tela interior: 210D resistente al agua 1200 mm
- Ventanas: 3 con mosquitero
- Puertas: 1
- Piso: 300D impermeable 2000 mm
- Faldón: enrollable
- Costuras: termoselladas
- Mosquitero: sí
- Varillas: sí



3,6 KG



Para 4 personas

INCLUYE

- Bolsa de transporte
- 8 estacas
- 4 sogas
- Mosquitero
- Cubretecho



| | |
|-------------|----------------------------------|
| CÓD. | CGNL4-8 |
| CAJA | 1 INNER 4 MASTER - |

GAZEBO • GBL-8

- Medidas: 300x300x240 cm
- Material: oxford
- Varillas: aluminio
- Tamaño del marco: 30x30 mm
- Grosor del marco: 0,7 mm



11,5 KG



Capacidad 4 a 6 personas



| | | |
|-------------|----------------------------------|--------|
| CÓD. | GBL-8 | BLANCO |
| CÓD. | GBL-8A | AZUL |
| CAJA | 1 INNER - MASTER - | |

SILLA CAMPING SGL-8

- Medida: 60 cmx60 cmx90 cm
- Material: poliéster
- Color: gris topo



Soporta hasta 180 kg



CÓD. SGL-8

CAJA 1 INNER 4 MASTER -

ANAFE ELÉCTRICO 2 HORNALLAS ANL2000-72

- Tipo de corriente: 220 V-50 HZ
- Protector térmico previene sobrecalentamiento
- Material de la superficie: anti-adherente
- Cantidad de hornallas: 2
- Tipo de control: por perillas
- Luz led de encendido



CÓD. ANL2000-72

CAJA 1 INNER 5 MASTER -

SILLA PLEGABLE REFORZADA • SIL180-8I

- Cantidad: 4 u
- Material: acero y PVC



Soporta 180 kg



CÓD. SIL180-8I

CAJA 1 INNER 4 MASTER -

KIT MEGACAMPING MMS-8

- 4 sillas + 1 mesa
- Plegables
- Reforzadas
- Color: blanco



Soporta 180 kg

Soporta 75 kg



CÓD. MMS-8

CAJA 1 INNER - MASTER -

SOMBRILLA CON PIE LQ50-04B • LQ50-04N

- Altura regulable: 2 m
- Impermeable
- Barral: 70x50 cm
- No incluye base de contrapeso



Diámetro 3 m



CÓD. LQ50-04B BLANCA

CÓD. LQ50-04N NEGRA

CAJA 1 INNER - MASTER -

PARRILLA PORTÁTIL CON RUEDAS • PAR6I

- Dimensión: 114,5x60x108 cm
- Área de asador: 55x41 cm
- Tipo de asador: a carbón
- Peso: 30 kg



INCLUYE

- Medidor de temperatura
- Ruedas de traslado



CÓD. PAR6I

CAJA 1 INNER - MASTER -

KAMADO AHUMADOR 20" KML20-8

- Material: cerámica y acero inoxidable 304
- Diámetro externo: 51 cm (20")
- Diámetro interno (rejilla): 41 cm (16")
- Parrilla de acero 304
- Ventilación superior
- Pirómetro para medir la temperatura
- Mesas laterales plegables
- Portátil



Protector para intemperie



CÓD. KML20-8

CAJA 1 INNER - MASTER -

KAMADO AHUMADOR 22" KML22-8

- Material: cerámica y acero inoxidable 304
- Diámetro externo: 56 cm (22")
- Diámetro interno (rejilla): 47 cm (19")
- Parrilla de acero 304
- Ventilación superior
- Pirómetro para medir la temperatura
- Mesas laterales plegables
- Portátil



Protector para intemperie



CÓD. KML22-8

CAJA 1 INNER - MASTER -

CUCHILLO FLOTANTE DE PESCA • CUL10-8

- Longitud de la hoja: 10 cm
- Longitud del mango: 13 cm
- Longitud total: 23 cm
- Espesor: 2,5 mm
- Fluorescente en el agua



Flota en dirección vertical



CÓD. CUL10-8

CAJA 1 INNER 12 MASTER 24

CONSERVADORA 80 L • LQH120201B • LQH120201R LQH120201RG • LQH120201-LC

- Material: acero inoxidable
- Dimensiones: 87x38,5x87 cm
- Accesorios: patas desmontable, 4 ruedas



Capacidad 80 L



CÓD. LQH120201V VINTAGE

CAJA 1 INNER - MASTER -

CÓD. LQH120201R ROJA

CAJA 1 INNER - MASTER -

CÓD. LQH120201RG RACING

CAJA 1 INNER - MASTER -

MESA DE PING PONG MPPL274-8

- Mesa: MDF
- Tamaño: 274x152,5x76 cm
- Estructura: 15x30 mm
- Pata de la mesa: 30x30 mm
- Ruedas de goma de 50 mm con 4 frenos
- Interior resistente al agua
- Pintura de acabado UV.

INCLUYE

- Ruedas con frenos tornillos para ensamble
- Red



Plegable



CÓD. MPPL274-8

CAJA 1 INNER - MASTER -

CAMA ELÁSTICA INDIVIDUAL LQ03FT-1

- Diámetro: 40" (1 m)
- 6 patas de apoyo
- Altura 23 cm



CÓD. LQ03FT-1
CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

CAMA ELÁSTICA SALTARINA • LQ10FT-3

- Diámetro: 305 cm
- Altura: 70 cm
- Soporta: 150 kg
- 3 patas galvanizadas

- INCLUYE**
- Red de seguridad
 - Escalera de acceso



CÓD. LQ10FT-3
CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

TERMOTANQUE SOLAR CL-SOL200

- Tanque interno: 0,4 mm
- Tanque exterior: 0,35 mm



CÓD. CL-SOL200
CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

ESTACIÓN DE ENERGÍA PORTÁTIL 300 W + PANEL SOLAR • EPL300-8


- Capacidad de la batería: 297 Wh 12.8 V/23,2 Ah
- Entrada de CC: 12-30 V, 120 W máx., compatible con MPPT
- Entrada de CA: 200-240 V~3A/50 Hz 300 W máx.
- Salida de CA x2: 220-240 V~50 Hz, potencia total 300 W
- USB-C1: 5 V=3 A, 9 V=3 A, 12 V=3 A, 15=3 A, 20 V=5 A
- USB-C2: 5V=3 A, 9 V=3A, 12 V=2,5 A, 15 V=2 A, 20 V=1,5 A
- USB A1: 5 V=3 A, 9 V=2A, 12 V=1,5 A
- USB-A2: 5V=2,4 A
- Salida de CC: 12V=10 A (5521/5525/encendedores de cigarrillos)
- compartir unidireccional 120 W máx.)
- Carga inalámbrica: 5 W/7.5 W/10 W/15 W
- Luz led: 3 W
- Temperatura de descarga: -20-40°C
- Temperatura de carga: 0-40°C humedad de trabajo: 10%-90%

PANEL SOLAR

- Dimensión (plegado): 41,5x45,8x4,5 cm
- Dimensión (desplegada): 141x45,8x2,5 cm
- Potencia: 100 W
- Tensión nominal: 20 V

INCLUYE

- Equipo
- Cable de carga 200-240 V
- Cable de carga solar
- Cable de cargador de automóvil
- Panel solar

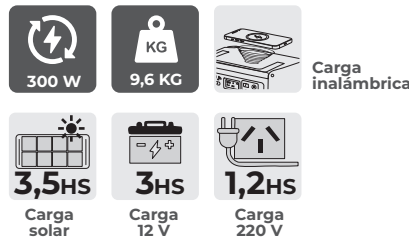

CÓD. EPL300-8
CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

IONIZADOR SOLAR PARA PILETAS LQ-IONSOL

- Potencia: 2 W
- Tipo de panel: monocristalino
- Espesor de los paneles solares: 2 mm
- Diámetro efectivo de la boya: 150 mm
- Longitud del ánodo de cobre: 10,5 cm
- Diámetro de barra de cobre: 29 mm

INCLUYE

- Electrodo de cobre
- Cepillo
- Tiras para medir el ph de la pileta



CÓD. LQ-IONSOL
CAJA 1 **INNER** 8 **MASTER** -

BOYA DOSIFICADORA DE CLORO 7" DFL7-8


• Material: polipropileno



| | |
|-------------|-----------------------------------|
| CÓD. | DFL7-8 |
| CAJA | 1 INNER 6 MASTER 12 |

BOYA DOSIFICADORA DE CLORO 9" DFL9-8

• Material: polipropileno




| | |
|-------------|-----------------------------------|
| CÓD. | DFL9-8 |
| CAJA | 1 INNER 6 MASTER 12 |

CEPILLO BARREFONDO TRIANGULAR • CBTL-8

• Material: ABS
• Cerdas: blancas y de polipropileno
• Compatible con el mango P08L-8

INCLUYE

• Biela



| | |
|-------------|----------------------------------|
| CÓD. | CBTL-8 |
| CAJA | 1 INNER 6 MASTER - |

CEPILLO BARREFONDO MEDIA LUNA • CBML-8

• Material: ABS
• Cerdas: negras
• Compatible con el mango P08L-8



| | |
|-------------|-----------------------------------|
| CÓD. | CBML-8 |
| CAJA | 1 INNER 6 MASTER 24 |

CEPILLO BARREFONDO CURVO 18" • CBCL18-8

• Material: PP (polipropileno)+aluminio
• Cerdas: blancas y de polipropileno
• Compatible con el mango P08L-8



| | |
|-------------|-----------------------------------|
| CÓD. | CBCL18-8 |
| CAJA | 1 INNER 6 MASTER 24 |

RED SACA HOJAS AGUAS PROFUNDAS • RSPL-8

• Material: PP (polipropileno)
• Red: poliéster
• Compatible con mango P08L-8

INCLUYE

• Traba para mango



| | |
|-------------|-----------------------------------|
| CÓD. | RSPL-8 |
| CAJA | 1 INNER 6 MASTER 12 |

PALO MANGO EXTENSIBLE • P08L-8

- Material: Aluminio + ABS
- Grosor: 0,8 mm
- Medidas: 300 cm de largo extendido 32 mm diámetro



| | |
|-------------|-----------------------------------|
| CÓD. | P08L-8 |
| CAJA | 1 INNER 5 MASTER 20 |

MANGUERA CORRUGADA MONOCHROME TUBE MCML30-8

- Largo: 30 m
- Diámetro: 1 1/2"
- Material: PE+EVA



| | |
|-------------|----------------------------------|
| CÓD. | MCML30-8 |
| CAJA | 1 INNER - MASTER - |

MANGUERA CORRUGADA BICOLOR TUBE MCBL30-8

- Largo: 30 m
- Diámetro: 1 1/2"
- Material: EVA
- Más resistentes a la abrasión por los rozamientos y a la exposición solar



| | |
|-------------|----------------------------------|
| CÓD. | MCBL30-8 |
| CAJA | 1 INNER - MASTER - |



VASO TÉRMICO 354 ML CON TAPA • LOD425 • LOD422 • LOD426 LOD424 • LOD423

- Capacidad: 354 ml
- Material: Acero inoxidable
- Pared de doble aislamiento
- Superficie: antideslizante
- Con tapa
- Peso: 0,2 kg

| CÓD. | | CAJA | INNER | MASTER |
|---------------|-----------|-------------|--------------|---------------|
| LOD425 | AZUL | 1 | 8 | 48 |
| LOD422 | BLANCO | 1 | 8 | 48 |
| LOD426 | NEGRO | 1 | 8 | 48 |
| LOD424 | R. PASTEL | 1 | 8 | 48 |
| LOD423 | VERDE | 1 | 8 | 48 |



VASO CERVECERO 430 ML CON TAPA • LOD431 • LOD427 • LOD428 LOD429 • LOD432 • LOD430

- Capacidad: 430 ml
- Material: Acero inoxidable
- Pared de doble aislamiento
- Superficie: antideslizante
- Con tapa
- Peso: 0,2 kg

| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER | |
|---------------|-----------|-------|--------|----|
| LOD431 | AZUL | 1 | 12 | 24 |
| LOD427 | BLANCO | 1 | 12 | 24 |
| LOD428 | NEGRO | 1 | 12 | 24 |
| LOD429 | NARANJA | 1 | 12 | 24 |
| LOD432 | R. PASTEL | 1 | 12 | 24 |
| LOD430 | VERDE | 1 | 12 | 24 |



TAZA TÉRMICA 420 ML CON TAPA • LOD500 • LOD501 LOD504 • LOD502 • TTL420-8V

- Capacidad: 420 ml
- Material: Acero inoxidable
- Conservación bebida fría: 3 hs
- Conservación bebida caliente: 1,5 hs
- Con tapa
- Peso: 330 g

| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER | |
|---------------|-----------|-------|--------|----|
| LOD500 | AZUL | 1 | 10 | 40 |
| LOD501 | BLANCO | 1 | 10 | 40 |
| LOD504 | NEGRO | 1 | 10 | 40 |
| LOD502 | R. PASTEL | 1 | 10 | 40 |
| LOD503 | VERDE | 1 | 10 | 40 |



KIT MOMENTOS ÚNICOS • KMUL-9

INCLUYE

- Termo de 1L **TL1-9B**:
20 horas de calor
20 horas de frío
12 horas de hielo
Interior de acero inoxidable
Capacidad 1 litro
Tapón cebador
- Mate 300 ml **MATLB-9**:
Interior de acero inoxidable
Capacidad 300 ml
- Bombilla **BPML-8**



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|---------------|------|-------|--------|
| KMUL-9 | 1 | 4 | - |

CANASTA TÉRMICA 38 L • LOD007

- Capacidad: 38 L
- Conservación de temperatura: 4 hs
- 3 bolsillos
- Manija de fácil traslado
- Exterior de tela
- Tamaño: 43x28x23 cm
- Peso: 0,75 kg

| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|---------------|------|-------|--------|
| LOD007 | 1 | 16 | - |



BOLSO TERMICO LUNCHERA 5 L • LOD006

- Material: Lona con asa de nylon
- Capacidad: 5 L
- Con correa
- Dimensiones: 245x150x160 mm
- Con manija y tres bolsillos externos
- Peso: 223 g



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|------|-------|--------|
| LOD006 | 1 | 24 | - |

CONSERVADORA 45L • LOD009

- Capacidad: 45L
- Tiempo de frío: 100 H
- Tamaño: 71,3x37,4x38,5 cm
- Salida de agua lateral
- Manija lateral
- Tapa con portavasos
- Peso: 6,5 kg



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|------|-------|--------|
| LOD009 | 1 | - | - |

CONSERVADORA 75 L CON RUEDAS Y MANIJA • LOD008

- Capacidad: 75 L
- Tiempo de frío: 100 H
- Tamaño: 82,5x40x42 Cm
- Salida de agua lateral
- Manija de ambos lados
- Portatil con ruedas
- Tapa con portavasos
- Abre botellas
- Peso: 9,3 Kg



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|------|-------|--------|
| LOD008 | 1 | - | - |

MINI ANAFE PORTÁTIL PLEGABLE • LOD003

- Cuatro brazos plegables compactos
- Potencia: 2600 W
- Consumo: 120 g/h
- Combustible: gas butano / propano
- Material: hierro
- Abertura: ϕ 185 x H 75 mm
- Peso: 170 g



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|------|-------|--------|
| LOD003 | 1 | 50 | - |

ANAFE PLEGABLE PORTÁTIL GASBUTANO • LOD001

- Potencia: 3500 W
- Tamaño desplegado: 275x80x105 mm /260x100 mm
- Material: aluminio / acero inoxidable
- Combustible: gas butano
- Consumo: 260 G/h
- Tamaño plegado: 250x90x105 mm
- Peso: 1,1 kg



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|------|-------|--------|
| LOD001 | 1 | - | - |

ANAFE PORTÁTIL GAS BUTANO • LOD002

- Potencia: 2,9 KW
- Consumo: 168 G/H
- Pantalla antiviento
- Control de calor variable
- Mecanismo de bloqueo de seguridad
- Encendido piezoeléctrico
- Dimensiones: 340x285x115 mm
- Peso: 1,5 kg



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|------|-------|--------|
| LOD002 | 1 | 6 | - |

ANAFE ELÉCTRICO 1 HORNALLA • ANL1000-8

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia: 1000 W
- Placa calefactora sólida de hierro espesado
- Termostato protegido contra sobrecalentamiento
- Luz indicadora de funcionamiento encendido/apagado
- Peso: 1,36 Kg



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-----------|------|-------|--------|
| ANL1000-8 | 1 | 10 | - |

PAVA CAMPING PORTÁTIL 1,3 L • LOD026

- Material: Acero inoxidable
- Manija con agarre aislante de calor
- Capacidad: 1,3 L
- Tapa con manija plegable
- Peso: 230 g



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|------|-------|--------|
| LOD026 | 1 | 48 | - |

SET DE OLLAS CAMPING MARMITA 9 PCS • LOD025

- material: Aluminio
- 1 sartén: 175x43 mm
- 1 olla mediana: 170x95 mm
- 1 olla pequeña: 150x90 mm
- 1 plato
- 1 esponja
- 1 espátula
- 3 tazones de plástico
- peso: 18 kg

- INCLUYE**
- Bolsa de traslado



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|------|-------|--------|
| LOD025 | 1 | 24 | - |

SET DE CUCHILLOS PROFESIONALES DE COCINA • SCPL6-9

- INCLUYE**
- Cuchillo de chef
 - Cuchillo
 - Cuchillo pequeño
 - Cuchillo para pelar
 - Tijera
 - Pelador con hoja cerámica
 - Acero inoxidable
 - Mango de polipropileno

- MEDIDAS**
- Cuchillo de chef: 325x49 mm
 - Cuchillo: 320x40 mm
 - Cuchillo pequeño: 320x30 mm
 - Cuchillo para pelar: 200x25 mm



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|---------|------|-------|--------|
| SCPL6-8 | 1 | 6 | 12 |

REPOSERA GRAVEDAD CERO PLEGABLE NEGRA LOD015

- Dimensiones desplegado: 53x52x78 CM
- Dimensiones plegado: 54x74 cm
- Peso máximo: 150 kg
- Tejido impermeable
- Material: hierro+tela oxford 600D
- Peso: 2,3 kg



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|------|-------|--------|
| LOD015 | 1 | 6 | - |

REPOSERA GRAVEDAD CERO PLEGABLE BEIGE LOD016

- Dimensiones desplegado: 53x52x78 cm
- Dimensiones plegado: 54x74 cm
- Peso máximo: 150 kg
- Tejido impermeable
- Material: hierro + tela oxford 600D
- Peso: 2,3 kg



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|------|-------|--------|
| LOD016 | 1 | 6 | - |

SILLA DE CAMPING PLEGABLE MOON NEGRO LOD017

- Capacidad máxima de carga: 130 Kg
- Dimensiones desplegada: 67x52x71 cm
- Dimensiones plegada: 15,5x11,5x89 cm
- Material: acero al carbono + tela Oxford 600D

INCLUYE

- Bolsa de traslado

| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|------|-------|--------|
| LOD017 | 1 | - | - |



SILLA DE CAMPING PLEGABLE MOON BEIGE LOD018

- Capacidad máxima de carga: 130 kg
- Dimensiones desplegada: 67x52x71 cm
- Dimensiones plegada: 15,5x11,5x89 cm
- Material: acero al carbono + tela Oxford 600D

INCLUYE

- Bolsa de traslado

| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|------|-------|--------|
| LOD018 | 1 | 6 | - |



GUANTES LUZ LED RECARGABLES • LOD030

- Material: Algodón y Lycra
- Led: 1 en pulgar / 1 en índice
- Correas de velcro ajustable de 8 cm
- Tiempo de carga: 1 h
- Guante izquierdo y derecho
- Dimensiones: 35x13,5 cm
- Tipo de carga: USB C
- Peso: 35 g

INCLUYE

- Cable USB C



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|------|-------|--------|
| LOD030 | 1 | 200 | - |

FAROL LED CAMPING RECARGABLE • LOD035

- Tensión: 3,7 V
- Lúmenes máximos: 600
- Lúmenes mínimos: 150
- Material: poliestireno / resina abs / hierro
- Luz led cob
- Resistente a impactos
- Largo del cable: 50 cm
- Vida útil de cada led: 100.000 hs
- Iluminación continua: 5 hs con carga completa
- Angulo de iluminación: 360°
- Carga por usb
- Compatible con batería recargable

INCLUYE

- 1 cable USB de carga

| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|------|-------|--------|
| LOD035 | 1 | 10 | 60 |



FAROL LED DE CAMPING RECARGABLE CON ENERGÍA SOLAR • LOD036

- Tensión: 3,7 V
- Lúmenes máximos: 600
- Luz led cob
- Vida útil de cada led: 100.000 hs
- Iluminación continua: 6 hs
- Ángulo de iluminación: 360°
- Carga a través de panel solar o usb
- Tiempo de carga: 6 a 8 hs
- Compatible con batería recargable

INCLUYE

- 1 cable USB de carga

| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|------|-------|--------|
| LOD036 | 1 | 10 | 60 |



BOLSA DE DORMIR 2 PLAZAS • LOD050

- Tamaño: 220 x 150 cm
- Cierre de doble sentido
- Tamaño de la almohada: 25 x 40 cm
- Exterior impermeable con revestimiento de PA
- Peso: 3,25 Kg

INCLUYE

- 2 almohadas

| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|------|-------|--------|
| LOD050 | 1 | 4 | - |



CARPA DE TECHO PARA VEHÍCULO • LOD040

- Capacidad: 3 personas
- Medidas de apertura: 240x142x120 cm
- Medidas de cierre: 142x120x29 cm
- Material: Tela oxford 420d/malla de poliéster
- Impermeable/Water proof
- Protección UV 50+
- Capacidad para 3 personas
- Fácil transporte y armado
- Peso: 54 kg

INCLUYE

- 1 colchón memory foam vcm soft
- 1 escalera 2,3M telescópica
- 1 funda cobertor
- 2 soporte de montaje
- 1 bolsa de almacenamiento
- Varillas de soporte
- Set de reparación
- Set montaje portaequipajes



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|------|-------|--------|
| LOD040 | 1 | - | - |

PALA PLEGABLE PARA CAMPING • LOD011

- Material: Acero al carbono
- Espesor de hoja: 1,5 mm
- Dimensiones desplegado: 58x15x5,5 cm
- Dimensiones plegado: 24,5x15 cm
- Longitud total: 58 cm
- Longitud plegado: 24,5 CM
- Peso: 800 g



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|------|-------|--------|
| LOD011 | 1 | 24 | - |

ASPIRADORA LAVA TAPIZADOS • LTL1.7-7

- Tension: 220V / 240V – 50Hz
- Potencia: 500 W
- Nivel de aspiración: 11,5 kPa
- Nivel de ruido: 75 dB
- Longitud del cable: 5 m
- Capacidad del deposito de agua limpia: 1.7L
- Capacidad del deposito de agua residual: 0.6L
- Grado de protección: IPX4
- Peso: 5.8 Kg

INCLUYE

- 1 manguera de 1,5 metros
- 1 cepillo transparente
- 1 cepillo auto limpiante



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|----------|------|-------|--------|
| LTL1.7-7 | 1 | - | - |

ASPIRADORA ELÉCTRICA DE POLVO Y LÍQUIDOS 30 L • LA-3000

- Tension: 220 V~50 Hz
- Potencia: 1600 W
- Nivel de aspiración: 18 kPa
- Nivel de ruido: 82 dB
- Sistema de aire inverso (aspira y sopla)
- Capacidad: 30 L
- Tanque de plástico
- Interruptor de control de velocidad
- Toma para conexión de herramientas eléctricas
- Peso: 14,5 kg

INCLUYE

- 1 cepillo cuadrado largo
- 1 cepillo de piso de metal
- 1 herramienta para grietas
- 1 cepillo semicircular
- 1 manguera de 2 m
- 1 tubo telescópico de metal
- 2 bolsas no tejidas
- 1 filtro tipo placa
- 1 filtro de esponja
- 1 adaptador para herramienta eléctrica
- 1 adaptador para lijadora de paneles de yeso



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|---------|------|-------|--------|
| LA-3000 | 1 | - | - |

ASPIRADORA ELÉCTRICA DE POLVO Y LÍQUIDOS 50 L • LA-5000

- Tension: 220 V~50 Hz
- Potencia: 1600 W
- Nivel de aspiración: 18 Kpa
- Capacidad: 50 L
- Largo del cable: 4 m
- Tanque de acero inoxidable (SS410)
- Toma para conexión de herramientas eléctricas
- Nivel de ruido: 82 dB
- Peso: 17,5 Kg

INCLUYE

- Cepillo cuadrado largo (para húmedo y seco)
- Cepillo de piso de metal (para alfombra)
- Cepillo semicircular
- Herramienta para rincones / grietas
- Manguera de 2 mts
- Tubo telescópico de metal
- Bolsas de tela
- Filtro tipo placa
- Filtro de esponja
- Adaptador para herramienta eléctrica
- Adaptador para lijadora de paneles de yeso



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-------|------|-------|--------|
| L1047 | 1 | - | - |



HIDROLAVADORAS

HIDROLAVADORA 1200 W • HL100-7

- Voltaje: 220 V-50 Hz
- Presión nominal: 70 Bar
- Tasa de flujo: 5,5 L/min.
- Máx. presión de agua: 1,2 Mpa
- Temperatura máxima: 50°C
- Protección: IPX5
- Largo del cable: 5 m



Caudal máx.
6,5 L/min.



| | |
|------|--------------------|
| CÓD. | HL100-7 |
| CAJA | 1 INNER - MASTER - |

HIDROLAVADORA 1200 W • HL-120

- Voltaje: 220 V-50 Hz
- Presión de trabajo: 7 Mpa (70 Bar) (1.010 Psi)
- Tasa máx. de flujo: 6,8 L/min.
- Presión máx. del suministro de agua: 0,4 Mpa (4 bar)
- Temperatura máx. del agua: 5° a 50°



Caudal máx.
5,5 L/min.



| | |
|------|--------------------|
| CÓD. | HL-120 |
| CAJA | 1 INNER - MASTER - |

HIDROLAVADORA 1800 W • HL1800-8

- Tensión: 220 V-50 Hz
- **Motor a inducción**
- Presión de trabajo: 90 Bar (1.305 PSI)
- Caudal de trabajo nominal: 6,0 L/min.
- Cable de alimentación: 5 m
- Manguera: 5 m
- Temp. máxima de agua: 50° (temperatura ambiente)

INCLUYE

- 1 manguera de 5 m
- 2 ruedas de traslado
- 1 lanza con gatillo pistola



Caudal máx.
7,2 L/min.



| | |
|------|--------------------|
| CÓD. | HL1800-8 |
| CAJA | 1 INNER - MASTER - |

HIDROLAVADORA 2100 W • HL2100-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- **Motor a inducción**
- Presión de trabajo: 110 Bar (1.595 PSI)
- Caudal de trabajo nominal: 6,0 L/min.
- Cable de alimentación: 5 m
- Manguera: 5 m
- Temp. máxima de agua: 50° (temperatura ambiente)

INCLUYE

- 1 manguera de 5 m
- 2 ruedas de traslado
- 1 lanza con gatillo pistola



Caudal máx.
7,2 L/min.



CÓD. HL2100-9

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

HIDROLAVADORA 2800 W • LT-590

- Voltaje: 220 V~50 Hz
- Presión de trabajo: 1,1 Mpa (110 bar)(1.950 PSI)
- Tasa máx. de flujo: 8 L/min.
- Presión máx. del suministro de agua: 0,4 Mpa (40 bar)
- Temperatura máx. del agua: 5° a 50°
- **Pistón de cerámica**
- Auto-cebado
- Regulación de presión



Caudal máx.
6 L/min.



Compartimiento
para detergente



CÓD. LT-590

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

HIDROLAVADORA INDUSTRIAL 3000 W HL-1500EX

- Voltaje: 220 V~50 Hz
- Presión de trabajo: 17,5 Mpa (175 bar)
- Temperatura máx. del agua: 5° a 40°

INCLUYE

- Manguera de alta presión de 8 m
- Lanza y pistola
- Set de boquillas
- 2 ruedas



Caudal máx.
10,7 L/min.



CÓD. HL-1500EX

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

HIDROLAVADORA INDUSTRIAL 6000 W HL-6000EX

- Voltaje: 380 V~50 Hz
- Presión de trabajo: 21,5 Mpa (215 Bar)
- Temperatura máx. del agua: 5° a 40°

INCLUYE

- Manguera de alta presión de 8 m
- Lanza y pistola
- Set de boquillas
- 2 ruedas



Caudal máx.
18,8 L/min.



CÓD. HL-6000EX

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

HIDROLAVADORA A EXPLOSIÓN 5,5 HP LH-5.5

- Tipo de motor: OHV 4 tiempos
- Presión de trabajo: 15,4 Mpa (154 Bar)(2.230 PSI)
- Tasa máx. de flujo: 7,5 L/min.
- Presión máx. del suministro de agua: 0,4 Mpa (40 Bar)
- Fuente de alimentación: nafta (tanque de 3,6 L)(163 CC)
- Temperatura máx. del agua: 5° a 40°



Caudal máx.
7,5 L/min.



CÓD. LH-5.5

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

HIDROLAVADORA A EXPLOSIÓN 6,5 HP LH-6.5

- Capacidad del motor: 200 CC
- Tipo de motor: OHV 4 tiempos
- Presión de trabajo: 17 Mpa (170 bar)(2.450 PSI)
- Tasa máx. de flujo: 13 L/min.
- Presión máx. del suministro de agua: 0,4 Mpa (40 Bar)
- Fuente de alimentación: nafta (tanque de 3,6 L)
- Temperatura máx. del agua: 5° a 40°
- Con succión externa de detergente
- Auto-purgado/autocebante
- 4 boquillas de acople rápido



Caudal máx.
12,5 L/min.



CÓD. LH-6.5

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

HIDROLAVADORA A EXPLOSIÓN 7,5 HP LH-7.5

- Capacidad del motor: 210 CC
- Tipo de motor: OHV 4 tiempos
- Presión de trabajo: 22 Mpa (220 Bar)(3.200 PSI)
- Tasa máx. de flujo: 16 L/min.
- Presión máx. del suministro de agua: 0,4 Mpa (40 Bar)
- Fuente de alimentación: nafta (tanque de 3,5 L)
- Temperatura máx. del agua: 10° a 60°
- Con succión externa de detergente
- Auto-purgado/autocebante
- 4 boquillas de acople rápido



Caudal máx.
10 L/min.



CÓD. LH-7.5

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

HIDROLAVADORA A EXPLOSIÓN 13 HP LH-13

- Capacidad del motor: 390 CC
- Tipo de motor: OHV 4 tiempos
- Presión de trabajo: 24,8 Mpa (248 Bar)(3.600 PSI)
- Tasa máx. de flujo: 21 L/min.
- Presión máx. del suministro de agua: 0,4 Mpa (40 Bar)
- Fuente de alimentación: nafta (tanque de combustible 3,5 L)
- Temperatura máx. del agua: 10° a 60°
- Con succión externa de detergente
- Auto-purgado/autocebante
- 4 boquillas de acople rápido



Caudal máx.
16 L/min.



CÓD. LH-13

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

HIDROLAVADORA CON CALDERA 4000 PSI • 15 HP HL-4000C

- Velocidad: 3400 RPM
- Presión nominal: 275 Bar
- Presión nominal (PSI): 4000 PSI
- Tasa máx. de flujo: 16 L/min.
- Temperatura máxima: 100°C
- Combustible de la caldera: diésel
- Capacidad tanque caldera: 21,5 L
- Tiempo de uso: 4 hs
- Tanque combustible de: 5,5 L
- Modelo de bomba AR RSV 4G40D
- Pantalla LED
- Motor PW420/420 CC 15 HP Cumple con EPA

INCLUYE

- 1 lanza de alta presión
- 5 boquillas de conexión rápida
- 1 kit de mangueras
- 1 manguera de agua de alta presión de 10 m
- 1 gancho



Caudal máx.
15 L/min.



CÓD. HL-4000C

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -



BOMBAS

ELECTROBOMBA PERIFÉRICA 0,5 HP CON REGULADOR DE PRESIÓN • CPM150-C

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad del motor: 370 W
- Entrada-salida: 1"/1"
- Temperatura máx. del agua: 35°
- Uso agua: limpia-potable
- Grado de protección: IPX4
- Largo de cable: 0,2 m
- Sistema anti-bloqueo



Altura máx.
20 m



Turbina de bronce



Caudal máx.
30 L/min.



NO usar en agua caliente



REGULADOR AUTOMÁTICO DE PRESIÓN MPS-1 (VER EN PÁG. 52)



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|----------|------|-------|--------|
| CPM150-C | 1 | - | - |

ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA 1 HP CON REGULADOR DE PRESIÓN • CPM158-C

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad del motor: 750 W
- Entrada-salida: 1"/1"
- Altura máxima de bombeo: 17 m
- Temperatura del agua: 35° máx.
- Grado de protección: IPX4
- Cable: 0,3 m



Turbina de bronce



Caudal 66 L/min.



NO usar en agua caliente



REGULADOR AUTOMÁTICO DE PRESIÓN MPS-1 (VER EN PÁG. 52)



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|----------|------|-------|--------|
| CPM158-C | 1 | - | - |

BOMBA PERIFÉRICA 0,5 HP • CPM150

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad del motor: 370 W
- Entrada-salida: 1"/1"
- Temperatura máx. del agua: 35°
- Uso agua: limpia-potable
- Grado de protección: IPX4
- Largo de cable: 0,2 m
- Sistema anti-bloqueo



Altura máx.
20 m



Turbina de bronce



Caudal máx.
30 L/min.



NO usar en agua caliente



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|------|-------|--------|
| CPM150 | 1 | 6 | - |

BOMBA CENTRÍFUGA 0,75 HP • CPM146

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad del motor: 550 W
- Succión máxima: 6 m
- Altura total de bombeo en máx. rendimiento: 12 m
- Caudal en máx. rendimiento: 72 L/min.
- Entrada-salida: 1"/1"
- Temperatura máx. del agua: 35°
- Grado de protección: IPX4
- Largo de cable: 0,2 m



Altura máx.
26 m



Caudal máx.
87 L/min.



NO usar en agua caliente



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|------|-------|--------|
| CPM146 | 1 | 2 | - |

BOMBA CENTRÍFUGA 1 HP • CPM158

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad del motor: 750 W
- Succión máxima: 6 m
- Entrada-salida: 1"/1"
- Temperatura máx. del agua: 35°
- Grado de protección: IPX4
- Largo de cable: 0,2 m



Altura máx.
30 m



Caudal máx.
95 L/min.



NO usar en agua caliente



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|------|-------|--------|
| CPM158 | 1 | 2 | - |

BOMBA CENTRÍFUGA 1,5 HP • CPM180

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad del motor: 1050 W
- Succión máxima: 8 m
- Entrada-salida: 1"/1"
- Temperatura máx. del agua: 35°
- Grado de protección: IPX4
- Largo de cable: 0,2 m



Altura máx.
32 m



Caudal
90 L/min.



NO usar en
agua caliente



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|------|-------|--------|
| CPM180 | 1 | - | - |

BOMBA CENTRÍFUGA 2,5 HP • CPM190 • CPM190T

- Capacidad del motor: 1850 W
- Succión máxima: 8 m
- Entrada-salida: 1"/1"
- Temperatura máx. del agua: 35°
- Grado de protección: IPX4
- Largo de cable: 0,2 m



Altura máx.
38 m



Caudal
95 L/min.



NO usar en
agua caliente



| CÓD. | | CAJA | INNER | MASTER |
|---------|-------------|------|-------|--------|
| CPM190 | 220 V~50 Hz | 1 | - | - |
| CPM190T | 380 V~50 Hz | 1 | - | - |

BOMBA AUTOCEBANTE 1 HP • SWP255A

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad del motor: 750 W
- Succión máxima: 9 m
- Temperatura máx. del agua: 35°
- Grado de protección: IPX4
- Aislamiento: clase I
- Largo de cable: 0,2 m



Altura máx.
46 m



Caudal
55 L/min.



NO usar en
agua caliente



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|---------|------|-------|--------|
| SWP255A | 1 | - | - |

BOMBA AUTOCEBANTE CON TRAMPA DE PELOS 1 HP • GP255A

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad del motor: 750 W
- Temperatura máx. del agua: 60°
- Grado de protección: IPX5
- Aislamiento: clase I
- Largo de cable: 1,25 m



Altura máx.
30 m



Uso
pileta



Caudal
300 L/min.



NO usar en
agua caliente



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|------|-------|--------|
| GP255A | 1 | - | - |

BOMBA PRESURIZADORA 0,15 HP • LPS15-8.5Z

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad del motor: 100 W
- Presión: 0.3 Mpa (3 bar)
- Distancia máxima: 8,5 m
- Temperatura máx. del agua: 45°
- Grado de protección: IP44
- Largo de cable: 1,25 m



Entrada salida 3/4"



Caudal 30 L/min.



NO usar en agua caliente



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|------|------|-------|--------|
|------|------|-------|--------|

| | | | |
|------------|---|---|---|
| LPS15-8.5Z | 1 | 8 | - |
|------------|---|---|---|

ELECTROBOMBA PRESURIZADORA 0,35 HP • LPA40-7

- Voltaje: 220 V~50 Hz
- Potencia: 260 W
- Máxima elevación: 13 m
- Velocidad: 2800 RPM
- Conexión: 1"x1" (bomba), 3/4"x3/4" (conector)
- Grado de protección: IP44
- Temperatura máxima del agua: 95°



NO usar en agua caliente



Caudal 60 L/min.

SENSOR DE FLUJO



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|------|------|-------|--------|
|------|------|-------|--------|

| | | | |
|---------|---|---|---|
| LPA40-7 | 1 | 4 | - |
|---------|---|---|---|

SENSOR DE FLUJO DE AGUA • MPS-4

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Intensidad máxima: 16 A
- Temperatura máxima de trabajo: 60°
- Grado de protección: IP65



Conexión macho 1"



NO usar en agua caliente



Presión máx. de trabajo: 10 bar



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|------|------|-------|--------|
|------|------|-------|--------|

| | | | |
|-------|---|----|---|
| MPS-4 | 1 | 24 | - |
|-------|---|----|---|

REGULADOR AUTOMÁTICO DE PRESIÓN • MPS-1

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Intensidad máxima: 10 A
- Temperatura máx. de trabajo: 60°
- Grado de protección: IP65



Conexión macho 1"



NO usar en agua caliente



Presión máx. de trabajo: 10 bar



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|------|------|-------|--------|
|------|------|-------|--------|

| | | | |
|-------|---|----|---|
| MPS-1 | 1 | 12 | - |
|-------|---|----|---|

REGULADOR DE PRESIÓN • MPS-2

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Intensidad máxima: 10 (A)
- Temperatura máx de trabajo: 55°
- Grado de protección: IP65
- Potencia máxima: 1100 W



Conexión macho 1"



NO usar en agua caliente



Presión máx. de trabajo: 10 bar



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|------|------|-------|--------|
|------|------|-------|--------|

| | | | |
|-------|---|----|---|
| MPS-2 | 1 | 12 | - |
|-------|---|----|---|



BOMBA PRESURIZADORA DE VELOCIDAD VARIABLE INVERTER • BPIL192-8

- Voltaje: 220 V~50 Hz
- Corriente: 4 A
- Velocidad: 12.000 RPM
- Altura máxima: 30 m
- Succión máxima: 6 m
- Temperatura ambiente: 4-55 °C
- Cable de 1 m
- IP65
- Clase de aislamiento H
- Ajuste de presión automática

INCLUYE

- 4 soportes de apoyo



Entrada salida 1"



Caudal 67 L/min.



Temp. de agua 0-100 °C



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-----------|------|-------|--------|
| BPIL192-8 | 1 | - | - |

BOMBA PRESURIZADORA DE VELOCIDAD VARIABLE INVERTER • BPIL350-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Corriente: 4,2 A
- Velocidad: 12.000 RPM
- Altura máxima: 45 m
- Succión máxima: 9,5 m
- Temperatura ambiente: 4-55 °C
- Cable de 1 m
- IP65
- Clase de aislamiento H
- Ajuste de presión automática

INCLUYE

- 4 soportes de apoyo



Entrada salida 1"



Caudal 75 L/min.



Temp. de agua 0-100 °C



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-----------|------|-------|--------|
| BPIL350-8 | 1 | - | - |

BOMBA ELEVADORA 0,5 HP • LQSMARTER25

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad del motor: 370 W
- Salida: 1 1/4"
- Succión: 8 m
- Temperatura máx. del agua: 40°
- Grado de protección: IPX4
- Largo de cable: 1,25 m



Altura máx. 25 m



NO usar en agua caliente



Caudal 50 L/min.



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-------------|------|-------|--------|
| LQSMARTER25 | 1 | - | - |

BOMBA SUMERGIBLE 3 EN 1 - 250 W • LLP-250

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad del motor: 250 W
- Extracción de sólidos blandos: Ø 2-20-40 mm
- Succión máxima: hasta 1 m
- Temperatura máx. del agua: 35°
- Grado de protección: IPX8
- Largo de cable: 10 m



Entrada salida 1" - 1 1/4"



Altura máx. 6 m







Caudal 108 L/min.



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|---------|------|-------|--------|
| LLP-250 | 1 | 4 | - |

BOMBA SUMERGIBLE PLÁSTICA PARA AGUA SUCIA 400W • LLP400-7

- Voltaje: 220 V~50 Hz
- Altura máxima: 5 m
- Cable de 7 m
- Apta agua sucia
- Mango de motor desmontable
- Cubierta de motor galvanizada

| | |
|--|---|
|  400 W |  salida 1 1/4" |
|  3,8 KG |  Caudal 133 L/min. |

INCLUYE
• 7 m de cable



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|----------|------|-------|--------|
| LLP400-7 | 1 | 4 | - |

BOMBA SUMERGIBLE PLÁSTICA P/AGUAS LIMPIAS LLP-400

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad del motor: 400 W
- Extracción de sólidos blandos: Ø 2-20-40 mm
- Temperatura máx. del agua: 35°
- Grado de protección: IPX8
- Largo de cable: 10 m

| | | |
|--|---|---|
|  0,5 HP |  Entrada salida 1" |  Altura máx. 8 m |
|  5,5 KG |  Caudal 166 L/min. | |



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|---------|------|-------|--------|
| LLP-400 | 1 | 4 | - |

BOMBA SUMERGIBLE PLÁSTICA P/AGUAS LIMPIAS LLP-900

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad del motor: 900 W
- Extracción de sólidos blandos: Ø 2-20-40 mm
- Temperatura máx. del agua: 35°
- Grado de protección: IPX8
- Largo de cable: 10 m

| | | |
|--|---|--|
|  1,5 HP |  Entrada salida 1" |  Altura máx. 10 m |
|  14 KG |  Caudal 200 L/min. | |



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|---------|------|-------|--------|
| LLP-900 | 1 | 4 | - |

BOMBA SUMERGIBLE 3 EN 1 - 400 W • LSP-400

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad del motor: 400 W
- Extracción de sólidos blandos: Ø 2-20-40 mm
- Succión máxima: hasta 1 mm
- Temperatura máx. del agua: 35°
- Grado de protección: IPX8
- Largo de cable: 10 m



| | | |
|--|--|---|
|  0,5 HP |  Entrada salida 1"-1/4" |  Altura máx. 6 m |
|  4,2 KG |  Caudal 166 L/min. | |



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|---------|------|-------|--------|
| LSP-400 | 1 | 4 | - |

BOMBA SUMERGIBLE 3 EN 1 - 750 W • LSP-750

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad del motor: 750 W
- Temperatura máx. del agua: 35°
- Extracción de sólidos blandos: Ø 2-20-40 mm
- Succión máxima: hasta 1 mm
- Grado de protección: IPX8
- Largo de cable: 10 m

| | | |
|--|--|---|
|  1 HP |  Entrada salida 1"-1/4" |  Altura máx. 10 m |
|  4,8 KG |  Caudal 200 L/min. | |



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|---------|------|-------|--------|
| LSP-750 | 1 | 4 | - |

BOMBA SUMERGIBLE INOXIDABLE AGUA - 750 W LSI-750

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad del motor: 750 W
- Succión máxima: 7 m
- Extracción de sólidos blandos: Ø 30 mm
- Temperatura máx. del agua: 35°
- Grado de protección: IPX8
- Largo de cable: 10 m






| | | |
|---|---|--|
|  1 HP |  Entrada salida 1"- 1/2" |  Altura máx. 8 m |
|  21 KG |  Caudal 55 L/min. | |



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|---------|------|-------|--------|
| LSI-750 | 1 | 4 | - |

BOMBA SUMERGIBLE 2" 370 W • LQ4-PACK-70

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Potencia: 370 W
- Longitud del cable: 2 m
- Grado de protección: IP 68
- Diámetro de la bomba: 2"

| | | |
|--|--|--|
|  0,5 HP |  Salida 1/2" |  Altura máx. 72 m |
|  6,8 KG |  Caudal 15 L/min. | |




| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-------------|------|-------|--------|
| LQ4-PACK-70 | 1 | - | - |

BOMBA SUMERGIBLE 2" 750 W • LQ4-PACK-55M

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Potencia: 750 W
- Corriente: 5 A
- Posee caja de control
- Temperatura del agua: 40°C

INCLUYE:
• Controlador

| | | |
|---|--|---|
|  1 HP |  Salida 1" |  Altura máx. 55 m |
|  11,7 KG |  Caudal 40 L/min. | |



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|--------------|------|-------|--------|
| LQ4-PACK-55M | 1 | - | - |

BOMBA SUMERGIBLE 4" 750 W • LQ4-PACK-80MEX

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad del motor: 750 W
- Diámetro de pozo mínimo: 115 mm
- Temperatura máx. del agua: 35°
- Grado de protección: IP68



1 HP



Salida
1"



Altura
máx. 33 m



KG
27,4 KG



Caudal
100 L/min.

INCLUYE:

- Controlador



CONTROLADOR



CÓD.

CAJA INNER MASTER

LQ4-PACK-80MEX

1

-

-

BOMBA SUMERGIBLE 4" 820 W • LQ4-PACK-120M

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad del motor: 820 W
- Máxima succión: 50 m
- Diámetro de pozo mínimo: 110 mm (4")
- Temperatura máx. del agua: 40°
- Grado de protección: IPX8
- Base de estructura: PVC
- Estructura: acero inox. 304

INCLUYE:

- Cable 30 m



1,1 HP



Salida
1 1/4"



Altura
máx. 53 m



KG
12,3 KG



Caudal
100 L/min.



INCLUYE:

- Cable 30 m

CÓD.

CAJA INNER MASTER

LQ4-PACK-120M

1

-

-

BOMBA SUMERGIBLE 4" 1100 W • LQ4-PACK-100

- Voltaje: 220 V~50 Hz
- Potencia: 1100 W
- Longitud del cable: 2 m
- Grado de protección: IP 68
- Diámetro de la bomba: 4"



1,5 HP



Salida
1 1/4"



Altura
máx. 99 m



KG
17,2 KG



Caudal
107 L/min.

INCLUYE:

- Controlador



CONTROLADOR



CÓD.

CAJA INNER MASTER

LQ4-PACK-100

1

-

-

BOMBA SUMERGIBLE 4" 1750 W • LQ4-PACK-140

- Voltaje: 220 V~50 Hz
- Potencia: 1750 W
- Largo del cable: 10 m
- Diámetro de la bomba: 4"



2 HP



Salida
1 1/4"



Altura
máx. 75 m



KG
19,7 KG



Caudal
72 L/min.

INCLUYE:

- Controlador



CÓD.

CAJA INNER MASTER

LQ4-PACK-140

1

-

-



CALEFACCIÓN

ESTUFA GARRAFERA INFRARROJA PLEGABLE EIGL4-7P

- 3 niveles de potencia:
 - Máximo: 4200 W
 - Medio: 2900 W
 - Mínimo: 1500 W
- Consumo de gas:
 - Máximo: 305 g/h
 - Medio: 210 g/h
 - Mínimo: 110 g/h



Ideal uso garrafa



Piloto analizador de ambiente



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|----------|------|-------|--------|
| EIGL4-7P | 1 | - | - |

MINI CALEFACTOR CAÑÓN A GAS 13.000 CAL HTBGA-15A

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Combustible: gas envasado
- Salida: 15 KW
- Consumo: 1,09 Kg/hs
- Salida de aire: 230 m3/hs
- Presión de suministro de gas: 0,7 Bar
- Protección por sobre-calentamiento: 80°a



Encendido y propulsión electrónica



Manija para traslado



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-----------|------|-------|--------|
| HTBGA-15A | 1 | - | - |

MINI CALEFACTOR CAÑÓN A GAS 43.000 CAL HTBGA-50A

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Combustible: gas envasado
- Salida: 50 KW tipo A3
- Consumo: 3,63 kg/hs
- Salida de aire: 650 m3/hs
- Presión de suministro de gas: 1,5 Bar



Encendido y propulsión electrónica



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-----------|------|-------|--------|
| HTBGA-50A | 1 | - | - |

CALEFACTOR INDUSTRIAL A CAÑÓN 26.000 CAL HTBGO-30A

- Tensión: 220~240/50 Hz
- Combustible: kerosene/gasoil
- Consumo: 2,8 L/hs
- Capacidad de tanque: 38 L
- Salida de aire: 720 m³/hs
- Presión de la bomba: 33 Kpa/4.8 PSI
- Ventilación: forzada
- Cámara de combustible: acero inoxidable
- Corte automático de temperatura

INCLUYE
• Termostato digital



Manija para traslado



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-----------|------|-------|--------|
| HTBGO-30A | 1 | - | - |

HTBGO-30A

CALEFACTOR INDUSTRIAL A CAÑÓN 53.000 CAL HTBGO-60A

- Tensión: 220~240/50 Hz
- Combustible: kerosene/gasoil
- Consumo: 5,7 L/hs
- Capacidad de tanque: 56 L
- Salida de aire: 1100 m³/hs
- Presión de la bomba: 38 Kpa/5.5 PSI
- Ventilación: forzada
- Cámara de combustible: acero inoxidable
- Corte automático de temperatura

INCLUYE
• Termostato digital



Manija para traslado



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-----------|------|-------|--------|
| HTBGO-60A | 1 | - | - |

HTBGO-60A

CALEFACTOR DE EXTERIOR BLANCO JK-1008

- Tipo: hongo
- Consumo: 450-870 g/hs
- Radio de calefacción: 6 m

INCLUYE:

- Válvulas, sensor de caída y ruedas



Uso garrafa



Ruedas para fácil traslado



2,55 M



| CÓD. | JK-1008 |
|--------|---------|
| CAJA | 1 |
| INNER | - |
| MASTER | - |

CAJA 1 INNER - MASTER -

CALEFACTOR DE EXTERIOR NEGRO JK-1008N

- Tipo: hongo
- Consumo: 450-870 g/hs
- Radio de calefacción: 6 m

INCLUYE

- Válvulas, sensor de caída y ruedas



Uso garrafa



Ruedas para fácil traslado



2,55 M



| CÓD. | JK-1008N |
|--------|----------|
| CAJA | 1 |
| INNER | - |
| MASTER | - |

CAJA 1 INNER - MASTER -

CALEFACTOR EXTERIOR INOXIDABLE CON MESA JK-1008B

- Tipo: hongo
- Consumo: 450-870 g/hs
- Radio de calefacción: 6 m

INCLUYE

- Válvulas, sensor de caída, mesa y ruedas



Uso garrafa



Mesa de apoyo



Ruedas para fácil traslado



2,55 M



| CÓD. | JK-1008B |
|--------|----------|
| CAJA | 1 |
| INNER | - |
| MASTER | - |

CAJA 1 INNER - MASTER -

CALEFACTOR EXTERIOR NEGRO RATÁN JK-1009

- Tipo: hongo
- Consumo: 450-870 g/hs
- Radio de calefacción: 6 m



INCLUYE

- Válvulas, sensor de caída y ruedas



CÓD. JK-1009
CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

CALEFACTOR EXTERIOR PIRÁMIDE INOXIDABLE JK-1010

- Tipo: pirámide
- Radio de calefacción: 6 m
- Consumo: 450-870 g/hs



INCLUYE

- Tubo central de vidrio y ruedas



CÓD. JK-1010
CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

CALEFACTOR EXTERIOR PIRÁMIDE BRONCE JK-1010B

- Tipo: pirámide
- Radio de calefacción: 6 m
- Consumo: 450-870 g/hs



INCLUYE

- Tubo central de vidrio y ruedas



CÓD. JK-1010B
CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -



AERÓGRAFO • LK04

- Tipo: neumático
- Presión de trabajo: 30-50 Psi

INCLUYE

- 2 frascos
- Copa de 7 CC
- Llave de desarme
- Manguera y adaptador de manguera



Recipiente metálico 7 CC



Depósito plástico 22 CC



Boquilla 0,35 mm



CÓD. LK04
CAJA 1 **INNER** 30 **MASTER** -



EQUIPOS DE PINTURA

PISTOLA PARA PINTAR NEUMÁTICA SUCCIÓN 882S2

- Tipo: pistola de succión
- Presión de trabajo: 30/50 Psi
- Consumo: 130 L/min.
- Para operar con aire comprimido a presión regulada 4,5-5,5 Bar
- Boquilla y aguja inoxidable aptas para pintura al agua
- Caudal de aire: 114 a 345 L/min.
- Distancia de pintado: 260-290 mm
- Viscosidad de la pintura: 11-25 s
- Sistema interno anti goteo
- Traba rápida de recipiente
- Posee pre filtro interno en la toma de bombilla



CÓD. 882S2

CAJA 1 INNER 10 MASTER -

PISTOLA PARA PINTAR NEUMÁTICA ALTA PRESIÓN AS-1050

- Tipo: pistola de succión
- Presión de trabajo: 50/70 Psi
- Para operar con aire comprimido a presión regulada 5-6 bar
- Viscosidad de la pintura: (0,25-0,4 Mpa)
- Distancia de pintado: 150-200 mm
- Consumo: 280/360 L/min.
- Gatillo de doble acción



CÓD. AS-1050

CAJA 1 INNER 10 MASTER 20

PISTOLA PARA PINTAR NEUMÁTICA - GRAVEDAD AS-1004

- Tipo: pistola de gravedad
- Presión de trabajo: 30/50 Psi
- Caudal de aire: 168 L/min.
- Consumo: 119 L/min.
- Para operar con aire comprimido a presión regulada 2,5-3,5 Bar
- Distancia de pintado: 150-200 mm
- Boquilla y aguja inoxidable aptas para pintura al agua



CÓD. AS-1004

CAJA 1 INNER 20 MASTER -

PISTOLA PARA PINTAR NEUMÁTICA - GRAVEDAD CON TRAMPA DE AGUA P800K

- Tipo: pistola de gravedad
- Presión de trabajo: 30-50 Psi
- Consumo: 230 L/min.
- Para operar con aire comprimido a presión regulada 2,5-3,5 Bar
- Caudal de aire: 60 a 80 L/min.
- Distancia de pintado: 150-200 mm
- Viscosidad de la pintura: 12-15S
- Especialmente diseñado para retoques y terminación



CÓD. P800K

CAJA 1 INNER 20 MASTER 40

PISTOLA PARA PINTAR NEUMÁTICA - GRAVEDAD ALTA PRESIÓN • W-71G

- Tipo: pistola de gravedad
- Presión de trabajo: 30/50 Psi
- Consumo: 230 L/min.
- Para operar con aire comprimido a presión regulada 2,5-3,5 Bar
- Distancia de pintado: 150-200 mm
- Caudal de aire: 70 a 80 L/min.
- Viscosidad de la pintura: DIN-18-25S



CÓD. W-71G


CAJA 1 INNER 10 MASTER 30

PISTOLA PARA PINTAR NEUMÁTICA - GRAVEDAD CON CAUDALÍMETRO DIGITAL • H5000A

- Ancho de patrón: 200-270 mm
- Presión de entrada de aire: 2-3 Bar
- Distancia de rodado: 150-200 mm
- Recomendado para trabajos de re-pintura automotriz

INCLUYE

- Atomizador en punto
- Caudalímetro digital



CÓD. H5000A

CAJA 1 INNER 10 MASTER -

PISTOLA PARA PINTAR NEUMÁTICA - GRAVEDAD TEXTURADOS • LC-06

- Tipo: pistola de gravedad
- Consumo: 350-430 L/min.
- Presión de trabajo: 45/90 Psi
- Para operar con aire comprimido a presión regulada 3-6 Bar
- Caudal de aire: 50 a 150 L/min.
- Distancia de pintado: 100 - 200 mm
- Viscosidad de la pintura: 35-45 s

INCLUYE

- Atomizador en punto



Boquilla 4,6,8 mm



Depósito 5 L



EQUIPO PARA PINTAR ELÉCTRICO 450 W HTEP1004

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Velocidad: 30.000 RPM
- Norma de seguridad: IEC 60745-2-7
- Especialmente apto para látex y sintético
- Se lo puede utilizar también con barnices, aceites, desinfectante, insecticida, protectores de plantas.

INCLUYE

- Manguera 1,5 m
- Cubeta
- Correa



Depósito 0,8 L



Boquilla 2,5 mm



EQUIPO PARA PINTAR ELÉCTRICO 600 W HTEP-1007

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Velocidad: 31.000 RPM
- Viscosidad de la pintura: 10 a 35 DIN
- Distancia de pintado: 250-300 mm
- Norma de seguridad: IEC 60745-2-7
- Pistola con alma de metal
- Sistema HVLP: permite un ahorro de pintura de hasta un 30% ya que hace menos niebla
- Apto para todo tipo de pinturas como látex, barniz, esmalte sintético, aceites, desinfectante, insecticida, protectores de plantas

INCLUYE

- Manguera 1.5 m
- Cubeta
- Correa
- Pistola
- Tacho



Boquilla 1,8 mm



Depósito metálico 1 L



| | |
|------|--------------------|
| CÓD. | LC-06 |
| CAJA | 1 INNER 6 MASTER - |

| | |
|------|--------------------|
| CÓD. | HTEP1004 |
| CAJA | 1 INNER 4 MASTER 6 |

| | |
|------|--------------------|
| CÓD. | HTEP-1007 |
| CAJA | 1 INNER 4 MASTER 6 |

PISTOLA PARA PINTAR DE AIRE ELÉCTRICO 1200 W • LL-30

- Tensión: 220 V-50-60 Hz
- Velocidad de rotación: 28.000 RPM
- Presión de trabajo: 2-5 Psi
- Caudal de aire: 150-200 L/min.
- Distancia de pintado: 150 a 250 mm
- Norma de seguridad: IEC 60745-2-7
- Especialmente apto para látex y sintético
- Se lo puede utilizar también con barnices, aceites, desinfectante, insecticida, protectores de plantas

INCLUYE

- Manguera 5 m
- Pistola para pintar VAPB
- Copa de viscosidad
- Carro para transportar



Boquilla 1,5 mm



Depósito 0,9 L



EQUIPO PARA PINTAR AIRLESS ELÉCTRICO 650 W K300

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Velocidad: 1500 RPM
- Presión de trabajo: 207 Bar/300 Psi
- Distancia de pintado: 250-300 mm
- Pulveriza pintura látex en sus distintas presentaciones
- Apto para todo tipo de superficies, ideal para grandes superficies como paredes, cielos rasos, etc
- El sistema airless pulveriza la pintura por alta presión pero sin aire
- Bomba de pistón accionada eléctricamente especialmente diseñada para el pintado con látex

INCLUYE

- Manguera 7,6 m y pistola



Boquilla 517 estándar



| | |
|------|--------------------|
| CÓD. | LL-30 |
| CAJA | 1 INNER - MASTER - |

| | |
|------|--------------------|
| CÓD. | K300 |
| CAJA | 1 INNER - MASTER - |



CONSTRUCCIÓN

MOTOTALADRO MTLE26-8

- Fuente de alimentación: mezcla (nafta + aceite 2T)
- Tipo de motor: 2 tiempos
- Carburador: diafragma
- Velocidad: 7500 RPM
- Tanque de combustible: 0,75 L
- Sentido de giro único

INCLUYE

- 2 mechas
- Set de herramientas
- Llave de ajuste para mandril



Mandril
16 mm



CÓD. **MTLE26-8**

CAJA 1 INNER - MASTER -

ALISADOR DE CEMENTO CON RUEDA DMR-1000PRO

- Motor: 4 tiempos
- Placa de alisado: 1000 mm
- Cantidad de paletas: 5
- Velocidad de rotación de placa de alisado: 60-100 RPM



CÓD. **DMR-1000PRO**

CAJA 1 INNER - MASTER -

CORTADORA DE CONCRETO • HQS-500A

- Potencia: 5.5 Hp/41,01 Kw/5,58 Cv
- Motor: GX160 marca **Honda**
- Velocidad de trabajo: 3600 RPM
- Depósito de agua: 12 L
- Rotación: manual
- Uso: semi profesional
- **Corte en seco**
- **Elimina la posibilidad de agrietamiento en el hormigón**



Corte máx.
9 cm



Tanque
combustible
3,6 L



CÓD. **HQS-500A**

CAJA 1 INNER - MASTER -

PLACA COMPACTADORA HRZ-90

- Potencia: 5.5 Hp/41,01 Kw/5,58 Cv
- Motor: Honda GX160
- Velocidad de trabajo: 5500 VPM
- Tamaño de placa: 53x50 cm
- Rango de vibración: 3 mm
- Profundidad de compactación: 30 cm
- Velocidad de avance: 40 cm/s
- Área compactada: 660 m²/hs
- Uso: semi profesional



Fuerza de vibración
13 kN



CÓD. **HRZ-90**

CAJA 1 INNER - MASTER -

VIBRO APISONADORA CON MOTOR HONDA HCR-90K

- Potencia: 5.5 Hp/41,01 Kw/5,58 Cv
- Motor Honda: GX160
- Altura de salto: 40-85 mm
- Velocidad de avance: 10-13 m/min.
- Impacto por minuto: 650-695 m/min.
- Capacidad de tanque: 2,8 L
- Fuerza de impacto: 14 kN
- Tamaño de placa: 330x285 mm
- Uso: semi profesional



Fuerza de impacto 14 kN




CÓD. **HCR-90K**

CAJA 1 INNER - MASTER -

CORTADORA DE CERÁMICA • CCL600-8

- Para cortes paralelos y en ángulo
- Diámetro de varilla cromada: 16 mm
- Ancho de la base de metal: 165 mm
- Espesor de la base: 1,8 mm
- Reemplazo simple y conveniente de la cuchilla de corte, tamaño: 22x6x2 mm



Longitud máx. de corte 600 mm



Espesor máx. de corte 12 mm



CÓD. **CCL600-8**

CAJA 1 INNER 4 MASTER -

CORTADORA DE CERÁMICA CON MALETÍN CCL600-9

- Dimensiones: 78,5x15x9,5 cm
- Max. corte diagonal del azulejo: 430 mm
- Incluye: 2 puntas de corte

INCLUYE

- 2 puntas de corte
- Maletín



Longitud máx. de corte 600 mm



Espesor máx. de corte 13 mm



2 BRAZOS DE SOPORTE



CÓD. **CCL600-9**

CAJA 1 INNER 2 MASTER -

ALISADOR DE PARED ELÉCTRICO • LQAP-220

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Velocidad de trabajo: 800-1700 RPM
- Cantidad de velocidades: 5
- Dimensión de almohadilla: 20 cm
- Uso: semi profesional
- Bloqueo de seguridad
- Contiene luz LED
- Posee controlador de velocidades

INCLUYE

- Maletín



Ø disco 22 cm



CÓD. **LQAP-220**

CAJA 1 INNER - MASTER -

ALISADOR DE PARED ELÉCTRICO CON BOLSA LQAP-220B

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Velocidad de trabajo: 800-1700 RPM
- Cantidad de velocidades: 5
- Dimensión de almohadilla: 20 cm
- Uso: semi profesional
- Bloqueo de seguridad
- Contiene luz LED
- Posee controlador de velocidades



INCLUYE

- Maletín
- Bolsa recolectora



Ø disco 22 cm



CÓD. **LQAP-220B**

CAJA 1 INNER - MASTER -

ELEVADOR DE PLACA DE YESO • EPYL335-8

- Carga máxima: 68 Kg
- Freno: automático
- Cantidad de posiciones: 3
- Extensiones retraídas
- Espaciado: 54 cm y 84 cm
- Altura máxima de trabajo: 3,35 m
- Altura mínima de trabajo: 1,38 m
- Longitud del brazo: 90 cm+gancho de soporte
- Apertura máxima de extensiones: 2,94 m
- Apertura mínima de extensiones: 1,25 m
- Ruedas para dirección: 3
- Cabreste con tubo



Soporte inclinable 60°



Soporte 360° horizontal



CÓD. EPYL335-8

CAJA 1 INNER - MASTER -

MINI ANDAMIO PORTÁTIL MIAL225-8

- Plataformas: 2
- Ruedas: con antivuelco
- Cuerpo tubular: acero al carbono
- Profundidad armado: 54 cm
- Ancho armado: 1 m
- Alto armado: 1,18 m
- Plegado: 8 cm de ancho

INCLUYE

- Mesa auxiliar
- 4 ruedas con bloqueo
- 4 pasadores de seguridad (para las ruedas)
- 2 ganchos de seguridad (para la mesa)



Soporta 227 kg

NO SUBIRSE AL ANDAMIO EN ESTA ALTURA



CÓD. MIAL225-8

CAJA 1 INNER - MASTER -

PUNTAL TELESCÓPICO 1,70 M-3 M • PUNTL3-8

- Tubo exterior: Ø 48 mm x 1,8 mm de espesor
- Tubo interior: Ø 40 mm x 1,8 mm de espesor
- Base 120x120x4 mm
- Hilo: cubre 4 hilos por pulgada



EXTENSIBLE HASTA 3 M

1.7 M



CÓD. PUNTL3-8

CAJA 1 INNER - MASTER -

BOMBA MANUAL PARA PRUEBA DE PRESIÓN HIDRÁULICA • BML5-8

- Tubo exterior: Ø 48 mm x 1,8 mm de espesor
- Tubo interior: Ø 40 mm x 1,8 mm de espesor
- Base 120x120x4 mm
- Hilo: cubre 4 hilos por pulgada



Presión máx. 4.0 MPA



Capacidad 5 L



CÓD. BML5-8

CAJA 1 INNER 20 MASTER -

TORRE DE ILUMINACIÓN MÓVIL • TDIL10-8

- Lámparas de tecnología led
- Potencia luminica: 4 lámparas led x 100w c/u
- Iluminación por lámpara: 10.000 lúmenes
- Vida útil de lámpara: 20.000 hs
- Paneles de iluminación con rotación de 360°
- Altura mástil máx.: 4,5 metros
- Mástil telescópico en 3 secciones
- Mástil con sistema de elevación manual
- Área de iluminación: 2200 mts cuadrados.
- 4 ruedas de 8" (con freno de seguridad en 2 ruedas)
- 2 patas de apoyo para seguridad
- Dimensiones: 1580 x 980 x 420 mm
- Sin equipo de generador de luz
- Fácil adaptación a cualquier equipo generador de luz
- Peso: 55 kg



CÓD. TDIL10-8

CAJA 1 INNER 10 MASTER -

TORRE DE ILUMINACIÓN MÓVIL CON GENERADOR • TDIL44-9G

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Lámparas de tecnología led
- Potencia luminica: 4 lámparas led x400 W c/u
- Iluminación por lámpara: 44.000 lúmenes
- Vida útil de lámpara: 30.000 horas
- Área de iluminación: 3.000 m²
- Paneles de iluminación con rotación de 360°
- Altura mástil máx.: 4,5 m
- Mástil telescópico en 3 secciones
- Mástil con sistema de elevación manual
- Potencia del generador: 8,75 KVA-7 KW
- Tensión del generador: 220 V~50 Hz
- Sistema de refrigeración por aire
- Combustible: diesel
- Capacidad del tanque de combustible: 15 L
- Nivel de ruido: 78 db
- Ruedas neumáticas de 13" con freno de seguridad
- 4 patas de apoyo para seguridad
- Dimensiones: 1780x980x480 mm
- Peso: 110 kg



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-----------|------|-------|--------|
| TDIL44-9G | 1 | 20 | - |

TORRE DE ILUMINACIÓN REMOLCABLE CON GENERADOR • TDIL52-9G

- Lámparas de tecnología led
- Potencia luminica: 4 paneles led x400 W c/u
- Iluminación por lámpara: 52.000 lúmenes
- Paneles de iluminación con rotación de 360°
- Altura mástil máx.: 9 m
- Mástil telescópico en 7 secciones
- Mástil con sistema de elevación manual
- Área de iluminación: 4000 m²
- Vida útil de luminaria 50.000 horas
- Grado de protección: IP65
- Potencia del generador: 10 KVA-8 KW
- Tensión del generador: 220 V~50 Hz
- Sistema de refrigeración por agua
- Combustible: diesel
- Encendido electrónico
- Capacidad del tanque: 110 L
- 4 patas de apoyo para seguridad
- Remolque con luces traseras
- Dimensiones: 1650x1250x2400 mm
- Peso: 500 kg



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-----------|------|-------|--------|
| TDIL52-9G | 1 | 10 | - |

GRUPOS ELECTRÓGENOS

GENERADOR NAFTERO 2T • LG950P

- Tensión que genera: 220 V~50 Hz
- **Motor: 2 tiempos**
- Potencia nominal: 0,65 KVA
- Tipo de encendido: manual
- Autonomía: 6 hs
- Capacidad del tanque de combustible: 4 L
- Consumo: 0,7 L/hs
- Velocidad: 3000 Rpm



Tanque 4 L



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|------|-------|--------|
| LG950P | 1 | - | - |

GENERADOR INVERTER 2500 W • LGI2.5-8

- Tensión que genera: 220 V~50 Hz
 - Motor: 4 tiempos OHV
 - Potencia nominal: 2200 KVA
 - Cilindrada: 208 CC
 - Encendido arrancador de retroceso
 - Tanque de aceite 0,6 L
 - Nivel de ruido (7M): 75 DB
- INCLUYE**
- Llave para bujía
 - Ficha de conexión



Tanque 6 L



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|----------|------|-------|--------|
| LGI2.5-8 | 1 | - | - |

GENERADOR NAFTERO 2,2 KVA • LG2500

- Tensión que genera: 220 V~50 Hz
- Tipo de motor: 4 tiempos
- Potencia: 6,2 HP
- Potencia nominal: 2 KVA
- Autonomía: 10 hs
- Arranque: manual



Tanque 12 L



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|------|-------|--------|
| LG2500 | 1 | - | - |

GENERADOR NAFTERO 2,8 KVA • LG3000

- Tensión que genera: 220 V~50 Hz
- Tipo de motor: 4 tiempos
- Potencia nominal: 2,5 KVA
- Potencia máxima de salida: 4,8 KW
- Cilindrada: 196 CC
- Sistema de encendido: transistor magnético
- Encendido: manual
- Autonomía de trabajo: 12 hs
- Consumo de combustible: 360 g/KWh
- Nivel sonoro: 67 db
- Capacidad del tanque de aceite: 0.6 L
- Tamaño: 60,5x44,5x45 cm



Tanque 15 L



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|------|-------|--------|
| LG3000 | 1 | - | - |

GENERADOR NAFTERO 2,8 KVA • LG3000E

- Tensión que genera: 220 V~50 Hz
- Tipo de motor: 4 tiempos
- Potencia nominal: 2,5 KVA
- Potencia máxima de salida: 4,8 KW
- Cilindrada: 196 CC
- Sistema de encendido: transistor magnético
- **Encendido: eléctrico**
- Autonomía de trabajo: 12 hs
- Consumo de combustible: 360 g/KWh
- Nivel sonoro: 67 db
- Capacidad del tanque de aceite: 0.6 L
- Tamaño: 60,5x44,5x45 cm



Tanque 15 L



Encendido eléctrico



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|---------|------|-------|--------|
| LG3000E | 1 | - | - |

GENERADOR NAFTERO 3500 W • LG3500EX

- Tensión que genera: 220 V~50 Hz
- Tipo de motor: 4 tiempos
- Potencia nominal: 2450 W
- Potencia: 7 Hp
- Autonomía aproximada: 6-8 hs



Tanque
15 L



Encendido
eléctrico

INCLUYE

- Ruedas
- Manija de traslado

| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|------|------|-------|--------|
|------|------|-------|--------|

LG3500EX 1 - -



GENERADOR INVERTER 3,3 KVA - EXTREME LG3500EXI

- Tensión que genera: 220 V~50 Hz
- Tipo de motor: 4 tiempos
- Potencia nominal: 3,0 kVA
- Motor: 171 CC/5,5 HP
- Capacidad de tanque: 7L
- Arranque: eléctrico
- Autonomía: 9 horas (a 25% de carga)



Tanque
7 L



Encendido
eléctrico

| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|------|------|-------|--------|
|------|------|-------|--------|

LG3500EXI 1 - -



GENERADOR INVERTER 3800 W • LGI3.8-8

- Tensión que genera: 220 V~50 Hz
- Motor: 4 tiempos OHV
- Potencia nominal: 3500 W
- Cilindrada: 223 CC
- Encendido arrancador de retroceso
- Tanque de aceite: 0,6 L
- Nivel de ruido (7M): 75 DB

INCLUYE

- Llave para bujía
- Ficha de conexión



Tanque
8 L



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|------|------|-------|--------|
|------|------|-------|--------|

LGI3.8-8 1 - -



GENERADOR MOTOSOLDADORA INVERTER 3800 W LGIS3.8-8

- Tensión que genera: 220 V~50 Hz
- Tipo de motor: 4 tiempos
- Potencia nominal: 3500 W
- Cilindrada: 223 CC
- Arranque: manual
- Aceite: hd sae 30 4T (acla4t1000)
- Depósito de aceite: 0,6 L

SOLDADORA

- Diámetro de electrodos: 1,6-3,2 mm
- Visor: digital



Tanque
8 L



Rango de soldadura
MMA
20-130 A

INCLUYE

- Llave para bujía
- Ficha de conexión

| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|------|------|-------|--------|
|------|------|-------|--------|

LGIS3.8-8 1 - -



GENERADOR INVERTER 4,5 KVA • LGI5.0-9

- Tensión que genera: 220 V~50 Hz
- Potencia máxima: 4,5 KW/4,5 KVA
- Potencia nominal: 4,2 KW/4,2 KVA
- Cilindrada: 236 CC
- Motor: 4 tiempos OHV
- Arranque manual
- Tanque de aceite 0.6 L
- Nivel de ruido (7M): 75 DB



Tanque
12 L

| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|------|------|-------|--------|
|------|------|-------|--------|

LGI5.0-9 1 - -



GENERADOR NAFTERO 5,5 KVA • LG13EX

- Tensión que genera: 220 V~50 Hz
- Tipo de motor: 4 tiempos
- Potencia nominal: 5 KVA
- Potencia: 13 Hp
- Autonomía: 10 hs
- Arranque: manual

INCLUYE

- Ruedas
- Manija de traslado



Tanque
25 L



CÓD. **LG13EX**

CAJA 1 INNER - MASTER -

GENERADOR INVERTER 3,5 KVA • LGI3.5-8

- Tensión que genera: 220 V~50 Hz
- Tipo de motor: 4 tiempos
- Potencia nominal: 3 Kva
- Amperaje: 13,6 A
- Cilindrada: 149 CC
- Arranque: manual
- Nivel de ruido: 68 Db
- Autonomía: 6 horas

INCLUYE

- Juego de herramientas
- Cable para carga de batería



Tanque
6 L



CÓD. **LGI3.5-8**

CAJA 1 INNER - MASTER -

GENERADOR INVERTER INSONORIZADO 5,2 KVA LGI5.5-8

- Tensión que genera: 220 V~50 Hz
- Tipo de motor: 4 tiempos
- Cilindrada: 192 CC
- Potencia nominal: 4,8 KVA
- Arranque manual
- Arranque eléctrico con pulsador
- Autonomía: 8 horas
- Nivel de ruido: 62 DB
- Dimensión: 54x34x51 Cm
- Panel digital multifunción
- Protección integral de sobrecargas
- Protección por bajo nivel de aceite
- Capacidad de operación en paralelo

INCLUYE

- Cable de salida cc
- Llave de bujía
- Destornillador



Tanque
10 L



CÓD. **LGI5.5-8**

CAJA 1 INNER - MASTER -

GENERADOR INVERTER INSONORIZADO 7 KVA LGI7.5-8

- Tensión que genera: 220 V~50 Hz
- Cilindrada: 223 CC
- Monocilíndrico 4 tiempos
- Potencia nominal: 5 KW-6.5 KVA
- Potencia máxima: 5,5 KW-7 KVA
- Velocidad: 4500 RPM
- Indica nivel de aceite, alimentación CA y sobrecarga
- Protección DC
- Combustible: Nafta

- Capacidad de aceite: 0,7 L
- Aceite: sae10w-30
- Arranque eléctrico
- Nivel de ruido: 63 DB
- Dimensión: 62,5x43,5x57 cm

INCLUYE

- Embudo plástico
- Llave saca bujía
- Destornillador



Tanque
11 L



Encendido
eléctrico



CÓD. CAJA INNER MASTER

LGI7.5-8 1 - -

GENERADOR NAFTERO 7,5 KVA • LG7500EX

- Tensión que genera: 220 V~50 Hz
- Tipo de motor: 4 tiempos
- Potencia nominal: 6,5 KVA
- Potencia máx.: 6500 W
- Potencia: 15 HP
- Autonomía: 8 hs

INCLUYE

- Ruedas
- Manija de traslado



Apto uso
de conector
de transferencia
automática



Tanque
25 L



Encendido
eléctrico



CÓD. CAJA INNER MASTER

LG7500EX 1 - -

GENERADOR 7,5 KVA TRIFÁSICO LG7500EXT

- Tensión que genera: **380 V~50 Hz**
- Tipo de motor: 4 tiempos
- Potencia nominal: 6,5 KVA
- Potencia máx.: 6500 W
- Potencia: 15 HP
- Autonomía: 8 hs

- INCLUYE**
- Ruedas
 - Manija de traslado
 - Bolsa con accesorios
 - Enchufe para 380 V
 - Enchufe para 220 V
 - Mariposas
 - Patas de apoyo
 - Bulones



Tanque
25 L



Encendido
eléctrico



CÓD. **LG7500EXT**

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -



GENERADORES NAFTERO 8500 W LG8500EX • LG8500EXT

- Tipo de motor: 4 tiempos
- Potencia máx.: 8500 W
- Potencia: 17 Hp

- INCLUYE**
- Ruedas
 - Manija de traslado



Encendido
eléctrico



Tanque
25 L



CÓD. **LG8500EX** MONOFÁSICO

CÓD. **LG8500EXT** TRIFÁSICO

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -



GENERADOR INVERTER 10 KVA • LGI8.0-9

- Tensión que genera: 220 V~50 Hz
- Cilindrada: 420 cc
- Potencia máxima: 8 KW/10 KVA
- Potencia nominal: 7,5 KW/9,37 KVA
- Motor: 4 tiempos OHV
- Tanque de aceite 1,2 L
- Nivel de ruido (7M): 75 db



Tanque
25 L



Encendido
eléctrico



CÓD. **LGI8.0-9**

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -



GENERADOR INVERTER 11 KVA • LGI11.0-9

- Tensión que genera: 380 V~50 Hz
- Potencia nominal: 10 kVa
- Velocidad: 3600 RPM
- Factor de potencia: 1,0/0.8 φ
- Cilindrada: 520 CC
- Tipo de motor: 4 tiempos
- Refrigeración por aire
- Capacidad del aceite: 1,1 L
- Tipo de aceite lubricante: SAE10W-30

- INCLUYE**
- Embudo plástico
 - Saca bujía
 - Manijas de traslado
 - Ruedas con eje
 - Soporte con tacos de goma



Tanque
35 L



Encendido
eléctrico



CÓD. **LGI11.0-9**

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -



GENERADOR DIESEL 8 KVA • LGD8000-8

- Tensión que genera: 220 V~50 Hz
- Tipo de motor: 4 tiempos
- **Combustible: diesel**
- Potencia máxima: 6,5 KW-8 KVA
- Potencia nominal: 5,5 KW-6,9 KVA
- Cilindrada: 455 CC
- Sistema de inyección directa
- Nivel de ruido: 72 DB
- Dimensión: 77x54x67 cm
- Alarma de baja presión de aceite

- Salida de cc 12 V-8,3 A ideal para cargar baterías

INCLUYE

- Ruedas con tornillos de fijación
- Llaves para tambor de arranque
- Ficha macho tomacorriente
- Industrial



Tanque 12,5 L



Encendido eléctrico



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|------|------|-------|--------|
|------|------|-------|--------|

LGD8000-8

1 - -

GENERADOR DIESEL 11,2 KVA TRIFASICO LGD10000-8T

- **Tensión que genera: 380 V~50 Hz**
- Tipo de motor: 4 tiempos
- **Combustible: diesel**
- Potencia máxima: 9 kw-11,2 kva
- Potencia nominal: 8 kw-10 kva
- Cilindrada: 667 cc
- Velocidad: 3000 RPM
- Arranque eléctrico
- Sistema de inyección directa
- Tanque de aceite: 2,2 L

- Alarma de baja presión de aceite
- Protección de circuito nfb
- Salida de cc 12v-8.3a ideal para cargar baterías
- Nivel de ruido: 76 db
- Dimensión: 82x62x76 cm

INCLUYE

- Set de ruedas y tornillos de fijación
- Llaves para interruptor de arranque eléctrico
- Ficha macho industrial 220 V
- Ficha macho industrial 380 V



Tanque 25 L



Encendido eléctrico



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|------|------|-------|--------|
|------|------|-------|--------|

LGD10000-8T

1 - -

GENERADOR NAFTERO 12 KVA 10GF-4 • 10GF2-4

- Motor bicilíndrico 4 OHV
- Autonomía 10 horas
- Cilindrada: 688 CC
- Combustible: nafta
- Nivel de ruido: 97 Dd



Tanque 23 L



Encendido eléctrico



GENERADOR INDUSTRIAL 12 KVA CABINADO INSONORIZADO • LQ12-9

- Tensión que genera: 220 V~50 Hz
- Cilindrada: 954 CC
- Motor: bicilíndrico
- **Fuente de alimentación: diésel**
- Corriente máxima: 43 A
- Arranque: eléctrico
- Tanque de aceite: 3,2 L
- Nivel de ruido: 72 db
- Display digital
- Factor de potencia (cosφ): 1

INCLUYE

- ATS (Conector de transferencia automática)



Tanque 30 L



Encendido eléctrico



| CÓD. | 10GF-4 | MONOFÁSICO |
|------|--------|------------|
|------|--------|------------|

| CÓD. | 10GF2-4 | TRIFÁSICO |
|------|---------|-----------|
|------|---------|-----------|

| CAJA | 1 | INNER | - | MASTER | - |
|------|---|-------|---|--------|---|
|------|---|-------|---|--------|---|



| CÓD. | LQ12-9 |
|------|--------|
|------|--------|

| CAJA | 1 | INNER | - | MASTER | - |
|------|---|-------|---|--------|---|
|------|---|-------|---|--------|---|

GENERADOR INDUSTRIAL TRIFÁSICO 12 KVA CABINADO INSONORIZADO LQ12T-9

- Tensión que genera: 220/380 V
- Cilindrada: 954 cc
- Motor: bicilíndrico
- Fuente de alimentación: diésel
- Corriente máxima: 18 A
- Arranque: eléctrico
- Tanque de combustible: 30 L
- Tanque de aceite: 3,2 L
- Nivel de ruido: 72 db
- Display digital
- Factor de potencia (cosφ): 0,8

INCLUYE

- ATS (Conector de transferencia automática)



CÓD. LQ12T-9

CAJA 1 INNER - MASTER -



GENERADOR INDUSTRIAL 25 KVA CABINADO INSONORIZADO LQ25T-9

- Tensión que genera: 220/380 V
- Cilindrada: 2670 CC
- Refrigerado por agua
- Factor de potencia (cosφ): 0,8
- Fuente de alimentación: diésel
- Corriente máxima: 38 A
- Arranque: eléctrico
- Tanque de aceite: 6,9 L
- Presión acústica: 65 dB
- Tipo de aceite: CD 10W-30/15W-40

INCLUYE

- ATS (Conector de transferencia automática)



CÓD. LQ25T-9

CAJA 1 INNER - MASTER -



GENERADOR INDUSTRIAL 41 KVA TRIFÁSICO CABINADO INSONORIZADO • LQ41-9

- Tensión que genera: 380 V~50 Hz
- Potencia nominal: 30 Kw/37,5 Kva
- Autonomía: 100%/7,7 hs/50%-13,5 hs
- Corriente: 61 A
- Factor de potencia (cosφ): 0,8
- Fuente de alimentación: diésel
- Nivel de ruido: 70 dB
- Potencia del motor: 45 HP
- Cilindrada: 3875 CC
- Arranque eléctrico
- Refrigerado por agua
- Capacidad del tanque de aceite: 8,5 L
- Tipo de combustible: diésel
- Tipo de aceite: CF 10W-30/15W-40
- Dimensiones: 2100x900x1200 mm

INCLUYE

- Conector de transferencia automática ATSLQ41



Tanque 68 L



Encendido eléctrico



CÓD. LQ41-9

CAJA 1 INNER - MASTER -



GENERADOR INDUSTRIAL 55 KVA TRIFÁSICO CABINADO INSONORIZADO LQ55-9

- Tensión que genera: 380 V~50 Hz
- Potencia nominal: 40 Kw/50 Kva
- Autonomía: 100%/8,5 hs/50%-15 hs
- Corriente: 83,7 A
- Factor de potencia (cosφ): 0,8
- Fuente de alimentación: diésel
- Nivel de ruido: 70 dB
- Potencia del motor: 65 HP
- Cilindrada: 3620 CC
- Arranque eléctrico
- Refrigerado por agua
- Capacidad del tanque de aceite: 10 L
- Tipo de combustible: diésel
- Tipo de aceite: CF 10W-30/15W-40
- Dimensiones: 2300x980x1300 mm

INCLUYE

- Conector de transferencia automática ATSLQ55



Tanque 91 L



Encendido eléctrico



CÓD. LQ55-9

CAJA 1 INNER - MASTER -



GENERADOR INDUSTRIAL 69 KVA TRIFÁSICO CABINADO INSONORIZADO LQ69-9

- Tensión que genera: 380 V-50 Hz
- Potencia nominal: 50 Kw/63 Kva
- Autonomía: 100%-8,6 hs/50%-15 hs
- Corriente: 105 A
- Factor de potencia (cosφ): 0,8
- Fuente de alimentación: diésel
- Nivel de ruido: 70 dB
- Potencia del motor: 81,6 HP
- Cilindrada: 3620 CC
- Arranque eléctrico
- Refrigerado por agua
- Capacidad del tanque de aceite: 10 L
- Tipo de combustible: diesel
- Tipo de aceite: CF 10W-30/15W-40
- Dimensiones: 2500x980x1300 mm

INCLUYE

- Conector de transferencia automática ATSLQ69



Tanque 113 L



Encendido eléctrico



CÓD. LQ69-9

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -



GENERADOR A GAS CON TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA LG7.5L-9E

- Potencia: 9.5 kVa/7.5 kW
- Tensión que genera: 220 V
- Carga nominal de corriente: 30 A
- Encendido: automático
- Motor: Rato
- Nivel de ruido: 95 dB
- Refrigerado por aire
- Medidas: 71x69x104 cm
- Cabinado insonorizado
- Apto uso residencial

INCLUYE

- Base de fácil instalación
- Tablero de transferencia automática



Apto uso intemperie



CÓD. LG7.5L-9E

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -



GENERADOR A GAS CON TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA LG12L-9E

- Potencia: 15 kVa/12 kW
- Tensión que genera: 220 V
- Carga nominal de corriente: 50 A
- Encendido: automático
- Motor: Rato
- Nivel de ruido: 95 dB
- Refrigerado por aire
- Medidas: 71x69x104 cm
- Cabinado insonorizado
- Apto uso residencial

INCLUYE

- Base de fácil instalación
- Tablero de transferencia automática



Apto uso intemperie



CÓD. LG12L-9E

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -



GENERADOR A GAS CON TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA LG15L-9

- Potencia: 19 kVa/15 kW
- Tensión que genera: 230 V/380 V
- Carga nominal de corriente: 27 A por fase
- Encendido: automático
- Motor: Rato
- Nivel de ruido: 95 dB
- Refrigerado por aire
- Medidas: 89x83x107 cm
- Cabinado insonorizado
- Apto uso residencial

INCLUYE

- Base de fácil instalación
- Tablero de transferencia automática



Apto uso intemperie



CÓD. LG15L-9

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -





GENERADOR SOLAR DE ENERGÍA 5,7 KVA INTEGRADO • GSIL5.2-8

INVERSOR 5.2 KW CON BATERÍA - INV5.2B

- Tensión : 220 V~50 Hz
- Potencia nominal: 5.2 kW/5.77 kVA
- Voltaje máximo: 300 V AC
- Modo UPS: cambio a batería si < 170V
- Modo electrodomésticos: cambio a batería si < 90V
- Tensión de salida: 220V AC ± 3%
- Tensión máxima: 280V
- Tensión salida continua: hasta 15.2A
- Entrada/salida CC
Entrada: 24V CC, 120 A máx.
Salida cargador AC-DC: 24V CC, 100A máx.
Corriente de carga: 30 A (ajustable hasta 80A)
- Unidad de almacenamiento de batería
Capacidad: 5.12 kWh
Voltaje nominal: 25.6V DC
Corriente máxima de carga/descarga: 200A
- Rango de temperatura de operación: -10° a 50°
- Modo cargador solar
Potencia nominal: 4000W
Voltaje nominal solar: 320V DC
Voltaje máximo solar (VOC): 500V DC
Rango de MPPT: 60-500V DC
- Sistema de conexión WiFi
- Eficiencia: 95%

INCLUYE

- Cable de 20 M
- Conector m4
- Cable de conexión

PANEL SOLAR 550 W - PS550W8

- Potencia máxima: 550 W
- Voltaje en máxima potencia: 42,4 V
- Corriente en máxima potencia: 12,98 A
- Voltaje en circuito abierto (VOC): 50,2 V
- Corriente de cortocircuito: 13,83 A
- Dimensiones: 2279x1134x30 mm
- Clase II
- Peso: 26,5 kg



CÓD.

CAJA INNER MASTER

GSIL5.2-8

1

-

-



GENERADOR SOLAR DE ENERGÍA 6,89 KVA INTEGRADO • GSIL6.2-8

INVERSOR 6.2 KW - INV6.2

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Potencia nominal: 6,2 kW/6,89 kVA
- Voltaje máximo: 280V AC
- Tensión de salida: 220V AC ±
- Capacidad de sobrecarga: hasta 7.44 kW (30 s)
- Modo UPS: cambio a batería si < 170V
- Modo electrodomésticos: cambio a batería si < 90V
- Modo cargador solar
Potencia máxima: 6500 W
Voltaje máximo solar (VOC): 500V DC
Rango de MPPT: 80-450V DC
Corriente máxima de carga: 120A
- Rango de temperatura de operación: -10°C a 50°C
- Sistema de conexión WiFi
- Eficiencia: 94%

INCLUYE

- Cable de 20 m
- Conector m4

BATERÍA DE ALMACENAMIENTO - BA5.12

- Capacidad: 5,12 kWh
- Voltaje nominal 51,2 V DC
- Corriente máxima de carga/descarga: 105A
- Ciclos de vida útil: 6000 ciclos
- Interfaz de comunicación: RS485/RS232/CAN
- Temperatura de operación: -10°C a 50°C
- Dimensiones: 588x370x198 mm
- Peso: 50 kg

PANEL SOLAR 550W - PS550W10

- Potencia máxima: 550 W
- Voltaje en máxima potencia: 42,4 V
- Corriente en máxima potencia: 12,98 A
- Voltaje en circuito abierto (VOC): 50,2 V
- Corriente de cortocircuito: 13,83 A
- Dimensiones: 2279x1134x30 mm
- Clase II
- Peso: 26,5 kg



CÓD.

CAJA INNER MASTER

GSIL6.2-8

1

-

-









AMOLADORA ANGULAR 720 W • L820-7

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Rosca: M14

- INCLUYE**
- 1 mango
 - 1 llave
 - 1 guarda de seguridad

| | |
|--|---|
|  720 W |  115 MM |
|  11000 RPM |  2 KG |




| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|------|-------|--------|
| L820-7 | 1 | 8 | - |

AMOLADORA ANGULAR 720 W • L-820

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Rosca: M14
- Filtros antipolvo extraíbles

- INCLUYE**
- 1 disco abrasivo
 - 1 mango
 - 1 llave
 - 1 guarda de seguridad

| | |
|--|---|
|  720 W |  115 MM |
|  11000 RPM |  2 KG |



Filtros anti polvo extraíbles



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-------|------|-------|--------|
| L-820 | 1 | 5 | - |

AMOLADORA ANGULAR 850 W • AML850-9

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Grosor máx. del disco: 4,8 mm.
- Rosca de eje: M14

- INCLUYE**
- 1 Mango
 - 1 Llave
 - 1 Guarda de seguridad

| | |
|--|---|
|  850 W |  125 MM |
|  11000 RPM |  2,3 KG |



Mango desplazado para mayor control



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|----------|------|-------|--------|
| AML850-9 | 1 | 5 | - |

AMOLADORA ANGULAR 1010 W • AML1010-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Rosca de eje: M14
- Cable: 2 mts
- Velocidad variable 6 posiciones
- Campo e inducido/rotor con protección antipolvo

- INCLUYE**
- 1 mango
 - 1 llave
 - 1 guarda de seguridad



Mango desplazado para mayor control



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-----------|------|-------|--------|
| AML1010-8 | 1 | 6 | - |

AMOLADORA ANGULAR 1300 W BRUSHLESS AML1300B-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Arranque progresivo
- Cable de 2 m
- Motor brushless
- Rejilla colector de polvo

- INCLUYE**
- 1 mango
 - 1 llave
 - 1 guarda de seguridad



Filtros anti polvo extraíbles

Tecnología Brushless




| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|------------|------|-------|--------|
| AML1300B-8 | 1 | 8 | - |

AMOLADORA ANGULAR 2200 W • AML2200-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Rosca de eje: M14
- Montada 100% con rodamientos
- Cable 2 mts
- Gatillo hombre muerto
- Sistema de encendido en 2 posiciones (pulsador + traba)
- Campo e inducido/rotor con protección anti polvo

- INCLUYE**
- 1 mango
 - 1 llave
 - 1 guarda de seguridad



Acceso rápido a carbones



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-----------|------|-------|--------|
| AML2200-8 | 1 | 2 | - |

AMOLADORA ANGULAR 2200 W BRUSHLESS AML2200B-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Cable de 2 m
- Rosca: M14

- INCLUYE**
- 1 mango
 - 1 llave
 - 1 guarda de seguridad



Tecnología Brushless




| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|------------|------|-------|--------|
| AML2200B-8 | 1 | 4 | - |

AMOLADORA RECTA • ARL710-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Velocidad variable en 6 niveles
- Diámetro máximo de accesorio: 25 mm
- Montadas 100% con rodamientos

- INCLUYE**
- 2 llaves de boca de 16 mm
 - Collets: 6 mm y 1/4"



Boquilla 1/4"

Cuello largo para lugares estrechos



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|----------|------|-------|--------|
| ARL710-8 | 1 | 6 | - |

ATORNILLADOR CON TOPE • ATL710-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Montado 100% sobre rodamientos
- **Torque: 9 Nm**
- Caja de engranajes metálica
- Diseño ergonómico con sujetador para cinturón
- Ajuste de profundidad, con regulador por tope

| | | |
|---|---|--|
|  710 W |  0-4000 RPM |  |
|  1,8 KG |  1/4" | Encastre 1/4" |



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-----------|------|-------|--------|
| ATL-710-8 | 1 | 10 | - |

TALADRO ATORNILLADOR 300 W • TAL300-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- **Torque: 8,5 Nm**
- Montadas 100% con rodamientos
- Mandril plástico autoajustable
- Control de torque con 19 posiciones






| | | |
|---|---|---|
|  300 W |  0-1350 RPM |  2 funciones |
|  1,4 KG |  Mandril 10mm | |



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|----------|------|-------|--------|
| TAL300-8 | 1 | 10 | - |

TALADRO PERCUTOR Y ATORNILLADOR 450 W • TAL450-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- **Torque: 75 Nm** regulable en 20 posiciones
- Luz led
- Velocidad variable: 6 posiciones
- Mandril metálico autoajustable y antipolvo
- Capacidad máx. de perforación en madera: 38 mm
- Capacidad máx. de perforación en metal: 13 mm
- Capacidad máx. de perforación en mampostería: 10 mm
- Empuñadura soft grip.

| | | |
|--|---|---|
|  450 W |  0-1800 RPM |  3 funciones |
|  2 KG |  Mandril 13mm | |



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|----------|------|-------|--------|
| TAL450-9 | 1 | 6 | - |

TALADRO PERCUTOR 600 W • TPL600-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad máx. de perforación en madera: 25 mm
- Capacidad máx. de perforación en metal: 10 mm
- Capacidad máx. de perforación en mampostería: 12 mm
- Velocidad variable y reversible

INCLUYE

- Mango lateral
- Llave de ajuste
- Tope de profundidad

| | | |
|---|--|---|
|  600 W |  3000 RPM |  2 funciones |
|  2,1 KG |  Mandril 13 mm | |








| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|----------|------|-------|--------|
| TPL600-8 | 1 | 10 | - |

TALADRO PERCUTOR 600 W + KIT • TIL600-8K

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Velocidad variable y reversible

INCLUYE

- 1 llave de mandril
- 1 mango auxiliar
- 1 tope de profundidad
- 1 martillo
- 1 llave regulable 6"
- 1 pinza
- 6 mechas: 2 para pared, 2 para metal, 2 para madera
- 1 destornillador philips
- 1 destornillador plano
- 1 maletín con hebilla metálica

| | | |
|--|--|--|
|  600 W |  3000 RPM |  2 funciones |
|  4 KG |  Mandril 13 mm | |



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-----------|------|-------|--------|
| TIL600-8K | 1 | 5 | - |

TALADRO DE IMPACTO 710 W • TPL710-7

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Velocidad variable

INCLUYE

- 1 mango
- 1 guía



2 funciones



Mandril 13 mm



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|------|------|-------|--------|
|------|------|-------|--------|

| | | | |
|----------|---|----|---|
| TPL710-8 | 1 | 10 | - |
|----------|---|----|---|

TALADRO 710 W + AMOLADORA 720 W LPACK004-7

- Tensión: 220 V~50 Hz

TPL710-7 INCLUYE

- 1 mango
- 1 guía

L820-7 INCLUYE

- 1 mango
- 1 llave
- 1 guarda de seguridad



TALADRO PERCUTOR 710 W TPL710-7 (VER EN PÁG. 77)



AMOLADORA ANGULAR 720 W L820-7 (VER EN PÁG. 74)



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|------|------|-------|--------|
|------|------|-------|--------|

| | | | |
|------------|---|----|---|
| LPACK004-7 | 1 | 10 | - |
|------------|---|----|---|

TALADRO PERCUTOR 710 W • TPL710-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- **Torque: 11 Nm**
- Perforación en madera: 30 mm
- Perforación en acero: 13 mm
- Perforación en mampostería: 12 mm
- Carcasa de engranaje metálico
- Velocidad variable y reversible
- Empuñadura lateral en soft grip

INCLUYE

- Mango lateral
- Llave de ajuste
- Tope de profundidad



2 funciones



Mandril 13 mm



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|------|------|-------|--------|
|------|------|-------|--------|

| | | | |
|----------|---|---|---|
| TPL710-8 | 1 | 8 | - |
|----------|---|---|---|

KIT AMOLADORA 720 W + TALADRO 600 W • KATL-8

- Tensión: 220 V~50 Hz

L-820 INCLUYE

- 2 discos abrasivo
- 1 mango
- 1 llave
- 1 guarda de seguridad

TPL600-8 INCLUYE

- Mango lateral
- Llave de ajuste
- Tope de profundidad



AMOLADORA ANGULAR 720 W L-820 (VER EN PÁG. 74)



Incluye maletín



TALADRO PERCUTOR 600 W TPL600-8 (VER EN PÁG. 76)



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|------|------|-------|--------|
|------|------|-------|--------|

| | | | |
|--------|---|---|---|
| KATL-8 | 1 | 4 | - |
|--------|---|---|---|

LLAVE DE IMPACTO 900 W • LIL900-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Número de impactos: 2700 lpm
- Eje de transición metálico

INCLUYE

- Bocallaves de impacto: 17 mm, 19 mm, 21 mm y 23 mm
- Maletín



Torque máx. 320 Nm



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|------|------|-------|--------|
|------|------|-------|--------|

| | | | |
|----------|---|---|---|
| LIL900-8 | 1 | 4 | - |
|----------|---|---|---|

ROTOMARTILLO 850 W • RML850-7

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Perforación en hormigón: 26 mm
- Perforación en acero: 13 mm
- Perforación en madera: 30 mm
- Tiempos de impacto: 0-4900 bpm
- Energía de impacto por carrera: 3 J
- Rango de perforación óptimo: 6-20 mm

- INCLUYE**
- 1 Adaptador de puntas
 - 1 Mandril
 - 1 Punta chata
 - 1 Punta cincel
 - 1 Mecha de 6 mm
 - 1 Mecha de 8 mm
 - 1 Mecha de 10 mm
 - Maletín



3 Joules



2 funciones



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|------|------|-------|--------|
|------|------|-------|--------|

| | | | |
|----------|---|---|---|
| RML850-7 | 1 | 4 | - |
|----------|---|---|---|

ROTOMARTILLO 1500 W • RML1500-8

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Torque: 8,5 Nm
- Tiempos de impacto: 0-3900 Gpm
- Perforación en hormigón: 32 mm
- Perforación en acero: 13 mm
- Perforación en madera: 40 mm
- Velocidad variable
- Selector de posición de cincel

- INCLUYE**
- Maletín
 - Grasa
 - Juego de carbones
 - Cubierta antipolvo
 - Brocas SDS Plus 8 mm, 10 mm y 12 mm
 - Cincel en punta
 - Cincel plano
 - Tope de profundidad



5 Joules



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|------|------|-------|--------|
|------|------|-------|--------|

| | | | |
|-----------|---|---|---|
| RML1500-8 | 1 | 2 | - |
|-----------|---|---|---|

ROTOMARTILLO 1050 W • RML1050-8

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Golpes: 4200 GPM
- Perforación en concreto: 26 mm
- Cable: 2 m
- Embrague de seguridad

- INCLUYE**
- Mango auxiliar con giro en 360°
 - Cincel de punta 14x250 mm
 - Cincel plano 14x250x20 mm
 - Broca SDS Plus 8x150 mm
 - Broca SDS Plus 10x150 mm
 - Broca SDS Plus 12x150 mm
 - Juego de carbones
 - Grasa
 - Maletín



4,5 Joules



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|------|------|-------|--------|
|------|------|-------|--------|

| | | | |
|-----------|---|---|---|
| RML1050-8 | 1 | 4 | - |
|-----------|---|---|---|

MARTILLO DEMOLEDOR 900 W • LQ-810

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Golpes: 2900 GPM
- Ideal para demolición liviana
- Mango lateral de 360°
- Visor de nivel de aceite

- INCLUYE**
- Maletín metálico
 - Cincel plano
 - Cincel punta
 - Llave hexagonal



8,5 Joules



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|------|------|-------|--------|
|------|------|-------|--------|

| | | | |
|--------|---|---|---|
| LQ-810 | 1 | 3 | - |
|--------|---|---|---|

MARTILLO DEMOLEDOR 1700 W • MDL1750-8

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Golpes por minuto: 1900 BPM
- Cable: 2 m
- Nivel de ruido: 85 Db

- INCLUYE**
- 1 cincel 410 mm
 - 1 punta 410 mm
 - 1 maletín de traslado con ruedas
 - 1 aceite para el pistón
 - 1 mango auxiliar
 - 2 llaves de ajuste



60 Joules



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|------|------|-------|--------|
|------|------|-------|--------|

| | | | |
|-----------|---|---|---|
| MDL1750-8 | 1 | 1 | - |
|-----------|---|---|---|

SIERRA CALADORA 450 W • SCL450-7

- Tensión: 220V~50Hz
- Función bisel: 15° - 45°
- Velocidad variable 0 - 3000 Rpm
- Tipo de hoja: U y T
- Capac. de corte en madera: 65 mm
- Capac. de corte en aluminio: 10 mm
- Capac. de corte en acero: 6 mm
- Longitud de carrera: 18 mm
- Acción pendular: 4 posiciones
- Encastre rápido

- INCLUYE**
- Guía
 - Llave allen
 - Juego de carbonos



Conexión para aspiradora



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|----------|------|-------|--------|
| SCL450-7 | 1 | 8 | - |

SIERRA CALADORA 710 W • SCL710-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Velocidad: 700-3000 RPM
- Capac. de corte en madera: 85 mm
- Capac. de corte en aluminio: 20 mm
- Capac. de corte en acero: 10 mm
- Longitud de carrera: 26 mm
- Acción pendular
- Encastre rápido

- INCLUYE**
- Hoja de sierra
 - Llave allen
 - Guía y puntero 180°



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|----------|------|-------|--------|
| SCL710-8 | 1 | 5 | - |

SIERRA CIRCULAR 1200 W • CSL1200-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Diámetro de disco 185x2,4 mm
- Profundidad de corte: 90° 63,5 mm
- Profundidad de corte: 45° 46 mm

- INCLUYE**
- Guía paralela
 - Llave allen de ajuste
 - Hoja de sierra de 24 dientes



Zapato para biselado



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-----------|------|-------|--------|
| CSL1500-8 | 1 | 2 | - |

SIERRA CIRCULAR 1500 W • CSL1500-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Disco de 185 mm (7 1/4")
- Profundidad de corte 90°: 63,5 mm
- Profundidad de corte 45°: 46 mm
- Ajuste rápido de profundidad de corte
- Mango lateral auxiliar
- Guía para cortes rectos
- Base de metal

- INCLUYE**
- Disco de sierra de 24 dientes
 - Llave de ajuste
 - Guía paralela



Zapato para biselado



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-----------|------|-------|--------|
| CSL1500-8 | 1 | 2 | - |

SIERRA CIRCULAR 2200 W • SCL2200-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Disco de 235 mm (9 1/4")
- Profundidad de corte 90°: 84 mm
- Profundidad de corte 45°: 56 mm
- Ajuste rápido de profundidad de corte
- Mango lateral auxiliar
- Guía para cortes rectos
- Base de metal

- Capacidad de corte en madera: 85 mm
- Capacidad de corte en aluminio: 20 mm
- Capacidad de corte en acero: 10 mm

- INCLUYE**
- Disco de sierra de 36 dientes de Widia
 - Llave de ajuste
 - Guía de cortes rectos



Zapato para biselado



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-----------|------|-------|--------|
| SCL2200-8 | 1 | 2 | - |

LIJADORA ORBITAL 260 W • LOL260-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Diámetro de orbita: 2 mm
- Traba de lija
- Medida de lija: 1/4 de hoja
- Interruptor sellado

- INCLUYE**
- 3 hojas de lija de 1/4
 - Juego de carbones



Base
110x100 mm



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|------|------|-------|--------|
|------|------|-------|--------|

| | | | |
|----------|---|----|---|
| LOL260-8 | 1 | 10 | - |
|----------|---|----|---|

LIJADORA ORBITAL 320 W • LBL320-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Diámetro de orbita: 2 mm
- Traba de lija
- Medida de lija: 1/3 de hoja
- Base de aluminio
- Traba de gatillo para lijado continuo
- Interruptor sellado

- INCLUYE**
- 3 hojas de lija de 1/3
 - Juego de carbones



Base
93x185 mm



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|------|------|-------|--------|
|------|------|-------|--------|

| | | | |
|----------|---|----|---|
| LBL320-8 | 1 | 10 | - |
|----------|---|----|---|

LIJADORA ROTO ORBITAL 320 W • LRL300-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Base circular con velcro de 125 mm (5")
- Interruptor sellado antipolvo
- Velocidad variable

INCLUYE

- Disco de lija
- Recolector de polvo plástico



Placa de lijado
125 mm



Conexión
para aspiradora



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|------|------|-------|--------|
|------|------|-------|--------|

| | | | |
|----------|---|---|---|
| LRL300-8 | 1 | 8 | - |
|----------|---|---|---|

LIJADORA DE BANDA 810 W • LBL810-7

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Centrador de banda
- Bolsa recolectora
- Lija de 533x76 mm
- Traba de interruptor para uso continuo

- INCLUYE**
- 2 soportes de fijación
 - Bolsa recolectora
 - 1 lija de repuesto



Modo de uso
con fijaciones



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|------|------|-------|--------|
|------|------|-------|--------|

| | | | |
|----------|---|---|---|
| LBL810-7 | 1 | 4 | - |
|----------|---|---|---|

LUSTRALIJADORA 1300 W • LJI1300-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Rosca del eje: M14
- 6 velocidades variables y progresivas
- Diámetro de boquilla: 6 mm
- Diámetro máx. de accesorio: 25 mm
- Velocidad variable progresiva
- Diámetro: 175 mm

- INCLUYE**
- Llave de ajuste
 - Empuñadura D
 - Corro de pulir
 - Disco de goma de respaldo
 - Disco de lija
 - Llave hexagonal
 - Maletín de traslado
 - Plato con abrojo



Acceso rápido
a carbones



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|------|------|-------|--------|
|------|------|-------|--------|

| | | | |
|-----------|---|---|---|
| LJI1300-8 | 1 | 2 | - |
|-----------|---|---|---|

CEPILLO 620 W • CEL620-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Sistema de protección de cuchillas
- Profundidad 2 mm

INCLUYE

- Guía de biselado
- 2 carbones



620 W



82 mm ancho de cepillado



3,5 KG



16.000 RPM



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-----------------|------|-------|--------|
| CEL620-8 | 1 | 4 | - |

MINI TORNO 150 W • MTL150-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Ancho de cepillado: 82 mm
- Bloqueo de husillo
- Acceso rápido a carbones
- Sistema de boquilla universal
- Función corte, lijado y tallado
- Tamaño de mandril: 0,8-3,2 mm (1/32"-1/8")
- Para trabajar con metal, madera, cerámica y piedra
- Sistema de collar universal

INCLUYE

- Eje flexible
- Soporte colgante
- Accesorios
- Maletín



150 W



Eje flexible



0,75 KG



35000 RPM



Panel digital de velocidad



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-----------------|------|-------|--------|
| MTL150-9 | 1 | 8 | - |

MULTICORTADORA OSCILANTE • MCOL320-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Ángulo de oscilación: 3,2°

INCLUYE

- Hoja raspadora curva SS de 2"
- Hoja raspadora recta SS de 2"
- Hoja de sierra HCS de 1-1/4" (diente recto)
- Hoja de sierra recta bimetálica de 1-3/8" (diente oblicuo)
- Hoja triangular de carburo soldado de 3"
- Hoja de carburo soldada en forma de media luna de 2-1/2"
- Papel de lija triangular
- Almohadilla lijadora triangular EVA de 3-1/8"
- Hoja de sierra HCS Half-Moon de 3-1/2"
- Hoja de sierra HSS Media Luna de 3-1/2"
- Hoja de sierra HSS de segmento de 3-1/8"



320 W



2,75 KG



Oscilaciones 6000-20000/min



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|------------------|------|-------|--------|
| MCOL320-8 | 1 | 4 | - |

MINI ROUTER 710 W • RECL710-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Diámetro del portabrocas: 6 mm (1/4"), 8 mm (5/16")
- Acceso rápido a carbones
- Carcaza y base de aluminio
- Recorta, ranura, graba, forma patrones o forma bordes.

INCLUYE

- Base eje desplazado
- Base inclinable
- Base recta con accesorio aspirador
- Base de superficie
- Bolso



710 W



30.000 RPM



Velocidad variable



5,5 KG



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|------------------|------|-------|--------|
| RECL710-8 | 1 | 2 | - |

FRESADORA 1400 W • FRL1400-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Diámetro del portabrocas: 6 mm (1/4"), 8 mm (5/16")
- Acceso rápido a carbones
- Carcaza y base de aluminio
- Recorta, ranura, graba, forma patrones o forma bordes.
- Base ajustable microregulada
- Arranque progresivo
- Prof. máxima: 50 mm
- Botón de microregulación
- Botón de traba
- Apto herramientas de vástago cónico

INCLUYE

- Llave de ajuste
- 2 guías paralelas de microregulación
- Boquilla: 1/4"-5/16"-1/2"
- 2 carbones



1400 W



28.000 RPM



5,76 KG



Velocidad variable



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|------------------|------|-------|--------|
| RECL710-8 | 1 | 2 | - |

ENGALLETADORA 860 W • EGL860-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Velocidad variable
- Diámetro del disco: 100 mm
- Ajuste de la valla: 0-90°
- Diámetro del agujero: 22 mm
- Eje M10

- INCLUYE**
- 1 llave inglesa
 - Escobillas de carbón
 - 1 llave hexagonal de 6 mm
 - 1 bolsa de polvo
 - 1 disco de corte de diamante



18 mm profundidad



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|------|------|-------|--------|
|------|------|-------|--------|

| | | | |
|----------|---|---|---|
| EGL860-8 | 1 | 4 | - |
|----------|---|---|---|

GRAMPADORA CLAVADORA • GCL5318-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Velocidad de disparo nominal: ≤20pcs / min.
- Grampa: tipo 53
- Calibre: 18



Logitud de grampas 6-16 mm



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|------|------|-------|--------|
|------|------|-------|--------|

| | | | |
|-----------|---|----|---|
| GCL5318-8 | 1 | 10 | - |
|-----------|---|----|---|

PISTOLA DE CALOR • PCL1600-7

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Selector de dos velocidades y temperaturas.

- INCLUYE**
- 1 boquilla plana
 - 1 boquilla deflectora
 - 1 boquilla 23 mm
 - 1 removedor
 - 1 boquilla reflectora



Flujo de aire 300/500 l/m



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|------|------|-------|--------|
|------|------|-------|--------|

| | | | |
|-----------|---|---|---|
| PCL1600-7 | 1 | 4 | - |
|-----------|---|---|---|

SOLDADOR DE PLÁSTICO 50 W • SL50-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Luz led

INCLUYE

- 1 pinza alicate diagonal de 6"
- 1 cutter
- 50 grapas onduladas de 0,8 mm
- 50 grapas de esquina interior de 0,8 mm
- 50 grapas planas de 0,8 mm
- 50 grapas de esquina exterior de 0,6 mm



Fijaciones resistentes



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|------|------|-------|--------|
|------|------|-------|--------|

| | | | |
|--------|---|----|---|
| SL50-8 | 1 | 20 | - |
|--------|---|----|---|

TERMOFUSORA 800 W • LTF-6308R

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Largo del cable: 1,7 mts
- Presión máxima de trabajo: 800 W
- Fuente de alimentación: Electricidad
- Fusiona caños de agua o gas.
- Compatible con caños de 1/2", 3/4", 1", 1 y 1/2".

INCLUYE

- Destornillador
- Llave allen
- 6 boquillas: 20, 25, 32, 40, 50 y 63
- Soporte metálico
- Maletín de metal



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|------|------|-------|--------|
|------|------|-------|--------|

| | | | |
|-----------|---|----|---|
| LTF-6308R | 1 | 10 | - |
|-----------|---|----|---|

TERMOFUSORA 1500 W • LTF-6315

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Largo del cable: 1,7 mts
- Presión máxima de trabajo: 1500 W
- Fuente de alimentación: Electricidad
- Fusiona caños de agua o gas.
- Compatible con caños de 1/2", 3/4", 1", 1 y 1/2".

- INCLUYE**
- Destornillador
 - Llave allen
 - 6 boquillas: (20,25,32, 40, 50, 63)
 - Soporte metálico
 - Tijera corta caños
 - Nivel
 - Maletín de metal



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|----------|------|-------|--------|
| LTF-6315 | 1 | 5 | - |

MEZCLADOR MULTIUSO • MPL1250-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Usos: pintura, cemento y yeso
- Velocidad I: 250-500 RPM
- Velocidad II: 400-800 RPM
- Longitud de la paleta mezcladora: 590 mm
- Volumen de mezcla: 45 L
- Cable de 2,5 m
- IEC 60745-1 (05/23)

- INCLUYE**
- 2 llaves hexagonales de 22 mm
 - 2 carbones extras



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-----------|------|-------|--------|
| MPL1250-8 | 1 | 2 | - |

SOPLADOR ASPIRADOR ELÉCTRICO 600 W SAL600-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Velocidad: 16.000 RPM
- Velocidad máx. de soplado: 4,1 m3/min.

- INCLUYE**
- Boquilla
 - Bolsa recolectora
 - Extensor de boquilla
 - Juego de carbones



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-----------|------|-------|--------|
| MPL1250-8 | 1 | 6 | - |

AFILADOR ELÉCTRICO MULTIUSO • AFL65-7

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Para afilar: cuchillos, elementos de corte formones, limas, tijeras, hojas de borde recto, cincel desde 6 mm a 51 mm de ancho

- INCLUYE**
- 1 disco de diamante de corte
 - Protector contra chispas
 - Portador de implementos
 - Pie con agujero para banco de trabajo
 - 3 módulos: afilado de cincel y cuchilla plana, afilado de brocas HSS y afilado de cuchillas y tijeras



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|---------|------|-------|--------|
| AFL65-7 | 1 | 4 | - |

SOLDADOR LÁPIZ PARA ESTAÑO • L7950 • L7952 • L7954 • L7956 • L7958

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Mango bimaternal
- Núcleo cerámico

| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-------|-------|-------|--------|
| L7950 | 30 W | 1 | 25 |
| L7952 | 40 W | 1 | 25 |
| L7954 | 60 W | 1 | 25 |
| L7956 | 100 W | 1 | 25 |
| L7958 | 150 W | 1 | 25 |



MEDIDOR LÁSER • MEDL50-8

- Láser luz roja
- Precisión: +/- 2,5 mm
- Protección al polvo y agua: IP54
- Dimensiones: 110x55x25 mm
- Aplicación de medición: distancia · área · volumen altura indirecta · pitágoras
- Funciones de: medición continua · suma y resta ·
- Memoria de 99 datos

INCLUYE
• Correa de mano



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-----------------|------|-------|--------|
| MEDL50-8 | 1 | 10 | 100 |

NIVEL LÁSER • NV10L-8

- Luz láser verde
- Proyección del láser: escuadra frontal tipo cruz
- Distancia: 10 m
- Alimentación: 2 pilas AAA de 1.5 V
- Precisión: +/- 0.8 mm / m
- Peso: 0,7 Kg

INCLUYE
• 1 trípode plegable de aluminio
• 1 placa de objetivo
• 1 soporte magnético tipo L



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|----------------|------|-------|--------|
| NV10L-8 | 1 | 20 | - |

DETECTOR DE VOLTAJE 1000V • DVL1000-7

- Detección de voltaje sin contacto
- Rango de prueba: 90-1000 V
- Amplio rango de tensión de prueba
- Indicador aústico de detección



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|------------------|------|-------|--------|
| DVL1000-7 | 1 | 25 | 250 |

TESTER DIGITAL + PINZA AMPEROMÉTRICA + DETECTOR DE VOLTAJE • TDPL3-8

- Medición de corriente ac sin contactos y múltiples rangos
- Detección de voltaje sin contacto

TESTER DIGITAL

- Tensión CA: 600 V
- Tensión CC: 600 V
- Corriente CC: 10 A
- Resistencia: 20 MΩ
- Peso: 220 g

PINZA AMPEROMÉTRICA:

- Tensión CA: 0,8-600 V
- Tensión CC: 1,0-600 V
- Corriente CC: 600 A
- Resistencia: 0-20 MΩ
- Altura de pinza: 25 mm
- Peso: 180 g

DETECTOR DE VOLTAJE:

- Tensión CA: 12/1000 V-50/60 Hz
- Clasificación IP: IP67
- Peso: 70 g



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|----------------|------|-------|--------|
| TDPL3-8 | 1 | 5 | 30 |



A BATERÍA

ARRANCADOR E INFLADOR • 12/18 V • AI150L-8K

- Multifunción
- Tensión: 220 V~50 Hz
- Cargador de baterías: 12/18 V
- Tipo de batería: litio
- Cantidad de puertos USB: 2
- Protección: de sobre carga
- Linterna: LED
- Pantalla: digital

- INCLUYE**
- Adaptador 12 V
 - Cable USB
 - Accesorios 12 V/18 V
 - Par de cocodrilos
 - Cargador para autos
 - Arrancador e inflador
 - Estuche

18V
TENSIÓN

12V
TENSIÓN

KG
0,46 KG

PSI
Presión máx. de trabajo 150 PSI



X3
CARGADOR
ARRANCADOR
INFLADOR

2 AÑOS
GARANTÍA • GARANTÍA

| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-----------|------|-------|--------|
| AI150L-8K | 1 | 6 | - |

INFLADOR A BATERÍA 12 V • IL150-8

- Corriente: 2 A
- Caudal máximo: 22 L/min.
- Ciclo de trabajo: 10 min. x10 min.
- Temperatura de trabajo: -20°C-60°C
- Batería y cargador de batería para autos.
- Pantalla digital
- Largo de manguera: 13,5 cm
- Bloqueo de seguridad
- Indicador de nivel de batería (en la batería).

- INCLUYE**
- 3 picos
 - Manguera
 - Cargador para usar con el auto
 - Estuche

12V
TENSIÓN

KG
1,8 KG

PSI
Presión máx. de trabajo 150 PSI



2 AÑOS
GARANTÍA • GARANTÍA

| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|---------|------|-------|--------|
| IL150-8 | 1 | 5 | - |

ATORNILLADOR DESTORNILLADOR 4 V • ADL4-8

- Tensión: 4 V
- Batería: 2 Ah-Lithium-ion
- Tiempo de carga: 90 min.
- Velocidad sin carga: 260 min-1
- **Fuerza de torsión máx: 5 Nm**
- Giro con reserva
- Luz led
- Indicador de carga

INCLUYE

- Cable usb (tipo c)
- 1 adaptador magnético 1/4"
- Estuche
- 25 puntas:
 - 4 planas de 25 mm: SL3 · SL4 · SL5 · SL6
 - 2 planas de 45 mm: SL3 · SL5
 - 3 pozidriv de 25 mm: PZ1 · PZ2 · PZ3
- 5 torx de 25 mm: T10 · T15 · T20 · T25 · T30
- 1 torx de 45 mm: T20
- 3 phillips de 25 mm: PH1 · PH2 · PH3
- 2 phillips de 45 mm: PH1 · PH2
- 5 hexagonales de 25 mm: H2 · H3 · H4 · H5 · H6

4V
TENSIÓN

1/4"
ENC.

KG
0,7 KG



Arranque por presión



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|------|------|-------|--------|
|------|------|-------|--------|

| | | | |
|--------|---|----|---|
| ADL4-8 | 1 | 30 | - |
|--------|---|----|---|

TALADRO ATORNILLADOR 12 V • TIL23-8B

- **Torque máximo: 23 Nm**
- Potencia: 2.0 Ah
- Baterías extraíbles con base de carga (led para identificar niveles de carga)

INCLUYE

- 2 baterías
- 1 cargador
- 1 punta para atornillar
- Maletín

12V
TENSIÓN



0-710
RPM

KG
2,2 KG



Mandril 10 mm



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|------|------|-------|--------|
|------|------|-------|--------|

| | | | |
|----------|---|---|---|
| TIL23-8B | 1 | 5 | - |
|----------|---|---|---|

TALADRO ATORNILLADOR 12 V • TIL23-8KB

- **Torque máximo: 23 Nm**
- Potencia: 2.0 Ah
- Baterías extraíbles con base de carga (led para identificar niveles de carga)

INCLUYE

- 2 baterías
- 1 flexible
- 1 cutter
- 1 pinza
- Maletín
- Juego de tubos de 5 mm a 13 mm
- 9 mechas: 2 para cerámico, 2 para metal, 3 para madera y 2 mechas paleta
- Juego de puntas de 2"
- Maletín con hebilla metálica

12V
TENSIÓN



0-710
RPM

KG
3 KG



Mandril 10 mm



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|------|------|-------|--------|
|------|------|-------|--------|

| | | | |
|-----------|---|---|---|
| TIL23-8KB | 1 | 4 | - |
|-----------|---|---|---|

TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO 12 V • TAL12-8A

- Alta (2) 0-1200 RPM/baja (1) 0-350 RPM
- **Torque: alta 35 Nm-baja 25 Nm**
- Dos baterías extraíbles y carga directa a ellas sin base de carga
- La carga de batería es de 2 a 3 horas
- Perforación en metal: 10 mm
- Perforación en madera: 21 mm
- Tornillo para madera: 5,1 mmx63 mm
- Atornillador: M6

INCLUYE

- Destornillador plano de 5,8x100 mm
- Destornillador philips de 5,8x100 mm
- Pinza alicata punta larga de 6"
- Mechas de 5, 9 y 8 mm
- Mechas para mampostería de 5, 6, y 8 mm
- Cutter
- 20 juego de puntas para atornillador de 25 mm
- Punta plana (PH1) de 50 mm
- 1 punta Phillips (PH1) de 50 mm
- Punta Phillips (PH2) de 50 mm
- Mango para puntas
- Bocatubos magnético
- Fuente de carga LQF220
- Maletín

12V
TENSIÓN

0-1200
RPM

KG
2,3 KG



Mandril 10 mm



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|------|------|-------|--------|
|------|------|-------|--------|

| | | | |
|----------|---|---|---|
| TAL12-8A | 1 | 5 | - |
|----------|---|---|---|

TALADRO CON PERCUTOR 10 MM • ATL18-8

- Velocidad: 0-450/0-1350/ min.
- Batería: 2.0 Ah
- **Torque: 25 Nm**

18V
TENSIÓN

0-1350
RPM



3 funciones

KG
3,2 KG



Mandril 10 mm



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|------|------|-------|--------|
|------|------|-------|--------|

| | | | |
|---------|---|----|---|
| ATL18-8 | 1 | 10 | - |
|---------|---|----|---|

PRODUCTO COMPATIBLE
CON LA LÍNEA
IRON VOLT

TALADRO CON PERCUTOR 10 MM ATL18-8B

- Velocidad: 0-450/0-1350/ min.
- Batería: 2.0 Ah
- Torque: 25 Nm

INCLUYE

- 2 baterías
- Cargador
- Maletín

18V
TENSIÓN

0-1350
RPM

3 funciones

3,2 KG

Mandril
10 mm



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|----------|------|-------|--------|
| ATL18-8B | 1 | 5 | - |

PRODUCTO COMPATIBLE
CON LA LÍNEA
IRON VOLT

TALADRO IMPACTO 13 MM A BATERÍA • TIL45-8BK

- Tensión: 18 V =
- Torque máx: 45 Nm
- Mandril metálico: 13 mm
- Brushless
- Velocidad: 0-1500 RPM
- 2 velocidades mecánicas
- 3 velocidades electrónicas
- 21 posiciones de torque
- Luz Led
- Peso: 2,8 kg

INCLUYE

- 2 baterías de 2 Ah
- 1 cargador
- 1 clip de cinturón
- Maletín



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-----------|------|-------|--------|
| TIL45-8BK | 1 | 5 | - |

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA • LIL600-8BK

- Tensión: 18 V =
- Velocidad: 0-2200 RPM
- Frecuencia de impacto: 0-3600 Bpm
- Torque: 600 Nm
- Medida de encastre: 1/2"
- Peso: 1,74 kg

INCLUYE

- 1 batería 4 Ah
- 1 cargador de batería
- 4 tubos de impacto de 1/2": 17-19-21-23 mm



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|------------|------|-------|--------|
| LIL600-8BK | 1 | 5 | - |

AMOLADORA ANGULAR 115 MM A BATERÍA • AML115-8B

- Tensión: 18 V =
- Velocidad: 8000 RPM
- Diámetro del disco: 115 mm
- Rosca: M14
- Motor brushless
- Peso: 1,35 kg

INCLUYE

- 1 mango
- 1 disco
- 1 llave de ajuste



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-----------|------|-------|--------|
| AML115-8B | 1 | 10 | - |

HERRAMIENTAS A BATERÍA - PACK HOGAR • LPACK001-8

TALADRO CON PERCUTOR **ATL18-8** AMOLADORA ANGULAR **AML115-8BK**

- Tensión: 18 V=
- Torque: 25 Nm
- Mandril: 10 mm
- Velocidad: 0-450/0-1350 RPM
- Peso: 1,3 kg

INCLUYE

- 1 maletín
- 1 batería 18 V de 2 Ah
- 1 batería 18 V de 4 Ah
- 1 cargador de baterías
- 1 disco de 115 mm
- 1 guarda protectora
- 1 mango auxiliar
- 1 punta 1/4"x65 mm

- Tensión: 18 V=
- Velocidad: 8500 RPM
- Diámetro del disco: 115 mm
- Rosca: M14



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-------------------|------|-------|--------|
| LPACK001-8 | 1 | 3 | - |

HERRAMIENTAS A BATERÍA - PACK RACING • LPACK003-8

AMOLADORA ANGULAR **AML115-8BK**

- Tensión: 18 V=
- Velocidad: 8500 RPM
- Diámetro del disco: 115 mm
- Rosca: M14

TALADRO CON PERCUTOR **ATL18-8**

- Tensión: 18 V=
- Torque: 25 Nm
- Mandril: 10 mm
- Velocidad: 0-450/0-1350 RPM
- Peso: 1,3 kg

INCLUYE

- 1 maletín
- 1 batería 18 V de 2 Ah
- 1 batería 18 V de 4 Ah
- Cargador de baterías
- Guarda protectora
- Llave de ajuste
- Mango auxiliar
- 1 punta 1/4"x65 mm
- Tubos de 17, 19, 21 y 23 mm

LLAVE DE IMPACTO **LIL600-8BK**

- Tensión: 18 V=
- Velocidad: 0-2200 RPM
- Frecuencia de impacto: 0-3600 Bpm
- Torque: 600 Nm
- Medida de encastre: 1/2"
- Peso: 1,74 kg

LINTERNA ADAPTADOR USB **LAUSB-8B**

- Tensión: 18 V=
- Salida: 5V ± 250MV, 2.0A
- Dos entradas USB
- Luz led
- Función Power Bank
- Carga rápida



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-------------------|------|-------|--------|
| LPACK003-8 | 1 | 3 | - |

ATORNILLADOR RECARGABLE DE PRECISIÓN DE 26 PIEZAS • L6995

- Tensión: 4 V=
- Luz led
- Batería 350 mah
- Torque: 0.15/3 Nm
- Puntas CR-V
- Atornillador
- Lápiz porta
- Punta inmantada

INCLUYE

- Plano: 1,5 y 2
- Philips: PH000, PH00, PH0, PH1 y PH2
- Pentalobe: P2 y P5
- Torx: T2, T3, T4 y T5
- Torx de seguridad: TT6, TT7, TT8 y TT9
- Punta X: 2,5
- Tri-Wing: Y000, Y00, 4 piezas hexagonales
- Pieza triangular: TA18



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|--------------|------|-------|--------|
| L6995 | 1 | 6 | 24 |



LLAVE CRIQUE 1/2" A BATERÍA • LCL120-8B

- Tensión: 18 V =
- Velocidad: 0-250 RPM
- Tamaño: 1/2"
- Torque: 120 Nm
- Longitud: 385 mm
- Peso: 1 kg



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-----------|------|-------|--------|
| LCL120-8B | 1 | 10 | - |

ELECTROSIERRA A BATERÍA • MML40-9BK

- Amperaje batería: 2 Ah
- Velocidad máxima cadena: 5 m/s
- Cantidad de dientes por paso: 7
- Con bloqueo de seguridad

- INCLUYE**
- 2 baterías 2.0 Ah
 - 1 cargador
 - 1 cadena extra
 - 1 lubricante
 - Maletín

18v
TENSIÓN



Espada de 5"

KG
3,6 KG



Paso de la cadena 1/4"



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-----------|------|-------|--------|
| MML40-9BK | 1 | 2 | - |

ELECTROSIERRA A BATERÍA • MML80-8B

- Tensión: 18 V =
- Espada: 8"
- Velocidad sin carga: 7 m/s
- Peso: 1,6 Kg

- INCLUYE**
- 1 cadena
 - 1 aceite de cadena
 - 1 llave de ajuste



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|----------|------|-------|--------|
| MML80-8B | 1 | 5 | - |

SOPLADOR A BATERÍA • SPL13-8BK

- Amper batería: 4 Ah
- Caudal de aire: 800 m³/h
- Velocidad máxima: 0-18.500 RPM
- Diámetro: 8,25 cm

- INCLUYE**
- 2 baterías de 4 Ah
 - 1 cargador
 - 1 tubo

18v
TENSIÓN



Vel. máx. de aire 190 Km/h



Tecnología Brushless

KG
3,6 KG



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-----------|------|-------|--------|
| SPL13-8BK | 1 | 2 | - |

HERRAMIENTAS A BATERÍA - PACK JARDÍN • LPACK002-8

ELECTROSIERRA A BATERÍA MML40-9BK

- Tensión: 18 V =
- Espada: 5"
- Amperaje de batería: 2 Ah
- Velocidad máxima cadena: 5 m/s
- Paso y calibre: 1/4"
- Cantidad de dientes por paso: 7
- Con bloqueo de seguridad
- Peso: 3,6 Kg

INCLUYE

- 1 batería 18 V de 2 Ah
- 1 batería 18 V de 4 Ah
- 1 llave de ajuste
- 1 cargador de baterías
- 1 tubo
- 1 lubricante
- 2 destornilladores

SOPLADOR INALÁMBRICO SPL13-8BK

- Tensión: 18 V =
- Amperaje de batería: 4 Ah
- Caudal de aire: 800 m³/h
- Velocidad máxima: 0-18.500 RPM
- Flujo de aire: 13,2 m/h
- Diámetro: 8,25 cm
- Peso: 5,07 Kg



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|------------|------|-------|--------|
| LPACK002-8 | 1 | 2 | - |

BORDEADORA A BATERÍA • BL18-8B

- Tensión: 18 V =
- Velocidad: 8000 RPM
- Diámetro de corte: 25/30 Cm
- Nivel de ruido: 88 Db
- Diámetro máximo de tanza: 1,65 mm
- Peso: 2,2 kg

INCLUYE

- Carretel porta tanza
- Carrete adicional



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|---------|------|-------|--------|
| BL18-8B | 1 | 4 | - |

DESMALZADORA A BATERÍA • DL18-8BK

- Tensión: 18 V =
- 2 velocidades: 0-4500/0-5500 RPM
- Diámetro de corte: 420 mm
- Diámetro de barral: 26 mm
- Manillar regulable
- Peso: 4 kg

INCLUYE

- 1 cargador de mesa
- 1 batería 4 Ah
- 1 arnés simple
- 1 tanza
- 1 cuchilla de corte



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|----------|------|-------|--------|
| DL18-8BK | 1 | - | - |

CORTACERCO A BATERÍA • COL18-8B

- Tensión: 18 V =
- Potencia: 600 W
- Velocidad: 1300-1400 RPM
- Capacidad de corte: 1 cm
- Largo de la espada: 50 cm

INCLUYE

- Destornillador
- Llave de ajuste
- Recipiente de aceite



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|----------|------|-------|--------|
| COL18-8B | 1 | 10 | - |

ESPARCIDOR DE SEMILLAS A BATERÍA SEL18-8B

- Tensión: 18 V =
- Capacidad: 3,3 L
- Velocidad: 900-2200 RPM
- 6 Niveles de velocidades
- 8 Niveles ajustables de esparcido
- Peso: 1 kg

| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|----------|------|-------|--------|
| SEL18-8B | 1 | 4 | - |



TERMOFUSORA A BATERÍA • TF18L-8B

- Temperatura máxima: 300 °C

INCLUYE

- 1 batería de 4 Ah
- 4 boquillas: 2 Ø 20 mm, 1 Ø 25 mm y 1 Ø 32 mm
- 1 llave allen
- 1 cargador de batería
- Maletín de metal



Termostato digital



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|----------|------|-------|--------|
| TF18L-8B | 1 | 6 | - |

VENTILADOR PORTÁTIL A BATERÍA • VPL2500-8B

- Diámetro aspas: 24 cm
- Velocidad: 1500-2500 RPM
- Agujero y gancho para colgar

NO INCLUYE

- Adaptador CA o cable de alimentación
- Batería, ni cargador



Diámetro de aspas 24 cm



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|------------|------|-------|--------|
| VPL2500-8B | 1 | 4 | - |

ASPIRADORA A BATERÍA 10 L • LA10-8B

- Potencia: 180 W
- Grado de protección: IPX4
- Apto para líquido

INCLUYE

- 1 manguera extensible 1,68 m
- 1 boquilla para rincones
- 1 boquilla expansora
- 4 ruedas plásticas
- 1 filtro hepa cilíndrico lavable
- 1 filtro esponja



Sopla y aspira

Capacidad 10 L



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|---------|------|-------|--------|
| LA10-8B | 1 | - | - |

ASPIRADORA A BATERÍA 650 ML LA3.8-8B • LA3.8-8BK

- Potencia de succión: 4,3 kpa (430 mm H2O)
- Caudal de aire: 1,4 m³/min.
- Filtro lavable
- Luz led

INCLUYE

- 1 boquilla limpia muebles
- 1 boquilla limpia esquinas
- 1 boquilla limpia pisos
- 1 batería 2 Ah y cargador (sólo en COD. LA3.8-8BK)



Capacidad 650 ml



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-----------------------|------|-------|--------|
| LA3.8-8B SIN BATERÍA | 1 | 4 | - |
| LA3.8-8BK CON BATERÍA | 1 | 4 | - |

HIDROLAVADORA A BATERÍA • LAPL3,6-8BK

- Amperaje batería: 2 Ah
- Presión máx. suministro agua: 5 Bar
- Temperatura máx. agua: 40°C

INCLUYE

- 1 recipiente de detergente
- 1 manguera
- 1 extensión de lanza
- 1 boquilla pulverizadora ajustable
- 1 filtro de aspiración
- 2 baterías 2 Ah
- 1 cargador
- Maletín



Caudal máx.
3,6 L/min.

IRON
VOLT



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-------------|------|-------|--------|
| LAPL3,6-8BK | 1 | 3 | - |

KIT HIDROLAVADORA + ASPIRADORA A BATERÍA KHAL-8BK

HIDROLAVADORA A BATERÍA LAPL3,6-8BK

- Tensión: 18 V =
- Amperaje batería: 2 Ah
- Caudal máx.: 3,6 L/min.
- Presión máx de trabajo: 30 Bar
- Presión máx. suministro agua: 5 Bar
- Tecnología Brushless
- Temperatura máx. agua: 40°C
- Peso: 4 kg

INCLUYE

- 1 recipiente de detergente
- 1 manguera
- 1 extensión de lanza
- 1 boquilla pulverizadora ajustable
- 1 filtro de aspiración
- 2 baterías 2 Ah
- 1 cargador
- Maletín



ASPIRADORA A BATERÍA 650 ML LA3-8-8B

- Tensión: 18 V =
- Capacidad: 650 ml
- Potencia de succión: 4,3 kpa (430 mm H2O)
- Caudal de aire: 1,4 m3/min.
- Filtro lavable
- Luz led
- Peso: 3 kg

INCLUYE

- 1 boquilla limpia muebles
- 1 boquilla limpia esquinas
- 1 boquilla limpia pisos



IRON
VOLT



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|----------|------|-------|--------|
| KHAL-8BK | 1 | 3 | - |

PISTOLA DE PINTAR A BATERÍA 18 V • PLP18-8B

- Tensión: 18 V =
- Velocidad: 32000 RPM
- Caudal máximo: 550 ml/m
- Caudal de aire máximo: 1000 ml/min.
- Tipo de pistola: succión
- Viscosidad máxima: 100 DIN.S
- Presión: 0-20 kPa
- Tanque: 1 L
- Peso: 1 Kg

INCLUYE

- 4 boquillas
- 1 embudo
- Set de limpieza: 1 cepillo
- 1 aguja para pico



IRON
VOLT



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|----------|------|-------|--------|
| PCL18-9B | 1 | 10 | - |

PISTOLA DE CALOR A BATERÍA • PCL18-9B

- Tensión: 18 V =
- Potencia: 300 W
- Temperatura: 400°/550° C
- Flujo de aire: 120/ 200 L/min.
- Peso: 0,65 Kg

INCLUYE

- 1 tobera redonda
- 1 tobera plana mediana
- 1 tobera curva

| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-----------------|------|-------|--------|
| PCL18-9B | 1 | 10 | - |



CLAVADORA ENGRAMPADORA A BATERÍA 18 V • GCL902550-8B

- Tensión: 18 V =
- Velocidad: 80 piezas / min
- Clavos calibre 18: 3/8", 5/8", 3/4", 1", 1-1/4"
- Grampas calibre 18: 5/16", 3/8", 17/32", 5/8", 3/4", 7/8"
- Capacidad del cargador: 100 piezas
- Peso: 2 Kg

INCLUYE

- 1 destornillador
- 1 llave de ajuste
- Clavos y grampas

| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|---------------------|------|-------|--------|
| GCL902550-8B | 1 | 8 | - |



SOLDADORA LÁPIZ PARA ESTAÑO A BATERÍA • SLE18-8B

- Tensión: 18 V =
- Corriente: 2 A
- Potencia nominal: 60 W
- Potencia máxima: 80 W
- Portátil
- Acero inoxidable

INCLUYE

- 1 base de apoyo



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-----------------|------|-------|--------|
| SLE18-8B | 1 | 25 | - |

LINTERNA ADAPTADOR USB PARA BATERÍA • LAUSB-8B

- Tensión: 18 V =
- Salida: 5V ± 250MV, 2.0 A
- Dos entradas USB
- Luz led
- Power Bank
- Carga rápida

| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-----------------|------|-------|--------|
| LAUSB-8B | 1 | 40 | - |



BATERÍA • LB1820-8 • LB1840-9

- Batería Ion-Litio compatible con todas las herramientas inalámbricas Iron Volt

LB1820-8

- Amperaje: 2 Ah
- Peso: 0,37 kg

LB1840-9

- Amperaje: 4 Ah
- Peso: 0,67 kg

18V
TENSIÓN



Indicador de carga



IRON
VOLT

6 MESES
GARANTÍA • GARANTÍA
DE INTENTOS • GARANTÍA

| CÓD. | | CAJA | INNER | MASTER |
|----------|------|------|-------|--------|
| LB1820-8 | 2 AH | 1 | 10 | 20 |
| LB1840-9 | 4 AH | 1 | 10 | 20 |

CARGADOR DE BATERÍA • LCBH-54

- Entrada: 220-240 V~50-60 Hz
- Apto para baterías de Ion-litio de 18 V de 2 Ah y 4 Ah

54 W

21V
CARGA



Amperaje 2 Ah

KG
0,35 KG



Indicador de carga



IRON
VOLT

6 MESES
GARANTÍA • GARANTÍA
DE INTENTOS • GARANTÍA

| CÓD. | | CAJA | INNER | MASTER |
|---------|--|------|-------|--------|
| LCBH-54 | | 1 | 20 | - |

KIT CARGADOR + BATERÍA • LBC1820-8 • LBC1840-9

LBC1820-8

- 1 batería de 2 Ah 18 V (COD. LB1820-8)
- 1 cargador (COD. LCBH-54)
- Peso: 0,72 kg



Indicador de carga

LBC1840-9

- 1 batería de 4 Ah 18 V (COD. LB1840-9)
- 1 cargador (COD. LCBH-54)
- Peso: 1,02 kg



Indicador de carga



IRON
VOLT

6 MESES
GARANTÍA • GARANTÍA
DE INTENTOS • GARANTÍA

| CÓD. | | CAJA | INNER | MASTER |
|-----------|----------|------|-------|--------|
| LBC1820-8 | KIT 2 AH | 1 | 10 | - |
| LBC1840-9 | KIT 4 AH | 1 | 10 | - |

CARGADOR DE BATERÍA RÁPIDO • LCBH54-R • LCBH54-R2

- Tensión de entrada: 220-240 V~50-60 Hz
- Tensión de salida: 18 V

LCBH54-R

- Potencia de entrada: 80 W
- Amperaje de entrada: 1,2 A
- Amperaje de salida: 3 A
- Simple

LCBH54-R2

- Potencia de entrada: 110 W
- Amperaje de entrada: 1,6 A
- Amperaje de salida: 2 A
- Doble



IRON
VOLT

2 AÑOS
GARANTÍA • GARANTÍA
DE INTENTOS • GARANTÍA

| CÓD. | | CAJA | INNER | MASTER |
|-----------|--------|------|-------|--------|
| LCBH54-R | SIMPLE | 1 | 20 | - |
| LCBH54-R2 | DOBLE | 1 | 12 | - |



BLACK SERIES

IRON VOLT

BLACK SERIES

PULIDORA ROTO ORBITAL INALÁMBRICA PRL150-9B

- Almohadilla de velcro: 150 mm
- Orbits: 7,5 mm

18v
TENSIÓN

1000-3500
RPM

KG
2,35 KG



Ø disco
160 mm



CÓD. PRL150-9B

CAJA 1 **INNER** 6 **MASTER** -



IRON VOLT

BLACK SERIES

PULIDORA A BATERÍA • PUL180-9B

- Amperaje de batería: 4 Ah
 - Modo de operación: rotatoria
 - Rosca M14
- INCLUYE**
- 2 baterías 4 Ah
 - 1 cargador
 - 1 llave allen

18v
TENSIÓN

800-2400
RPM

KG
4,7 KG



Tecnología
Brushless



Ø disco
180 mm



CÓD. PUL180-9B

CAJA 1 **INNER** 2 **MASTER** -



IRON VOLT

BLACK SERIES

AMOLADORA ANGULAR INALÁMBRICA • AML115-9B

- Amperaje de batería: 4 Ah
- Rosca: M14
- **3 velocidades: 6500, 7000, 8500 RPM**
- Guarda con ajuste rápido
- Filtro antipartículas

- INCLUYE:**
- 2 discos de desbaste
 - 1 mango antivibración con porta llaves
 - 1 llave de ajuste
 - Maletín

18v
TENSIÓN

0-8500
RPM

115 MM

2,1 KG

Tecnología Brushless



CÓD. AML115-9B

CAJA 1 **INNER** 4 **MASTER** -



IRON VOLT

BLACK SERIES

AMOLADORA ANGULAR A BATERÍA AML115-9BK

- Amperaje de batería: 4 Ah
- Rosca: M14
- **3 velocidades: 6500, 7000, 8500 RPM**
- Guarda con ajuste rápido
- Filtro antipartículas

- INCLUYE:**
- 2 baterías 4 Ah
 - 1 cargador
 - 2 discos de desbaste
 - 1 mango antivibración con porta llaves
 - 1 llave de ajuste
 - Maletín

18v
TENSIÓN

0-8500
RPM

115 MM

5,3 KG

Tecnología Brushless



CÓD. AML115-9BK

CAJA 1 **INNER** 5 **MASTER** -



IRON VOLT

BLACK SERIES

REMACHADORA A BATERÍA LR5.0-9B

- Posee luz led

- INCLUYE:**
- 2 boquillas
 - 1 maletín

18v
TENSIÓN

2,4 KG

Tecnología Brushless

Remaches: 3,2-5,0 mm



CÓD. LR5.0-9B

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -



IRON VOLT

BLACK SERIES

ATORNILLADOR CON TOPE A BATERÍA AITL32-9B

- **Torque máximo: 32 Nm**
- Posee luz led

- INCLUYE:**
- 2 puntas phillips
 - 1 porta puntas

18v
TENSIÓN

1 KG

Tecnología Brushless

1/4"



CÓD. AITL32-9B

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -



IRON VOLT

BLACK SERIES

TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA • TAL60-9B

- Torque máximo: 60 Nm
- 2 velocidades mecánicas variables: 0-500 RPM-0-2000 RPM
- Selector de torque de 20 posiciones
- Posee luz led

18v
TENSIÓN0-2000
RPMKG
0,9 KGTecnología
BrushlessMandril
metálico
10 mm

CÓD. TAL60-9B

CAJA 1 INNER 10 MASTER -



IRON VOLT

BLACK SERIES

KIT ATORNILLADOR CON TOPE A BATERÍA + TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA • KTAL2-9BK

INCLUYE

- 2 baterías de 2 Ah
- 1 cargador
- Maletín

ATORNILLADOR CON TOPE
A BATERÍA **AITL32-9B**
(VER EN PÁG. 96)

TALADRO ATORNILLADOR
A BATERÍA **TAL60-9B**
(VER EN PÁG. 97)

18v
TENSIÓNKG
5,7 KGIncluye
maletínTecnología
Brushless

CÓD. KTAL2-9BK

CAJA 1 INNER - MASTER -



IRON VOLT

BLACK SERIES

KIT AMOLADORA ANGULAR + TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICOS KATL-9BK

INCLUYE

- 2 baterías: 1 de 2 Ah y 1 de 4 Ah
- 1 cargador
- 2 discos de corte
- Maletín

TALADRO ATORNILLADOR
A BATERÍA **TAL60-9B**
(VER EN PÁG. 97)

AMOLADORA ANGULAR A BATERÍA
AML115-9BK
(VER EN PÁG. 96)



CÓD. KATL-9BK

CAJA 1 INNER 3 MASTER -



IRON VOLT

BLACK SERIES

TALADRO A BATERÍA CON PERCUTOR TIL80-9BK

- Torque máximo: 60 Nm
- 2 velocidades mecánicas variables: 0-400 RPM-0-1500 RPM
- 20 posiciones de torque
- Posee luz led

INCLUYE

- 1 batería 2 Ah y 1 batería 4 Ah
- 1 cargador
- 1 mango auxiliar
- 1 punta phillips-plana
- Maletín

18v
TENSIÓN0-2000
RPMKG
4,52 KGTecnología
Brushless

3 funciones

Mandril
metálico
13 mm

CÓD. TIL80-9BK

CAJA 1 INNER 5 MASTER -



IRON VOLT

BLACK SERIES

TALADRO DE ROTACIÓN A BATERÍA TRL130-9B

- Torque máximo: 130 Nm
- Capacidad del mandril: 16 mm
- 2 velocidades:
 - 0-300 RPM (posición 1)
 - 0-1200 RPM (posición 2)
- Selector de reversa
- Luz led
- Extensión del mango auxiliar

- INCLUYE**
- Llave de ajuste de mandril
 - Mango posterior
 - Manga lateral



18v
TENSIÓN

0-2400
RPM

KG
2,3 KG

Tecnología
Brushless

Mandril
16 mm

Mango D
extensible



CÓD. TRL130-9B

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

IRON VOLT

BLACK SERIES

ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA 1/4" • LIL260-9BK

- Torque máx.: 260 Nm
- Cantidad de velocidades: 3
- Impactos: 0-2500 GPM
- Amperaje de batería: 2 Ah
- Luz led de alta iluminación
- Clip para colgar
- Freno auto-stop en reversa

- INCLUYE**
- 1 punta phillips
 - 1 punta combinada phillips y plana
 - 1 pomo lubricante
 - 2 baterías de 2 Ah
 - 1 cargador
 - Maletín



18v
TENSIÓN

0-2400
RPM

KG
4 KG

1/4"
ENC.

Tecnología
Brushless



CÓD. LIL260-9BK

CAJA 1 **INNER** 5 **MASTER** -

IRON VOLT

BLACK SERIES

LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA 1/2" • LIL1900-9B

- Torque máximo: 260 Nm
- Velocidad: 0-1500 RPM-0-1900 RPM
- Tasa de impacto: 0-2000 RPM-0-2500 RPM

- INCLUYE**
- 1 tubo de impacto
 - 1 lubricante
 - 1 correa portátil
 - Maletín



18v
TENSIÓN

0-1900
RPM

KG
3,6 KG

1/2"
ENC.

Tecnología
Brushless



CÓD. LIL1900-9B

CAJA 1 **INNER** 5 **MASTER** -

IRON VOLT

BLACK SERIES

LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA 1/2" • LIL800-9BK

- Torque máx.: 750 Nm
- Cantidad de velocidades: 0-900 RPM-0-2150 RPM
- Impactos: 0-3250 GPM
- Amperaje de batería: 4 Ah
- Luz led de alta iluminación
- Clip para colgar
- Selector electrónico de torque (x2)

- INCLUYE**
- Lubricante
 - 2 tubos (19 y 21 mm)
 - 2 baterías de 4 Ah
 - 1 cargador
 - 1 correa de hombro portátil
 - Maletín



18v
TENSIÓN

0-1900
RPM

KG
5,8 KG

1/2"
ENC.

Tecnología
Brushless



CÓD. LIL800-9BK

CAJA 1 **INNER** 5 **MASTER** -

IRON VOLT**BLACK SERIES****ROTOMARTILLO A BATERÍA 3.5 J
RML4450-9BK**

- Amperaje de batería: 4 Ah
- Diámetro máximo de perforación: 28 mm
- Velocidad variable: 0-1000 RPM
- Golpe por minuto: 0-4000 gpm
- Embrague de seguridad
- Luz led

INCLUYE

- Tope para profundidad
- 3 mechas (6, 8 y 10 mm)
- 2 baterías de 4 Ah
- 1 cargador
- Maletín

18v
TENSIÓNKG
6,36 KGTecnología
Brushless

3,5 Joules

**CÓD.** RML4450-9BK**CAJA** 1 **INNER** 3 **MASTER** -**IRON VOLT****BLACK SERIES****SIERRA CALADORA A BATERÍA
SCL2900-9B**

- Velocidad: 1000-2000-2900 RPM
- Capacidad de corte: 66 mm
- Desplazamiento de la sierra: 18 mm

18v
TENSIÓNKG
2,8 KGTecnología
Brushless**CÓD.** SCL2900-9B**CAJA** 1 **INNER** 5 **MASTER** -**IRON VOLT****BLACK SERIES****LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA 3/4"**
LIL1500-9B

- Torque máximo: 1500 Nm
- Velocidad: 0-1800 RPM-0-2900 RPM
- Luz led

18v
TENSIÓNKG
4 KG3/4"
ENC.Tecnología
Brushless**CÓD.** LIL1500-9B**CAJA** 1 **INNER** - **MASTER** -**IRON VOLT****BLACK SERIES****ROTOMARTILLO A BATERÍA 2.5 J
RML4000-9BK**

- Amperaje de batería: 4 Ah
- Máximo de perforación: 26 mm
- Velocidad variable: 0-1000 RPM
- Selector para cambio de giro del cincel
- Indicador de batería frontal
- Indicador de carga trasera

INCLUYE

- Tope para profundidad
- 3 mechas (6, 8 y 10 mm)
- 2 baterías de 4 Ah
- 1 cargador
- Maletín

18v
TENSIÓNKG
6,36 KGTecnología
Brushless

2,5 Joules

**CÓD.** RML4000-9BK**CAJA** 1 **INNER** 3 **MASTER** -

IRON VOLT

BLACK SERIES

SIERRA SABLE A BATERÍA • SSL115-9BK

- Amperaje de batería: 4 Ah
- Capacidad de corte máx.: 115 mm
- Corte en madera: 115 mm
- Corte en aluminio: 6 mm
- Corte en acero: 6 mm
- Luz led

INCLUYE

- 2 hojas de sierra: 1 para metal y 1 para madera
- 2 baterías 4 Ah
- 1 cargador
- Maletín

18v
TENSIÓN

0-3200
RPM

KG
5,27 KG



Sistema de liberación rápida



CÓD. SSL115-9BK

CAJA 1 **INNER** 2 **MASTER** -



IRON VOLT

BLACK SERIES

SIERRA CIRCULAR A BATERÍA CSL4500-9B

- Profundidad máx. de corte: 55 mm a 90°, 39 mm a 45°

INCLUYE

- 1 disco de sierra
- 1 llave de ajuste
- 1 guía paralela de corte

18v
TENSIÓN

0-4500
RPM

KG
2,5 KG

185 MM



Tecnología Brushless



Conexión para aspiradora



Zapato para biselado



CÓD. CSL4500-9B

CAJA 1 **INNER** 4 **MASTER** -



IRON VOLT

BLACK SERIES

SIERRA INGLETADORA TELESCÓPICA INALÁMBRICA • LQI4500-9B

- Diámetro del disco: 210x24,4 mm
- Sistema telescópico deslizante
- Luz láser marcadora de corte

INCLUYE

- 1 bolsa recolectora de polvo
- 1 disco de sierra 210x25,4 mm (24 dientes)
- 2 extensiones de mesa
- 1 prensa de sujeción

18v
TENSIÓN

4500
RPM

KG
12 KG

210 MM



Tecnología Brushless



CÓD. LQI4500-9B

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -



IRON VOLT

BLACK SERIES

LIJADORA ORBITAL A BATERÍA • 18 V LOL11000-9B

- Velocidad: 7000-9000-11.000 RPM

INCLUYE

- 3 lijas: 120/150/180 granos
- 1 bolsa de polvo

18v
TENSIÓN

11.000
RPM

KG
1,4 KG



Tecnología Brushless



Base 110x100 mm



CÓD. LOL11000-9B

CAJA 1 **INNER** 10 **MASTER** -



IRON VOLT**BLACK SERIES****LIJADORA ROTO ORBITAL A BATERÍA
LRL11000-9B**

• Velocidad: 7000-9000-11.000 RPM

INCLUYE

- 3 lijas 120-150-180 mm
- 1 bolsa de polvo

18v
TENSIÓN11.000
RPMKG
1,4 KGTecnología
BrushlessPlaca de lijado
125 mm**CÓD.** LRL11000-9B**CAJA** 1 **INNER** 10 **MASTER** -**IRON VOLT****BLACK SERIES****CEPILLO A BATERÍA • 18 V
CEL15000-9B**

• Profundidad de cepillado: 0 a 2

INCLUYE

- 1 guía paralela de cepillado
- 1 llave tubo hexagonal
- 2 kit afilador de cuchillo

18v
TENSIÓN15.000
RPMKG
3,5 KGTecnología
Brushless82 mm ancho
de cepillado**CÓD.** CEL15000-9B**CAJA** 1 **INNER** 4 **MASTER** -**IRON VOLT****BLACK SERIES****FRESADORA ROUTER A BATERÍA
FRL3300-9B**

- Velocidad: 10.000-30.000 RPM
- Tamaño de pieza: 6/6,35/8 mm

INCLUYE

- 1 guía de corte
- 2 llaves de 10 y 17 mm
- 1 guía paralela
- 1 llave alem
- 1 llave de ajuste lateral
- 1 acople para aspiración

18v
TENSIÓN30.000
RPMKG
1,9 KGTecnología
BrushlessVelocidad
variable**CÓD.** FRL3300-9B**CAJA** 1 **INNER** 5 **MASTER** -**IRON VOLT****BLACK SERIES****VENTOSA VIBRONIVELADORA PARA
PISOS Y REVESTIMIENTOS • VNL150-9BK**

- Potencia: 150 W
- Velocidad de rotación: 3500/7500 RPM
- 6 niveles de velocidad
- Frecuencia de vibración: 170 mm/s

- Succión de la ventosa: 60 Kg
- Nivel de ruido: 90 dB

18v
TENSIÓN7500
RPMKG
1,62 KGVentosa
170 mm**INCLUYE**

- 2 baterías 2 Ah vibra protection
- 1 fuente transformador de carga
- 1 maletín de traslado

**CÓD.** VNL150-9**CAJA** 1 **INNER** 4 **MASTER** -

HERRAMIENTAS A BATERÍA PACK TALLER PROFESIONAL BSPACK001-9

IRON VOLT

BLACK SERIES

TALADRO DE IMPACTO • TIL95-9B

- Tensión: 18 V =
- Mandríl: 13 mm
- Velocidad: 0-500/0-2000 RPM
- Torque: 75 Nm
- Frecuencia de impacto: 0-7500/0-30.000 RPM

LLAVE DE IMPACTO • LIL800-9BK

- Tensión: 18 V =
- Encastre: 1/2" =
- Torque máx.: 750 Nm
- Cant. Velocidades: 2
- Velocidad: 0-2150 RPM
- Impactos: 0-3250 GPM

AMOLADORA ANGULAR • AML115-9B

- Tensión: 18 V =
- Diámetro del disco: 115 mm
- Rosca M14
- Velocidad: 6500/7000/8500 RPM

LINTERNA ADAPTADOR USB • LAUSB-8B

- Tensión: 18 V =
- Salida: 5V ± 250MV, 2.0A
- Dos entradas USB
- Luz led
- Función Power Bank
- Carga rápida

INCLUYE

- 1 maletín
- 1 cargador doble de 2,4 Ah
- 2 baterías 18 V de 4 Ah
- 1 hebilla para cinturón
- 1 punta 1/4" PH2
- 2 tubos 19 y 21 mm
- 2 discos de corte de 115 mm
- 1 mango antivibración
- 1 guarda protectora
- 1 llave de ajuste de disco



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-------------|------|-------|--------|
| BSPACK001-9 | 1 | - | - |

HERRAMIENTAS A BATERÍA PACK CONSTRUCTOR BSPACK002-9

IRON VOLT

BLACK SERIES

TALADRO DE IMPACTO • TIL95-9B

- Tensión: 18 V =
- Mandríl: 13 mm
- Velocidad: 0-500/0-2000 RPM
- Torque: 75 Nm
- Frecuencia de impacto: 0-7500/0-30.000 RPM

ROTOMARTILLO • RML5400-9B

- Tensión: 18 V =
- Encastre: SDS plus
- Diámetro máx. de perforación en concreto: 26 mm
- Velocidad: 0-1000 RPM
- Fuerza de impacto: 2.8 J
- Tasa de impacto: 0-5400 Gpm

AMOLADORA ANGULAR • AML115-9B

- Tensión: 18 V =
- Diámetro del disco: 115 mm
- Rosca M14
- Velocidad: 6500/7000/8500 RPM

LINTERNA ADAPTADOR USB • LAUSB-8B

- Tensión: 18 V =
- Salida: 5V ± 250MV, 2.0A
- Dos entradas USB
- Luz led
- Función Power Bank
- Carga rápida

INCLUYE

- 1 injection box
- 1 cargador de baterías
- 2 baterías de 4 Ah
- 2 discos de corte
- 1 guarda protectora
- 1 mango antivibración



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-------------|------|-------|--------|
| BSPACK002-9 | 1 | - | - |

HERRAMIENTAS A BATERÍA MEGA PACK CARPINTERO BSPACK003-9

IRON VOLT
BLACK SERIES
CEPILLO • CEL15000-9B

- Tensión: 18 V
- Ancho de cepillado: 82 mm
- Profundidad de cepillado: 0 a 2 mm
- Velocidad: 15.000 RPM
- Motor: brushless
- Peso: 3,5 kg

SIERRA CIRCULAR • CSL4500-9B

- Tensión: 18 V
- Diámetro máx. de hoja: 185 mm
- Velocidad: 4500 RPM
- Motor: brushless
- Profundidad máx. de corte:
55 mm / 90°; 39 mm / 45°
- Peso: 2,5 kg

LIJADORA ROTO ORBITAL • LRL11000-9B

- Tensión: 18 V
- Diámetro del disco: 115 mm
- Rosca M14
- Velocidad: 6500/7000/8500 RPM

SIERRA CALADORA • SCL2900-9B

- Tensión: 18 V
- Velocidad: no 1000-2000-2900 RPM
- Capacidad de corte: 66 mm
- Desplazamiento de la sierra: 18 mm
- Peso: 2,8 kg

FRESADORA ROUTER • FRL3300-9B

- Tensión: 18 V
- Velocidad: 10.000-30.000 RPM
- Motor: Brushless
- Tamaño de la pinza: 6/6,35/8 mm
- Peso: 1,9 Kg

TALADRO DE IMPACTO • TIL95-9B

- Tensión: 18 V
- Mandríl: 13 mm
- Velocidad: 0-500/0-2000 RPM
- Torque: 75 Nm
- Frecuencia de impacto: 0-7500/0-30.000 RPM

LINTERNA ADAPTADOR USB • LAUSB-8B

- Tensión: 18 V
- Salida: 5V ± 250mV, 2.0A
- Dos entradas USB
- Luz led
- Función Power Bank
- Carga rápida

INCLUYE

- 1 injection box
- 1 batería de 2 Ah
- 1 batería de 4 Ah
- 1 cargador de baterías
- 3 lijas 120/150/180 granos
- 1 bolsa de polvo
- 1 guía paralela de corte
- 1 disco de sierra
- 1 llave de ajuste allen
- 1 llave t tubo hexagonal
- 1 guía paralela de cepillado
- 1 kit afilador de cuchillo
- 1 hoja de sierra
- 3 llaves inglesas
- 4 pinzas
- 1 hebilla para cinturón


CÓD.
BSPACK003-9
CAJA INNER MASTER

1 - -



IRON VOLT

BLACK SERIES

**LINTERNA LED A BATERÍA
LINL28-9B**

- Potencia: 28 W
- Autonomía: 2,5 hs/3,5 hs/7 hs con batería de 4 Ah
- Flujo luminoso: 2200/1800/1000 lm
- Distancia máxima del haz: 500 m

18v
TENSIÓN

2200 LM

KG
2 KG



Ajuste de ángulo 0-90°



CÓD. LINL28-9B

CAJA 1 **INNER** 8 **MASTER** -

IRON VOLT

BLACK SERIES

REFLECTOR LED A BATERÍA • RL30-9B

- Potencia: 30 W
- Led: smd
- Autonomía: 2 hs/4,5 hs/10 hs con batería de 4 Ah
- Flujo luminoso: 900/1600/2200 lm

INCLUYE

- 1 gancho para colgar
- 1 adaptador para 220 V
- Cable de alimentación

18v
TENSIÓN

2200 LM

KG
2 KG



Ajuste de ángulo 360°

220v

modo de uso a 220 V



CÓD. RL30-9B

CAJA 1 **INNER** 4 **MASTER** -

IRON VOLT

BLACK SERIES

**TIJERA DE PODA A BATERÍA
LTP40-9B**

- Diámetro de corte máx.: 40 mm

INCLUYE

- 3 llaves
- 1 aceite lubricante
- 1 piedra afiladora
- Juego extra de cuchillas
- Maletín

18v
TENSIÓN

KG
2,6 KG



Tecnología Brushless



Visor contador de cortes



4 posiciones de apertura



CÓD. LTP40-9B

CAJA 1 **INNER** 10 **MASTER** -

IRON VOLT

BLACK SERIES

**SOPLADOR ASPIRADOR A BATERÍA
SPL2.6-9BK**

- Flujo de aire: 2,6 m/m
- Velocidad variable: 0-11.000 Rpm-19.000 RPM
- Tubo medida: 23,2 cm

INCLUYE

- 2 baterías 4 Ah
- 1 cargador
- 1 tubo de extensión
- 1 bolsa recolectora

18v
TENSIÓN

KG
2,9 KG



Soplador



Aspirador



CÓD. SPL2.6-9BK

CAJA 1 **INNER** 5 **MASTER** -

IRON VOLT

BLACK SERIES

BATERÍAS

BSB1820-9 • BSB1840-9 • BSB1880-9

- Tensión: 18 V
- Conector USB tipo C
- Sistema inteligente de carga
- Detección de ingreso de tensión
- Luz indicadora de carga



CÓD. **BSB1820-9** 2 AH

CÓD. **BSB1840-9** 4 AH

CÓD. **BSB1880-9** 8 AH

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -




BLACK SERIES

NIVEL LÁSER A BATERÍA 180° • NV11L-9

- Selector de modo "sensor infrarrojo"
- Selector de modo táctil
- Distancia de trabajo: 25 m, y 50 m con detector de láser
- Precisión +/- 3mm c/10 m
- Auto nivelado por péndulo
- Rango de auto nivelado 4°+1°
- Tiempo de nivelación 3 seg.
- Traba péndulo
- Encastre para trípode de 1/4
- Tiempo de carga 2 1/2 hs
- Batería de 2200 mAh
- Alarma fuera de eje o fuera de plomo
- Temperatura de funcionamiento: -10°C a 70°C

INCLUYE

- Bolso de transporte, con funda de protección semirrígida con mosquetón
- Base magnética para construcción en seco
- Cable USB para recarga de batería



CÓD. **NV11L-9**

CAJA 1 **INNER** 4 **MASTER** 8




BLACK SERIES

NIVEL LÁSER 360° • NVL515-9

- Medida horizontal: ±3 mm a 10 m
- Medida vertical: ±3 mm a 10 m
- Tiempo de auto nivelado: ≤3 (S)
- Rango de auto nivelado: ±3°
- Tipo de láser 515 (nm)
- Encastre para trípode de 1/4
- Traba péndulo

INCLUYE

- Bolso
- Base magnética para construcción en seco



CÓD. **NVL515-9**

CAJA 1 **INNER** 20 **MASTER** -




BLACK SERIES

NIVEL LÁSER A BATERÍA 360° NV3L-9

- Distancia de trabajo: 25 m y 40 m con detector de láser
- Precisión de nivelado +/- 3 mm/10 m
- Rango de auto nivelado 3°+1°
- Tiempo de nivelación 3 seg.
- Funciones horizontal, vertical y cruz (X,Y,Z)
- Potencia láser clase 2
- Temperatura de funcionamiento -10° a 50°
- Temperatura almacenamiento -20° a 70°
- Uso de batería (completa) 7 hs
- Con sistema de bloqueo de péndulo
- Encastre para trípode en la base 1/4 y 5/8
- Batería desmontable con acople C
- Sistema de bloqueo de péndulo

INCLUYE

- Bolso de transporte y funda de protección
- Base magnética para construcción en seco, apto para instalación con reglas horizontales.
- Cable USB para recarga de batería



CÓD. **NV3L-9**

CAJA 1 **INNER** 4 **MASTER** 8



BLACK SERIES

NIVEL LÁSER A BATERÍA 360° • NV20L-9

- Distancia: 20 m/40 m con placa objetivo
- Alimentación: batería de 2600 mAh Li-ion
- Conector de carga para pilas recargables: tipo C
- Precisión: +/- 3 mm/10 m
- Pantalla del panel de control: LCD con retroiluminación
- Protección al polvo y el agua: IP54
- Entrada roscada para trípode: 1/4"

INCLUYE

- 1 batería de 2600 mAh Li-on
- 1 placa objetivo
- 1 soporte magnético de 360°
- 1 adaptador para pilas AA
- 1 cable conector de carga tipo C
- 1 maletín



CÓD. NV20L-9

CAJA 1 **INNER** 6 **MASTER** -



BLACK SERIES

MEDIDOR LÁSER • MEDL120-9

- Láser luz verde
- Precisión: +/- 2.5 mm
- Conector de carga para pilas recargables: tipo C
- Protección al polvo y agua: IP54
- Entrada roscada para trípode: 1/4"
- Dimensiones: 121x48x26 mm
- Aplicaciones de medición: distancia · área · volumen · altura indirecta · pitágoras · ángulos duales
- Funciones de medición continua: suma y resta · memoria de 30 datos

INCLUYE

- 1 Cable conector de carga tipo C
- 1 Correa de mano



CÓD. MEDL120-9

CAJA 1 **INNER** 10 **MASTER** 50



BLACK SERIES

DETECTOR DE VOLTAJE DVL1000-9

- Rango de voltaje: 24 V~1000 V AC
- Linterna
- Autoapagado: 15 min.
- Indicador de batería
- Función de vibración
- Grado de protección: IP67
- Seguridad: CAT IV 1000V
- Temperatura de trabajo: 0~40 °C



CÓD. DVL1000-9

CAJA 1 **INNER** 10 **MASTER** 40



BLACK SERIES

PINZA AMPERIMÉTRICA DIGITAL PADL600-9

- Tensión máxima DCV: 600 V
- Tensión máxima ACV: 750 V
- Corriente máxima ACA: 600 A
- Resistencia máxima: 20 MΩ
- Frecuencia máxima: <2KHz
- Rango de temperatura para uso: 0°C-40°C
- True RMS: 10HZ/1KHZ
- Certificación CAT II 600 v
- Sensor NVC: detector sin contacto

INCLUYE

- Estuche de guardado
- Cables



CÓD. PADL600-9

CAJA 1 **INNER** 5 **MASTER** 30



BLACK SERIES

MULTÍMETRO DIGITAL 600 V MDGL600-9

- Tensión máxima DCV: 600 V
- Tensión máxima ACV: 600 V
- Corriente máxima DCA: 10 A
- Resistencia máxima: 20 MΩ
- Temperatura para uso: 0 °C - 50 °C
- Cuerpo de ABS
- Tipo de pantalla: digital
- True RMS: 10HZ/1KHZ
- Luz de trabajo
- Imán
- Sensor NCV
- Buzzer/sonido y auto power off

INCLUYE

- Estuche de guardado
- Cables



CÓD. **MDGL600-9**

CAJA 1 INNER 5 MASTER 30



BLACK SERIES

MULTÍMETRO DIGITAL 1000 V MDGL1000-9

- Tensión máxima CA: 1000 V
- Tensión máxima CC: 750 V
- Corriente máxima DCA: 20 A
- Resistencia máxima: 60 MΩ
- Temperatura: -20°C - 1000°C
- Tipo de pantalla: digital
- True RMS: 10HZ/1KHZ
- Luz de trabajo
- Imán de neodimio
- Sensor NCV
- Buzzer/sonido
- Protección exterior en soft grip
- Auto power off

INCLUYE

- Estuche de guardado
- Cables



CÓD. **MDGL1000-9**

CAJA 1 INNER 5 MASTER 20



BLACK SERIES

MOCHILA PORTA HERRAMIENTAS MOCL12-9

- Material y grosor: tela oxford · poliéster 1680D
- Tamaño: 54x49x32 cm
- Capacidad de carga: 20 kg
- Malla: porta máscara de soldar
- Peso: 2,1 kg



CÓD. **MOCL12-9**

CAJA 1 INNER 6 MASTER -



BLACK SERIES

BOLSO DE TRABAJO REFORZADO BRL14-9

- Material: tela Oxford · poliéster 600D
- Dimensiones: 45x35x15 cm
- Con correa
- Capacidad de carga: 15 kg
- Bolsillos: 9 exterior/interior



Bolsillos:
9 exterior
5 interior

Doble capa
de poliéster



CÓD. **BRL14-9**

CAJA 1 INNER 4 MASTER -



BLACK SERIES

PISTOLA DE CALOR • PCL2000-9

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Diámetro de boquilla: 22 mm
- Selector de 7 niveles de temperatura
- Tiene 3 puntos de flujo de aire
- Resistencia cerámica

INCLUYE

- 1 boquilla plana
- 1 boquilla deflectora
- 1 boquilla 1"
- 1 removedor
- 1 boquilla reflectora



Flujo de aire
250/500°C



CÓD. PCL2000-9

CAJA 1 **INNER** 8 **MASTER** -

BLACK SERIES

PULIDORA ROTO ORBITAL DETAILING PRDL900-9

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Velocidad variable: 2000-6500 RPM
- Selector de velocidades de 6 posiciones
- Mov. circular y orbital de doble acción

INCLUYE

- 1 llave hexagonal
- 1 paño de limpieza



Ø disco 5"



CÓD. PRDL900-9

CAJA 1 **INNER** 4 **MASTER** -

BLACK SERIES

AMOLADORA ANGULAR 1300 W AML1300-10

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Amperaje: 6 A
- Diámetro máx. del cepillo de alambre de copa: 75 mm
- Rosca: M14
- Cable 4 m

INCLUYE

- 1 mango lateral
- 1 Llave
- 1 guarda de seguridad con ajuste rápido



Mango antivibración



Sistema de gatillo hombre muerto



CÓD. AML1300-10

CAJA 1 **INNER** 6 **MASTER** -

BLACK SERIES

AMOLADORA ANGULAR 900 W AML900-9

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Cable: 2 m
- Grado de protección: IPX0

INCLUYE

- Llave de ajuste



Sistema de gatillo hombre muerto



CÓD. AML900-9

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

BLACK SERIES

AMOLADORA ANGULAR 1400 W AML1400-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Grosor máx. del disco: 4,8 mm
- Rosca del eje: M14
- Inducido con protección antipolvo

INCLUYE

- Llave de ajuste



CÓD. AML1400-9

CAJA 1 **INNER** 8 **MASTER** -



BLACK SERIES

AMOLADORA ANGULAR 2200 W AML2200-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Rosca: M14
- Máx. del cepillo copa: 100 mm/4"
- Arranque progresivo

INCLUYE

- 1 disco
- Llave de ajuste



CÓD. AML2200-9

CAJA 1 **INNER** 2 **MASTER** -



BLACK SERIES

AMOLADORA ANGULAR 2400 W AML2400-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Potencia: 2400 W
- Velocidad: 8500 RPM
- Diámetro del disco: 180 mm (7")
- Cable: 1,5 m
- Peso: 6 kg

INCLUYE

- 1 mango lateral
- 1 llave de ajuste
- 1 llave allen
- 1 protector de seguridad



CÓD. AML2400-9

CAJA 1 **INNER** 2 **MASTER** -



BLACK SERIES

AMOLADORA ANGULAR 2400 W AML2407-10

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Potencia: 2400 W
- Velocidad: 8500 RPM
- Diámetro del disco: 180 mm
- Cable: 2 m
- Gatillo de seguridad contra acción involuntaria
- Peso: 5,2 kg

INCLUYE

- 1 mango
- 1 llave de ajuste
- 1 disco



CÓD. AML2407-10

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -



BLACK SERIES

AMOLADORA ANGULAR 2400 W AML2409-10

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Potencia: 2400 W
- Velocidad: 8500 RPM
- Diámetro del disco: 230 mm
- Cable: 2 m
- Gatillo de seguridad contra acción involuntaria
- Peso: 5,4 kg

- INCLUYE**
- 1 mango
 - 1 llave de ajuste
 - 1 disco



CÓD. **AML2409-10**

CAJA 1 INNER - MASTER -



BLACK SERIES

ACANALADORA DE PARED • ACPL1500-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Ø de disco de corte de diamante (externo): 22 mm
- Máximo espesor del disco de corte de diamante: 2,2 mm
- Profundidad de corte: 5-29 mm
- Ancho de corte: 8-30 mm
- Rosca: M14

- INCLUYE**
- 2 discos de diamante
 - 1 llave plana
 - 1 brida
 - 1 llave allen
 - 1 mango
 - 1 herramienta de ruptura
 - Maletín



CÓD. **ACPL1500-9**

CAJA 1 INNER 2 MASTER -



BLACK SERIES

ACANALADORA DE PARED 2400 W ACPL2400-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Potencia: 2400 W
- Velocidad: 6500 R
- Medidas de los discos:
 - mínimo 110x22,23x4,5 mm
 - máximo 135x22,23x4,5 mm
- Cantidad de discos paralelos: 5
- Medidas máx. de calado:
 - profundidad 38 mm - ancho 30 mm
- Peso: 6,2 kg

- INCLUYE**
- Mango auxiliar
 - Accesorios de extracción de polvo
 - Llaves de ajuste
 - Maletín de transporte
 - 5 Discos diamantados:
 - 1 de 135 x 22,23 x 4,5 mm
 - 2 de 129 x 22,23 x 4,5 mm
 - 2 de 125 x 22,23 x 4,5 mm



CÓD. **ACPL2400-9**

CAJA 1 INNER 2 MASTER -



BLACK SERIES

CORTADORA DE CONCRETO CCOL3200-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Potencia: 3200 W
- Velocidad: 3500 RPM
- Medidas del disco:
 - máxima: 400 mm
 - mínima: 230 mm
- Máxima profundidad de corte: 160 mm
- Peso: 11,5 kg

- INCLUYE**
- 1 disco para corte de concreto: 400x12x25,4 mm
 - 1 llave de ajuste



CÓD. **CCOL3200-9**

CAJA 1 INNER - MASTER -




BLACK SERIES

TALADRO DE BASE MAGNÉTICA 1800 W TMGL1800-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- 2 velocidades: 200-600 RPM en vacío
- Medida del porta broca: 32 mm
- Máx. diámetro de broca helicoidal: 32 mm
- Máx. longitud de carrera: 190 mm
- Medidas de diámetro de broca hueca: 12-60 mm
- Fuerza de retención del imán: 17.000 N**
- Porta herramientas: MT3

INCLUYE

- 3 manivelas
- 1 reductor con morse
- 1 espiga cónica MT3-2
- 1 adaptador cónico MT3 weldon 19
- 1 mandril de 13 mm con llave
- 1 tanque de refrigeración con soporte
- 1 cuña para extracción
- 1 correa de seguridad
- 1 llave allen
- 1 juego de carbones
- 1 estuche porta accesorios
- Maletín



CÓD. **TMGL1800-9**

CAJA 1 INNER - MASTER -



BLACK SERIES

TALADRO PERCUTOR CON REDUCTOR 1100 W • TPL1100-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Velocidad variable: 0-1100-2800 RPM
- Golpe por minuto: 0-15.000/0-42.000 Bpm
- Torque máx.: alta velocidad 3,0 Nm, baja velocidad 7,5 Nm**

INCLUYE

- Guía de perforación



Mandril 16 mm



2 funciones



CÓD. **TPL1100-9**

CAJA 1 INNER 5 MASTER -




BLACK SERIES

ROTOMARTILLO 1100 W • RML1100-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Perforación en hormigón: 34 mm
- Perforación en acero: 13 mm
- Perforación en madera: 30 mm

INCLUYE

- 3 brocas (6, 8, 10 mm)
- 1 cincel
- 1 punta
- 1 mandril de acople rápido
- Maletín



CÓD. **RML1100-9**

CAJA 1 INNER 4 MASTER -



BLACK SERIES

ROTOMARTILLO 1500 W • RML1500-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Tasa de impacto: 4250 Gpm
- Perforación en concreto: 32 mm
- Regulador de velocidad
- Embrague de seguridad
- Sistema antivibración
- Cable: 2 m

INCLUYE

- 1 mango auxiliar con giro en 360°
- 1 cincel de punta (14x250 mm)
- 1 cincel plano (14x250x20 mm)
- 3 brocas SDS PLUS (8x150 mm -10x150 mm-12x150 mm)
- 1 juego de carbones
- 1 grasa
- Maletín



CÓD. **RML1500-9**

CAJA 1 INNER 2 MASTER -



BLACK SERIES

ROTOMARTILLO 1600 W • RML1600-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Tasa de impacto: 3800 Gpm
- Perforación en concreto: 42 mm
- Regulador de velocidad
- Sistema de fijación del cincel en 12 posiciones
- Luz indicadora de potencia
- Embrague de seguridad
- Sistema anti vibración
- Cable: 2 m

INCLUYE

- 1 mango auxiliar con giro en 360°
- 1 cincel de punta SDS max (18x320 mm)
- 1 broca (22x320 mm)
- 1 juego de carbones
- 1 grasa
- Maletín



10 Joules 2 funciones



CÓD. RML1600-9

CAJA 1 **INNER** 2 **MASTER** -



BLACK SERIES

**MARTILLO DEMOLEDOR 1050 W
MDL1050-9**

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Golpes: 2900 Gpm

INCLUYE

- 1 cincel plano
- 1 cincel punta
- 1 mango lateral
- 1 llave de ajuste
- 2 carbones
- Maletín



4 Joules



CÓD. MDL1050-9

CAJA 1 **INNER** 3 **MASTER** -



BLACK SERIES

**MARTILLO DEMOLEDOR 1300 W
MDL1300-9**

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Velocidad nominal: 2400 RPM

INCLUYE

- 1 lubricante
- 1 par de carbones
- 2 puntas
- Maletín



20 Joules



CÓD. MDL1300-9

CAJA 1 **INNER** 2 **MASTER** -



BLACK SERIES

**MARTILLO DEMOLEDOR 1500 W
MDL1500-9**

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Velocidad nominal: 1900 RPM

INCLUYE

- 1 lubricante
- 1 llave Allen
- 1 par de carbones
- 1 cincel
- 1 punta
- Maletín



25 Joules



CÓD. MDL1500-9

CAJA 1 **INNER** 2 **MASTER** -



BLACK SERIES

MARTILLO DEMOLEDOR 1750 W MDL1750-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Golpes por min.: 1300/min.
- Empuñadura auxiliar
- Sistema reductor de vibraciones

INCLUYE

- 1 punta de 28 mm
- maletín con ruedas



CÓD. **MDL1750-9**

CAJA 1 INNER - MASTER -



BLACK SERIES

MARTILLO DEMOLEDOR 2000 W MDL2000-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Golpes por min.: 1000/min.
- Sistema reductor de vibraciones

INCLUYE

- 1 punta de 28 mm



CÓD. **MDL2000-9**

CAJA 1 INNER - MASTER -



BLACK SERIES

SIERRA SABLE • SSL1010-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Velocidad variable
- Longitud de carrera de corte: 28 mm/1-7/64"
- Corte máx. en madera: 250 mm/10"
- Corte máx. en acero (perfil/tubo): 8 mm /120 mm-5/16"/4-23/32"
- Encastre de hoja: universal
- Bloqueo de seguridad

INCLUYE

- 2 hojas de corte



Sistema de liberación rápida



CÓD. **SSL1010-9**

CAJA 1 INNER 2 MASTER -



BLACK SERIES

LIJADORA ROTO ORBITAL 125 MM LRL300-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Potencia: 300 W
- Velocidad: 6300 RPM
- Excentricidad: 3 mm
- Diámetro del disco: 125 mm
- Peso: 1,37 kg



CÓD. **LRL300-9**

CAJA 1 INNER - MASTER -



BLACK SERIES

CEPILLO GARLOPA • CEL1050-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Profundidad de cepillado: 4 mm
- Con guía paralela
- Con corte ajustable



82 mm ancho de cepillado



CÓD. CEL1050-9

CAJA 1 **INNER** 4 **MASTER** -



BLACK SERIES

**SIERRA INGLETADORA 1800 W
LQI1800-9**

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Cable: 2 m

INCLUYE

- 1 Llave de ajuste
- 1 disco sierra para madera de 24 dientes (255x30 mm)
- 1 disco sierra para aluminio de 80 dientes (255x30 mm)



CÓD. LQI1800-9

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -



BLACK SERIES

**SIERRA INGLETADORA TELESCÓPICA
2000 W • LQI2000-9**

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Cable: 2 m

INCLUYE

- 1 Llave de ajuste
- Bolsa recolectora
- 1 disco sierra para madera de 24 dientes (255x30 mm)
- 1 disco sierra para aluminio de 80 dientes (255x30 mm)



CÓD. LQI2000-9

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -



BLACK SERIES

**SIERRA INGLETADORA TELESCÓPICA
2400 W • LQI2400-9**

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Potencia: 2400 W
- Velocidad regulable
- Cable: 2 m
- Luz led

INCLUYE

- 1 Llave de ajuste
- Bolsa recolectora
- 1 disco sierra para madera de 24 dientes (255x30 mm)
- 1 disco sierra para aluminio de 80 dientes (255x30 mm)



Tecnología Brushless



CÓD. LQI2400-9

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -



BLACK SERIES

SIERRA INGLETADORA 12" 2000 W LQI2012-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Potencia: 2000 W
- Velocidad: 5000 RPM
- Diámetro de la hoja: 305 mm
- Disco de 40 y 80 dientes
- Cable de 2 m
- Peso: 20,85 kg

INCLUYE

- 2 discos: 305X30X40/305X30X80
- 1 abrazadera de madera rápida
- 1 par de bases de extensión de aluminio
- 1 bolsa para el polvo
- 1 llave hexagonal



CÓD. **LQI2012-9**

CAJA 1 INNER - MASTER -



BLACK SERIES

SIERRA CIRCULAR DE BANCO 2000 W SML2000B-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Potencia: 2000 W
- Velocidad: 4000 RPM
- Diámetro del disco: 255x30x2,8 mm
- Disco de 40 dientes
- Rango de corte: 0°-45°
- Capacidad de corte: 85 mm a 90°, 55 mm a 45°
- Tamaño de la mesa: 583x608 mm
- Mesa de aluminio extensible
- Cable de 2 m
- Peso: 19,6 kg

INCLUYE

- 1 disco de 40 dientes: 255 x 30 x 2,8 mm
- 1 guía de inglete
- 1 guía de corte
- 1 llave hexagonal



CÓD. **LMP1008**

CAJA 1 INNER - MASTER -



BLACK SERIES

SIERRA CIRCULAR DE BANCO 2000 W SML2000-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Potencia: 1800 W
- Máx. potencia (S6%): 2000 W
- Ancho de la mesa izquierda: 334 mm
- Ancho de la mesa derecha: 381 mm
- Altura máxima de corte: 85 mm/90°; 60 mm/45°
- Hoja de sierra basculante: infinito 0-45°
- Cable: 2 m

INCLUYE

- 1 regla guía lateral
- 1 compas para corte en ángulo
- 1 guarda protectora con adaptador para aspiración de polvo
- 1 bara de empuje para corte
- 2 llaves de ajuste
- 1 disco de sierra de 255x30x2,8 mm de 24 dientes



CÓD. **SML2000-9**

CAJA 1 INNER - MASTER -



BLACK SERIES

SIERRA CIRCULAR DE BANCO 2000 W CSL2000-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Corte máximo a 90°: 83 mm
- Corte máximo a 45°: 49 mm
- Tamaño mesa: 80x55 cm
- Extensión mesa: 80x40 cm
- Altura de mesa: 85 cm
- Largo de mesa: 160 cm
- Medidas del disco: 315x30x3 mm

INCLUYE

- 1 guía de corte
- 1 sierra 315 mm
- 2 ruedas
- 2 llaves
- 2 mangos de empuje



CÓD. **CSL2000-9**

CAJA 1 INNER - MASTER -



BLACK SERIES

SIERRA SIN FIN 1100 W • SFL1100-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Tamaño de la mesa: 548x400 mm
- Ajuste de la mesa: -8/45 grados
- Diámetro de rueda de la sierra: 315 mm
- Longitud de la hoja de sierra: 2360 mm
- Velocidad de corte variable: 370-750 m/min.
- Profundidad máxima de corte: 206 mm
- Profundidad de la garganta: 305 mm

INCLUYE

- 1 guía paralela
- 1 hoja de sierra
- 2 ruedas



máx. de corte 206 mm



CÓD. SFL1100-9

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

BLACK SERIES

LIJADORA COMBINADA DE BANCO 370 W • LCBL370-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Banda de lijado: 100x915 mm
- Disco de lijado: 150 mm
- Velocidad de lijado de la banda: 450 m/min.
- Tamaño de mesa de lijado: 226x160 mm

INCLUYE

- 1 banda de lijado
- 1 disco de lijado
- 1 mesa de trabajo
- 1 guía para lijar



CÓD. LCBL370-9

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

BLACK SERIES

LIJADORA COMBINADA DE MESA 750 W • LCML750-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Tamaño de correa: 150x1290 mm
- Velocidad de la correa: 8 m/s
- Medida de lija de banda: 150x1219 mm
- Velocidad de lijado de la banda: 470 m/min.
- Diámetro de lija circular: 254 mm
- Tamaño de mesa de lijado: 332,5x170 mm

INCLUYE

- 1 banda de lijado
- 1 disco de lijado
- 1 mesa de trabajo
- 1 guía para lijar



CÓD. LCML750-9

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

BLACK SERIES

CORTADORA SENSITIVA 2200 W CML2200-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Diámetro del disco: 355 mm
- Ajuste rápido: ángulo a 45°
- Sistema de doble protector de disco
- Base reforzada con morza ajustable

INCLUYE

- 1 disco abrasivo de corte de 355 mm
- 1 llave de ajuste de disco
- 1 juego de carbones



CÓD. CML2200-9

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

BLACK SERIES

SIERRA CORTADORA DE METALES 2200 W • CML2200-9D

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Diámetro del disco: 355 mm
- Base reforzada con morza ajustable

INCLUYE

- 1 disco dentado



CÓD. CML2200-9D

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -




BLACK SERIES

AMOLADORA DE BANCO 8" ABL500-9

- Tensión 220 V~50 Hz
- Tamaño de piedra: 200x20x16 mm
- Diámetro de eje: 16 mm
- Base de hierro
- Protectores antichispas
- Anti vibraciones
- Desbaste, afilado y pulido

INCLUYE

- 1 piedra de grano #36
- 1 piedra de grano #60
- 2 protectores antichispas
- 2 soportes de trabajo



CÓD. ABL500-9

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -



BLACK SERIES

AMOLADORA DE BANCO 10" ABL750-9

- Tensión 220 V~50 Hz
- Tamaño de piedra: 250x25x20 mm
- Diámetro del eje: 20 mm
- Base de hierro
- Protectores antichispas
- Antivibraciones
- Desbaste, afilado y pulido

INCLUYE

- 1 piedra de grano #36
- 1 piedra de grano #60
- 2 protectores antichispas
- 2 soportes de trabajo



CÓD. ABL750-9

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -



BLACK SERIES

PULIDORA DE BANCO 8" • PBL550-9

- Tensión 220 V~50 Hz
- Tamaño de paño: 200x10x16 mm
- Diámetro del eje: 20 mm
- Base sólida

INCLUYE

- 2 paños de pulir de 8"
- Arandelas de brida
- Tuercas de retención



CÓD. PBL550-9

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -



MORSA PROFESIONAL

**LMP1003 • LMP1004 • LMP1005 • LMP1006
LMP1008**

LMP1003

- Ancho de mordaza: 75 mm
- Apertura de boca: 100 mm
- Material: hierro fundido
- Fuerza de sujeción: 1500 kg
- 3 puntos de anclaje

3
NÚMERO  13 KG

LMP1004

- Medida rosca en el eje: 16 mm
- Ancho de mordaza: 114 mm
- Apertura de boca: 110 mm
- Material: hierro fundido
- Fuerza de sujeción: 2000 kg
- 3 puntos de anclaje

4
NÚMERO  19 KG

LMP1005

- Medida rosca en el eje: 18 mm
- Ancho de mordaza: 125 mm
- Apertura de boca: 140 mm
- Material: hierro fundido
- Fuerza de sujeción: 2500 kg
- 3 puntos de anclaje

5
NÚMERO  21 KG

LMP1006

- Medida rosca en el eje: 18 mm
- Ancho de mordaza: 150 mm
- Apertura de boca: 160 mm
- Material: hierro fundido
- Fuerza de sujeción: 3000 kg
- 3 puntos de anclaje

6
NÚMERO  31 KG

LMP1008

- Medida rosca en el eje: 18 mm
- Ancho de mordaza: 200 mm
- Apertura de boca: 200 mm
- Material: hierro fundido
- Fuerza de sujeción: 3100 kg
- 3 puntos de anclaje

8
NÚMERO  37 KG



CÓD. **LMP1003** N°3 (Mordaza 3")

CÓD. **LMP1004** N°4 (Mordaza 4")

CÓD. **LMP1005** N°5 (Mordaza 5")

CÓD. **LMP1006** N°6 (Mordaza 6")

CÓD. **LMP1008** N°8 (Mordaza 8")

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -



**SOPORTE PARA AMOLADORA DE BANCO
SABL74-9**

- Tamaño de la mesa: 280x170 mm
- Material: metal
- Gabinete
- Base de hierro
- Altura 83 cm



 12 KG

 Gabinete

CÓD. **SABL74-9**

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -



**EQUIPO DE PINTAR AIRLESS
EPAL900-9**

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Potencia: 900 W
- Velocidad: 2800 RPM
- Presión: 207 bar
- Flujo máximo de salida: 2 L/min.
- Nivel de ruido: 75-85 dB
- Tamaño de la boquilla del rociador: 0,43 mm
- Tipo de boquilla: 517 estandar
- Longitud de la manguera: 7,62 m
- Tubo de succión de pvc
- Longitud del cable de alimentación: 1,5 m
- Grado de protección: IP54
- Peso: 24 kg

INCLUYE

- 1 pistola de pulverización
- 1 boquilla de pulverización
- 1 manguera de presión 7,62 m
- 1 llave de boca 17 mm
- 1 llave de boca 19 mm



CÓD. **EPAL900-9**

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -



BLACK SERIES

BANCO DE SUJECIÓN CON PEDAL • BTLP1060-9

- Capacidad: 300 kg
- Rango de sujeción: 0-1060 mm
- Fuerza de sujeción: 1000 kg
- Método de sujeción: pedal plegable
- Base antideslizante
- Peso: 19,5 kg

CÓD. **BTLP1060-9**

CAJA 1 INNER - MASTER -



BLACK SERIES

PRENSA HIDRÁULICA DE BANCO 10 TN • PHL10-9

- Fuerza presión máxima: 10.000 kg
- Bomba de accionamiento manual
- Tamaño: 540x600x870 mm



Rango de trabajo 190-380 mm

CÓD. **PHL10-9**

CAJA 1 INNER - MASTER -



BLACK SERIES

PRENSA HIDRÁULICA DE PIE 20 TN PHL20-9

- Capacidad: 20 TON
- Rango de trabajo: 250-1200 mm
- Bomba de accionamiento manual
- Tamaño: 700x600x1760 mm
- Peso: 55,8 kg

CÓD. **PHL20-9**

CAJA 1 INNER - MASTER -



BLACK SERIES

ZORRA PORTA PALLETS HIDRÁULICA MANUAL • CBY3.5-9

- Elevación máxima: 19,5 cm
- Longitud de las uñas: 120 cm
- Ruedas de fundición con banda de poliuretano



Soporta 3500 kg

CÓD. **CBY3.5-9**

CAJA 1 INNER - MASTER -



BLACK SERIES

ZORRA PORTA PALLETS DE ACERO INOXIDABLE • CBY2.5-9

- Altura de elevación: 19,5 cm
- Longitud de las uñas: 120 cm
- Material de las ruedas: nylon



Soporta
2.500 kg



CÓD. CBY2.5-9

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -



BLACK SERIES

APILADOR HIDRÁULICO MANUAL 2 TN CTY2T-1.6M-9

- Capacidad de carga: 2000 Kg
- Elevación máxima: 1,6 m
- Longitud de las uñas: 90 cm
- Ancho máximo de las uñas: 77 cm
- Longitud total: 1,34 m
- Ancho total: 0,8 m
- Altura total: 2,04 m
- Peso: 165 kg



CÓD. CTY2T-1.6M-9

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -



BLACK SERIES

PLATAFORMA DE ELEVACIÓN UNIPERSONAL DE 8 M PEU8M-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad de carga: 125 kg
- Altura máxima de la plataforma: 8 m
- Altura de trabajo: 9,7 m
- Distancia al suelo: 50 mm
- Tamaño de la plataforma de trabajo: 60x55 cm
- Tamaño desplegado: 178x178 cm
- Potencia motor de elevación: 0,75 kw
- Peso: 350 kg

INCLUYE

- 4 ruedas
- Caja de control eléctrica



CÓD. PEU8M-9

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -



BLACK SERIES

PLATAFORMA DE ELEVACIÓN UNIPERSONAL A BATERÍA DE 8 M PEUB8M-9

- Tensión: 220 V-24V
- Capacidad de carga: 125 kg
- Altura máxima de la plataforma: 8 m
- Altura de trabajo: 9,7 m
- Distancia al suelo: 50 mm
- Tamaño de la plataforma de trabajo: 60x55 cm
- Tamaño desplegado: 178x178 cm
- Potencia motor de elevación: 0.75 kw
- Batería: 70 Ah
- Peso: 350 kg

INCLUYE

- 4 ruedas
- Cargador de batería
- Caja de control eléctrica



CÓD. PEUB8M-9

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -



BLACK SERIES

APAREJO A PALANCA 1,5 TN • NPL1-9

- Capacidad de carga: 1500 Kg
- Diámetro de la cadena: 8x24 mm
- 1 ramal de cadena
- Rotación 360°
- Gancho de acero con pestillo de seguridad



11 KG



Altura de elevación 1,5 m

**CÓD.** NPL1-9**CAJA** 1 **INNER** - **MASTER** -

BLACK SERIES

APAREJO A PALANCA 3 TN • NPL3-9

- Capacidad de carga: 3000 Kg
- Elevación máxima: 1,5 m
- Diámetro de la cadena: 10x30 mm
- Rotación 360°
- Gancho de acero con pestillo de seguridad



19 KG



Altura de elevación 1,5 m

**CÓD.** NPL3-9**CAJA** 1 **INNER** - **MASTER** -

BLACK SERIES

APAREJO ELÉCTRICO CON TRASLACIÓN 2 TN • AEL2000-9

- Potencia motor elevador: 4 HP
- Tensión motor elevador: 380 V-50 Hz
- Motor elevador: 1380 RPM
- Capacidad de carga: 2 TN
- Velocidad de elevación: 8 m/min.
- Potencia motor de traslación: 0,5 HP
- Tensión motor traslación: 380 V-50 Hz
- Velocidad de traslación del carro: 20 m/min.
- Perfil sugerido mínimo doble T 200 mm
- Mínimo radio de giro riel: 2-4 m
- Sección cable de acero 11 mm
- Gancho de elevación acero forjado

INCLUYE

- Estación de control colgante MAEL



258 KG



Altura de elevación 12 m

**CÓD.** AEL2000-9**CAJA** 1 **INNER** - **MASTER** -

BLACK SERIES

APAREJO ELÉCTRICO CON TRASLACIÓN 3 TN • AEL3000-9

- Potencia motor elevador: 5,5 HP
- Tensión motor elevador: 380 V-50 Hz
- Motor elevador: 1380 RPM
- Capacidad de carga: 3 TN
- Velocidad de elevación: 8 m/min.
- Potencia motor de traslación: 1 HP
- Tensión motor traslación: 380 V-50 Hz
- Velocidad de traslación del carro: 20 m/min.
- Perfil sugerido mínimo doble T 200 mm
- Mínimo radio de giro riel: 2-4 m
- Sección cable de acero 13 mm
- Gancho de elevación acero forjado

INCLUYE

- Estación de control colgante MAEL



315 KG



Altura de elevación 12 m

**CÓD.** AEL3000-9**CAJA** 1 **INNER** - **MASTER** -

BLACK SERIES

CARGADOR ARRANCADOR DE BATERÍA LCC-1000

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Potencia: 2500 W
- Máx. voltaje de salida: 76 V
- Salida:
cargador 6 Vcc/5 A/10 A/45 A - 12 Vcc/
10 A/45 A/70 A 24 Vcc/10 A/45 A/60 A
arrancador /12 Vcc/24 Vcc 750 A
- Para arranque: (12VCD/24VCD) 70AS-1Ss
ON- 240s OFF" PEAK 1000A
- Voltaje de arranque: >1V
- Tipo de carga: 10 pasos, ciclo de carga
completamente automático
- Protección: IP20
- Baterías recomendadas:
Todos los tipos 6 V Lead-acid
y 12 V Lead-acid & 12V lithium Ion,
baterías (LiFePO4 de 4 Celdas) y 24 V Lead-acid
- Capacidad de batería: 15-550 Ah (6 V)/ 15-750ah (12 V)
15-550ah (24 V)

- INCLUYE**
- 4 ruedas (2 con bloqueo)
 - Par de cocodrilos
 - Control de temperatura



Corriente de carga
Arrancador de motor

CÓD. **LCC-1000**

CAJA 1 INNER - MASTER -



BLACK SERIES

SOLDADORA DE PUNTO SLP25-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Potencia nominal: 8 Kva
- Potencia de entrada: 16 A
- 4 rangos de salida:
1200 A-1300 A-1430 A-1540 A
- Ciclo de trabajo: 8 Kva al 50%/12 Kva al 10%
- Corriente máxima: 4500 A
- Profundidad de trabajo: 11/22/35 cm
- Largo del cable: 1,83 m
- Medidas: 47,2x11,4x19,1 cm
- Acero inoxidable
- IP21
- Peso: 12,5 kg

- INCLUYE**
- 2 puntas
 - 1 mango de operación
 - Maletín



CÓD. **SLP25-9**

CAJA 1 INNER - MASTER -



BLACK SERIES

SACABOLLOS 2800 A • SBL4500-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Max. voltaje de salida: 7,6 V
- Max. entrada 16 A
- Máx. corriente: 2800 A
- Temperatura de trabajo: -10°C+40°C
- Temperatura de almacenamiento: -20°C+55°C
- Protección: IP21
- Pantalla LED
- 10 parámetros preestablecidos de funciones

INCLUYE

- 1 masa
- 1 torcha
- 10 estrellas
- 1 junta de estrella
- 15 arandelas
- 20 anillos
- 1 tobera
- 20 roscas
- 5 anillos de empuje
- 15 alambres de onda
- 1 juntada para soldar
- 1 punta para soldar
- 5 varillas para soldar
- 1 punta de carbono
- 1 punta roscada
- 1 uña de agarre (gancho para alambre)
- 1 ventosa
- 1 ayudante de empuje
- 1 martillo de empuje
- 1 martillo para estrella
- 1 llave hexagonal
- 1 punta a tierra
- Carro



CÓD. **SBL4500-9**

CAJA 1 INNER - MASTER -



BLACK SERIES

SOLDADORA INVERTER CELULÓSICA 200 A • SLCEL200-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Potencia de entrada nominal (KVA) MMA: 8,7 KVA
- Corriente de entrada nominal MMA (A): 38
- Potencia nominal de entrada (KVA) TIG: 6,2 KVA
- Corriente de entrada nominal TIG (A): 27
- Electrodo 2.5 mm: 100 A al 100%
- Tensión en vacío: 92 V
- Protección: IP21S
- Eficiencia: 85%
- Grado de aislación: H
- Auto Stop
- VRD (selector de sistema de protección)
- Regulación de pulso en electrodo y lift tig

- INCLUYE**
- 1 pinza masa
 - 1 pinza porta electrodo
 - 1 piqueta



MMA
celulosico
22,5/28 V

LIFT-TIG
12,5/18 V



CÓD. **SLCEL200-9**

CAJA 1 INNER - MASTER -



BLACK SERIES

SOLDADORA INVERTER RECTIFICADORA 400 A • MMA-400

- Tensión: 380 V~60 Hz
- Corriente de entrada nominal (A): 22,1 A
- Ciclo de trabajo: (%) 320 A/32,8 V al 100%/400 A/36 V al 60%
- Rango de corriente de salida (A): 40-400 A
- Tensión en vacío: 80 V
- Protección: IP21S
- Eficiencia: 85 %
- Grado de aislamiento: H

- INCLUYE**
- 1 pinza porta maza
 - 1 pinza porta electrodo

40A/
400A
RANGO

KG
23,8 KG



MMA
21,6/36 V



CÓD. MMA-400

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

BLACK SERIES

SOLDADORA RECTIFICADORA 400 AMP • MMA400-10

- Tensión: 380 V~50 Hz
- Potencia nominal: 18,7 Kva
- Corriente nominal de entrada: 22,1 A
- Corriente máxima de entrada: 28,5 A
- Voltaje sin carga: 75 V
- Ciclo de trabajo: 60%
- Protección: IP23S
- Grado de aislamiento: H
- Eficiencia: 85%

- INCLUYE**
- Pinza porta electrodos con cable de 5 m (sección 50 mm)
 - Pinza porta maza con cable de 5 m (sección 50 mm)

40A/
400A
RANGO

KG
24 KG



MMA
21,6/36 V



CÓD. MMA400-10

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

BLACK SERIES

SOLDADORA INVERTER 500 A MMA500-9

- Tensión: 380 V~60 Hz
- Corriente de entrada nominal: 33 (A)
- Capacidad de entrada nominal: 27,9 Kva
- Tensión en vacío: 75 V
- Eficiencia: 60%
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Tipo de enfriamiento: FORZADO
- VDR: Sistema de protección para trabajos en lugares húmedos
- Apto electrodos de 5 mm
- 9 metros de cable aprox.
- Tensión de vacío: 18 V

- INCLUYE**
- 1 maza
 - 1 porta electrodo

40A/
500A
RANGO

KG
34 KG



MMA
21,6/40 V



CÓD. MMA500-9

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

BLACK SERIES

SOLDADORA INVERTER MIG DUAL 200 A • MIGDUAL200-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 8,4 Kw
- Corriente de entrada nominal: 38 A
- Tensión en vacío: 60 V
- Eficiencia: 85 %
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Equipo sinérgico autorregulable
- Porta rollo de 5 a 15 kg
- Pantalla LCD a color
- Motor metálico
- Acople euro

- INCLUYE**
- 1 pinza masa
 - 1 pinza porta electrodos
 - 1 torcha MIG
 - 1 piqueta
 - Sirga roja de metal para acero al carbono
 - 2 llaves allen
 - Vaina de pasaje de alambre
 - 2 abrazaderas para manguera de 1/4
 - Manguera de 1/4
 - 2 picos de contacto 1 mm para aluminio y 1 pico de contacto 1,2 mm para aluminio
 - 1 rodillo tractor 1,2 mm y 1 mm en forma de U
 - 1 rodillo tractor de 0,8 mm y 1 mm en forma de V

50A/
200A
RANGO

30A/
170A
RANGO

20A/
180A
RANGO

KG
21,7 KG



MIG
16,5/24 V



MIG POR
PULSADA
15,5/22,5 V



MMA
20,8/27,2 V



CÓD. MIGDUAL200-9

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

BLACK SERIES

SOLDADORA MIG-MAG 350 A SMART-MIG350

- Tensión: 220 V/380 V~60 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 17 Kw
- Corriente de entrada nominal: 25 A
- Tensión en vacío: 76 V
- Eficiencia: 85%
- Clase de protección: IP21
- Grado de aislamiento: H
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Apto rollo de alambre de 4 kg
- Posee devanador metálico
- Alambre de 0,8 a 1,2
- Cinturón de anclaje para tubo
- Sistema 2T-4T
- Modo manual y sinérgica

- INCLUYE**
- 1 torcha
 - 1 pinza
 - 1 manguera



30 A/
350 A
RANGO

KG
48 KG



MIG-MAG
15,5/31,5 V



MMA
21,2/34 V

CÓD. **SMART-MIG350**

CAJA 1 INNER - MASTER -



BLACK SERIES

SOLDADORA INVERTER MIG 500 A MIG500-9

- Tensión: 380 V~50 Hz
- Capacidad de entrada: 24 Kva
- Corriente de entrada: 25 A
- Tensión en vacío: 80 V
- Eficiencia: 85%
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Diámetro del alambre: $\Phi 1.0 \sim \Phi 1.6$

- INCLUYE**
- 1 alimentador de alambre **MIG500-9AA**
 - 1 soldadora **MIG500-9S**
 - 1 torcha MIG de 3 m
 - 1 cable de alimentación de alambre de 2 m
 - 1 cable pinza masa



50 A/
500 A
RANGO

KG
35 KG



MIG
16,5/39 V



MMA
22/40 V

CÓD. **MIG500-9**

CAJA 1 INNER - MASTER -



BLACK SERIES

SOLDADORA INVERTER MIG • MIG500-10

- Tensión: 380 V~50 Hz
- Corriente de entrada nominal: 40 A
- Capacidad de entrada nominal: 24 Kva
- Rango de trabajo en amperes: 50 A-500 A
- Ciclo de trabajo: 100% (500 A)
- Tensión en vacío: 95 V
- Clase de protección: IP23
- Grado de aislamiento: H

INCLUYE

- Torcha MIG con ventilador de refrigeración de 3 m
- Pinza de maza de 500 A con cable de 2 m
- Cable de 2 m (incluye cable de control, manguera de gas y cable de conexión)
- Rodillo tipo V: 0,8-0,9, 1,2-1,6 (1 juego de cada uno)



KG
47 KG

CÓD. **MIG500-10**

CAJA 1 INNER - MASTER -



BLACK SERIES

SOLDADORA INVERTER TIG • 70 V PROTIG200-9

- Tensión: 380 V~50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 6,9 KVA
- Corriente de entrada nominal: 30 A
- Monofásico
- Tensión en vacío: 70 V
- Eficiencia: 85%
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento H
- Tipo de enfriamiento: Forzado

INCLUYE

- 1 torcha Tig
- 1 pinza maza
- 1 manguera kit acc. TIG
- kit de consumibles



10 A/
200 A
RANGO

10 A/
160 A
RANGO

KG
9,1 KG



TIG
10,4/18 V



MMA
20,4/26,4 V

CÓD. **PROTIG200-9**

CAJA 1 INNER - MASTER -




BLACK SERIES

SOLDADORA INVERTER DUAL MMA/TIG SMART TIG-ACDC-20

- Voltaje: 220 V~50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 7,9 Kw
- Corriente de entrada nominal: 36 V
- Tensión en vacío: 68 V
- Eficiencia: 65%
- Clase de protección: IP21
- Grado de aislamiento: H
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Memoria para guardar hasta 10 puntos de regulación

INCLUYE

- 1 torcha Tig
- 1 pinza maza
- 1 manguera kit acc. TIG



CÓD. **SMART TIG-ACDC-20**

CAJA 1 INNER - MASTER -




BLACK SERIES

SOLDADORA INVERTER LIFT TIG 230 A DUALTIG300-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 12,9 kVA
- Corriente de entrada nominal: 45 A
- Ciclo de trabajo: 60%@230A
- Tensión en vacío: 70 V
- Eficiencia: 85%
- Protección: IP21S
- Grado de aislación: H

INCLUYE

- 1 porta electrodos de 300 A, cable 1,8 m
- 1 pinza masa 300 A, cable 1,2 m
- 1 torcha LIFT-TIG



CÓD. **DUALTIG300-9**

CAJA 1 INNER - MASTER -




BLACK SERIES

SOLDADORA INVERTER LIFT TIG 320 A DUALTIG400-9

- Tensión: 380 V~50 Hz
- Corriente de entrada nominal (A): 17,8 A
- Capacidad de entrada nominal: 15,1 Kva
- Ciclo de trabajo: 60% @ 320A
- Tensión en vacío: 65 V
- Eficiencia: 85%
- Protección: IP21S
- Grado de aislación: H

INCLUYE

- 1 porta electrodos de 500 A, cable 2 m
- 1 pinza masa 500 A, cable 2 m
- 1 torcha LIFT-TIG 4M



CÓD. **DUALTIG400-9**

CAJA 1 INNER - MASTER -




BLACK SERIES

SOLDADORA INVERTER TIG AC/DC TRIFÁSICA TIG350ACDC-9

- Tensión: 380 V~60 Hz
- Corriente continua y corriente alterna
- Capacidad de entrada nominal: 9,5 kVA
- Rango de corriente (A):
TIG: 5-315 A
MMA: 30-270 A
- Ciclo de trabajo:
TIG: 40%@315 A
MMA: 40%@270 A
- Tensión en vacío: 68 V
- Eficiencia: 80%
- Protección: IP21S
- Grado de aislación: H

INCLUYE

- Torcha tig estándar WP-18 - 4 m
- Pinza masa 2 mx35 mm2 de sección/Acople DKJ35-50
- Manguera de acople a manómetro+2 abrazaderas
- 1 Electrodo de tungsteno 2,4 mm



CÓD. **TIG350ACDC-9**

CAJA 1 INNER - MASTER -



BLACK SERIES

MÁQUINA LÁSER CON REFRIGERACIÓN POR AGUA • MLA1500-9

- Potencia de entrada: monofásica AC 220 V
- Frecuencia de alimentación: 50/60 Hz
- Corriente de entrada nominal: 30 A
- Capacidad de entrada nominal: 6.6 Kva
- Longitud de onda del láser de salida: 1080 +- 5 nM
- Potencia máx. de salida: 1500 W
- Espesor de soldadura (acero inoxidable) (mm): espesor recomendado 0,5; espesor máx: 6
- Espesor de corte (acero inoxidable) (mm): espesor recomendado 0,5; espesor máx. 6
- Formato de limpieza (mm): 0-80
- Soldadura, corte, desoxidación y limpieza
- Material de soldadura recomendado: acero al carbono, acero inox., galvanizado, aluminio, aleaciones de aluminio, aleación de níquel, aleación de titanio y cobre
- Alambres adecuado: Acero al carbono, acero inox., alambre de aluminio, cobre (desde 0,6 mm hasta 1,6 mm)
- Clase de aislamiento: H
- Tipo de protección: IP21S
- Tipo de enfriamiento: refrigeración por agua
- Equipo clase 4 (EN60825-1)
- Biblioteca de procesos (75 procedimientos)
- Peso: 90 kg



CÓD. **MLA1500-9**
CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -



BLACK SERIES

CORTADORA DE PLASMA 50 A • INCUT50-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Corriente de entrada nominal: 28 A
- Capacidad de entrada nominal: 6,44 Kva
- Corte máximo: 24 mm
- Tensión en vacío: 330 V
- Potencia: 15-50 A
- Ciclo de trabajo: 50% 25°
- Presión de trabajo (aire): 0,15-0,45 Mpa
- Eficiencia 85%
- Clase de aislamiento: H
- Clase de protección: IP21S
- Peso: 7 kg

INCLUYE

- Pinza de maza 300 A con cable
- Torcha de corte 3 m



CÓD. **INCUT50-9**
CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -



BLACK SERIES

CORTADORA DE PLASMA 11 KW INCUT80-9

- Tensión: 380 V~60 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 11 Kw
- Corriente de entrada nominal: 60 A
- Tensión en vacío: 270 V
- Eficiencia: 50%.
- Presión de trabajo (aire): 0.4~0.6 Mpa
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Tipo de enfriamiento: FORZADO
- Control de pre gas, post gas y corriente de corte
- Control de 2T y 4T

INCLUYE

- 1 masa
- 1 torcha Black Wolf
- Puntas para plasma

30 A / 60 A
RANGO

50 A / 200 A
RANGO

40 KG



CORTE 92/104 V



MMA 22/28 V



Compresor interno incorporado



Corte sucio



Corte limpio



CÓD. **INCUT80-9**
CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -



BLACK SERIES

CORTADORA DE PLASMA • 16 KW INCUT100-9

- Tensión: 380V 50/60 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 16 KW
- Capacidad de salida nominal: 16 KW
- Tensión de salida nominal: 112 V
- Ciclo de trabajo nominal: 60%
- Tensión sin carga: 320 V
- Gas: aire comprimido
- Presión del gas de plasma: 0.4~0.6 mpa
- Método de refrigeración de la torcha: refrigeración por aire
- Método del arco: sin contacto
- Clase de aislamiento: H
- Clase de protección: IP21S

INCLUYE

- 1 torcha
- 1 punta de plasma
- 1 pinza de conexión a masa

30 A / 80 A
RANGO

50 A / 240 A
RANGO

42 KG



CORTE 92/112 V



MMA 22/29,6 V



Compresor interno incorporado



Corte sucio



Corte limpio



CÓD. **INCUT100-9**
CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -





TALLER Y AUTOMOTOR

BANCO DE TRABAJO CONVERTIBLE 7 EN 1 BTCL7-8

- Multipropósito
- Dimensiones de trabajo: 108,5x54,5x15,5 cm
- Altura de trabajo: 52/78 cm
- Funciones: **banco-cabalete-soporte-plataforma camilla-carro de transporte-carro manual**

INCLUYE

- Bandeja porta herramientas
- Transportador de ángulos
- Aberturas para caballete
- Agarradera 2 en 1
- Patas de aluminio con regulador de altura
- Ruedas universales con freno
- Placas auto regulables para los soportes



Soporta
150 kg



CÓD. **BTCL7-8**

CAJA 1 INNER - MASTER -

MESA PORTA HERRAMIENTAS • TC-1350

- Material: acero 0,7 mm
- Capacidad de carga: 300 kg

INCLUYE

- 3 estantes
- Ruedas fijas: 2
- Ruedas giratorias: 2



Medidas
77x36x76 cm



CÓD. **TC-1350**

CAJA 1 INNER - MASTER -

TORRE DE ILUMINACIÓN LED PORTÁTIL DE 60 W A BATERÍA Y 220 V L7930

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Potencia: 60 W
- Brillo: 8200 Lm
- 4 niveles de intensidad luminica
- Led smd
- Sistema multibatería
- Tecnología híbrida
- Reflectores led multiposición: 3
- Largo del cable: 5 m
- Ip54
- Dimensiones plegada: 24x21x108,5 cm
- Altura maxima extendida: 2,2 m
- Peso: 9 kg



CÓD. **L7930**

CARD 1 INNER 1 MASTER -

CARRO DE TRANSPORTE PLEGABLE

LQC-70 • LQC-100

- Altura ajustable: 90-100 cm
- Ruedas
- Material: aluminio

LQC-70

- Tamaño plegado: 5,5x38x63 cm
- Tamaño de plataforma: 38,5x28 cm
- Medidas: 41x38x99 cm



Soporta 70 kg



LQC-100

- Tamaño plegado: 6x48x73 cm
- Tamaño de plataforma: 48x28 cm
- Medidas: 45x48x98 cm



Soporta 100 kg



CÓD. **LQC-70** 70 KG

CÓD. **LQC-100** 100 KG

CAJA 1 **INNER** 4 **MASTER** -

CARRO DE TRANSPORTE MULTIFUNCIÓN • LQC-250

- Tamaño: 144x53x38 cm
- Tamaño de bandeja: 36x18 cm
- Dos posiciones: carro y plataforma
- Material: acero
- Ruedas neumáticas: 8"
- Ruedas neumáticas: 3"



Medidas 144x53x38 cm



Soporta 250 kg



CÓD. **LQC-250**

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

CARRO MANUAL CON PLATAFORMA

CMPL150-7 • CMPL300-8

- Base: antideslizante
- Ruedas: TRP con rodamientos
- Material: acero al carbono

CMPL150-7

- Altura total: 84 cm
- Altura mango: 69 cm
- Largo de plataforma de apoyo: 66 cm
- Ancho de plataforma de apoyo: 48 cm
- Alto rebatido: 22 cm



Soporta 150 kg



CMPL300-8

- Altura total: 88 cm
- Altura mango: 69 cm
- Largo de plataforma de apoyo: 84 cm
- Ancho de plataforma de apoyo: 60 cm
- Alto rebatido: 28 cm



Soporta 300 kg



CÓD. **CMPL150-7** 150 KG

CÓD. **CMPL300-8** 300 KG

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

ZORRA PORTA PALLETS HIDRÁULICA MANUAL

CBY-2.0 • CBY-3.0

- Altura máxima de elevación: 20 cm
- Altura total: 122,4 cm
- Radio de giro: 114°
- Ruedas reforzadas
- Material de las ruedas: hierro con poliuretano

CBY-2.0

- Longitud de las uñas: 54x115 cm



Soporta 2000 kg



CBY-3.0

- Longitud de las uñas: 68,5x122 cm



Soporta 3000 kg



CÓD. **CBY-2.0** 2000 KG

CÓD. **CBY-3.0** 3000 KG

CAJA 1 **INNER** 6 **MASTER** -

ZORRA CON BALANZA 2000 KG • CBY-2.0B

- Altura máxima de uñas: 19,5 cm
- Altura total: 121 cm
- Longitud de las uñas: 54x115 cm
- Radio de giro: 12,65 m
- Ruedas reforzadas
- Material de las ruedas: hierro con poliuretano

INCLUYE

- Balanza
- Batería



Soporta 2000 kg



CÓD. **CBY-2.0B**

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

ZORRA ELÉCTRICA CON BATERÍA Y CARGADOR

2500 KG • ZEL2500-3

- Voltaje: 25.6 V
- Capacidad: 150 Ah
- Energía: 3.84 Kwh
- Altura elevación: 200 mm

INCLUYE

- Batería
- Cargador 24 V, 2400 W



Soporta 2500 kg



CÓD. **ZEL2500-3**

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

APILADOR HIDRÁULICO MANUAL 2000 KG

CTY2T-1.6M

- Elevación máxima: 1,6 m
- Elevación mínima: 0,85 m
- Altura total: 2,10 m
- Centro de gravedad: a 50 cm
- Altura mínima de uñas: 9 cm
- Longitud de las uñas: 90 cm
- Ancho entre uñas: 71 cm
- Velocidad de elevación: 2 cm por movimiento de bombeo
- Radio de giro: 1,25 m
- Ancho total: 1,0 m
- Largo total: 1,40 m

ELEVACIONES

- A 1700 kg-30 cm
- A 850 kg-100 cm
- A 300 kg-150 cm



Soporta 2000 kg



CÓD. CTY2T-1.6M

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

APAREJO ELÉCTRICO • N1 • N2 • N3

N1

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Potencia: 550 W
- **Rango de capacidad de carga: 125/250 Kg**
- Elevación máxima: 12 m
- Cable de acero de 4 mm de diámetro
- Velocidad de elevación: 5-10 m/min.
- Peso: 11,3 kg

N2

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Potencia: 1000 W
- **Rango de capacidad de carga: 250/500 Kg**
- Cable de acero de 4 mm de diámetro
- Bobinado de cobre
- Peso: 15,5 kg

N3

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Potencia: 1600 W
- **Rango de capacidad de carga: 500/1000 Kg**
- Cable de acero de 6 mm de diámetro
- Bobinado de cobre
- Peso: 28,9 kg



Altura de elevación 6 m



Altura de elevación 12 m

CÓD. N1 250 KG

CAJA 1 **INNER** 2 **MASTER** -

CÓD. N2 500 KG

CAJA 1 **INNER** 2 **MASTER** -

CÓD. N3 1000 KG

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -



APAREJO A CADENA • NC1-3 • NC2-3 • NC2-5 • NC3-5

NC1-3

- Capacidad de carga: 1000 kg



Altura de elevación 3 m

NC2-3

- Capacidad de carga: 2000 kg



Altura de elevación 3 m

NC2-5

- Capacidad de carga: 2000 kg



Altura de elevación 5 m

NC3-5

- Capacidad de carga: 3000 kg



Altura de elevación 5 m



CÓD. NC1-3 1000 KG - 3 METROS

CÓD. NC2-3 2000 KG - 3 METROS

CÓD. NC2-5 2000 KG - 5 METROS

CÓD. NC3-5 3000 KG - 5 METROS

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -



CARRO DE TRASLACIÓN PARA APAREJO ELÉCTRICO

CRT0.5-8 • CRT1-8

- Capacidad de abertura: 68-110 mm

CRT0.5-8

- Capacidad de carga 500 kg



CRT1-8

- Capacidad de carga 1000 kg



CÓD. CRT0.5-8 500 KG

CÓD. CRT1-8 1000 KG

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -





CRIQUET HIDRÁULICO BOTELLA • LQ90203S • LQH90804 • LQH91204 LQ2007 • LQ93007

• Material: acero estructural al carbono

LQ90203S

• Altura mínima de elevación: 14,8 cm

INCLUYE

• Maletín plástico



Altura elevación máx. 27,8 cm

LQH90804

• Altura mínima de elevación: 20 cm



Altura elevación máx. 38,5 cm

LQH91204

• Altura mínima de elevación: 21 cm



Altura elevación máx. 40,5 cm

LQ2007

• Altura mínima de elevación: 23,5 cm



Altura elevación máx. 44,5 cm

LQ93007

• Altura mínima de elevación: 25,5 cm



Altura elevación máx. 41,5 cm



| CÓD. | | CAJA | INNER | MASTER |
|----------|-----------|------|-------|--------|
| LQ90203S | 2000 KG | 1 | 10 | - |
| LQH90804 | 8000 KG | 1 | 4 | - |
| LQH91204 | 12.000 KG | 1 | 4 | - |
| LQ2007 | 20.000 KG | 1 | 2 | - |
| LQ93007 | 30.000 KG | 1 | 2 | - |

CRIQUE HIDRÁULICO 2 TN LQC2-7



• Material: acero estructural al carbono
• Cuerpo mono-bloque reforzado



Altura elevación máx. 30 cm



Altura mín. 13,5 cm



| CÓD. | LQC2-7 | | | |
|------|--------|-------|---|----------|
| CARD | 1 | INNER | 4 | MASTER - |

CRIQUET HIDRÁULICO CARRITO 2 TN LQ-C2



• Material: acero estructural al carbono
• Cuerpo mono-bloque reforzado

INCLUYE

• Maletín plástico



Altura elevación máx. 30 cm



Altura mín. 12,5 cm



| CÓD. | LQ-C2 | | | |
|------|-------|-------|---|----------|
| CAJA | 1 | INNER | 4 | MASTER - |

CRIQUE EXTRA CHATO 2.5 TN LQC2.5-8



• Capacidad máxima de carga: 2,5 TN
• Altura mínima de elevación: 80 mm
• Altura máxima de elevación: 380 mm
• Accionamiento frontal
• Dimensiones: 59,5x23x15,5 cm
• Ruedas giratorias
• Peso: 12,5 kg



| CÓD. | LQC2.5-8 | | | |
|------|----------|-------|----|----------|
| CARD | 1 | INNER | 10 | MASTER - |

CRIQUET HIDRÁULICO CARRITO EXTRA CHATO 3 TN • LQ-C3

- Largo de mango: 1,15 m
- Mango moleteado
- Doble pistón
- Diseñado para vehículos bajos

KG
31,5 KG

3 TN



Altura elevación máx. 50,5 cm



Altura mín. 7,5 cm



CÓD. LQ-C3

CAJA 1 INNER - MASTER -

GUINCHE PLUMA PLEGABLE 2 TN HM2501

- Altura de grúa: 155 cm

KG
85 KG



Soporta 2000 kg



Altura máx. 2,38 m



CÓD. HM2501

CAJA 1 INNER - MASTER -

DOBLADORA DE CAÑOS HIDRÁULICA 16 TN • LDO-16

- Capacidad máxima 16.000 kg
- Sistema de tracción: hidráulica
- Espesor máximo 4 mm
- Espesor mínimo 1 mm
- Ángulo de rotación 360°
- Material: fundición
- Mordazas de acero
- Sistema manual

KG
38 KG

3" HASTA



CÓD. LDO-16

CAJA 1 INNER - MASTER -

PRENSA HIDRÁULICA PHL12-8 • PHL20-8

PHL12-8

- Fuerza presión máx.: 12 tn
- Material: acero

KG
38 KG



Rango de trabajo 650 mm

PHL20-8

- Fuerza presión máx.: 20 tn
- Dimensiones: 1,49x0,6 m
- Altura de Jack: 14 cm
- Material: acero

KG
79 KG



Rango de trabajo 915 mm



CÓD. PHL12-8

CÓD. PHL20-8

CAJA 1 INNER - MASTER -

SOPORTE PARA AUTO 3 TN • SAL3TON-7

- Capacidad: 3000 kg
- Altura máx.: 41 cm
- Sistema de posicionamiento por click
- Perno de seguridad

INCLUYE
• 2 unidades



Rango de elevación 28-41 cm

KG
5,5 KG



CÓD. SAL3TON-7

CAJA 1 INNER 3 MASTER 6

CAMILLA PARA MECÁNICO • LCA-40

- Tamaño general: 1010x475x130 cm
- Medidas: 100x49 cm
- Pulgadas: 40"
- Giro de 360°
- Manija de fácil traslado
- Capacidad de carga: 150 kg

INCLUYE

- 2 bandejas porta tornillos imantadas
- 6 ruedas giratorias móviles 360°
- Almohadilla

KG
Capacidad 150 kg

KG
5,3 KG



CÓD. LCA-40

CAJA 1 INNER - MASTER -

EXPANSOR PARA CHAPISTA JK1003-8



- Capacidad: 10 TN
- Altura mínima de cilindro: 130 mm
- Altura máxima: 330 mm
- Portable
- Peso: 24,5 kg



CÓD. JK1003-8

CAJA 1 INNER - MASTER -

DESARMADORA TALÓN BAJO 1040 MM DML1040-8 • DML1040-8T

- Fijación exterior: 10"-22"
- Fijación interior: 12"-24"
- Máx. diámetro de rueda: 1040 mm
- Ancho de llanta : 3"-15"
- Velocidad: 5 RPM
- Nivel de ruido: ≤70db
- Fuerza de destalonar: 1200 kg



CÓD. DML1040-8 220 V~50 Hz

CÓD. DML1040-8T 380 V~50 Hz

CAJA 1 INNER - MASTER -

DESARMADORA TALÓN BAJO TRIFÁSICA 1040 MM • DML1040B-9T

- Voltaje: 380 V~50 Hz
- Fijación exterior: 10"-24"
- Fijación interior: 14"-26"
- Máx. diámetro de rueda: 1040 mm
- Ancho de llanta : 3"-15"
- Velocidad: 5 RPM
- Nivel de ruido: ≤70db
- Fuerza de destalonar: 1500 kg

INCLUYE

- Brazo



CÓD. DML1040B-9T

CAJA 1 INNER - MASTER -

DESTALONADORA DESARMADORA DE NEUMÁTICOS • LQ600

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Potencia: 1100 W
- Fijación exterior: 10"-20"
- Fijación interior: 12"-20"
- Máximo diámetro de la rueda: 96 cm-38"
- Fuerza de destalonar: 2500 kg
- Medidas: 87,9x71,9x166,9 cm
- Apta para autos, motos y camiones livianos.



CÓD. LQ600

CAJA 1 INNER - MASTER -

DESTALONADORA DESARMADORA DE NEUMÁTICOS TRIFÁSICA LQ600T

- Tensión: 380 V~50 Hz
- Potencia: 1100 W
- Fijación exterior: 10"-20"
- Fijación interior: 12"-20"
- Máximo diámetro de la rueda: 96 cm-38"
- Fuerza de destalonar: 2500 Kg
- Medidas: 87,9x71,9x166,9 cm
- Apta para autos, motos y camiones livianos.



CÓD. LQ600T

CAJA 1 INNER - MASTER -

BALANCEADORA DE NEUMÁTICO • LQ-100

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Presión de balanceo: 1 kg
- Ancho de llanta: 1,5"-16"
- Diámetro llanta: 10"-24"
- Precisión balanceo: ± 5 gr
- Velocidad de balanceo: 200 RPM
- Peso de rueda: hasta 65 Kg
- Medidas: 1053x540x1190 mm
- Para autos y camionetas
- Semiautomática con microprocesador
- Sistema de auto calibración
- Opcional adaptador para balancear ruedas de motos y adaptador universal para llantas ciegas



CÓD. LQ-100

CAJA 1 INNER - MASTER -

ELEVADOR DE MOTOS EML680-8

- Capacidad de elevación: 680 Kg
- Base de apoyo de 310 mm
- Tornillos de sujeción al piso para seguridad
- Base de goma antideslizante

INCLUYE

- 2 ruedas giratorias



Rango elevación
115 mm-360 mm



CÓD. **EML680-8**

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

ELEVADOR DE MOTO CON RAMPA • LQ64007

- Ancho de rampa 49,5 cm
- Altura máxima: 74 cm
- Apertura máxima 120 cm
- Longitud de plataforma: 1,35 mts
- Longitud de rampa: 0,8 mts
- Longitud total: 2,15 mts
- Elevación hidráulica.
- Traba de seguridad.
- Prensa para rueda delantera que evita deslizamientos.



Capacidad
de carga 360 kg



CÓD. **LQ64007**

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

ELEVADOR DE DOS COLUMNAS • LPA-4A

- Tensión: 220 V~50 Hz.
- Máxima altura de elevación: 1,80 mts
- Tipo: 2 columnas
- Altura total: 274 cm
- Ancho Interior: 280 cm
- Bandeja de altura ajustable: 13-16 cm
- Potencia del motor: 2,2 W



Capacidad
máx. 4000 kg



CÓD. **LPA-4A**

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

ELEVADOR DE CUATRO COLUMNAS • LPA44-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Potencia del motor: 2,2 Kw
- Capacidad de elevación: 4000 kg
- Tiempo de elevación completo: 60 seg.
- Altura de elevación: 1500 mm
- Altura de gato: 0,35 m/350 mm
- Longitud de la plataforma: 4300 mm
- Longitud de la rampa: 1200 mm
- Altura total: 2000 mm
- Ancho total: 3340 mm



Capacidad máx.
4000 kg



CÓD. **LPA44-9**

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

CRIQUE HIDRÁULICO BAJA CAJA DE TRANSMISIÓN • CTL500-8

- Peso máx. soportado: 500 kg
- Rango de elevación: de 1130 mm a 1940 mm
- Para retirar, instalar o transportar de forma segura cajas de transmisión de vehículos
- Base de 4 brazos

INCLUYE

- 4 ruedas giratorias



Capacidad máx.
500 kg



CÓD. **CTL500-8**

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

EXTRACTOR RECOLECTOR NEUMÁTICO DE ACEITE 70 L • L1045

- Capacidad del tanque: 70 L
- Capacidad de la cámara: 10 L
- Capacidad del recipiente: 10 L
- Grado de aspirado: 0~negativo 0,8
- Presión de aire aspirado: 8 bar
- Tiempo de despresurización: 2 min.
- Nivel de ruido: 75 dB
- Velocidad de aspiración con aceite a: 70-80°C 0,6-1,6 L/min.
- Largo manguera de aspiración: 1,5 m
- Largo manguera de drenaje: 1,5 m
- Presión máxima de descarga: 1 bar líquido residual
- Apto para aceites de motor y de cajas de transmisión



Capacidad
70 L



CÓD. **L1045**

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

EXTRACTOR RECOLECTOR NEUMÁTICO DE ACEITE 75 L • EAL75-8

- Velocidad de succión: 1,2-3,0 L/min.
- Presión de trabajo: 6-8 Bar
- Altura de recolección: 1,5-1,9 m
- Capacidad del tanque: 75 L
- Capacidad del vaso: 10 L
- Long. del tubo de succión: 1,5 M
- Long. del tubo de drenaje: 1,8 M
- Apto para aceites de motores y caja de transmisión



Capacidad 75 L



CÓD. EAL75-8

CAJA 1 INNER - MASTER -

BATEA LAVA PIEZAS CON BOMBA BLPL26-8

- Capacidad del tanque de solvente: 90 L
- BOMBA PARA LÍQUIDO SOLVENTE:**
- Tensión: 220 V • Potencia: 26 W • Elevación máx.: 2,2 m

INCLUYE

- Pico extensible metálico
- Recipiente de limpieza



Capacidad de la batea 150 L



Caudal de la Bomba 2,7-3,3 L/min.



CÓD. BLPL26-8

CAJA 1 INNER - MASTER -

CARGADOR ARRANCADOR DE BATERÍA 6000 MAH PB-100

- Entrada: 5 V/1 A
- Corriente de arranque: 150 Ah
- Corriente de pico: 300 Ah
- Temperatura de funcionamiento: 0°C-60°C
- Tiempo de vida: 3000 h
- Tamaño de la batería: 139x75x15 mm
- Para cargar celulares
- Enciende autos, utilitarios, motos y cuatriciclos
- Protección de sobrecarga, de polarización inversa, de descarga, de temperatura y de cortocircuito
- Reserva de batería

INCLUYE

- Pinzas para batería 12 V
- Adaptador USB 2 en 1
- Luz LED
- Cargador 12 V



CÓD. PB-100

CAJA 1 INNER 10 MASTER -

CARGADOR ARRANCADOR DE BATERÍA 10.000 MAH PI-300

- Multifunción
- Tensión: 220 V~50 Hz
- Voltaje: 15 V-1 A
- Salida: 5 V-2 A/12 V-2 A/19 V-3,5 A
- Corriente: 200 Ah
- Para cargar celulares, cámaras, GPS, MP3, auriculares inalámbricos, sistemas de gaming portátiles
- Enciende autos, camionetas, motos y cuatriciclos
- Protección de sobrecarga, de polarización inversa, de descarga, de temperatura y de cortocircuito
- Reserva de batería

INCLUYE

- Conector de batería 12 V
- Pinzas para batería 12 V
- Adaptador USB 4 en 1
- Cargador 220 V
- Adaptador multiusos
- Luz LED
- Cargador para laptop 19 V



CÓD. PI-300

CAJA 1 INNER 10 MASTER -

CARGADOR ARRANCADOR DE BATERÍA 15.000 MAH PQ-500

- Multifunción
- Tensión: 220 V~50 Hz
- Voltaje: 15 V-1 A
- Salida: 5 V-2 A/12 V-2 A/19 V-3,5 A
- Corriente: 300 Ah
- Para cargar celulares, cámaras, GPS, MP3, auriculares inalámbricos, sistemas de gaming, notebooks
- Enciende autos, camionetas, motos y cuatriciclos.
- Protección de sobrecarga, de polarización inversa, de descarga, de temperatura y de cortocircuito.
- Reserva de batería.

INCLUYE

- Conector de batería 12 V
- Pinzas para batería 12V
- Adaptador USB 4 en 1
- Cargador 220 V
- Adaptador multiusos
- Luz LED
- Cargador para laptop 19 V



CÓD. PQ-500

CAJA 1 INNER 10 MASTER -

CARGADOR INTELIGENTE DE BATERÍA 35 W LCT-2000

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Salida: 12 V/2 A-12 V/1 A
- Capacidad de carga: 2-60 A (12 V)
- Para cargar todo tipo de baterías y celulares
- Diagnóstico: detecta reserva, polaridad y voltaje
- Monitor térmico: sensores de la temperatura interna, basados en ambiente climático

INCLUYE

- Cable con pinzas
- Cable con terminales anillo



CÓD. LCT-2000

CAJA 1 INNER 10 MASTER -

CARGADOR INTELIGENTE DE BATERÍA 70 W LCT-4000

- Tensión: 220-240 V~50 Hz
- Salida: 6 VDC, 4 Ah; 12 VDC, 1 Ah; 12 VDC, 4 Ah
- A prueba de chispas protección contra polaridad invertida cortocircuito, sobrecorriente, sobrecarga y sobrecalentamiento
- 8 modos de carga
- Para cargar todo tipo de baterías y celulares
- Diagnóstico: detecta reserva, polaridad y voltaje
- Monitor térmico: sensores de la temperatura interna, basados en ambiente climático

INCLUYE

- Cable con pinzas
- Cable con terminales anillo



CÓD. LCT-4000

CAJA 1 **INNER** 5 **MASTER** -

CARGADOR INTELIGENTE DE BATERÍA 120 W LCT-7000

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Salida: 12 V/24 V-7 Ah-3,5 Ah
- Capacidad de carga: 2-60 A (12 V)
- Para cargar todo tipo de baterías y celulares
- Diagnóstico: detecta reserva, polaridad y voltaje
- Monitor térmico: sensores de la temperatura interna, basados en ambiente climático

INCLUYE

- Cable con pinzas
- Cable con terminales anillo
- Salida de encendedor



CÓD. LCT-7000

CAJA 1 **INNER** 8 **MASTER** -

CARGADOR INTELIGENTE 12 V-20 A • LCC-20

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Salida: 12 V
- Posee pantalla: LCD
- Carga baterías de plomo/ácido de 12 Vcc
- Microprocesador inteligente para mayor seguridad y rapidez en la carga
- Ideal para autos, ómnibus, camiones, yates, motos y casas rodantes
- Protección de sobrecarga, de polarización inversa, de descarga, de temperatura de chispa y de cortocircuito



CÓD. LCC-20

CAJA 1 **INNER** 4 **MASTER** 8

CARGADOR INTELIGENTE 12/24 V-30 A • LCC-45

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Salida: 12/24 V
- Capacidad de la batería: 120/300 A
- Posee protección térmica
- Equipado con amperímetro para mejor control de tensión y amperaje.
- Carga baterías de plomo/ácido de 12 a 24 V



CÓD. LCC-45

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

CARGADOR INTELIGENTE 12/24 V-40 A • LCR-40

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Salida: 12/24 V
- Posee pantalla LCD y abrazaderas
- 1,85 m de cable de CA y 2 metros de cable de CC
- Ideal para autos, ómnibus, camiones, yates, motos y casas rodantes
- Protección de sobrecarga, de polarización inversa, de descarga, de temperatura de chispa y de cortocircuito
- Carga todo tipo de baterías de ácido de plomo de 12 V y 24 V de plomo (WET/MF/EFB/GEL/AGM)
- Funciones manual/automático
- Bajo voltaje de activación de la batería (2 V)
- Con microprocesador inteligente de carga.
- 8 pasos, ciclo de carga completamente automático
- Función de verificación del alternador



CÓD. LCR-40

CAJA 1 **INNER** 4 **MASTER** -

CARGADOR ARRANCADOR DE BATERÍA 500 A • LCC-180

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Salida: 12/24 V
- Potencia máxima de carga 1 Kw
- Potencia máxima de arranque: 6,4 Kw
- Ideal para uso en talleres
- Para cargar baterías de autos y motos

INCLUYE

- Pinza de maza negra negativo
- Pinza de maza roja positiva
- 2 fusibles de 50 Ah
- Rueda de traslado
- Manija



Corriente de carga



Arrancador de motor



CÓD. LCC-180

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

CARGADOR ARRANCADOR DE BATERÍA 550 A • LCC-500

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Salida: 12 VCC 10 A/30 A/50 A o 24 V CC 10 A/30 A/50 A
- Arranque (12 VCC/24 VCC) 500 A 5s Encendido; 240s Apagado
- Apto para baterías: plomo-ácido 12 V-iones de litio 12 V lifepo4 de 4 celdas-plomo-ácido de 24 V
- Ciclo de carga completa automática de 10 pasos
- Pantalla digital
- Apto temperatura ambiente de trabajo: 0°C-40°C

KG
25,3 KG

2000 W

50 A
Corriente de carga

500 A
Arrancador de motor



CÓD. LCC-500

CAJA 1 INNER - MASTER -

ANALIZADOR DE BATERÍAS BAL12V-8

- Rango de voltaje: 0-16 V
- Rango de corriente: 10-35 A
- Carcasa metálica
- Largo del cable: 30 cm
- Compatibilidad dual de voltaje (6 V y 12 V)
- Voltímetro analógico de precisión (0-16 V)
- Gabinete metálico robusto y duradero



CÓD. BAL12V-8

CARD 1 INNER 10 MASTER -

GAZEBO • GBL-9

- Autoarmable reversible
- Ancho: 3 m
- Largo: 6 m
- Estructura de acero
- Material de techo y paredes: oxford
- Tubos estructurales externos: 38x38 mm
- Tubos estructurales inferiores: 40x40 mm
- Tubos estructurales transversales: 35x35 mm
- Peso de estructura: 33 kg

INCLUYE

- 3 paredes con sistema de cierre
- Instrucción de armado
- Bolso de transporte



KG
39 KG



Medidas
3x6 m



CÓD. GBL-9

CAJA 1 INNER - MASTER -

GAZEBO RACING GBL-9R

- Autoarmable reversible
- Ancho: 3 m
- Largo: 6 m
- Estructura de acero
- Material de techo y paredes: oxford
- Tubos estructurales externos: 38x38 mm
- Tubos estructurales inferiores: 40x40 mm
- Tubos estructurales transversales: 35x35 mm
- Peso de estructura: 33 kg

INCLUYE

- 3 paredes con sistema de cierre
- Instrucción de armado
- Bolso de transporte



KG
39 KG



Medidas
3x6 m



CÓD. GBL-9R

CAJA 1 INNER - MASTER -

KARTING

LQKARTC-8

- Cadete
- Motor: 4T naftero - LM160
- Cilindrada: 163 CC



5,5 HP



Tanque
3,6 L



13 HP



Tanque
6,5 L



15 HP



Tanque
6,5 L

LQKARTA-8

- Adulto
- Motor: 4T naftero - LM390
- Cilindrada: 389 CC

LQKARTA-9

- Adulto
- Motor: 4T naftero - LM420E
- Cilindrada: 414 CC



DISCO



Chasis
tubular



CÓD. LQKARTC-8 CAJA 1 INNER - MASTER -

CÓD. LQKARTA-8 CAJA 1 INNER - MASTER -

CÓD. LQKARTA-9 CAJA 1 INNER - MASTER -



DE PIE Y DE BANCO

LIJADORA DE BANCO Y DE BANDA • LQLB-250

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Cinta de 4"
- Mesa inclinable: 45°
- Superficie de lijado: 190x125 mm
- Banda inclinada horizontal y vertical
- Inclinación de disco: 0 a 45°

INCLUYE

- Lija banda 915x102 mm



Banda 915x100 mm



| | |
|-------------|---------------------------|
| CÓD. | LQLB-250 |
| CAJA | 1 INNER - MASTER - |

CEPILLADORA DE BANCO 1500 W • CML1500-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Velocidad de alimentación: 8 m/min.
- Ancho máx. de pasada: 318 mm
- Profundidad máx. de pasada: 3 mm
- Largo mínimo de madera: 127 mm
- Altura de la madera: 5 a 153 cm



Ancho máx. de pasada 318 mm

INCLUYE

- 1 cepilladora de banco
- 1 eje de calibre
- 1 tornillo fijador de la manivela
- 2 reglas de regulación
- 4 tornillos de la base 8 mm
- 4 patas de goma
- 1 manivela de elevación
- 1 llave allen de 4 y 5 mm
- 1 llave de boca 8-10

| | | | |
|------------------|-------------|--------------|---------------|
| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
| CML1500-8 | 1 | - | - |



CEPILLADORA DE BANCO 1850 W • CML1850-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Velocidad fija: 8 m/min.
- Ancho máx. de pasada: 330 mm
- Profundidad máx. de pesada: 3 mm
- Ancho de la pieza:
 - menos de 150 mm (5-7/8")
 - entre 150 mm (5-7/8")-240 mm (9-1/2")
 - entre 240 mm (9-1/2")-304 mm (12")
- Profundidad de corte:
 - 3,0 mm (1/8")
 - 1,5 mm (1/16")
 - 1,0 mm (3/64")



Ancho máx. de pasada 318 mm

| | | | |
|------------------|-------------|--------------|---------------|
| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
| CML1850-8 | 1 | - | - |



CEPILLO GARLOPA • CGL1500-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Velocidad de alimentación: 6 m/min.
- Ancho de cepillado: 204 mm
- Ancho de garlopa: 204 mm
- Cepilladora: 770x212 mm
- Profundidad de garlopa: 3 mm
- Grosor máximo de garlopa: 120 mm
- Profundidad de cepillado: 2 mm



Ancho de cepillado 204 mm



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-----------|------|-------|--------|
| CGL1500-8 | 1 | - | - |

SIERRA INGLETADORA DE BANCO 1250 W • LQI1250-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Base giratoria: 0° a 45°
- Inglete: 0° a 45°
- Seguridad doble aislación
- Botón de traba de eje
- Guarda de protección móvil para la hoja
- Capacidad de corte:
 - 0°-0°: 120x60 mm
 - 0°-45°: 80x60 mm
 - 45°-45°: 120x33 mm
 - 45°-90°: 80x33 mm

INCLUYE

- 1 disco de 210x30 mm 24 dientes
- 1 morsa móvil para sujeción
- 1 bolsa para polvo
- 1 llave hexagonal



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-----------|------|-------|--------|
| LQI1250-8 | 1 | - | - |

SIERRA INGLETADORA DE BANCO 1700 W • LQI1700-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Cable: 2 m
- Capacidad de corte:
 - 0°-0°: 70x140 mm
 - 45°-0°: 70x95 mm
 - 0°-45°: 40x140 mm
 - 45°-45°: 40x95 mm

INCLUYE

- 1 disco para cortar madera de Ø255xØ30x2,8 mm x24 dientes
- 1 brensa para madera
- 2 barra de extensión
- 1 bolsa para polvo
- 1 llave hexagonal



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-----------|------|-------|--------|
| LQI1700-8 | 1 | - | - |

BANCO DE TRABAJO PLEGABLE 150 KG • BTPL150-8

- Capacidad de carga: 150 kg
- Medida de la mesa 560x100x16 mm
- Material de la mesa: madera
- Material de la estructura: acero Q195
- Tamaño tubular: 20x20 mm
- Espesor del tubo: 0,8 mm
- Tamaño abierto: 560x620x780 mm



Medidas 560x100x16 mm



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-----------|------|-------|--------|
| BTPL150-8 | 1 | - | - |

SIERRA DE BANCO 2000 W • SML2000-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Tamaño de la mesa: 583x563 mm
- Extensión del ancho de la mesa, izq y der: 583x165 mm
- Altura máx. de corte: 85 mm/90°, 65 mm/45°
- Hoja de sierra basculante: infinito 0-45°
- Cable: 2 m



INCLUYE

- 1 regla guía lateral
- 1 compás para corte en ángulo
- 1 guarda protectora con adaptador para aspiración en polvo
- 1 barra de empuje para corte
- 2 llaves de ajuste
- 1 disco sierra de 255x30x2,8 mm de 24 dientes

| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-----------|------|-------|--------|
| SML2000-8 | 1 | - | - |



MÁQUINA COMBINADA PARA CARPINTERÍA 85 MM MM442L-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Máximo ancho de cepillado: 250 mm
- Rango espesor cepillado de madera: 6-120 mm
- Diámetro de corte: 85 mm
- Profundidad de cepillado: 3 mm
- Max. diámetro de perforado: 13 mm
- Ancho del corte de la espiga: 16 mm
- Tamaño de mesa: 113x64x51 cm



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|----------|------|-------|--------|
| MM442L-9 | 1 | - | - |



MÁQUINA COMBINADA PARA CARPINTERÍA 110 MM MM393L-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Máximo ancho de cepillado: 300 mm
- Rango espesor cepillado de madera: 6-120 mm
- Diámetro de corte: 110 mm
- Profundidad de cepillado: 3 mm
- Máx. diámetro de perforado: 13 mm
- Ancho del corte de la espiga: 16 mm
- Tamaño de mesa: 126x66x44 cm



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|----------|------|-------|--------|
| MM393L-9 | 1 | - | - |



ROSCADORA DE CAÑOS • LRO-2

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Velocidad de rotación: 23 RPM
- Fuente de alimentación: eléctrica
- Apta caños epoxi, galvanizado y caño negro
- Plato porta peines de fundición nodular
- Patas desmontables



INCLUYE

- Bomba de aceite
- 4 llaves allen
- Corta caños
- 1 destornillador
- Peines
- Aceitera

Capacidad de roscado 1/2" a 2"

| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-------|------|-------|--------|
| LRO-2 | 1 | - | - |



ROSCADORA DE CAÑOS 4" • LRO-4

- Tensión: 220 V - 50 Hz
- Potencia: 750 W
- Velocidad de rotación: Alta: 24 RPM / Baja: 9 RPM
- Capacidad de roscado: 1/2" - 4"
- Nivel de ruido: 85 Db
- Peso: 122 Kg

INCLUYE

- Cabezal roscador 1/2" - 2"
- Cabezal roscador 2.1/2" - 4"
- Juego de peines 1/2" - 3/4"
- Juego de peines 1" - 2"
- Juego de peines 2.1/2" - 4"
- Aceite de roscar



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|----------|------|-------|--------|
| LLP400-7 | 1 | - | - |

AMOLADORA DE BANCO MULTIFUNCIÓN • ABM-120

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Velocidad variable
- Medida de los discos: 75x20x10 mm
- Protección ocular
- Mini torno



120 W



9900 RPM



Eje flexible



3 KG



Piedra 75x20x10 mm

INCLUYE

- 2 discos de amolar de 75x20x10 mm, de grano fino y grueso
- 2 protectores oculares
- 1 extensión con eje flexible de 1 m con función de mini torno

- 1 llaves de ajuste y boquillas
- 1 juego de carbones
- 1 set de accesorios con 100 piezas para mini torno (accesorios para cortar, pulir, lijar y grabar)



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|---------|------|-------|--------|
| ABM-120 | 1 | - | - |

AMOLADORA DE BANCO 375 W • AB-375

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Diámetro de eje: 12.7 mm
- Medida de grano: 36, 60 (piedra)
- Funciones de amolar, cortar, desbastar y pulir piezas metálicas
- Protección ocular



375 W



2950 RPM



6 KG



Piedra 150x16x12,7 mm

INCLUYE

- 2 piedras
- Protector
- Perforaciones en la base para anclaje
- Velocidad progresiva



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|------|-------|--------|
| AB-375 | 1 | 4 | - |

AMOLADORA DE BANCO 550 W • AB-550

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Diámetro de eje: 16 mm
- Medida de grano: 36, 60 (piedra)
- Funciones de amolar, cortar, desbastar y pulir piezas metálicas
- Protección ocular



550 W



2950 RPM



9,2 KG



Piedra 200x20x16 mm

INCLUYE

- 2 piedras
- Protector
- Perforaciones en la base para anclaje
- Velocidad progresiva



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|------|-------|--------|
| AB-550 | 1 | 2 | - |

SIERRA SENSITIVA EN KIT 2000 W • CM-14K

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Motor: 2,9 HP
- Diámetro del disco: 355 mm (14")
- Eje de disco: 1"
- Capacidad de corte:
 - Tubo redondo: 110 mm
 - Acero cuadrado: 100x100 mm
 - Ángulo de acero: 120x120 mm
- Máximo de corte: 0° a 45°



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|------|-------|--------|
| CM-14K | 1 | - | - |

SIERRA SENSITIVA A CORREA 3000 W J3G-400HG • J3G-400HGT


- Motor: 4 HP
- Diámetro del disco: 400 mm (16")
- Eje de disco: 1"
- Transmisión a correa
- Tipo de correa A de 864 mm de largo
- Ángulo de corte: 0° a 45°
- Capacidad de acero: 50 mm
- Cámara de acero: 135 mm
- Lámina de acero: 10x100 mm



| CÓD. | | CAJA | INNER | MASTER |
|------------|------------|------|-------|--------|
| J3G-400HG | MONOFÁSICO | 1 | - | - |
| J3G-400HGT | TRIFÁSICO | 1 | - | - |

MORSA PLANA PARA TALADRO DE PIE Y BANCO TB-M3 • TB-M4


- Tipo plana
- Base perforada para fijar
- Mordazas reemplazables



| CÓD. | | CAJA | INNER | MASTER |
|-------|------------------|------|-------|--------|
| TB-M3 | N°3 (MORDAZA 3") | 1 | 10 | - |
| TB-M4 | N°4 (MORDAZA 4") | 1 | 10 | - |

MORSA DE BANCO BASE GIRATORIA LM03 • LM04 • LM05 • LM06 • LM08

- Base perforada para fijar en la superficie
- Mordazas ranuradas para un mejor agarre

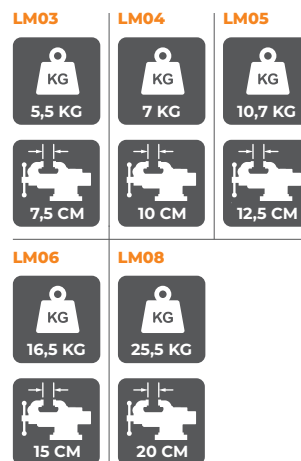

| CÓD. | | CAJA | INNER | MASTER |
|------|------------------|------|-------|--------|
| LM03 | N°3 (MORDAZA 3") | 1 | - | - |
| LM04 | N°4 (MORDAZA 4") | 1 | - | - |
| LM05 | N°5 (MORDAZA 5") | 1 | - | - |
| LM06 | N°6 (MORDAZA 6") | 1 | - | - |
| LM08 | N°8 (MORDAZA 8") | 1 | - | - |

MORSA PARA TALADRO DOBLE EJE TB-MC3 • TB-MC4 • TB-MC5 • TB-MC6

- Tipo plana en cruz
- Base perforada para fijar
- Base desplazable en cruz


TB-MC3

TB-MC4



TB-MC5

TB-MC6

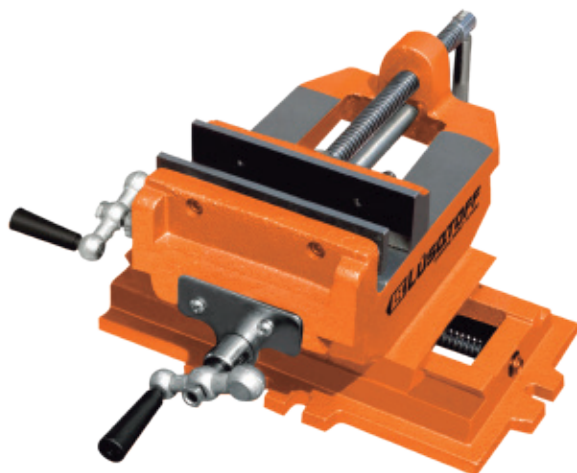

CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

TB-MC3 Mordaza 3"

1

-

-

TB-MC4 Mordaza 4"

1

-

-

TB-MC5 Mordaza 5"

1

-

-

TB-MC6 Mordaza 6"

1

-

-

TALADRO DE BANCO 13 MM-1/2" • TB-13

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Motor: 1,3 HP
- Tamaño de la mesa: 160x160 mm
- Recorrido de husillo: 50 mm
- 5 velocidades

INCLUYE

- Mandril y llave
- Morsa
- Llave allen 3mm
- Llave allen 5mm



Mandril metálico 13 mm



CÓD.

TB-13

CAJA

1

INNER

-

MASTER

-

TALADRO DE BANCO 16 MM-5/8" • TBL16-7

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Motor: 0,6 HP
- 5 velocidades

INCLUYE

- Morsa
- Mandril y llave



Mandril metálico 16 mm



CÓD.

TBL16-7

CAJA

1

INNER

-

MASTER

-

TALADRO DE BANCO 16 MM-5/8" • TB-16

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Motor: 1,2 HP
- Tamaño de la mesa: 240x240 mm
- Recorrido de husillo: 65 mm
- 12 velocidades

INCLUYE

- Mandril y llave
- Llave allen 3mm
- Llave allen 5mm



Mandril metálico 16 mm



CÓD.

TB-16

CAJA

1

INNER

-

MASTER

-

TALADRO DE PIE 20 MM 3/4" • TB-20

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Motor: 1 HP
- Altura: 160 cm
- Recorrido de husillo: 85 mm
- 16 velocidades

INCLUYE

- Morsa
- Mandril y llave
- Interruptor de seguridad
- Luz LED



Mandril metálico 20 mm



CÓD.

TB-20

CAJA

1

INNER

-

MASTER

-

TALADRO DE PIE 25 MM 1" • TB-25

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Altura: 160 cm
- 16 velocidades
- Motor con regulador de velocidad
- Con control de palanca giratoria

INCLUYE

- Morsa
- Mandril y llave
- Llave allen 3 mm
- Llave allen 5 mm



Mandril metálico 25 mm



CÓD. **TB-25**

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

TORNO PARA MADERA PLEGABLE • MCF-1000M

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Longitud máxima: 1000 mm
- Altura: 17 mm
- Volteo máximo: 350 mm
- Plegable
- 4 velocidades.

INCLUYE

- Llave hexagonal
- Llave allen
- Placa frontal



Volteo 350 mm



CÓD. **MCF-1000M**

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

TORNO PARA MADERA COPIADOR • MCF-1000

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Motor: 3,4 HP
- Longitud máxima: 1000 mm
- Volteo máximo: 350 mm
- Plegable
- 3 velocidades

INCLUYE

- Copiador
- Patas soporte



Volteo 350 mm



CÓD. **MCF-1000**

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

MINI TORNO DE METAL 400 W • TBL-18/300

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Mandril: 80 mm
- Balanceo: 180 mm
- Distancia: 300 mm
- Cono del contrapunto: MT2
- Cono del husillo: MT3
- Diámetro: 80mm
- Diámetro del husillo: 20 mm
- Ala máx. sobre deslizamiento transversal: 110 mm
- Viaje de deslizamiento cruzado: 65 mm
- Deslizamiento de recorrido: 35 mm
- Rosca métrica: 0.5 - 2.5 mm
- Hilo de rosca: 12-52TPL



Volteo 180 mm



CÓD. **TBL-18/300**

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

TORNO PARA METAL 550 W • TBL-20/520

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Diámetro entre puntas: 520 mm
- Diámetro máximo: 200 mm
- Volteo de carro: 180 mm
- Husillo: 20 mm
- Conicidad contrapunta: MT2
- Conicidad del husillo: MT3
- Rosca métrica: 0.4-3 mm
- Pasaje de barra: 38 mm

INCLUYE

- Mandril de tres mordazas
- Punto muerto
- Cambio de marcha



Volteo 180 mm



CÓD. **TBL-20/520**

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

TORNO PARA METAL 550 W • TBL-25/700

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Diámetro entre puntas: 700 mm
- Diámetro máximo: 250 mm
- Husillo: 20 mm
- Conicidad contrapunta: MT4
- Conicidad del husillo: MT2
- Rosca métrica: 0.2-3.5 mm

INCLUYE

- Mandril de tres mordazas
- Punto muerto
- Cambio de marcha



Volteo 180 mm



CÓD. **TBL-25/700**

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

TORNO MECÁNICO PARA METAL 1500 W • TBL-330

- Tensión: 220 V~50Hz
- Diámetro entre puntas: 1000 mm
- Rosca milimétrica y pulgada
- Pasaje de barra; 38 mm
- Escotadura: 500 mm
- Husillo contrapunta: 32 mm
- Conicidad contrapunta: MT3
- Husillo: Mt5z

INCLUYE

- Mandril de tres mordazas
- Punto muerto
- Cambio de marcha



1500 W



550 KG



2000 RPM



Volteo
330 mm



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|---------|------|-------|--------|
| TBL-330 | 1 | - | - |



SOLDADORAS

SOLDADORA INVERTER 105 A • IRON100-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 3,96 Kw
- Corriente de entrada nominal: 18 A
- Ciclo de trabajo MMA: 30% 105 A
- Tensión en vacío: 66 V
- Eficiencia: 85%
- Clase de protección: 1 P21S
- Grado de aislamiento: H
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Electrodo: 1,6-2,5

INCLUYE

- 1 pinza porta electrodos
- 1 pinza masa
- 1 cepillo de acero



MMA
20,8/24,2 V



3,1 KG



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-----------|------|-------|--------|
| IRON100-8 | 1 | 4 | - |

MEGA KIT SOLDADOR INVERTER 105 A • MEGAIRON100-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 3,96 Kw
- Corriente de entrada nominal: 18 A
- Ciclo de trabajo MMA: 30% 105 A
- Tensión en vacío : 66 V
- Eficiencia: 85%
- Protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Electrodo: 1,6-2,5

- INCLUYE**
- 1 soldadora **IRON100-8**
 - 1 máscara fotosensible **ST-1X**
 - 2 escuadras magnéticas **LQE-6001**
 - 1 pinza porta electrodos
 - 1 pinza masa
 - 1 cepillo de acero

20 A/
105 A
RANGO

KG
4,3 KG



MMA
20,8/24,2 V



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|----------------------|------|-------|--------|
| MEGAIRON100-8 | 1 | 4 | - |

SOLDADORA INVERTER 120 A • IRON-140

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 20 A
- Ciclo de trabajo 60%-120 A
- Voltaje de salida en vacío: 66 V
- Capacidad de entrada nominal: 4,4 Kva
- Diámetro del consumible: 1,6-3,25 mm
- Tecnología Anti Stick
- Protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Tipo de enfriamiento: forzado

- INCLUYE**
- 1 pinza porta electrodos
 - 1 pinza masa

20 A/
120 A
RANGO

KG
3,5 KG



MMA
20,8/24,8 V



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-----------------|------|-------|--------|
| IRON-140 | 1 | 4 | - |

MEGA KIT SOLDADOR INVERTER 120 A • MEGAIRON140-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 20 A
- Ciclo de trabajo 60%-120 A
- Voltaje de salida en vacío: 66 V
- Capacidad de entrada nominal: 4,4 Kva
- Diámetro del consumible: 1,6-3,25 mm
- Tecnología Anti Stick
- Protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Tipo de enfriamiento: forzado

- INCLUYE**
- 1 soldadora **IRON140**
 - 2 escuadras magnéticas **LQE-6001**
 - 1 pinza masa
 - Maletín

20 A/
120 A
RANGO

KG
6,5 KG



MMA
20,8/24,8 V



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|----------------------|------|-------|--------|
| MEGAIRON140-9 | 1 | 4 | - |

MEGA KIT SOLDADOR INVERTER 160 A • MEGAIRON180-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 6,5 Kw
- Corriente de entrada nominal: 30 A
- Ciclo de trabajo (40 °C): 93 A/23,7 V @ 100%/120 A/24,8V @ 40%
- Tensión en vacío: 66 V
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tipo de clavija: DKJ 10-25

- INCLUYE**
- 1 soldadora **IRON180**
 - 1 máscara fotosensible **ST-1X**
 - 2 escuadras magnéticas **LQE-6001**
 - 1 pinza porta electrodos
 - 1 pinza masa

20 A/
160 A
RANGO

KG
3,6 KG



MMA
20,8/26,4 V



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|----------------------|------|-------|--------|
| MEGAIRON180-9 | 1 | 4 | - |

MEGA KIT SOLDADOR INVERTER 180 A • MEGAIRON250

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 7,5 Kw
- Corriente de entrada nominal: 34 A
- Ciclo de trabajo (40 °C):
114 A 24,5 V @ 100%/180 A/27,2V @ 40%
- Tensión en vacío: 66 V
- Eficiencia: 85%
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Sistema: anti- stick
- Tipo de clavija: DKJ 10-25

- INCLUYE**
- 1 soldadora **IRON-250**
 - 1 máscara fotosensible **ST-1X**
 - 2 escuadras magnéticas **LQE-6001**
 - 1 pinza porta electrodos
 - 1 pinza masa

**20 A/
180 A**
RANGO

KG
4,8 KG



MMA
20,8/27,2 V



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|--------------------|------|-------|--------|
| MEGAIRON250 | 1 | 4 | - |

SOLDADORA INVERTER 220 A • IRON-300

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 7,5 Kw
- Corriente de entrada nominal: 35 A
- Ciclo de trabajo (40 °C):
170 A/26,8 V @ 100%/220A/28,8 V @ 40%
- Tensión en vacío: 66 V
- Eficiencia: 85%
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Es sinérgica (se autorregula)

- INCLUYE**
- 1 pinza porta electrodos
 - 1 pinza masa

**20 A/
220 A**
RANGO

KG
5,6 KG



MMA
20,8/28,8 V



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-----------------|------|-------|--------|
| IRON-300 | 1 | 4 | - |

SOLDADORA INVERTER MIG FLUX DUAL 120 A • SML120-8D

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Ciclo de trabajo: 25% 25 °C
- Voltaje de salida sin carga: 62 V

- INCLUYE**
- 1 pinza masa
 - 1 pinza porta electrodos
 - Picos de contacto

**20 A/
120 A**
RANGO

**20 A/
100 A**
RANGO

KG
6,6 KG



FLUX
15/20 V



MMA
20,8/24 V



LIFT-TIG
10,8/14 V



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|------------------|------|-------|--------|
| SML120-8D | 1 | 4 | - |

KIT SOLDADORA INVERTER MIG FLUX DUAL 120 A • SML120-8DK

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Ciclo de trabajo: 25% 25 °C
- Voltaje de salida sin carga: 62 V

- INCLUYE**
- 1 pinza masa
 - 1 pinza porta electrodos
 - Picos de contacto
 - Máscara fotosensible st-1x
 - 2 escuadras magnéticas **LQE-6001**
 - Rollo de alambre flux **LQFLUX045**

**20 A/
120 A**
RANGO

**20 A/
100 A**
RANGO

KG
8,1 KG



FLUX
15/20 V



MMA
20,8/24 V



LIFT-TIG
10,8/14 V



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-------------------|------|-------|--------|
| SML120-8DK | 1 | 4 | - |

SOLDADORA INVERTER DUAL MIG 90 A • IRON MIG-100

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Ciclo de trabajo:
MIG: 30%-90 A/MMA 30%-80 A/
TIG 30%-80 A
- Electrodo: 1,6-2,5 mm
- Alambre: 0,6-0,8 mm
- Rollo de alambre: hasta 5 kg

- INCLUYE**
- 1 torcha MIG
 - 1 pinza porta electrodos
 - 1 pinza masa

15 A/
90 A
RANGO



MIG/FLUX
14,8/18,5 V

15 A/
80 A
RANGO



MMA
20,8/24 V

KG
9,2 KG



LIFT-TIG
10,6/13,2 V



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|--------------|------|-------|--------|
| IRON MIG-100 | 1 | - | - |

SOLDADORA INVERTER DUAL MIG 160 A • EVOMIG-175

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad de entrada nominal:
MIG: 5,28 kVA/MMA: 6,16 kVA/LIFT TIG: 4,2 kVA
- Corriente de entrada nominal:
MIG: 24 A/MMA: 28 A/LIFT-TIG: 18,7 A
- Ciclo de trabajo nominal: 35% 25 °C
- Alambre: 0,6/0,8/0,9 mm
- Electrodo: 1,6-4 mm
- IP21S
- Tipo de clavija: DKJ 10-25
- Sinérgica

- INCLUYE**
- 1 tocha mig
 - 1 pinza porta electrodos
 - 1 pinza masa

50 A/
160 A
RANGO



MIG/FLUX
16,5/22 V

20 A/
160 A
RANGO



MMA
20,8/26,4 V

KG
12 KG



LIFT-TIG
10,8/16,4 V



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|------------|------|-------|--------|
| EVOMIG-175 | 1 | - | - |

SOLDADORA INVERTER DUAL MIG 200 A • EVOMIG-205

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad de entrada nominal:
MIG: 7,7 kVA/MMA: 8,4 kVA/TIG: 6,2 kVA
- Corriente de entrada nominal:
MIG: 35 A/MMA: 38 A/TIG: 28 A
- Ciclo de trabajo:
MIG: 30%@200 A/MMA: 30%@200 A/
TIG: 30%@200 A
- Tensión en vacío: 58 V
- Eficiencia: 85%
- Protección: IP21 S
- Grado de aislación: H
- Tipo de clavija: DKJ 10-25
- Sinérgica

- INCLUYE**
- Picos de contacto 0,6/0,8/0,9/1,0
 - 1 pinza masa 300 A cable 1,2 m
 - 1 torcha MIG 15 AK - 3 m

50 A/
200 A
RANGO



MIG/FLUX
16,5/24 V

20 A/
200 A
RANGO



MMA
20,8/28 V

KG
10 KG



LIFT-TIG
10,8/18 V



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|------------|------|-------|--------|
| EVOMIG-205 | 1 | - | - |

SOLDADORA INVERTER DUAL MIG 200 A • EVOMIG-220

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Potencia: 7,7 kVA
- Ciclo de trabajo:
MIG: 35%@200 A, 100%@118 A
MMA: 35%@200 A, 100%@118 A
TIG: 35%@200 A, 100%@118 A
- Tipo de consumible:
alambre macizo/flux/electrodo revestido
- Electrodo: hasta 5 mm
- Alambre: 0,6-1 mm
- Rollo de alambre: hasta 5 kg
- IP21S
- Tipo de clavija: DKJ 35-50
- Sinérgica

- INCLUYE**
- 1 pinza masa 300 A cable 1,2 m
 - 1 torcha MIG 15AK - 3 m

50 A/
200 A
RANGO



MIG/FLUX
16,5/24 V

20 A/
200 A
RANGO



MMA
20,8/28 V

KG
13,20 KG






LIFT-TIG
10,8/18 V



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|------------|------|-------|--------|
| EVOMIG-220 | 1 | - | - |

SOLDADORA INVERTER MIG DUAL 250 A • STARMIG-250

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 12 kVa
- Corriente de entrada nominal: 53 A
- Ciclo de trabajo:
 - MIG-MAC: 180 A/23 V@100%
 - MMA: 180 A/27,2 V@100%
 - TIG: 180 A/17,2 V@100%
- Tensión en vacío: 63 V
- Eficiencia: 85%
- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Tipo de clavija: DKJ 10-25
- Sinérgica




| | | |
|---|---|--|
| 30 A / 250 A RANGO | 37 KG | 10 A / 250 A RANGO |
|  |  |  |
| MIG/FLUX 15,5/26,5 V | MMA 21,2/30 V | TIG 10,4/20 V |



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|--------------------|------|-------|--------|
| STARMIG-250 | 1 | - | - |

SOLDADORA INVERTER MULTIPROCESO MMA-TIG-MIG 180 A • STARMIG-180I

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Potencia nominal: 6,4 kW
- Ciclo de trabajo a 40 °C:
 - MIG: 180 A@60%/139 A @100 %
 - MMA/LIFT-TIG: 160 A @60%/124 A @100%
- Voltaje en vacío: 65 V
- Eficiencia: 85 %
- Protección: IP21S
- Sistema de refrigeración: forzado
- Clase de aislamiento: H
- Compatible con rollos de alambre de 1 y 5 kg
- Admite electrodos hasta 4 mm



| | | |
|---|---|--|
| 30 A / 180 A RANGO | 10 A / 160 A RANGO | 10,3 KG |
|  |  |  |
| MIG/FLUX 15/23 V | MMA 21,2/26,4 V | LIFT-TIG |



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|---------------------|------|-------|--------|
| STARMIG-180I | 1 | - | - |

SOLDADORA INVERTER TIG • PROTIG180-8

- Tensión: 220 V-50 Hz
 - Corriente de entrada nominal: 30 A
 - Capacidad de entrada nominal: 6.6 kVa
 - Rango de trabajo TIG: 30%-180 A
 - Rango de trabajo MMA: 30%-160 A
 - Tensión en vacío: 70 V
 - Ciclo de trabajo nominal: 30% 25 °C
 - Clase de protección: IP21S
 - Grado de aislamiento: H
 - Eficiencia: 85%
 - Refrigeración por aire
- INCLUYE**
- Torcha de soldadura tig wp-17 de 4 m
 - Pinza masa de 200 a con cable de 2 m
 - Pinza porta electrodo
 - Electrodo de tungsteno



| | | |
|---|--|---------------|
| 10 A / 180 A RANGO | 10 A / 160 A RANGO | 5,2 KG |
|  |  | |
| TIG 10,4/17,2 V | MMA 20,4/26,4 V | |



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|--------------------|------|-------|--------|
| PROTIG180-8 | 1 | - | - |

SOLDADORA INVERTER DUAL • SMART TIG-AC/DC-160

- Tensión: 220 V-50 Hz
 - Corriente de entrada nominal: 22 A
 - Capacidad de entrada nominal: 4,9 kVa
 - Rango de trabajo en amper:
 - TIG 5 A-160 A/MMA 30 A-120 A
 - Rango de trabajo tig: 20%-160 A
 - Rango de trabajo mma: 30%-120 A
 - Tension en vacío: 65 V
 - Ciclo de trabajo nominal: 20% - 25°
 - Clase de protección: IP21S
 - Grado de aislamiento: H
 - Eficiencia: 80%
- INCLUYE**
- Torcha de soldadura tig
 - Pinza masa
 - Pinza porta electrodo
 - Electrodo de tungsteno

| | | |
|---|--|----------------|
| 5 A / 160 A RANGO | 30 A / 120 A RANGO | 13,7 KG |
|  |  | |
| TIG 10,2/16,4 V | MMA 21,2/24,8 V | |



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|----------------------------|------|-------|--------|
| SMART TIG-AC/DC-160 | 1 | - | - |



CORTADORAS DE PLASMA

CORTADORA DE PLASMA 40 A INCUT40-7

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 6,1 kVA
- Corriente de entrada nominal: 26,5 A
- Ciclo de trabajo: 20% 40°C
- Voltaje de salida sin carga: 285 V
- Tiempo de retardo: 5-10 s
- Presión de aire: 0,3-0,6 mPa
- Clase de protección: IP21S
- Clase de aislamiento: H
- Display digital

INCLUYE

- Pinza de maza 200 A con cable
- Torcha de corte pt-31 3m

15 A/
40 A
RANGO

KG
7 KG



CORTE
86/96 V

6 MM

Corte limpio



Necesita
compresor
de 100 L

12 MM

Corte sucio



CÓD. **INCUT40-7**

CAJA 1 INNER - MASTER -

CORTADORA DE PLASMA 40 A • INCUT-40

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 5,5 Kw
- Corriente de entrada nominal: 25,2 A
- Ciclo de trabajo (40 °C - %):
23,7 A/89,5 V@100%/40 A/96 V@40%
- Tensión en vacío: 270 V
- Eficiencia: 85%
- Tipo de arranque: High Arc.
- Presión de gases 0,15-0,5/1,5-5(Mpa)(Bar)
- Flujo de gases: 250 L/min
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tiempo de flujo de post gas: 5 seg.

INCLUYE

- Torcha para plasma
- Trampa de agua con regulador de presión
- Accesorios para la instalación de la trampa de agua
- Tipo de clavija: DKJ 10-25

15 A/
40 A
RANGO

KG
7 KG



CORTE
86/96 V

6 MM

Corte limpio



Necesita
compresor
de 100 L

12 MM

Corte sucio



CÓD. CAJA INNER MASTER

INCUT-40 1 - -

CORTADORA DE PLASMA CON COMPRESOR INCORPORADO 40 A • CPCL40-8

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Corriente de entrada nominal: 28,1 A
- Capacidad de entrada nominal: 6,2 KVA
- Sin voltaje de carga: 270 V
- Voltaje de salida nominal: 96 V
- Ciclo de trabajo: 25%
- Factor de potencia: Cosφ 0.85
- Eficiencia η: 75%
- Clase de aislamiento: H
- Clase de protección: IP21S
- Método de inicio de arco arranque de arco de alta frecuencia
- Tiempo de retardo de gas: 5 8-10
- Presión del aire: 0.15-0.25 Mpa

15 A/
40 A
RANGO

KG
22,1 KG



CORTE
86/96 V

4 MM

Corte limpio



Compresor
incorporado

9 MM

Corte sucio



CÓD. CAJA INNER MASTER

CPCL40-8 1 - -

CORTADORA DE PLASMA • INCUT-70

- Tensión: 380 V~60 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 8,4 Kw
- Corriente de entrada nominal: 22 A
- Ciclo de trabajo (40 °C - %):
50 A/74 V@100%/70 A/108 V@ 60%
- Tensión en vacío: 300 V
- Eficiencia: 85%
- Tipo de arranque: ARCO PILOTO
- Presión de gases: 0,4-0,6/4-6. Mpa-Bar
- Flujo de gases: 220~380 L/min.
- Tiempo de flujo de post gas: 2-10 seg.
- Clase de protección: IP21S

- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Control de 2T y 4T

INCLUYE:

- Torcha para corte manual
- Separador de torcha
- Tipo de clavija: DKJ 35-50
- Torcha Trafimet Ergocut A81

**30 A/
80 A**
RANGO

KG
22,2 KG



12 MM

**CORTE
92/112 V**

Corte limpio



24 MM

**Necesita
compresor
de 150 L**

Corte sucio



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|----------|------|-------|--------|
| INCUT-70 | 1 | - | - |

INCUT-70

CORTADORA DE PLASMA • INCUT-100

- Tensión de entrada: 3 Ph AC 380 (± 10% V
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 11,5 Kw
- Corriente de entrada nominal: 30 A
- Ciclo de trabajo (40 °C - %):
80 A/112 V@100%/100 A/120 V@60%
- Tensión en vacío: 320 V
- Eficiencia: 85%
- Tipo de arranque: ARCO PILOTO
- Presión de gases: 0,4-0,6/4-6 Mpa-Bar
- Flujo de gases: 220~380 L/min.

- Tiempo de flujo de post gas: 8-10 seg.
- Clase de protección: IP21S
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Control de 2T y 4T
- Controles de entrada C y G para la conexión de equipos CNC

INCLUYE:

- Tipo de clavija: DKJ 35-50
- Torcha Black Wolf BW P-80FT (100 AMP)

**30 A/
100 A**
RANGO

KG
33,2 KG



25 MM

**CORTE
92/120 V**

Corte limpio



40 MM

**Necesita
compresor
de 200 L**

Corte sucio



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-----------|------|-------|--------|
| INCUT-100 | 1 | - | - |

INCUT-100



MÁSCARAS FOTOSENSIBLES

MÁSCARA FOTOSENSIBLE PARA SOLDAR • ST-1N

- Tamaño del cassette: 110x90x9 mm
- Sensor de arco: 2
- DIN (graduación): 4/11
- Claridad óptica: 1/1/1/2
- Tipo encendido: automático
- Velocidad de sensibilidad: 1/10.000
- Protección UV/IR: DIN 16
- Retardo de protección: automático (0,10~0,45 seg.)
- Fuente de alimentación: banda solar/batería integrada
- Temperatura de funcionamiento: -5°C/+55 °C
- Temperatura de almacenamiento: -20 °C/+70 °C
- Certificación: CE Y ANSI
- Control de sombra automático
- Control de sensibilidad: automática
- Batería de litio



Área de visión
90x35 mm



MIG

MMA



APROBADO
American Welding Society



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-------|------|-------|--------|
| ST-1N | 1 | 20 | - |

MÁSCARA FOTOSENSIBLE PARA SOLDAR • ST-1E

- Tamaño del cassette: 110 x 90 x 9 mm
- Sensor de arco: 2
- DIN (graduación): 4/9-13
- Claridad óptica: 1/1/1/2
- Tipo encendido: manual
- Velocidad de sensibilidad: 1/15.000
- Protección UV/IR: DIN 16
- Retardo de protección: 0,10~1 seg.
- Fuente de alimentación: banda solar/batería reemplazable
- Temperatura de funcionamiento: -5 °C/+55 °C
- Temperatura de almacenamiento: -20 °C/+70 °C
- Certificación: CE Y ANSI
- Alarma de batería baja
- Control de retardo ajustable (interno)
- Control de sombra ajustable (externo)
- Control de sensibilidad: ajustable (interno)
- Posee test de control de pantalla de cristal líquido (ADF)
- Batería de litio intercambiable CR-2032



Área de visión
98x43 mm



MIG

MMA



APROBADO
American Welding Society



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-------|------|-------|--------|
| ST-1E | 1 | 16 | - |

MÁSCARA FOTOSENSIBLE PARA SOLDAR • ST-1B

- Tamaño del cassette: 110x90x10 mm
- Sensor de arco: 4
- DIN (graduación): 4/9-13
- Claridad óptica: 1/1/1/2
- Tipo encendido: manual
- Velocidad de sensibilidad: 1/25.000
- Protección UV/IR: DIN 16
- Retardo de protección: 0,10~1 seg.
- Fuente de alimentación: banda solar/batería reemplazable
- Modelo de batería de litio: CR-2450
- Temperatura de funcionamiento: -5 °C/+55 °C
- Temperatura de almacenamiento: -20 °C/+70 °C
- Certificación: CE Y ANSI
- Alarma de batería baja
- Control de retardo ajustable (interno)
- Control de sombra ajustable (interno)
- Control de sensibilidad: ajustable (interno)
- Posee función de amolado



Área de visión
98x43 mm



MIG

MMA

TIG



APROBADO
American Welding Society



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-------|------|-------|--------|
| ST-1B | 1 | 16 | - |

MÁSCARA FOTOSENSIBLE PARA SOLDAR • ST-STAR

- Tamaño del cassette: 110x90x10 mm
- Sensor de arco: 4
- DIN (graduación): 4/9-13
- Claridad óptica: 1/1/1/2
- Tipo encendido: manual
- Velocidad de sensibilidad: 1/25.000
- Protección UV/IR: DIN 16
- Retardo de protección: 0,10~1 seg.
- Fuente de alimentación: banda solar/batería reemplazable
- Modelo de batería de litio: CR-2450
- Temperatura de funcionamiento: -5 °C/+55 °C
- Temperatura de almacenamiento: -20 °C/+70 °C
- Certificación: CE Y ANSI
- Alarma de batería baja
- Control de retardo ajustable (interno)
- Control de sombra ajustable (interno)
- Control de sensibilidad: ajustable (interno)
- Posee función de amolado.
- Posee visión 180°



Área de visión
98x43 mm



MIG

MMA

TIG



APROBADO
American Welding Society



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|---------|------|-------|--------|
| ST-STAR | 1 | 16 | - |

MÁSCARA FOTOSENSIBLE PARA SOLDAR • ST-IT

- Tamaño del cassette: 133x115x10 mm
- Sensor de arco: 4
- DIN (graduación): 4/5-8/9-13
- Claridad óptica: 1/1/1/2
- Tipo encendido: manual
- Velocidad de sensibilidad: 1/30.000
- Protección UV/IR: DIN 16
- Retardo de protección: 0,10-1 seg.
- Fuente de alimentación: banda solar/batería reemplazable
- Modelo de batería de litio: CR-2450
- Temperatura de funcionamiento: -5 °C/+55 °C
- Temperatura de almacenamiento: -20 °C/+70 °C
- Certificación: CE Y ANSI
- Control de retardo ajustable (exterior)
- Control de sombra ajustable (exterior)
- Control de sensibilidad: ajustable (exterior)
- Posee función de amolado.



Área de visión
100x98 mm



MIG



MMA



TIG



APROBADO
American Welding Society



CÓD. ST-IT

CAJA 1 INNER 6 MASTER -

MÁSCARA FOTOSENSIBLE PARA SOLDAR INCOMBUSTIBLE • ST-ANACONDA

- Tamaño del cassette: 158x58,6x10 mm
- Sensor de arco: 2
- DIN (graduación): 4/5-7-9-11-13
- Claridad óptica: 1/1/1/2
- Tipo encendido: manual
- Velocidad de sensibilidad: 1/25.000
- Protección UV/IR: DIN 13
- Retardo de protección: 0,2/0,4/0,6/0,8/1 seg.
- Fuente de alimentación: batería reemplazable
- Modelo de batería de litio: CR-2450
- Temperatura de funcionamiento: -5 °C/+55 °C
- Temperatura de almacenamiento: -20 °C/+70 °C
- Certificación: CE Y ANSI
- Alarma de batería baja
- 5 Puntos de parámetros por control
- Control de retardo ajustable (exterior)
- Control de sombra ajustable (exterior)
- Control de sensibilidad: ajustable (exterior)
- Posee cofia incombustible
- Posee función de amolado



MIG



MMA



Área de visión
111x42 mm



TIG



APROBADO
American Welding Society



CÓD. ST-ANACONDA

CAJA 1 INNER 10 MASTER -

MÁSCARA FOTOSENSIBLE PARA SOLDAR CON FILTRO DE OXÍGENO • ST-OX

- Tamaño del cassette: 125x102x10 mm
- Sensor de arco: 4
- DIN (graduación): 4/5-8/9-13
- Claridad óptica: 1/2/1/1
- Tipo encendido: manual
- Velocidad de sensibilidad: 1/30.000
- Protección UV/IR: DIN 16
- Retardo de protección: 0,1-1 seg.
- Fuente de alimentación: batería reemplazable
- Modelo de batería de litio: CR-2450
- Flujo de aire Min/Máx: 170/200 L/min.
- Batería del purificador de aire: Ion litio
- Temperatura de funcionamiento: -5 °C/+55 °C
- Temperatura de almacenamiento: -20 °C/ +80 °C
- Certificación: CE (TH3) Y ANSI
- Alarma de batería baja
- Posee 5 parámetros por control
- Control de retardo ajustable (exterior)
- Control de sombra ajustable (exterior)
- Control de sensibilidad: ajustable (exterior)
- Posee función de amolado
- Posee filtro de partículas, gases y vapores (orgánicos/ inorgánicos/ ácidos)
- Batería de litio intercambiable



MIG



MMA



Área de visión
98x55 mm



TIG



PLASMA




APROBADO
American Welding Society



CÓD. ST-OX

CAJA 1 INNER 2 MASTER -

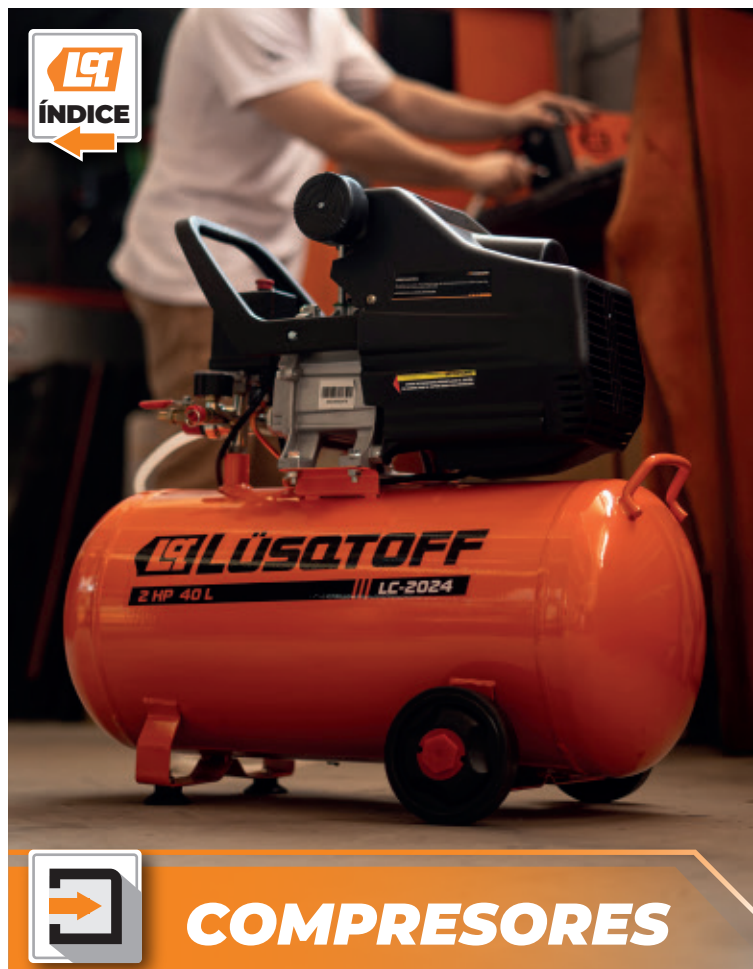

COMPRESORES

MINI COMPRESOR 12 V 150 PSI • MCL150-8

- Voltaje nominal: 12 V
- Caudal: 60 L/min.
- Pantalla LED y linterna
- Largo de manguera: 5 m
- Material: acero
- Doble cilindro

INCLUYE

- 1 regulador de presión
- 3 picos (pelotas, inflables, bicicleta)
- 1 manguera
- 1 manguera espiralada
- 1 par de cocodrilos



0,37 HP



2,92 KG



Presión máx.
de trabajo
150 PSI



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|----------|------|-------|--------|
| MCL150-8 | 1 | - | - |

MINI COMPRESOR SIN ACEITE MONOCILÍNDRICO • LC-882

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Tanque: no posee
- Caudal: 180 L/min.
- Tipo de sistema: pistón, portátil
- Posee: 1 cilindro

INCLUYE

- Pistola de inflado con manómetro
- Boquilla de extensión
- 8 adaptadores



1,5 HP



6 KG



Presión máx.
de trabajo
115 PSI



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|------|-------|--------|
| LC-882 | 1 | - | - |

MINI COMPRESOR SIN ACEITE LC-883

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Tanque: no posee
- Caudal: 180 L/min.
- Tipo de sistema: pistón, portátil

INCLUYE

- Pistola de inflado con manómetro
- Boquilla de extensión
- 8 adaptadores



1,5 HP



6,2 KG



Presión máx.
de trabajo
115 PSI



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|------|-------|--------|
| LC-883 | 1 | - | - |

MINI COMPRESOR DE AIRE SIN ACEITE 12 L LC-826

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Caudal: 30 L/min.
- Monocilíndrico
- Tipo de sistema: pistón, portátil
- Manómetro doble y salida simple



0,33 HP



12 LITROS



4,5 KG



Presión máx.
de trabajo
100 PSI



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|------|-------|--------|
| LC-826 | 1 | - | - |

COMPRESOR DE AIRE SIN ACEITE 24 L LC-0122

- Voltaje: 220 V~50 Hz
- Capacidad del motor: 750 W
- Caudal: 180 L/min.
- Bicilíndrico
- Tipo de sistema: pistón, mando directo
- Posee: manómetro doble, salida simple y ruedas



Presión máx.
de trabajo
115 PSI



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|---------|------|-------|--------|
| LC-0122 | 1 | - | - |

LC-0122

COMPRESOR DE AIRE 25 L CON KIT • LC-2025BK

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad del motor: 1500 W
- Caudal: 198 L/min.
- Monocilíndrico
- Tipo de sistema: pistón, mando directo
- Posee: ruedas, manómetro doble, salida doble y regulador de presión

- INCLUYE**
- Pistola para pintar de alta presión con recipiente (600 ml) y boquilla (1,5 mm)
 - Manguera espiralada: 5 m
 - Pistola para lavar con recipiente (1000 ml)



Presión máx.
de trabajo
115 PSI



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-----------|------|-------|--------|
| LC-2025BK | 1 | - | - |

LC-2025BK

COMPRESOR DE AIRE 40 L • LC-2024

- Voltaje: 220 V~50 Hz
- Capacidad del motor: 1500 W
- Caudal: 150 L/min.
- Monocilíndrico
- Tipo de sistema: pistón, mando directo
- Posee: manómetro doble, salida doble y ruedas



Presión máx.
de trabajo
115 PSI



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|---------|------|-------|--------|
| LC-2024 | 1 | - | - |

LC-2024

COMPRESOR DE AIRE 50 L • LC2550B-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Potencia: 1750 W
- Flujo de aire: 206 L/min.

- INCLUYE**
- Filtro de aire
 - Ruedas



Presión máx.
de trabajo
115 PSI



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-----------|------|-------|--------|
| LC2550B-8 | 1 | - | - |

LC2550B-8

COMPRESOR DE AIRE 50 L CON KIT • LC-2550BK

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad del motor: 1750 W
- Caudal: 206 L/min.
- Monocilíndrico
- Tipo de sistema: pistón, mando directo
- Posee: manómetro doble, salida doble, ruedas, manguera, medidor de aceite y protector térmico

- INCLUYE**
- Pistola para pintar de alta presión con recipiente (600 ml) y boquilla (1,5 mm)
 - Manguera espiralada: 5 m
 - Pistola para lavar con recipiente (1000 ml)



2,5 HP



50 LITROS



29,5 KG



Presión máx. de trabajo 115 PSI



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-----------|------|-------|--------|
| LC-2550BK | 1 | - | - |

COMPRESOR DE AIRE BICILÍNDRICO 50 L CON KIT • LC-3550BK

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad del motor: 2500 W
- Caudal: 300 L/min.
- **Bicilíndrico**
- Tipo de sistema: pistón, mando directo
- Posee: manómetro doble, salida doble, ruedas, manguera, medidor de aceite y protector térmico

- INCLUYE**
- Pistola para pintar de alta presión con recipiente (600 ml) y boquilla (1,5 mm)
 - Manguera espiralada: 5 m
 - Pistola para lavar con recipiente (1000 ml)



3,5 HP



50 LITROS



39 KG



Presión máx. de trabajo 115 PSI



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-----------|------|-------|--------|
| LC-3550BK | 1 | - | - |

COMPRESOR DE AIRE BICILÍNDRICO 100 L • LC-40100

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Caudal: 360 L/min.
- **Bicilíndrico**
- Tipo de sistema: pistón, mando directo
- Posee: manómetro doble, salida doble, ruedas, manguera, medidor de aceite y protector térmico



4 HP



100 LITROS



56,8 KG



Presión máx. de trabajo 115 PSI



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|----------|------|-------|--------|
| LC-40100 | 1 | - | - |

COMPRESOR DE AIRE BICILÍNDRICO 100 L LC-30100

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad del motor: 2200 W
- Caudal: 335 L/min.
- **Bicilíndrico**
- Tipo de sistema: pistón, a correa
- Posee: manómetro doble, ruedas tanque de aceite y salida doble con regulación



3 HP



100 LITROS



85 KG



Presión máx. de trabajo 115 PSI



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|----------|------|-------|--------|
| LC-30100 | 1 | - | - |

COMPRESOR DE AIRE BICILÍNDRICO 150 L LC-30150T

- Tensión: 380 V-50 Hz
- Capacidad del motor: 2200 W
- Caudal: 335 L/min.
- **Bicilíndrico**
- Tipo de sistema: pistón, a correa
- Posee: ruedas, manómetro doble, tanque de aceite, salida doble con regulación



Presión máx. de trabajo 115 PSI



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-----------|------|-------|--------|
| LC-30150T | 1 | - | - |

COMPRESOR DE AIRE VERTICAL BICILÍNDRICO 150 L • LC-30150V

- Capacidad del motor: 2250 W
- Caudal: 365 L/min.
- **Bicilíndrico**
- Tipo de sistema: pistón, a correa



Presión máx. de trabajo 115 PSI



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|----------------------|------|-------|--------|
| LC-30150V MONOFÁSICO | 1 | - | - |
| LC-30150VT TRIFÁSICO | 1 | - | - |

COMPRESOR DE AIRE BICILÍNDRICO 150 L LC-30150

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Capacidad del motor: 2200 W
- Caudal: 290 L/min.
- **Bicilíndrico**
- Tipo de sistema: pistón, a correa
- Posee: ruedas, manómetro doble, tanque de aceite, salida doble con regulación



Presión máx. de trabajo 115 PSI



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|----------|------|-------|--------|
| LC-30150 | 1 | - | - |

COMPRESOR DE AIRE BICILÍNDRICO 200 L • LC-30200

- Tensión: 220 V-50 Hz
- Capacidad del motor: 2200 W
- Caudal: 335 L/min.
- **Bicilíndrico**
- Tipo de sistema: pistón, a correa



Presión máx. de trabajo 115 PSI



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|----------|------|-------|--------|
| LC-30200 | 1 | - | - |

COMPRESOR DE AIRE TRICILÍNDRICO 200 L • LC-40200

- Tensión: 380 V-50 Hz
- Capacidad del motor: 3000 W
- Caudal: 700 L/min.
- **Tricilíndrico**
- Tipo de sistema: pistón, a correa



Presión máx.
de trabajo
115 PSI



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|----------|------|-------|--------|
| LC-40200 | 1 | - | - |

COMPRESOR DE AIRE BICILÍNDRICO 300 L • LC-55300

- Tensión: 380 V-50 Hz
- Potencia: 4000 W
- Caudal: 650 L/min.
- **Bicilíndrico**
- Cilindros: 2/90 mm



Presión máx.
de trabajo
115 PSI



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|----------|------|-------|--------|
| LC-55300 | 1 | - | - |

COMPRESOR DE AIRE TRICILÍNDRICO 300 L • LC-75300

- Tensión: 380 V-50 Hz
- Capacidad del motor: 5625 W
- Caudal: 880 L/min.
- **Tricilíndrico**
- Tipo de sistema: pistón, a correa



Presión máx.
de trabajo
115 PSI



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|----------|------|-------|--------|
| LC-75300 | 1 | - | - |

COMPRESOR DE AIRE TRICILÍNDRICO 500 L • LC-10500

- Tensión: 380 V-50 Hz
- Capacidad del motor: 7500 W
- Caudal: 1000 L/min.
- **Tricilíndrico**
- Tipo de sistema: pistón, a correa
- Posee: ruedas, salida doble
- Sistema alta/baja: rápida recuperación-menor presión



Presión máx.
de trabajo
115 PSI



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|----------|------|-------|--------|
| LC-10500 | 1 | - | - |

COMPRESOR DE AIRE TRICILÍNDRICO 500 L • LC-105002

- Tensión: 380 V~50 Hz
- Capacidad del motor: 7500 W
- Caudal: 1046 L/min.
- Tricilíndrico
- Tipo de sistema: pistón, a correa
- Posee: 1 manómetro, salida doble de alta y baja
- Sistema alta/baja: mayor tiempo de recuperación - mayor presión



Presión máx. de trabajo 115 PSI



CÓD. LC-105002

CAJA 1 INNER - MASTER -



COMPRESOR DE AIRE TRICILÍNDRICO 500 L • LC-105004

- Tensión: 380 V~50 Hz
- Capacidad del motor: 7500 W
- Caudal: 1156 L/min.
- Tricilíndrico
- Tipo de sistema: pistón, a correa
- Posee: regulador de presión, manómetro, protector térmico, ruedas y salida doble con regulación
- Sistema alta/baja: mayor tiempo de recuperación-mayor presión



Presión máx. de trabajo 125 PSI



CÓD. LC-105004

CAJA 1 INNER - MASTER -



COMPRESOR DE AIRE CUATRICILÍNDRICO 1000 L • LC-151000

- Tensión: 380 V~50 Hz
- Potencia: 5500 W+5500 W
- Motor: 2x7,5 HP
- Tanque: 1000 L
- Presión máxima: 175 Psi
- Caudal: 755x2 L/min.
- Cuatricilíndrico-dos cilindros dobles (105 cilindros x55 mm)



Presión máx. de trabajo 115 PSI



CÓD. LC-151000

CAJA 1 INNER - MASTER -



NEUMÁTICAS

FILTRO REGULADOR DE AIRE • LG-07

- Presión máxima: 220 PSI
- Tamaño entrada aire: 1/4"-3/8"-1/2"

INCLUYE

- Trampa de agua



Filtro



Regulador



Presión de trabajo 0-150 PSI



CÓD. **LG-07**

CAJA 1 INNER 30 MASTER -

FILTRO REGULADOR LUBRICADOR DE AIRE LG-06

- Unidad de mantenimiento FRL
- Presión máxima: 220 PSI
- Tamaño entrada aire: 1/4"-3/8"-1/2"
- Especialmente recomendado en procesos de pintura con equipos neumáticos

INCLUYE

- Doble tubo (lubricación, trampa de agua)



Filtro



Regulador



Lubricador



Presión de trabajo 0-150 PSI



CÓD. **LG-06**

CAJA 1 INNER 20 MASTER -

GRAMPADORA PARA TAPICERÍA • 8416

- Requisito de aire: 1.2 CFM/40 L/m
- Consumo: 40 L/min.
- Entrada de aire: NPT1/4"
- Diseño antibloqueo
- Capacidad de grampas: 130 unidades

INCLUYE

- Aceite de lubricación



Presión de trabajo 60-120 PSI



Corona 123 mm



Logitud 6-16 mm



CÓD. **8416**

CAJA 1 INNER 10 MASTER -

CLAVADORA ENGRAMPADORA NEUMÁTICA PALETERA CN90

- Consumo de aire: 2,3 L. por clavo
- Carga máxima: 100 unidades
- Diseño antibloqueo

INCLUYE

- Aceite de lubricación
- Maletín



Presión de trabajo 60-100 PSI



Longitud de clavos 45-90 mm



CÓD. CAJA INNER MASTER

CN90 1 2 -

CLAVADORA ENGRAMPADORA 2 EN 1 GC9040-50

- Cap. de carga: 100 unidades de clavos/grampas
- Rango de longitud de clavos: 15 a 50 mm
- Rango de longitud de grampas: 16 a 40 mm
- Calibre: 18 Ga

INCLUYE

- Aceite de lubricación



Presión de trabajo 60-100 PSI



Longitud de clavos 15-50 mm



Longitud de grampas 16-40 mm



CÓD. CAJA INNER MASTER

GC9040-50 1 10 -

GRAMPADORA 851 • GL851-8

- Presión máxima: 120 PSI
- Tamaño de la entrada de aire: 1/4 NPT
- Potencia de ruido: 98,6 dB(A)
- Presión de ruido: 85,6 dB(A)
- Vibración: 5,22 m/s²
- Entrada de aire con acople rápido de 1/4
- Seguro del cartucho
- Regulador de modo en gatillo manual/automática

INCLUYE

- Grampa
- Juego de llaves Allen
- Maletín



Presión de trabajo
70-100 PSI



Logitud de grampas
25-50 mm



4,1 KG



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|---------|------|-------|--------|
| GL851-8 | 1 | 4 | - |

LLAVE CRIQUE NEUMÁTICA • LX-003

- Consumo de aire: 113 L/min.
- Velocidad: 160 RPM
- Perno de salida: 3/8"
- Capacidad de perno: 12 y 16 mm
- Entrada de aire: 1/4" NPTF

INCLUYE

- 7 bocallaves 1/2": 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm
- 1 movimiento universal 1/2"
- 1 barra de extensión 1/2"x75 mm
- 1 porta-puntas 1/4"
- 3 puntas atornillador 1/4": ph #2, ph #3, pl 5.5
- 1 lubricador
- 1 adaptador
- 1 maletín



1/2" ENC.



3,3 KG



Presión de trabajo
90 PSI



Torque máx.
81 Nm



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|------|-------|--------|
| LX-003 | 1 | 5 | - |

LLAVE DE IMPACTO NEUMÁTICA 1/2" • LX-001

- Consumo de aire: 114 L/min.
- Velocidad: 7000 Rpm
- Perno de salida: 3/8"
- Entrada de aire: 1/4" NPT

INCLUYE

- 10 bocallaves de alto impacto de 1/2" (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm)
- 1 barra de extensión de 1/2"
- 1 filtro lubricador
- 1 aceite lubricador
- 1 acople rápido
- 1 llave allen de 4 mm
- 1 maletín



1/2" ENC.



4,3 KG



Presión de trabajo
90 PSI



Torque máx.
310 Nm



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|------|-------|--------|
| LX-001 | 1 | 5 | - |

LLAVE DE IMPACTO NEUMÁTICA 1" • LX-004

- Tipo de embrague: martillo sin pasador
- Velocidad máxima: 4200/min.
- Largo de eje: 8"
- Presión de aire: 8-12 kg/cm²
- Entrada de aire: 1/2"

INCLUYE

- 1 tubo de 38 mm
- 1 tubo de 41 mm
- 1 llave Allen
- 1 mango auxiliar
- 4 tornillos
- 4 arandelas
- Maletín



1" ENC.



17 KG



Torque máx.
2800 Nm



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|------|-------|--------|
| LX-004 | 1 | - | - |

REMACHADORA NEUMÁTICA 90 PSI • LR-02

- Consumo de aire: 98 L/min.
- Encastre: 1/4"
- Potencia de ruido: 81 Db(A)
- Presión de ruido: 70 Db(A)

INCLUYE

- Boquillas
- 2 llaves inglesas



Presión de trabajo 90 PSI



Remaches: 3/16"-5/32"-1/8"-3/32"



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-------|------|-------|--------|
| LR-02 | 1 | 10 | - |

AMOLADORA RECTA NEUMÁTICA • LX-002

- Presión de trabajo: 90 PSI
- Consumo de aire: 113 L/min.
- Velocidad: 22.000 Rpm
- Entrada de aire: 1/4" NPTF

INCLUYE

- 5 piedras de amolar montadas de 1/4" (6 mm)
- 5 piedras de afilar montadas de 1/8" (3 mm)
- 1 enchufe industrial de 1/42
- Llaves de ajuste de 2 piezas
- Maletín



Presión de trabajo 90 PSI



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|------|-------|--------|
| LX-002 | 1 | 10 | - |

LIJADORA ROTO ORBITAL NEUMÁTICA • LX-4076

- Consumo de aire: 167 L/min.
- Velocidad: 10.500 Rpm
- Almohadilla: 6 mm
- Consumo medio de aire: 5,8 L scfm/167 min.
- Entrada de aire: NPTF 1/4" NPT
- Consumo de aire: 167 L/min.
- Presión de aire: 90 kg/ 6,3 cm- 90 PSI/6,3 kg/cm2

INCLUYE

- Manguera de succión
- Lija redonda
- Kit de herramientas
- Bolsa recolectora



Disco de pulido de 6"



Presión de trabajo 90 PSI




| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|---------|------|-------|--------|
| LX-4076 | 1 | 10 | - |

PALA REVOCADORA NEUMÁTICA • AR193

- Longitud: 72,5 cm
- Caña: 40 cm
- Longitud del interruptor: 20 cm
- Entrada de aire: 1/4" NPTF
- Consumo de aire: 840 L/min.
- Granulado gama: 1/8-texturado pesado a 1"
- Material: hierro cromado



Presión de trabajo 116 PSI

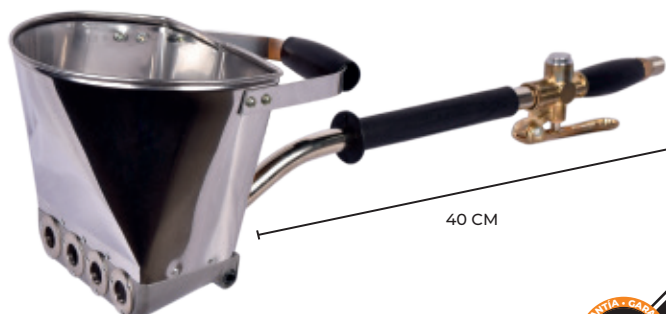

| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-------|------|-------|--------|
| AR193 | 1 | 2 | 6 |

KIT PARA COMPRESOR 5 PIEZAS • AA-5000K

- Pistola para sopletear: presión de trabajo 3-10 Bar
- Manguera espiralada: 5 m
- Pistola para lavar con recipiente: 1000 ml
- Pistola para inflar neumáticos con manómetro
- Pistola para pintar de alta presión con recipiente (600 ml) y boquilla (1,5 mm)



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|----------|------|-------|--------|
| AA-5000K | 1 | 10 | - |

PISTOLA ARENADORA NEUMÁTICA • ANL120-8A

- Tipo de manguera: caucho
- Manguera de tamaño: 12,5x20 mm
- Tamaño de la boquilla: 6,3 mm de diámetro
- Material de la boquilla: hierro
- Longitud de la manguera: 1 m
- Tasa de consumo de aire: 160 L/min.
- Rosca de entrada de aire: rosca de tubo 1/4 NPT
- Compresor de aire recomendado: compresor de aire de 6-8 Kg



Presión de trabajo 120 PSI



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-----------|------|-------|--------|
| ANL120-8A | 1 | 20 | - |

PISTOLA ARENADORA NEUMÁTICA • ANL90-8

- Entrada de aire: 1/4" BSP
- Consumo de aire: 198 L/min.



Capacidad 700 cc



Presión de trabajo 90 PSI



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|---------|------|-------|--------|
| ANL90-8 | 1 | 10 | - |

ARENADORA NEUMÁTICA PORTÁTIL 32 L • APL32-8

- Consumo de aire: 6-25 cfm
- Longitud de manguera: 2,5 m
- Tamaño de las boquillas: 2/2,5/3/3,5 mm



Capacidad 32 L



Presión de trabajo 90 PSI

INCLUYE

- 1 embudo
- 4 boquillas
- 1 máscara de lona
- 1 manguera
- 2 ruedas



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|---------|------|-------|--------|
| APL32-8 | 1 | - | - |

ARENADORA NEUMÁTICA PORTÁTIL 76 L • APL125-8A

- Capacidad: 63 L/min.
- Entrada de aire: 1/4" NPTF
- Longitud de manguera: 2,4 m
- Tamaño de las boquillas: 2/2,5/3/3,5 mm



Capacidad
76 L



Presión
de trabajo
60-125 PSI



INCLUYE

- 1 embudo
- 4 boquillas
- 1 máscara de lona
- 1 manguera
- 2 ruedas

| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-----------|------|-------|--------|
| APL125-8A | 1 | - | - |



LLAVES COMBINADAS EN PULGADAS

PRO

- Terminación satinada
- Apertura/deformación: DIN ISO 691
- Torque: cumple normas DIN3113B



Protección
de manos



| CÓD. | | CAJA | INNER | MASTER |
|-------|-------------------------|------|-------|--------|
| L3031 | LLAVE COMBINADA 1/4" | 1 | 10 | 600 |
| L3032 | LLAVE COMBINADA 5/16" | 1 | 10 | 500 |
| L3033 | LLAVE COMBINADA 3/8" | 1 | 10 | 250 |
| L3034 | LLAVE COMBINADA 7/16" | 1 | 10 | 250 |
| L3035 | LLAVE COMBINADA 1/2" | 1 | 10 | 200 |
| L3036 | LLAVE COMBINADA 9/16" | 1 | 10 | 200 |
| L3037 | LLAVE COMBINADA 5/8" | 1 | 10 | 120 |
| L3038 | LLAVE COMBINADA 11/16" | 1 | 10 | 100 |
| L3039 | LLAVE COMBINADA 3/4" | 1 | 10 | 100 |
| L3040 | LLAVE COMBINADA 13/16" | 1 | 10 | 80 |
| L3041 | LLAVE COMBINADA 7/8" | 1 | 10 | 80 |
| L3042 | LLAVE COMBINADA 15/16" | 1 | 10 | 60 |
| L3043 | LLAVE COMBINADA 1" | 1 | 10 | 40 |
| L3044 | LLAVE COMBINADA 1 1/16" | 1 | 5 | 40 |
| L3045 | LLAVE COMBINADA 1 1/8" | 1 | 5 | 40 |
| L3046 | LLAVE COMBINADA 1 1/4" | 1 | 5 | 30 |



MANUALES

LLAVES COMBINADAS MILIMÉTRICAS

- Terminación satinada
- Apertura/deformación: DIN ISO 691
- Torque: cumple normas DIN3113B



Protección de manos



PRO

10 AÑOS GARANTÍA • GARANTÍA DE CALIDAD • GARANTÍA

| CÓD. | | CAJA | INNER | MASTER |
|-------|-----------------------|------|-------|--------|
| L3000 | LLAVE COMBINADA 6 MM | 1 | 10 | 500 |
| L3001 | LLAVE COMBINADA 7 MM | 1 | 10 | 500 |
| L3002 | LLAVE COMBINADA 8 MM | 1 | 10 | 500 |
| L3003 | LLAVE COMBINADA 9 MM | 1 | 10 | 500 |
| L3004 | LLAVE COMBINADA 10 MM | 1 | 10 | 400 |
| L3005 | LLAVE COMBINADA 11 MM | 1 | 10 | 300 |
| L3006 | LLAVE COMBINADA 12 MM | 1 | 10 | 300 |
| L3007 | LLAVE COMBINADA 13 MM | 1 | 10 | 200 |
| L3008 | LLAVE COMBINADA 14 MM | 1 | 10 | 200 |
| L3009 | LLAVE COMBINADA 15 MM | 1 | 10 | 200 |
| L3010 | LLAVE COMBINADA 16 MM | 1 | 10 | 120 |
| L3011 | LLAVE COMBINADA 17 MM | 1 | 10 | 120 |
| L3012 | LLAVE COMBINADA 18 MM | 1 | 10 | 100 |
| L3013 | LLAVE COMBINADA 19 MM | 1 | 10 | 100 |
| L3014 | LLAVE COMBINADA 20 MM | 1 | 10 | 80 |
| L3015 | LLAVE COMBINADA 21 MM | 1 | 10 | 80 |

| CÓD. | | CAJA | INNER | MASTER |
|-------|-----------------------|------|-------|--------|
| L3016 | LLAVE COMBINADA 22 MM | 1 | 10 | 80 |
| L3017 | LLAVE COMBINADA 23 MM | 1 | 10 | 60 |
| L3018 | LLAVE COMBINADA 24 MM | 1 | 10 | 60 |
| L3019 | LLAVE COMBINADA 25 MM | 1 | 5 | 50 |
| L3020 | LLAVE COMBINADA 26 MM | 1 | 5 | 50 |
| L3021 | LLAVE COMBINADA 27 MM | 1 | 5 | 40 |
| L3022 | LLAVE COMBINADA 28 MM | 1 | 5 | 40 |
| L3023 | LLAVE COMBINADA 29 MM | 1 | 5 | 40 |
| L3024 | LLAVE COMBINADA 30 MM | 1 | 5 | 30 |
| L3025 | LLAVE COMBINADA 32 MM | 1 | 5 | 30 |
| L3026 | LLAVE COMBINADA 33 MM | 1 | 5 | 30 |
| L3027 | LLAVE COMBINADA 36 MM | 1 | 5 | 20 |
| L3028 | LLAVE COMBINADA 41 MM | 1 | 4 | 16 |
| L3029 | LLAVE COMBINADA 46 MM | 1 | 2 | 12 |
| L3030 | LLAVE COMBINADA 50 MM | 1 | 2 | 8 |

JUEGO DE 12 LLAVES COMBINADAS MILIMÉTRICAS • JLC12-9

- Medidas: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 mm
- Torque: CUMPLE NORMAS DIN ISO 1711-01
- Apertura/deformación: DIN ISO 691

INCLUYE

- 12 Llaves
- Estuche



Protección de manos



PRO

10 AÑOS GARANTÍA • GARANTÍA DE CALIDAD • GARANTÍA

| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|---------|------|-------|--------|
| JLC12-9 | 1 | 4 | 12 |

JUEGO DE 22 LLAVES COMBINADAS MILIMÉTRICAS Y PULGADAS • JLC22-9

- Medidas: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 mm
- Torque: CUMPLE NORMAS DIN ISO 1711-01
- Apertura/deformación: DIN ISO 691

INCLUYE

- 11 llaves en pulgadas:
1/4"-5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"
-5/8"-11/16"-3/4"-13/16"-7/8"
- 11 llaves milimétricas:
6-8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
- Estuche



Protección de manos



PRO

10 AÑOS GARANTÍA • GARANTÍA DE CALIDAD • GARANTÍA

| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|---------|------|-------|--------|
| JLC22-9 | 1 | 6 | - |

PINZA UNIVERSAL PRO

L4242 • L4244

- Filo HRC 58-62: alta capacidad de corte
- Cuerpo HRC 40-48

60
CR-V
ACERO



Aislación
1000 V
(norma VDE)
DIN ISO 5746



A



CÓD. L4242 (A) 7"/180 MM

CARD 1 INNER 6 MASTER 60

CÓD. L4244 (A) 8"/200 MM

CARD 1 INNER 6 MASTER 48

PINZA DE PUNTA MEDIA CAÑA PRO

L4248 • L4250

- Filo HRC 58-62: alta capacidad de corte
- Cuerpo HRC 40-48

60
CR-V
ACERO



Aislación
1000 V
(norma VDE)
DIN ISO 5746



A



CÓD. L4248 (A) 6"/150 MM

CÓD. L4250 (A) 8"/200 MM

CARD 1 INNER 6 MASTER 60

PINZA DE PUNTA PLANA PRO

L4254

- Filo HRC 58-62: alta capacidad de corte
- Cuerpo HRC 40-48

60
CR-V
ACERO



Aislación
1000 V
(norma VDE)
DIN ISO 5746



6"/
150 mm



CÓD. L4254

CARD 1 INNER 6 MASTER 60

ALICATE CORTE OBLICUO PRO

L4260

- Filo HRC 58-62: alta capacidad de corte
- Cuerpo HRC 40-48

60
CR-V
ACERO



Aislación
1000 V
(norma VDE)
DIN ISO 5746



6"/
150 mm



CÓD. L4260

CARD 1 INNER 6 MASTER 60

MINI PINZA UNIVERSAL L4050

- Fleje de autoapertura



Capacidad de
corte 1 mm



5"/
125 mm



CÓD. L4050

CARD 1 INNER 6 MASTER 120

MINI PINZA DE PUNTA MEDIA CAÑA L4054

- Fleje de autoapertura



Capacidad de
corte 1 mm



5"/
125 mm



CÓD. L4054

CARD 1 INNER 6 MASTER 120

MINI PINZA DE PUNTA CURVA • L4056

• Fleje de autoapertura



5"/125 mm



CÓD. L4056

CARD 1 INNER 6 MASTER 120

MINI PINZA DE PUNTA PLANA • L4058

• Fleje de autoapertura



5"/125 mm



CÓD. L4058

CARD 1 INNER 6 MASTER 120

MINI PINZA DE PUNTA REDONDA • L4060

• Fleje de autoapertura



5"/125 mm



CÓD. L4060

CARD 1 INNER 6 MASTER 120

MINI CORTAPERNO L4290

PRO

• Corte HRC 55-60
• Cuerpo HRC 35-48

CR-V
ACERO



8"/200 mm



CÓD. L4290

CARD 1 INNER 6 MASTER 120

MINI ALICATE DE CORTE FRONTAL • L4062

• Fleje de autoapertura



Capacidad de corte 1 mm



5"/125 mm



CÓD. L4062

CARD 1 INNER 6 MASTER 120

MINI ALICATE DE CORTE OBLICUO • L4052

• Fleje de autoapertura



Capacidad de corte 1 mm



5"/125 mm



CÓD. L4052

CARD 1 INNER 6 MASTER 120

ALICATE CORTE OBLICUO • L4210

PRO

- Corte HRC 55-60
- Cuerpo HRC 43-50

50
CR-V
ACERO



Confort grip



6"/
150 mm



CÓD. L4210

CARD 1 **INNER** 6 **MASTER** 60

PINZA UNIVERSAL L4008 • L4010

- Corte HRC 53-60
- Cuerpo HRC 40-48



Capacidad de corte 1,8 mm



Confort grip



A



CÓD. L4008 (A) 7"/180 MM

CARD 1 **INNER** 6 **MASTER** 60

CÓD. L4010 (A) 8"/200 MM

CARD 1 **INNER** 6 **MASTER** 48

PINZA UNIVERSAL L4202 • L4204

PRO

- Corte HRC 55-60
- Cuerpo HRC 43-50

50
CR-V
ACERO



Confort grip



A



CÓD. L4202 (A) 7"/180 MM

CARD 1 **INNER** 6 **MASTER** 60

CÓD. L4204 (A) 8"/200 MM

CARD 1 **INNER** 6 **MASTER** 48

PINZA DE PUNTA PLANA L4042

- Corte HRC 53-60
- Cuerpo HRC 40-48



Confort grip



6"/
150 mm



CÓD. L4042

CARD 1 **INNER** 6 **MASTER** 60

PINZA PUNTA CURVA L4036 • L4038

- Corte HRC 53-60
- Cuerpo HRC 40-48



Capacidad de corte 1,6 mm



Confort grip



A



CÓD. L4036 (A) 6"/150 MM

CÓD. L4038 (A) 8"/200 MM

CARD 1 **INNER** 6 **MASTER** 60

PINZA DE PUNTA MEDIA CAÑA • L4030 • L4032

- Corte HRC 53-60
- Cuerpo HRC 40-48



Capacidad de corte 1,6 mm



Confort grip



A



CÓD. L4030 (A) 6"/150 MM

CÓD. L4032 (A) 8"/200 MM

CARD 1 **INNER** 6 **MASTER** 60

**PINZA DE PUNTA
MEDIA CAÑA**
L4220 • L4222

PRO

- Corte HRC 55-60
- Cuerpo HRC 43-50

50
CR-V
ACERO



Confort grip



A



CÓD. L4220 (A) 6"/150 MM

CÓD. L4222 (A) 8"/200 MM

CARD 1 **INNER** 6 **MASTER** 60

**PINZA SEEGER
RECTA INTERIOR**
L4280

PRO

- Puntas antideslizantes
- Cuerpo HRC 40-45

50
CR-V
ACERO



Para cerrar anillos de seguridad



7"/
180 mm



CÓD. L4280

CARD 1 **INNER** 6 **MASTER** 60

**PINZA SEEGER
CURVA INTERIOR**
L4282

PRO

- Puntas antideslizantes
- Cuerpo HRC 40-45

50
CR-V
ACERO



Para cerrar anillos de seguridad



7"/
180 mm



CÓD. L4282

CARD 1 **INNER** 6 **MASTER** 60

**PINZA SEEGER
RECTA EXTERIOR**
L4284

PRO

- Puntas antideslizantes
- Cuerpo HRC 40-45

50
CR-V
ACERO



Para abrir anillos de seguridad



7"/
180 mm



CÓD. L4284

CARD 1 **INNER** 6 **MASTER** 60

**PINZA SEEGER
CURVA INTERIOR**
L4286

PRO

- Puntas antideslizantes
- Cuerpo HRC 40-45

50
CR-V
ACERO



Para abrir anillos de seguridad



7"/
180 mm



CÓD. L4286

CARD 1 **INNER** 6 **MASTER** 60

PINZA TIPO FORD
L4228

PRO

- Mordazas curvas

50
CR-V
ACERO



2 posiciones de ajuste



8"/
200 mm



CÓD. L4228

CARD 1 **INNER** 6 **MASTER** 48

PINZA PICO DE LORO

L4272 • L4274

PRO

- Boca HRC 45-50
- Doble corredera mayor estabilidad

60
CR-V
ACERO



| | | |
|-------------|--------------|---------------------------------|
| CÓD. | L4272 | (A) 10"/250 MM |
| CARD | 1 | INNER 6 MASTER 48 |
| CÓD. | L4274 | (A) 12"/300 MM |
| CARD | 1 | INNER 6 MASTER 36 |

PINZA SACABOCADO

L4070

- Perforaciones en:
 - Plástico
 - Cartón
 - Cuero
 - Lona



| | |
|-------------|------------------------------------|
| CÓD. | L4070 |
| CARD | 1 INNER 10 MASTER 50 |

ALICATE CORTE OBLICUO

L4018

- Corte HRC 53-60
- Cuerpo HRC 40-48



Capacidad de corte 1,6 mm



Confort grip



| | |
|-------------|-----------------------------------|
| CÓD. | L4018 |
| CARD | 1 INNER 6 MASTER 60 |

ALICATE CORTE OBLICUO CUERDA DE PIANO

L4024

- Corte HRC 53-60
- Cuerpo HRC 40-48



Capacidad de corte 1,8 mm



Confort grip



| | |
|-------------|-----------------------------------|
| CÓD. | L4024 |
| CARD | 1 INNER 6 MASTER 60 |

TENAZA ARMADOR

MEDIO CORTE • L4072

L4074

- Corte HRC 55-60
- Dureza del remache AC-45
- Cuerpo HRC 40-48



Atar alambre



Cortar alambre



| | | |
|-------------|--------------|---------------------------------|
| CÓD. | L4072 | (A) 9"/230 MM |
| CARD | 1 | INNER 6 MASTER 48 |
| CÓD. | L4074 | (A) 12"/300 MM |
| CARD | 1 | INNER 6 MASTER 36 |

TENAZA CARPINTERO

L4076 • L4078

- Corte HRC 55-60
- Dureza del remache AC-45
- Cuerpo HRC 40-48



Atar alambre



Cortar alambre



Sacar clavos



| | | |
|-------------|--------------|---------------------------------|
| CÓD. | L4076 | (A) 7"/180 MM |
| CARD | 1 | INNER 6 MASTER 60 |
| CÓD. | L4078 | (A) 8"/200 MM |
| CARD | 1 | INNER 6 MASTER 48 |

TENAZA CORTADORA DE CERÁMICOS L4080

- Corte HRC 88-90



8"/
200 mm



CÓD. L4080

CARD 1 INNER 6 MASTER 48

TENAZA CORTADORA DE CERÁMICOS DOBLE RUEDA • L4082

- Corte HRC 88-90



Doble
rueda



8"/
200 mm



CÓD. L4082

CARD 1 INNER 6 MASTER 48

TIJERA CORTA CHAPA TIPO ALEMÁN • L4410

PRO

- Corte HRC 58-62
- Cuerpo HRC 42-48



Corte acero
1 mm



12"/
300 mm



CÓD. L4410

CARD 1 INNER 6 MASTER 24

TIJERA DE AVIACIÓN • L4400 L4402 • L4404

PRO

- Corte HRC 58-62
- Cuerpo HRC 44-48



Corte en
acero
1,2 mm



Corte en
acero
inox. 0,8 mm



10"/
250 mm



CÓD. L4400 RECTO

CÓD. L4402 IZQUIERDO

CÓD. L4404 DERECHO

CARD 1 INNER 6 MASTER 36

PINZA DE PRESIÓN MORDAZA CURVA L4304 • L4306

PRO

- Cuerpo HRC 30-40
- Dureza de la mordaza HRC 45-52
- Terminación niquelado anticorrosivo



Palanca
de liberación
recubierta
con PVC



A



CÓD. L4304 (A) 7"/180 MM

CARD 1 INNER 6 MASTER 60

CÓD. L4306 (A) 10"/250 MM

CARD 1 INNER 6 MASTER 48

PINZA DE PRESIÓN MORDAZA RECTA L4300 • L4302

PRO

- Cuerpo HRC 30-40
- Dureza de la mordaza HRC 45-52
- Terminación niquelado anticorrosivo



Palanca
de liberación
recubierta
con PVC



A



CÓD. L4300 (A) 7"/180 MM

CARD 1 INNER 6 MASTER 60

CÓD. L4302 (A) 10"/250 MM

CARD 1 INNER 6 MASTER 48

PINZA DE PRESIÓN CON PLATAFORMA L4310

PRO

- Cuerpo HRC 30-40
- Dureza de la mordaza HRC 45-52
- Terminación niquelado anticorrosivo

50
CR-V
ACERO

Palanca de liberación recubierta con PVC

Para trabajos sobre chapa



8"
200 mm



DE POR VIDA
GARANTÍA • GARANTÍA • GARANTÍA

CÓD. L4310

CARD 1 **INNER** 6 **MASTER** 36

PINZA DE PRESIÓN TIPO C L4316 • L4318

PRO

- Cuerpo HRC 45-50
- Terminación niquelado anticorrosivo

50
CR-V
ACERO

Palanca de liberación recubierta con PVC

Mordazas autoajustables



A

DE POR VIDA
GARANTÍA • GARANTÍA • GARANTÍA

CÓD. L4316 (A) 9"/230 MM

CARD 1 **INNER** 6 **MASTER** 36

CÓD. L4318 (A) 11"/280 MM

CARD 1 **INNER** 6 **MASTER** 24

BANDEJA MAGNÉTICA CIRCULAR DE ACERO INOXIDABLE L1028

L4
Racing

- Fabricada en acero inoxidable
- Potente imán

KG
0,35 KG



Medida
6"/150 mm



10
AÑOS
GARANTÍA • GARANTÍA • GARANTÍA

CÓD. L1028

CAJA 1 **INNER** 36 **MASTER** -

BANDEJA MAGNÉTICA RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE L1029

L4
Racing

- Fabricada en acero inoxidable.
- Posee 2 potentes imanes de ferrita.
- Capacidad 400 cm³.

KG
0,64 KG



Medida
9"x6"/230x150 mm



10
AÑOS
GARANTÍA • GARANTÍA • GARANTÍA

CÓD. L1029

CAJA 1 **INNER** 24 **MASTER** -

IMÁN TELESCÓPICO EXTENSIBLE L1018

L4
Racing

- Punta imantada
- Con clip para bolsillo o solapa
- Varilla cromada telescópica: 125 a 630 mm
- Dimensiones: 10x8x125 mm

KG
0,03 KG

KG
Soporta
700 gr



10
AÑOS
GARANTÍA • GARANTÍA • GARANTÍA

CÓD. L1018

BLISTER 1 **INNER** 12 **MASTER** 288

ESPEJO TELESCÓPICO DE INSPECCIÓN ARTICULADO • L1019

L4
Racing

- Espejo telescópico articulado
- Espejo de 30 mm de diámetro
- Clip para bolsillo o solapa
- Se extiende de 170 a 485 mm
- Varilla cromada.

KG
0,05 KG

KG
Giro
360°



10
AÑOS
GARANTÍA • GARANTÍA • GARANTÍA

CÓD. L1019

BLISTER 1 **INNER** 12 **MASTER** 216

ESPEJO TELESCÓPICO DE INSPECCIÓN CON LUZ LED • L1020

- Espejo de inspección telescópico
- Giro 360°
- Espejo de 52x83 mm
- Se extiende de 290 mm a 876 mm
- Varilla cromada.



Luces LED



CÓD. L1020

BLISTER 1 INNER 12 MASTER 96

PUNTA LÓGICA DE PRUEBA L1031

- Probador de circuitos de 6/12/24 V
- Punta lógica
- Cable flexible 1,20 m
- Luz roja: ánodo positivo
- Luz verde: ánodo negativo



Pinza cocodrilo



CÓD. L1031

BLISTER 1 INNER 10 MASTER 100

ESTETOSCOPIO PARA MECÁNICO L1034

- Sonda de aleación de aluminio para un largo alcance
- Tubos de vinilo flexibles de alta resistencia
- Instrumento de extrema sensibilidad, para detección de fallas dentro del bloque del motor



Sonda extensible hasta 350 mm



CÓD. L1034

BLISTER 1 INNER 6 MASTER 48

LLAVE TUBO SACA BUJÍAS L1043

- De pared delgada
- Medida: 14 mm estriado
- Largo: 90 mm
- Diseñado con retenedores de ballestas de metal para sujetar la bujía a la bocallave



ENC.



CÓD. L1043

CARD 1 INNER 30 MASTER 240

EXTRACTOR DE AXIALES PRECAP UNIVERSAL • L1044

- Capacidad: 33-42 mm
- Se utiliza para reemplazar los extremos internos de la barra de dirección sin reemplazar la cremallera
- Multimarca



ENC.



CÓD. L1044

CAJA 1 INNER 20 MASTER -

EXTRACTOR DE CLIPS DE 9" L1030

- Varilla niquelada
- Mango de 2 componentes (TPR/PVC)
- Largo: 220 mm
- Diámetro de la varilla: 6 mm



CÓD. L1030

BLISTER 1 INNER 12 MASTER 48

PINZA DE DESACOPLE DE LÍNEA DE COMBUSTIBLE L1042

- Capacidad máxima de agarre 66 mm
- Para desacoplar líneas de combustible y filtros



CÓD. L1042

CARD 1 INNER 10 MASTER 40

LLAVE DE TAPA DE BOMBA DE COMBUSTIBLE • L1041

- 3 patas planas
- Regulable de 75 a 160 mm de diámetro
- Se ajusta con llave de 24 MM
- Material: cromo vanadio.
- Para quitar y ajustar el anillo de plástico del tanque de combustible.



CÓD. L1041

CAJA 1 INNER 20 MASTER -

PINZA PARA ABRAZADERAS L1035

- Largo 210 mm
- Diámetro máximo de abrazadera 45 mm
- Para abrazaderas de banda plana
- Puntas giratorias para acceso en múltiples ángulos
- Permite fácil acceso



CÓD. L1035

BLISTER 1 INNER 10 MASTER 50

PINZA SACA ABRAZADERAS CON CABLE FLEXIBLE • L1010

- Apto para abrazaderas de manguera con diámetros de 11 a 53 mm
- Permite acceder a lugares difíciles para retirar y bloquear abrazaderas en posición abierta
- Mango antideslizante



Cable flexible



CÓD. L1010

BLISTER 1 INNER 12 MASTER 24

SACA FILTRO UNIVERSAL A CADENA • L1008

- Apto para todos los filtros de aceite de 50-110 mm
- 8,5 pulgadas
- Mango de aluminio de alta resistencia
- Cadena de acero para un agarre superior



CÓD. L1008

BLISTER 1 INNER 12 MASTER 48

SACA FILTRO AJUSTABLE A FLEJE • L1009

- Apto para filtros de aceite de 60-120 mm
- Fleje de acero punteado antideslizante
- Fabricado en fundición de aluminio



CÓD. L1009

BLISTER 1 INNER 10 MASTER 50

SACA FILTROS A FLEJE GIRATORIO 73 A 85 MM L1023

- Fleje giratorio 360°
- Tamaño: 73-85 mm



Mango giratorio 180°



CÓD. L1023

BLISTER 1 INNER 6 MASTER 36

SACA FILTROS A FLEJE GIRATORIO 85 A 95 MM L1024

- Fleje giratorio 360°
- Tamaño: 85-95 mm



Mango giratorio 180°



CÓD. L1024

BLISTER 1 INNER 6 MASTER 36

PINZA SACAFILTROS AJUSTABLE 58-88 MM L1021

- Apta para todos los vehículos
- Material de acero al carbono
- Rango de uso: 58-88 mm



CÓD. L1021

BLISTER 1 INNER 6 MASTER 48

PINZA SACAFILTROS AJUSTABLE 63,5-116 MM L1022

- Apta para todos los vehículos
- Material de acero al carbono
- Rango de uso: 63,5-116 mm



CÓD. L1022

BLISTER 1 INNER 6 MASTER 36

SACA FILTRO DE ACEITE 3 GARRAS PLANAS • L1006

- Apto para filtros de aceite de 60 a 100 mm
- Acabado satinado
- Adaptador a encastre 1/2"
- Se puede utilizar con llave de 21 mm (13/16")
- Tratamiento anticorrosivo



CÓD. L1006

CAJA 1 INNER 40 MASTER -

SACA FILTRO DE ACEITE 3 GARRAS REDONDAS • L1007

- Apto para filtros de aceite de 65-120 mm
- Adaptador a encastre 1/2"
- Se puede utilizar con una llave de 21 mm (13/16")
- Tres brazos estriados para un mejor agarre
- Tratamiento anticorrosivo



CÓD. L1007

CAJA 1 INNER 40 MASTER -

EXTRACTOR SEPARADOR DE RÓTULAS UNIVERSAL L1025

- Aleación de acero forjado
- Profundidad: 20 mm
- Capacidad de apertura: 50 mm



CÓD. L1025

CAJA 1 INNER 10 MASTER -

EXTRACTOR DE POLEAS DE 3 GARRAS 3" L1002

- Tratamiento anticorrosión y térmico
- Apertura máxima: 83 mm



CÓD. L1002

CAJA 1 INNER 20 MASTER -

EXTRACTOR DE POLEAS DE 3 GARRAS 4" • L1003

- Garras forjadas
- Tratamiento anticorrosión y térmico
- Apertura máx.: 127 mm



CÓD. L1003

CAJA 1 INNER 20 MASTER -

EXTRACTOR DE POLEAS DE 3 GARRAS 6" • L1004

- Garras forjadas
- Tratamiento anticorrosión y térmico
- Apertura máx.: 152 mm



CÓD. L1004

CAJA 1 INNER 16 MASTER -

EXTRACTOR DE RODAMIENTOS KIT 9 PIEZAS • L1005

- Capacidad: para rodamientos de 10 a 30 mm
- Apto para remover pequeños engranajes.
- Largo del tornillo: 100 mm
- Profundidad máxima: 50 mm

INCLUYE

- 1 separador ϕ 15-58 mm
- 2 garras de 50 mm
- 1 tornillo de empuje
- 2 varillas de extensión de 45 mm
- 2 extensores de 30 mm
- 1 viga transversal



CÓD. L1005

CAJA 1 INNER 10 MASTER -

BOMBA DE VACÍO MULTIFUNCIÓN L1016

- Se puede utilizar en todo tipo de motores, nafteros y diesel
- Permite reemplazar líquido de freno y purgar los conductos del sistema de frenos

INCLUYE

- Bomba con manómetro calibrado de fábrica (indicado en milímetros y pulgadas)
- 14 accesorios



CÓD. L1016

CAJA 1 INNER 10 MASTER -

SET DE EXTRACCIÓN CALIPER DE FRENO UNIVERSAL 18 PIEZAS L1001

- Tratamiento térmico y anticorrosión

INCLUYE

- Placa de reacción
- 15 adaptadores
- 2 ejes manivela roscadas (izquierda-derecha)

18

PIEZAS

KG

2,5 KG

CR-V
ACERO



CÓD. L1001

CAJA 1 INNER 5 MASTER -

COMPRESÓMETRO KIT NAFTA L1000

- Apto para motores nafteros
- Triple escala PSI · BAR · KG
- 3 a 21 kg/cm²
- Adaptadores para roscas M14 y M18
- Puntera de goma universal para múltiples medidas de roscas.

KG

0,7 KG



3-20 Bar



PSI

50 a 300



CÓD. L1000

CAJA 1 INNER 20 MASTER -

COMPRESÓMETRO MOTORES DIESEL KIT 19 PIEZAS · L1015

- Pieza angular para espacios de difícil acceso
- Reset integrado para mediciones repetidas sin desmontar
- Todos los adaptadores tienen accesorios de acople rápido
- Manguera de 36 cm
- Adaptadores de inyectores: M18x1,5 · M24x2,0 · M24x1,5
- Adaptadores de bujías: M10x1,0x68 mm M10x1,25x54 mm M10x1,25x45 mm M10x1,25x68 mm M12x1,25x45 mm

19

PIEZAS

KG

2,33 KG



CÓD. L1015

CAJA 1 INNER 6 MASTER -

VACUÓMETRO L1036

- Medición de presión y vacío
- Alta precisión y resistencia
- Medición de presión de combustible: 0 a 10 PSI (0 a 0,7 Kg/cm³)
- Medición de vacío: 0 a 70 cm Hg (0 a 30 in Hg)
- Múltiples escalas de medición: -1 Bar: 100.000 Pascales -1 Pascal: 1 Newton m² -1 Bar: 10 Newton/cm² -1 Bar: 10 Kg x metro/seg²

INCLUYE

- Manómetro de fácil lectura de 80 mm de diámetro codificado por colores
- Manguera de goma y adaptador de colector de 14/17 mm
- 7 accesorios (acoples)

KG

1,5 KG



MULTI ESCALA



CÓD. L1036

CAJA 1 INNER 6 MASTER -

COMPRESORES DE AROS DE PISTÓN DE 3" · L1026

- Palanca de liberación rápida
- Resorte fabricado en acero de alta resistencia (grado 1)
- Llave de ajuste hexagonal (incluida)
- Rango de apertura: 53-175 mm

KG

0,27 KG



CÓD. L1026

CAJA 1 INNER 50 MASTER -

JUEGO DE 25 SONDAS MILIMÉTRICAS L1013

- Herramienta esencial para trabajos de precisión mecánica
- Material: acero inoxidable de alta durabilidad
- Rango de medición: 0,04-1,0 mm
- Tamaños: 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 0,09, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40, 0,45, 0,50, 0,55, 0,60, 0,65, 0,70, 0,75, 0,80, 0,85, 0,90, 0,95, 1,00 mm
- Largo hoja: 75 mm
- Hojas grabadas para mayor vida útil

25

SONDAS

KG

0,05 KG



CÓD. L1013

BLISTER 1 INNER 12 MASTER 192

PRENSA RESORTES DE VÁLVULAS KIT 10 PIEZAS L1012

- 1 prensa C para compresor de resorte
- 5 adaptadores de lados abiertos: 16, 19, 23, 25 y 30 mm
- 3 tornillos de ajuste: 70, 110 y 120 mm
- 1 palanca de ajuste

10
PIEZAS

KG
1,5 KG



10
AÑOS
GARANTÍA - GARANTÍA

CÓD. L1012

CAJA 1 INNER 10 MASTER -

JUEGO REPARADOR DE ROSCAS 49 PIEZAS • L1046

- 24 terrajas:
Pasos gruesos (NC): 1/4"-20, 5/16"-18, 3/8"-16, 7/16"-14, 1/2"-13, 9/16"-12, 5/8"-11
- Pasos finos (NF): 1/4"-28, 5/16"-24, 3/8"-24, 7/16"-20, 1/2"-20, 9/16"-18, 5/8"-18
- Pasos métricos: M6x1,00, M8x1,25, M10x1,0, M10x1,25, M10x1,50, M11x1,5, M12x1,25, M12x1,5, M12x1,75, M14x1,5 mm
- 22 Machos:
Pasos gruesos (NC): 1/4"-20, 5/16"-18, 3/8"-16, 7/16"-14, 1/2"-13, 9/16"-12
- Pasos finos (NF): 1/4"-28, 5/16"-24, 3/8"-24, 7/16"-20, 1/2"-20, 9/16"-18
- Pasos métricos: M6x1,00, M8x1,25, M10x1,0, M10x1,25, M10x1,50, M11x1,5, M12x1,25, M12x1,5, M12x1,75, M14x1,5 mm
- 3 limas para reparación de roscas: lima SAE: 9, 10, 12, 16, 20, 27, 28, 32
- Lima SAE: 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 24
- Lima métrica: 0,75, 1,00, 1,25, 1,50, 1,75, 2,00, 2,50, 3,00 mm

49
PIEZAS

KG
0,7 KG



10
AÑOS
GARANTÍA - GARANTÍA

CÓD. L1046

CAJA 1 INNER 10 MASTER -

JUEGO DE INSERTOS PARA ROSCAS 131 PIEZAS L1017

- Para restauración de roscas dañadas

INCLUYE

- 5 machos
- 5 punzones
- 5 brocas helicoidales
- 1 llave hexagonal
- 110 insertos roscados:
25 M5x0,8x6,7 mm
25 M6x1,0x8,0 mm
25 M8x1,25x10,8 mm
25 M10x1,5x13,5 mm
10 M12x1,75x16,3 mm

131
PIEZAS

KG
5,25 KG



10
AÑOS
GARANTÍA - GARANTÍA

CÓD. L1017

CAJA 1 INNER 5 MASTER -

CORTADORA REMACHADORA DE CADENAS 13 PIEZAS L1014

- Para romper y unir la mayoría de cadenas de transmisión de 35 a 630.

INCLUYE

- 1 prensa
- 1 mango sujetador
- 1 barra de ajuste
- 1 punta remachadora
- 1 resorte
- 3 picos perforadores: 2,2, 2,9 y 3,8 mm
- 2 placas prensa
- 3 yunques

13
PIEZAS

KG
0,9 KG



10
AÑOS
GARANTÍA - GARANTÍA

CÓD. L1014

CAJA 1 INNER 10 MASTER -

PRENSA ESPIRALES DE AMORTIGUACIÓN • L1027


- Mandíbulas de acero forjado por caída
- Apertura máxima de la mordaza: 355 mm
- Comprime el puntal y los resortes helicoidales
- Adecuado para automóviles y camionetas
- Medida del cabezal del tornillo de ajuste: 22 mm

INCLUYE

- 2 prensas

KG
1,9 KG

1/2
ENC.

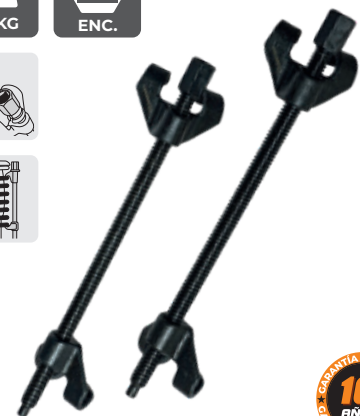

10
AÑOS
GARANTÍA - GARANTÍA

CÓD. L1027

CAJA 1 INNER 10 MASTER -

DESTORNILLADOR DE IMPACTO L1039



- Terminación fosfatizado negro
- Cabezal con selector de giro de golpe.

INCLUYE

- 4 puntas de acero S2 de 35 mm de largo
- 2 phillips PH2 y PH3
- 2 planas de 7 mm y 8 mm
- 2 puntas de acero S2 de 75 mm de largo
- 1 phillips PH2
- 1 plana de 8 mm
- Mango antideslizante de 3 cm de diámetro x11 cm de largo



CÓD. L1039

CAJA 1 INNER 20 MASTER -

MULTIPLICADOR DE FUERZA • MF4800L-8

- Torque: 4800 Nm
- Cuerpo de hierro forjado y tambor de acero

INCLUYE

- 2 bocallaves CR-V de 32 mm y 33 mm
- 1 manivela de ajuste y desajuste
- 1 manivela de ajuste y desajuste para arrime
- Maletín



CÓD. MF4800L-8

CAJA 1 INNER 4 MASTER -

SET 9 PIEZAS • SHL9-7

INCLUYE

- 1 juego de llaves allen
- 1 pinza de punta media caña 6"
- 1 cutter 18 mm
- 1 destornillador PH2 6x100 mm
- 1 destornillador plano 6x100 mm
- 1 pinza universal 6"
- 1 llave ajustable 8"
- 1 martillo galponero mango corto
- 1 buscapolo digital
- Estuche de guardado



CÓD. SHL9-7

CAJA 1 INNER 5 MASTER 10

JUEGO DE PUNTAS TORX Y BOCALLAVES 35 PIEZAS • L1048

- Cumple normas DIN3125
- Uso manual

INCLUYE

- Encastre de 1/2":
 - 9 puntas TORX de 75 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70
 - 1 porta punta de 10 mm
 - 1 porta punta de 12 mm
- Encastre de 3/8":
 - 7 bocallaves ESTRELLA: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20
- Encastre 1/4":
 - 6 puntas TORX de 30 mm: T20, T25, T30, T35, T40, T45
 - 1 porta punta de 8 mm
 - 5 bocallaves ESTRELLA: E4, E5, E6, E7, E8
 - 4 puntas TORX de 25 mm: T10, T15, T20, T25
 - 1 porta punta de 1/4"
- Estuche organizador



CÓD. CAJA INNER MASTER

L1048 1 10 -

JUEGO DE PUNTAS TORX, HEXAGONALES Y MULTIESTRIAS 40 PIEZAS • L1047

- Cumple normas DIN3125
- Uso manual

INCLUYE

- 19 puntas de 30 mm de largo:
 - 7 torx: T20, T25, T30, T40, T45, T50 y T55
 - 7 hexagonales: 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 12 mm
 - 5 multiestria/spline: 5, 6, 8, 10 y 12 mm
- 19 puntas de 75 mm de largo:
 - 7 torx: T20, T25, T30, T40, T45, T50 y T55
 - 7 hexagonales: 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 12 mm
- 5 multiestria/spline: 5, 6, 8, 10 y 12 mm
- Adaptador 1/2"-10 mm
- Adaptador 3/8"-10 mm
- Estuche organizador




CÓD. CAJA INNER MASTER

L1047 1 10 -

SET TERRAJAS Y MACHOS POR 40 PIEZAS • L1032

INCLUYE

- Llave tipo garrote de 3,1 mm
- Llave T deslizable
- Mango para terraja con cojin de guía
- Peine para rosca
- Destornillador plano
- 17 terrajas - medidas en mm: 3x0,5/3x0,6/4x0,7/5x0,8/5x0,9/6x0,75/6x1,0/7x0,75/7x1,0/8x1,0/8x1,23/10x1,25/10x1,5/12x1,5/12x1,75
- 17 machos-medidas en mm: 3x0,5/3x0,6/4x0,7/5x0,8/5x0,9/6x0,75/6x1,0/7x0,75/7x1,0/8x1,0/8x1,23/10x1,25/10x1,5/12x1,5/12x1,75
- Maletín



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-------|------|-------|--------|
| L1032 | 1 | 10 | - |

CAJA DE HERRAMIENTAS PLEGABLE 64 PIEZAS • LQCP125

- Material: aluminio
- Tracción: manual
- Cantidad de compartimentos: 5
- Cantidad de piezas: 64



INCLUYE

- 11 llaves combinadas de 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- 1 barra de extensión de 6" de 3/8"
- 7 tubos hexagonales de 1/4" 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
- 8 tubos de encastre de 3/8" 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 mm
- 1 llave criquet 3/8"
- 20 puntas de destornillador
- Juego de llaves allen 9 piezas: 1.5, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 1 destornillador encastre hexagonal
- 1 pinza de punta
- 1 pinza
- 1 pinza pico de loro ajustable
- 1 martillo con mango de madera
- 1 llave francesa



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|---------|------|-------|--------|
| LQCP125 | 1 | - | - |

GABINETE PARA HERRAMIENTAS METÁLICO 80 PIEZAS • LQCM132

- Material: acero
- Transporte: manual
- Cantidad de compartimentos: 3
- Cantidad de piezas: 80



INCLUYE

- 14 llaves combinadas de 6 a 19 mm
- 12 tubos de 1/4" 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 13 tubos de 1/2" 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 321 mm
- 2 saca bujía 1/2"x21 y 1/2"x16
- 2 barras de extensión de 1/4"x3 y 1/2"x10"
- 2 juntas universales de 1/4" y 1/2"
- 1 juego de llaves allen 9 piezas 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 1 alicate 6"
- 1 destornillador acople de 1/2" y 20 puntas de destornillador
- 1 pinza universal 8"
- 1 pinza de punta 8"
- 1 destornillador de puntas múltiples
- 20 puntas planas/cruz/estrella
- 2 destornillador SL 3x75 y ISL 5x100
- 2 destornillador PH0x75 y PH1x100
- 2 llaves criquet con expulsor de tubos 1/4" y 1/2"



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|---------|------|-------|--------|
| LQCM132 | 1 | - | - |

SET DE HERRAMIENTAS BOXES 108 PIEZAS • SET108LQ

INCLUYE

- 1 llave cricket 1/4"
- 1 acople de tubo 1/4" movimiento universal
- 1 extensión T deslizable 1/4"
- 2 extensiones de 2" y de 4" de 1/4"
- 5 tubos destornillador 1/4" E4, E5, E6, E7, E8
- 18 tubos destornillador SL4, 4.5, 6.5, PH 1-2, PX 1-2 HEX 3, 4, 5, 6 Torx T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
- 13 llave de tubo hexagonal milimétricas de 4 a 14 mm encastre de 1/4"
- 1 llave cricket 1/2"
- 1 acople de tubo 1/2" movimiento universal
- 1 extensión de 5" con encastre de 1/2"
- 1 extensión de 10" con encastre de 1/2"
- 1 destornillador encastre de 1/4"
- 1 T deslizable encastre de 1/2"
- 3 llaves allen 1.5, 2, 2.5 mm
- 2 llaves saca bujía 16 mm y 21 mm encastre de 1/2"
- 19 tubos hexagonales de 8 a 32 mm encastre de 1/2"
- 8 tubos largos hexagonales de 6 a 13 mm encastre de 1/4"
- 5 tubos largos hexagonales de 14 a 2 mm encastre de 1/2"
- 7 tubos destornillador E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20
- 17 puntas destornillador SL 8, 10, 12 PH 3, 4 PZ 3, 4, HEX 7, 8, 10, 12, 14, Torx T40, T45, T50, T55, T60



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|----------|------|-------|--------|
| SET108LQ | 1 | 4 | - |

SET 150 PIEZAS RACING • SHL150-9



INCLUYE

- 9 tubos largos de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm encastre 1/4"
- 11 tubos de 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm encastre 1/4"
- 14 puntas con base: T10, 15, 20, 25, 27, 30, T40 mm (x2)
- 2 barras de extensión de 2" y 4" encastre 1/4"
- 3 juntas universales: 1/4", 3/8", 1/2"
- 1 mango z encastre 1/4"
- 3 crickets: 1/4", 3/8", 1/2"
- 8 puntas torx de E8, E10, E11, E12, E16, E18, E20 encastre 3/8"
- 10 tubos largos de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm encastre 3/8"
- 12 puntas de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm encastre 3/8"
- 2 saca bujías 16, 21 mm encastre 3/8"
- 2 barras de extensión 3" y 10" encastre 3/8"
- 20 puntas de PZ1, 2, PH1,2, Hex3, 4, 5, 6 Torx: T10 encastre 3/8"
- 1 adaptador encastre 3/8"
- 1 adaptador encastre 1/2"
- 4 tubos de impacto: 17, 19, 21, 23 mm.
- 11 puntas de 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm encastre 1/2"
- 9 tubos largos de 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22 mm encastre 1/2"
- 2 barras de extensión de 1/2": 5" y 10"
- 1 adaptador: 3/8"(M) 1/4(H)
- 10 llaves combinadas: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 mm
- 3 crickets: 12, 13, 14 mm
- 9 llaves allen: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 1 alicata de acero al carbono: 8"
- 1 alicata de acero al carbono, punta larga: 611
- 2 destornilladores de acero al carbono: cruz 2x38 mm, plano: 6x38 mm
- 2 destornilladores de acero al carbono: SL6x100, PH2x100 mm



150
PIEZAS

KG
15 KG



Bandejas separables,
combinable
con GABINETE
GML5-8

| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|----------|------|-------|--------|
| SHL150-9 | 1 | 2 | - |



KIT DE HERRAMIENTAS 107 PIEZAS + TALADRO PERCUTOR LQCT107-8K

- Cantidad de piezas: 107
- Material: aluminio
- Cantidad de bandejas: 4
- Tracción: manual

107
PIEZAS

KG
16 KG



Ruedas para
fácil traslado

BANDEJA 1

- 9 llaves combinadas de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 17 mm
- 1 alicata para juntas deslizante 6"
- 1 alicata de punta larga 6"
- 1 alicata de corte diagonal 6"
- 1 pinza para bomba de agua 9,5"
- 1 llave ajustable

BANDEJA 2

- 15 tubos de toma hexagonal de 1/4, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 mm
- 14 tubos de toma hexagonal de 1/2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 30 mm
- 2 barra de extensión 1/4"
- 1 barra de extensión 1/2"
- 1 junta universal 1/4"
- 1 junta universal 1/2"
- 1 barra de extensión flexible
- 1 barra T deslizante 1/4"
- 1 barra T deslizante 1/2"
- 2 tubos de bujía 16 y 21 mm
- 1 mango giratorio 1/4"
- 1 mango de trinquete 1/2"
- 1 mango de trinquete 1/4"

BANDEJA 3

- 1 tijera
- 1 martillo de oreja 8 OZ
- 1 medidor de nivel 10"
- 9 llaves hexagonales

BANDEJA 4

- 11 atornilladores (-) 3x75, 3x100, 5x75, 6x100 y 6x38 mm (+) 3x75, 3x100, 5x75, 6x100, 6x38 y 8x150 mm
- 1 tester 100-250 V
- 24 puntas (-) 3, 4, 5, 6 y 7 mm (+) 0, 1, 2, 3 y 4 mm PZ1, PZ2, H3, 4, 5, 6, 7, 8 T10, 15, 20, 25, 30, 35
- 1 mango para puntas
- 1 portapuntas magnético
- 1 taladro percutor 710 W
Mandril: 13 mm
Voltaje: 220 V-50 Hz
Velocidad: 0-2800 RPM



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|------------|------|-------|--------|
| LQCT107-8K | 1 | - | - |





MALETÍN COMPLETO DE HERRAMIENTAS 245 PIEZAS • LQCM245-8

- Material: aluminio
- Tracción: manual
- Cantidad de ruedas: 2
- Soportes de estabilidad: 2
- Manija: retráctil
- Cantidad de bandejas: 4
- Cantidad de piezas: 245

245
PIEZAS

KG
16 KG



Ruedas para fácil traslado

BANDEJA 1

- 6 destornilladores de precisión.
- 9 llaves allen
- 24 puntas
- 1 destornillador punta intercambiable
- 1 alargue para destornillador
- 14 destornilladores
- 1 destornillador busca polo
- 1 medidor de presión, tipo lápiz

BANDEJA 4

- 2 pinzas de plásticas
- 175 tornillos
- 1 martillo galponero 12OZ
- 1 pinza pela cable 8"
- 1 pinza presión 6"
- 1 nivel 10"
- 1 cutter
- 1 tijera

BANDEJA 2

- 1 alicate corte diagonal 6"
- 1 llave francesa ajustable 8"
- 1 pinza pico de loro 9"
- 1 pinza de punta 6"
- 1 pinza universal 6"
- 9 llaves combinadas

BANDEJA 3

- 1 junta universal 1/4"
- 1 barra de extensión 1/4"
- 1 llave criquet 1/4"
- 1 llave criquet 1/2"
- 1 extensión flexible 6"
- 1 destornillador



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-----------|------|-------|--------|
| LQCM245-8 | 1 | - | - |

GABINETE CON HERRAMIENTAS 253 PIEZAS • GHL253-8



- Cantidad de piezas: 253
- Traba de seguridad
- Cierre con llave
- Bandeja 5-6-7: cajones con manta antideslizante

253
PIEZAS

KG
68,5 KG



Ruedas para fácil traslado

BANDEJA 1

- 6 destornilladores punta plana de acero al carbono, medidas: 3x75, 4x100, 5x100, 6x38, 6x150, 8x200
- 6 destornilladores philips: PH2x38, PH0x75, PH1x100, PH2x100, PH2x150, PH3x200
- 6 destornilladores dieléctricos de acero al carbono, medidas: 3x75, 4x100, 5.5x125, PH0x75, PH1x100, PH2x100
- 1 llave hexagonal (CVR) T40, T30, T27, T25, T20, T15, T10
- 1 busca polo

BANDEJA 2

- 1 llave crique de acero al carbono de 1/4"
- 1 junta de acero al carbono de 1/4"
- 1 barra de acero al carbono 5"
- 2 barras de extensión de acero al carbono 2"+4" de 1/4"
- 1 manija T de acero al carbono de 1/4"
- 1 mango giratorio de acero al carbono de 1/4"
- 13 tubos de acero al carbono de 1/2" medidas: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
- 13 tubos de acero al carbono de 1/4" medidas: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 2 alargadores de acero al carbono de 1/2"
- 1 crique de acero al carbono de 1/2" con 72 dientes
- 1 adaptador T de acero al carbono
- 1 martillo de chapista de acero al carbono
- 1 martillo goma

BANDEJA 3

- 1 alicate combinado de acero al carbono 6"
- 1 alicate diagonal de acero al carbono de 6"
- 1 alicate de punta larga de acero al carbono de 6"
- 4 alicates para arandelas de acero al carbono 7"
- 1 crimpadora
- 160 terminales mixtos

BANDEJA 4

- 6 llaves allen mango T, medidas: 2,5x100mm, 3x100mm, 4x150mm, 5x150mm, 6x150mm, 2x100mm
- 12 llaves combinadas de acero al carbono



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|----------|------|-------|--------|
| GHL253-8 | 1 | - | - |

GABINETE ORGANIZADOR 2 EN 1 • GML12165-9

- Dimensiones: 1028x585x455 mm
- 3 cajones: 910x75x401 mm
- Capacidad de cada cajón: 35 kg
- 1 baulera con tapa apertura superior: 905x235x412 mm
- Cierre de seguridad con llave
- Peso: 50,2 kg



KG
30 KG

KG
Soporta
150 kg

INCLUYE SET 165 PIEZAS

- 13 bocalaves encastre 1/4": 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 11 bocalaves largos encastre 1/4": 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 5 bocalaves torx hembra encastre 1/4": e4-e5-e6-e7-e8
- 6 bocalaves con punta hexagonal encastre 1/4": m3-m4-m5-m6-m7-m8
- 5 bocalaves con punta torx encastre 1/4": t8-t10-t15-t20-t30
- 3 bocalaves con punta plana encastre 1/4": sl4-sl4.5-sl7
- 3 bocalaves con punta phillips encastre 1/4": ph1-ph2-ph3
- 3 bocalaves con punta pozidriv encastre 1/4": pz1-pz2-pz3
- 18 bocalaves encastre 3/8": 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24mm
- 16 bocalaves largos encastre 3/8": 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24mm
- 7 bocalaves torx hembra encastre 3/8": e10-e11-e12-e14-e16-e18-e20
- 5 bocalaves con punta hexagonal encastre 3/8": m4-m5-m6-m8-m10
- 6 bocalaves con punta torx encastre 3/8": t15-t20-t25-t30-t40-t50
- 3 bocalaves con punta plana encastre 3/8": sl4-sl5.5-sl6.5
- 3 bocalaves con punta phillips encastre 3/8": ph1-ph2-ph3
- 3 bocalaves con punta pozidriv encastre 3/8": pz1-pz2-pz3
- 3 barras de extension encastre 1/4": 50-75-150 mm
- 3 barras de extension encastre 3/8": 75-150-250 mm
- 1 movimiento universal encastre 1/4"
- 1 movimiento universal encastre 3/8"
- 2 bocalaves sacabujias encastre 3/8": 16-21 mm
- 1 mango crique encastre 1/4" 72 dientes
- 1 mango crique encastre 3/8" 72 dientes
- 1 mango tipo destornillador encastre 1/4"
- 1 extension flexible encastre 1/4"x150 mm
- 1 mango deslizante encastre 1/4"
- 1 mango acodado tipo I encastre 1/4"x150 mm
- 1 adaptador porta puntas encastre 1/4"
- 36 puntas hexagonales 1/4"
- 1 adaptador bocallave encastre 3/8" h x 1/2" m
- 1 adaptador bocallave encastre 3/8" h x 1/4" m

| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|------------|------|-------|--------|
| GML12165-9 | 1 | - | - |



BOLSO PORTA HERRAMIENTAS 12" L8002

- Composición: Tela poliester OXFORD 600 DENIERS
- Forro interno: Tela de PVC 210 DENIERS
- Largo: 12 pulgadas (300 mm)
- Correa de hombro ajustable
- Tamaño: 40,5x25x25 cm

Doble capa de poliester

Bolsillos: 3 exterior 8 interior

KG
0,52 KG



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-------|------|-------|--------|
| L8002 | 1 | 4 | 20 |

BOLSO PORTA HERRAMIENTAS 16" L8004

- Composición: Tela poliester OXFORD 600 DENIERS
- Forro interno: Tela de PVC 210 DENIERS
- Largo: 16 pulgadas (400 mm)
- Correa de hombro ajustable
- Tamaño: 50x29x30,5 cm

Doble capa de poliester

Bolsillos: 7 exterior 8 interior

KG
1,1 KG



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-------|------|-------|--------|
| L8004 | 1 | 4 | 20 |

CARRO PORTA HERRAMIENTAS ORGANIZADOR • LCHP6-8

- Resiste agua y polvo
- Cierres con trabas

KG
21 KG

5
CAJAS

Soporta 120 kg

Ruedas para fácil traslado



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|---------|------|-------|--------|
| LCHP6-8 | 1 | - | - |

ORGANIZADOR DE HERRAMIENTAS PARA PARED • OHL5-9

- Largo: 540 mm
 - Profundidad: 250 mm
 - Alto: 340 mm
 - Estante superior
 - 1 cajón
- INCLUYE**
- 4 tornillos
 - 4 tarugos para montaje



5 compartimentos inferiores



CÓD. OHL5-9
CAJA 1 INNER - MASTER -

BANCO PORTA HERRAMIENTAS 3 CAJONES • BHL3-9

- Dimensiones: 378x389x360 mm
- Diseño compacto y robusto
- 3 cajones con rulemanes y base de goma
- Bandeja frontal
- 3 compartimentos circulares de 70 mm
- 4 ruedas giratorias de 3"



Soporta 136 kg

Compartimentos circulares 70 mm



CÓD. BHL3-9
CAJA 1 INNER - MASTER -

GABINETE ORGANIZADOR 4 CAJONES • GML4-8

- Medidas: 66x30,5 cm
 - Espesor de acero: 0,8 mm
 - Bandejas deslizables largas: 3
 - Bandejas deslizables cortas: 3
 - Con compartimiento superior
- INCLUYE**
- 2 llaves



Combinable con GABINETE GML5-8



CÓD. GML4-8
CAJA 1 INNER - MASTER -

GABINETE ORGANIZADOR 5 CAJONES • GML5-8

- Medidas: 68,5x46,5x78 cm
 - Espesor de acero: 0,8 mm
 - Posee 5 cajones
 - Ruedas de 4"
- INCLUYE**
- 2 llaves



Combinable con SET 150 PIEZAS RACING • SHL150-9



Combinable con GABINETE GML4-8



CÓD. GML5-8
CAJA 1 INNER - MASTER -

GABINETE ORGANIZADOR DESMONTABLE 2 EN 1 GML7-9

- Bandeja superior con tapa
 - Gabinete y cofre desmontable
 - 6 cajones y armario de 2 puertas
 - Movilidad: 4 ruedas (2 con frenos-2 fijas)
 - 2 cerraduras y llaves
- INCLUYE**
- Accesorios para montaje (tornillos, tuercas, etc.)



Soporta 120 kg




Ancho 60 cm
Alto 34 cm
Profundo 26 cm

Ancho 62 cm
Alto 75 cm
Profundo 33 cm



CÓD. GML7-9
CAJA 1 INNER - MASTER -

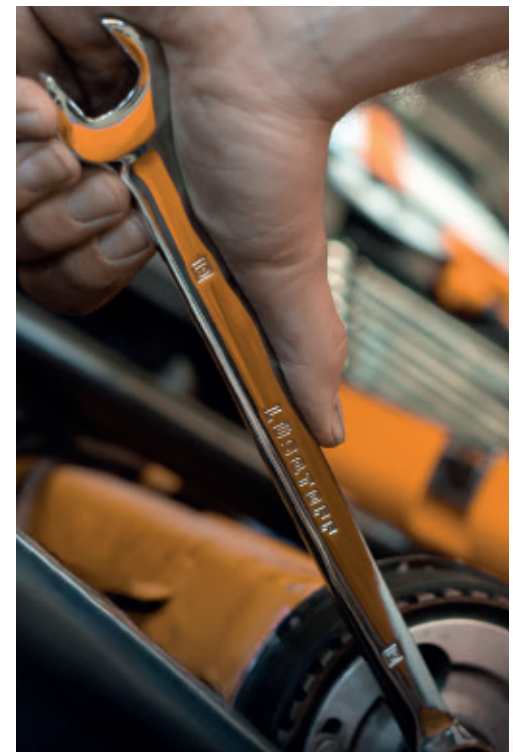

LANZAMIENTOS

PRÓXIMOS

LLAVE COMBINADA CON CRIQUE

**L3080 • L3082 • L3084 • L3086 • L3088 • L3090
L3092 • L3094 • L3096 • L3098 • L3100 • L3102**

- Material: acero CrV
- Crique de 72 dientes



PRO



JUEGO DE LLAVES COMBINADAS CON CRIQUE 9 PIEZAS

- Material: acero CrV
- Crique de 72 dientes
- Medidas: 8-10-12-13-14-16-17-18-19 mm



| CÓD. | JLC9-9 |
|------|---------------------|
| CARD | 1 INNER 4 MASTER 16 |

| CÓD. | | CARD | INNER | MASTER |
|-------|----------------------------------|------|-------|--------|
| L3080 | LLAVE COMBINADA CON CRIQUE 8 MM | 1 | 10 | 500 |
| L3082 | LLAVE COMBINADA CON CRIQUE 9 MM | 1 | 10 | 400 |
| L3084 | LLAVE COMBINADA CON CRIQUE 10 MM | 1 | 10 | 300 |
| L3086 | LLAVE COMBINADA CON CRIQUE 11 MM | 1 | 10 | 250 |
| L3088 | LLAVE COMBINADA CON CRIQUE 12 MM | 1 | 10 | 200 |
| L3090 | LLAVE COMBINADA CON CRIQUE 13 MM | 1 | 10 | 200 |
| L3092 | LLAVE COMBINADA CON CRIQUE 14 MM | 1 | 10 | 150 |
| L3094 | LLAVE COMBINADA CON CRIQUE 15 MM | 1 | 10 | 150 |
| L3096 | LLAVE COMBINADA CON CRIQUE 16 MM | 1 | 10 | 120 |
| L3098 | LLAVE COMBINADA CON CRIQUE 17 MM | 1 | 10 | 100 |
| L3100 | LLAVE COMBINADA CON CRIQUE 18 MM | 1 | 10 | 100 |
| L3102 | LLAVE COMBINADA CON CRIQUE 19 MM | 1 | 10 | 80 |

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS CON CRIQUE 6 PIEZAS

L3200

- Material: acero CrV
- Crique de 72 dientes
- Medidas: 8-10-12-13-14-17 mm



| CÓD. | L3200 |
|------|---------------------|
| CARD | 1 INNER 3 MASTER 24 |

LLAVE ESTRIADA DE GOLPE • L3524 • L3527 • L3530 L3532 • L3534 • L3536 • L3538 • L3541 • L3546 • L3550 L3555 • L3560 • L3565

- Dureza: HRC 40
- Material: acero CrV
- Terminacion: negro fosfatizado



| CÓD. | | CAJA | INNER | MASTER |
|-------|-------------------------------|------|-------|--------|
| L3524 | LLAVE ESTRIADA DE GOLPE 24 MM | 1 | 5 | 50 |
| L3527 | LLAVE ESTRIADA DE GOLPE 27 MM | 1 | 5 | 50 |
| L3530 | LLAVE ESTRIADA DE GOLPE 30 MM | 1 | 5 | 50 |
| L3532 | LLAVE ESTRIADA DE GOLPE 32 MM | 1 | 5 | 40 |
| L3534 | LLAVE ESTRIADA DE GOLPE 34 MM | 1 | 5 | 40 |
| L3536 | LLAVE ESTRIADA DE GOLPE 36 MM | 1 | 5 | 40 |
| L3538 | LLAVE ESTRIADA DE GOLPE 38 MM | 1 | 5 | 40 |
| L3541 | LLAVE ESTRIADA DE GOLPE 41 MM | 1 | 4 | 20 |
| L3546 | LLAVE ESTRIADA DE GOLPE 46 MM | 1 | 4 | 20 |
| L3550 | LLAVE ESTRIADA DE GOLPE 50 MM | 1 | 5 | 20 |
| L3555 | LLAVE ESTRIADA DE GOLPE 55 MM | 1 | 5 | 15 |
| L3560 | LLAVE ESTRIADA DE GOLPE 60 MM | 1 | 5 | 10 |
| L3565 | LLAVE ESTRIADA DE GOLPE 65 MM | 1 | 5 | 10 |

LLAVE AJUSTABLE 6" FOSFATIZADA • L3306 • L3308 L3310 • L3312 • L3315 • L3318

- Tamaño: 6"/150 mm
- Material: CrV



| | | |
|-------------|--------------|----------------------------------|
| CÓD. | L3306 | 6"/150 MM |
| CARD | 1 | INNER 6 MASTER 120 |
| CÓD. | L3308 | 8"/200 MM |
| CARD | 1 | INNER 6 MASTER 48 |
| CÓD. | L3310 | 10"/250 MM |
| CARD | 1 | INNER 6 MASTER 36 |

| | | |
|-------------|--------------|---------------------------------|
| CÓD. | L3312 | 12"/300 MM |
| CARD | 1 | INNER 6 MASTER 36 |
| CÓD. | L3315 | 15"/375 MM |
| CARD | 1 | INNER 4 MASTER 24 |
| CÓD. | L3318 | 18"/450 MM |
| CARD | 1 | INNER 2 MASTER 12 |

LLAVE DE EXTENSIÓN CON CRIQUE UNIVERSAL ACODADA 3/8" • L5578

- Torque máximo: 75 nm
- Cabeza plana
- 3 adaptadores con encaste 1/4"-3/8"-1/2"
- 1 adaptador hexagonal 1/4"



| | |
|-------------|-----------------------------------|
| CÓD. | L5578 |
| CAJA | 1 INNER 12 MASTER - |

LLAVE AJUSTABLE • L3322 • L3324 • L3326 • L3328

- Material: Acero al carbono forjado
- Cromada semi pulida
- Tratamiento térmico
- Mango Confort grip: antideslizante y comfortable



| CÓD. | | BLISTER | INNER | MASTER |
|--------------|------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| L3322 | LLAVE AJUSTABLE 6" (150 MM) | 1 | 10 | 120 |
| L3324 | LLAVE AJUSTABLE 8" (200 MM) | 1 | 6 | 60 |
| L3326 | LLAVE AJUSTABLE 10" (250 MM) | 1 | 6 | 36 |
| L3328 | LLAVE AJUSTABLE 12" (300 MM) | 1 | 4 | 24 |

JUEGO DE 9 LLAVES TORX L6946

- Material: Cromo Vanadio
- Medidas: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50



| | |
|--------------|-----------------------------------|
| CÓD. | L6946 |
| BOLSA | 1 INNER 6 MASTER 48 |

JUEGO DE 9 LLAVES ALLEN L6940

- Material: Cromo Vanadio
- Medidas: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



CÓD. L6940
CARD 1 **INNER** 6 **MASTER** 48

JUEGO DE 9 LLAVES ALLEN LARGAS CON PUNTA ESFÉRICA • L6944

- Material: Cromo Vanadio
- Medidas: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



CÓD. L6944
BOLSA 1 **INNER** 24 **MASTER** 6

JUEGO DE 9 LLAVES TORX LARGAS L6950

- Material: Cromo Vanadio
- Medidas: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50



CÓD. L6950
BOLSA 1 **INNER** 6 **MASTER** 24

JUEGO DE 8 LLAVES ALLEN CON PUNTA ESFÉRICA • L6954

- Guardado tipo navaja
- Medidas: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 mm



CÓD. L6954
BOLSA 1 **INNER** 12 **MASTER** 48

JUEGO DE 8 LLAVES TORX PLEGABLES L6958

- Guardado tipo navaja
- Medidas: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 y T40



CÓD. L6958
CARD 1 **INNER** 12 **MASTER** 48

DESTORNILLADOR DE PRECISIÓN DE 17 PIEZAS • L6929

- INCLUYE**
- Plano: 1, 2 y 5
 - Philips: PH000, PH0 y PH1
 - Torx: T3, T4 y T5
 - Pentalobe: P2 y P5
 - Torx de seguridad: TT6, TT8 y TT10
 - Tri-Wing: Y000 y Y0
 - Separadora para Iphone: 2,5 mm



CÓD. L6929
CARD 1 **INNER** 12 **MASTER** 48

DESTORNILLADOR DE PRECISIÓN DE 66 PIEZAS • L6930

- Destornillador porta punta imantada
- Adaptador flexible de 5/32"
- Destornillador ovalado
- Púa magnética
- Adaptador de 1/4" a 5/32"

INCLUYE

- Plano: 1, 1,5, 2, 2,5, 3 y 4 mm
- Philips: PH000, PH00, PH0, PH1, PH2
- Pozidrive: PZ: 000, 00, 0, 1
- Pentalobe: P2, P5 y P6
- Puntas para juegos: 3,8 y 4,5 mm
- Torx: T2, T3, T4 y T5
- Puntas U: U6, U8
- Cuadradas: S1, S2
- Separadora para Iphone: 2,5 mm
- Tubos: 2,5, 3, 3,5, 4, 5 y 5,5 mm
- Torx de seguridad: TT6, TT7, TT8, TT9, TT10, TT15, TT20, TT25
- Tri-Wing: Y000, Y0 y Y1
- Hexagonal: 0,7, 0,9, 1,3, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5 y 5
- Redonda: 1,0 mm
- Triángulo: TA18, TA27



| | |
|-------------|-----------------------------------|
| CÓD. | L6930 |
| CARD | 1 INNER 6 MASTER 24 |

SET DESTORNILLADORES 10 PIEZAS • L6028

- Material: 6150 CrV
- 6 destornilladores Plano: SL3x75 mm, SL5x100 mm, SL6x150 mm, Phillips: PH3x150 mm, PH2x120 mm, PH1x100 mm, PH0x75 mm
- 4 destornilladores de precisión Plano: SL2.5x50 mm, SL3.0x50 mm, Phillips: PH0x50 mm, PH00x50 mm



| | |
|-------------|-----------------------------------|
| CÓD. | L6028 |
| CARD | 1 INNER 6 MASTER 24 |

JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES PASANTES L6908

- Varilla pasante (hexagonal) de Cromo Vanadio
- Mango bimaterial Confort Grip
- Mango ergonómico y antideslizante
- Punta imantada
- Mango con casquillo resistente a impactos
- Cuello Hexagonal en la varilla que aumenta el torque con una llave
- Medidas de destornilladores: Plano 5x75 mm, 6x100 mm, 8x150 mm Phillips PH1 5x75 mm, 6x100 mm, 8x150 mm



| | |
|----------------|-----------------------------------|
| CÓD. | L6908 |
| BLISTER | 1 INNER 6 MASTER 24 |

DESTORNILLADOR PLANO PASANTE L6530 • L6536 • L6538 • L6542

- Varilla pasante (hexagonal) de Cromo Vanadio
- Mango bimaterial Confort Grip
- Mango ergonómico y antideslizante
- Punta imantada
- Mango con casquillo resistente a impactos
- Cuello hexagonal en la varilla que aumenta el torque con una llave



| CÓD. | | BLISTER | INNER | MASTER |
|--------------|---------------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| L6530 | DESTORNILLADOR PLANO 5X100 MM PASANTE | 1 | 12 | 120 |
| L6536 | DESTORNILLADOR PLANO 6X100 MM PASANTE | 1 | 12 | 120 |
| L6538 | DESTORNILLADOR PLANO 6X150 MM PASANTE | 1 | 12 | 120 |
| L6542 | DESTORNILLADOR PLANO 8X200 MM PASANTE | 1 | 12 | 96 |

JUEGO DE 2 DESTORNILLADORES L6910

- Varilla de Cromo Vanadio
- Mango bimaterial Confort Grip
- Mango ergonómico y antideslizante
- Punta imantada
- Medidas: Plano 6x125 mm, philips PH2-6x125 mm



| | |
|----------------|------------------------------------|
| CÓD. | L6910 |
| BLISTER | 1 INNER 12 MASTER 72 |

DESTORNILLADOR PHILLIPS PASANTE

L6630 • L6634 • L6636 • L6640

- Varilla pasante (hexagonal) de Cromo Vanadio
- Mango bimaternal Confort Grip
- Mango ergonómico y antideslizante
- Punta imantada
- Mango con casquillo resistente a impactos
- Cuello hexagonal en la varilla que aumenta el torque con una llave



| CÓD. | | CARD | INNER | MASTER |
|--------------|--|------|-------|--------|
| L6630 | DESTORNILLADOR PHILLIPS PH1 - 5X100 MM | 1 | 12 | 120 |
| L6634 | DESTORNILLADOR PHILLIPS PH2 - 6X100MM | 1 | 12 | 120 |
| L6636 | DESTORNILLADOR PHILLIPS PH2 - 6X150 MM | 1 | 12 | 120 |
| L6640 | DESTORNILLADOR PHILLIPS PH3 - 8X200 MM | 1 | 12 | 96 |

JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES AISLADOS • L6902

- Tamaño aplicable: Ø 30-Ø 160 mm
- Para desmontar rápidamente varios filtros de aceite automotriz



| CÓD. | L6902 |
|----------------|-------|
| BLISTER | 1 |
| INNER | 6 |
| MASTER | 24 |

JUEGO DE 8 DESTORNILLADORES L6904

- 2 burbujas: 0° y 90°
- Material: cuerpo robusto de aluminio
- Precisión: 0,5 mm por metro



| CÓD. | L7042 |
|---------------|-------|
| CAJA | 1 |
| INNER | 6 |
| MASTER | 24 |

DESTORNILLADOR PLANO

L6502 • L6506 • L6508 • L6510 • L6512 • L6516 • L6518

- Varilla de Cromo Vanadio
- Mango bimaternal Confort Grip
- Mango ergonómico y antideslizante
- Punta imantada




| CÓD. | | CARD | INNER | MASTER |
|--------------|-------------------------------|------|-------|--------|
| L6502 | DESTORNILLADOR PLANO 3X75 MM | 1 | 12 | 240 |
| L6506 | DESTORNILLADOR PLANO 5X100 MM | 1 | 12 | 240 |
| L6508 | DESTORNILLADOR PLANO 5X150 MM | 1 | 12 | 240 |
| L6510 | DESTORNILLADOR PLANO 6X100 MM | 1 | 12 | 120 |
| L6512 | DESTORNILLADOR PLANO 6X150 MM | 1 | 12 | 120 |
| L6516 | DESTORNILLADOR PLANO 8X150 MM | 1 | 12 | 96 |
| L6518 | DESTORNILLADOR PLANO 8X200 MM | 1 | 12 | 96 |

DESTORNILLADOR PHILLIPS

L6602 • L6606 • L6608 • L6612 • L6614 • L6616 • L6620

- Varilla de Cromo Vanadio
- Mango bimaterial Confort Grip
- Mango ergonómico y antideslizante
- Punta imantada



| CÓD. | | CARD | INNER | MASTER |
|--------------|--|------|-------|--------|
| L6602 | DESTORNILLADOR PHILLIPS PH0 - 3X75 MM | 1 | 12 | 240 |
| L6606 | DESTORNILLADOR PHILLIPS PH1 - 5X100 MM | 1 | 12 | 240 |
| L6608 | DESTORNILLADOR PHILLIPS PH1 - 5X150 MM | 1 | 12 | 240 |
| L6612 | DESTORNILLADOR PHILLIPS PH2 - 6X38 MM | 1 | 12 | 240 |
| L6614 | DESTORNILLADOR PHILLIPS PH2 - 6X100 MM | 1 | 12 | 120 |
| L6616 | DESTORNILLADOR PHILLIPS PH2 - 6X150 MM | 1 | 12 | 120 |
| L6620 | DESTORNILLADOR PHILLIPS PH3 - 8X150 MM | 1 | 12 | 96 |

DESTORNILLADOR TORX TAMPER • L6702 • L6704

L6706 • L6708 • L6710 • L6712 • L6714 • L6716

- Varilla de Cromo Vanadio
- Mango bimaterial Confort Grip
- Mango ergonómico y antideslizante
- Punta imantada



| CÓD. | | BLISTER | INNER | MASTER |
|--------------|---------------------------------------|---------|-------|--------|
| L6702 | DESTORNILLADOR TORX TAMPER T8X75 MM | 1 | 12 | 240 |
| L6704 | DESTORNILLADOR TORX TAMPER T10X75 MM | 1 | 12 | 240 |
| L6706 | DESTORNILLADOR TORX TAMPER T15X100 MM | 1 | 12 | 240 |
| L6708 | DESTORNILLADOR TORX TAMPER T20X100 MM | 1 | 12 | 240 |
| L6710 | DESTORNILLADOR TORX TAMPER T25X100 MM | 1 | 12 | 120 |
| L6712 | DESTORNILLADOR TORX TAMPER T27X125 MM | 1 | 12 | 120 |
| L6714 | DESTORNILLADOR TORX TAMPER T30X125 MM | 1 | 12 | 120 |
| L6716 | DESTORNILLADOR TORX TAMPER T40X125 MM | 1 | 12 | 120 |

JUEGO DE 4 DESTORNILLADORES L6912

L6912

- Varilla de Cromo Vanadio
- Mango bimaterial Confort Grip
- Mango ergonómico y antideslizante
- Punta imantada
- Medidas de destornilladores: Plano 5x100 mm, 6x150 mm, philips PH1-5x100 mm, 6x150 mm



| CÓD. | L6912 |
|----------------|-------|
| BLISTER | 1 |
| INNER | 12 |
| MASTER | 72 |

JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES TORX L6914

L6914

- Varilla de Cromo Vanadio
- Mango bimaterial Confort Grip
- Mango ergonómico y antideslizante
- Punta imantada
- Medidas de destornilladores: 10x75 mm, 15x100 mm, 20x100 mm, 25x100 mm, 27x125 mm, 30x125 mm



| CÓD. | L6914 |
|----------------|-------|
| BLISTER | 1 |
| INNER | 6 |
| MASTER | 24 |

JUEGO DE 7 DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN • L6928

- Varilla material cromo vanadio
- Mango confort grip
- Punta imantada
- Medidas:
Plano 2x50 mm, 2,5x50 mm, 3x50 mm
Phillips PH00x50 mm, PH00x50 mm
Torx T6x50 mm, T8x50 mm



DESTORNILLADOR CON 20 PUNTAS L6918

- Destornillador porta puntas magnetico encastre 1/4
- Varilla de cromo vanadio
- Mango bimaterial Confort grip
- Mango ergonómico y antideslizante
- Medidas de las 20 puntas: plano: 3-4-5-6, philips: PH0-PH1-PH2-PH3, pozidriv: PZ1-PZ2-PZ3, hexagonal: 2,5-3-4-5, torx: T10-T15-T20-T25-T30



CÓD. L6928

BLISTER 1 INNER 12 MASTER 48

CÓD. L6918

BLISTER 1 INNER 12 MASTER 48

JUEGO DE GANCHOS Y PUNTAS MULTIUSO L6924

- 4 destornilladores de precision con puntas: recta, acodado, a 90°, a 135°



CÓD. L6924

CARD 1 INNER 12 MASTER 96

JUEGO DE PUNTAS DE PRECISIÓN 55 PIEZAS • L6922

- 21 puntas encastre 1/4x25 mm: plano: 4-5-6, philips: PH1-PH2x3-PH3, pozidrive: PZ1 - PZ2 - PZ3 hexagonal: 3-4-5-6, torx: T10-T15-T20-T25-T30-T40
- 20 puntas encastre 4x28 mm: plano 1,5-2-2,5-3, philips: PH000-PH00-PH0-PH1 torx: T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20, hexagonal: 1,5-2-2,5-3-4
- 9 Bocallave encastre 1/4x20,5 mm: 4-5-6-7-8-9-10-11-12
- 1 Adaptador de puntas 4x60 mm
- 1 Sujetador de puntas encastre 1/4 x 50mm largo
- 1 Sujetador de puntas encastre 4 x 60mm largo
- 1 Destornillador con crique porta puntas magnetico
- Varilla de cromo vanadio
- Mango bimaterial Confort grip
- Mango ergonómico y antideslizante
- 1 Destornillador porta puntas de precision"



CÓD. L6922

BLISTER 1 INNER 6 MASTER 48

SET DESTORNILLADORES 18 PIEZAS • L6025

- Material: 6150 CrV
- 8 destornilladores
Plano: SL8x150 mm ,
SL6x100 mm,
SL5x75 mm,
SL6x38 mm
Phillips: PH3x150 mm,
PH2x100 mm,
PH1x75 mm,
PH2x38 mm
- 10 destornilladores
de precisión
Plano: SL2.5x50 mm ,
SL3.0x50 mm,
Phillips: PH0x50 mm,
PH00x50 mm
Torx: 5x50 mm,
6x50 mm, 7x50 mm,
8x50 mm, 9x50 mm,
10x50 mm



CÓD. **L6025**

CARD 1 INNER 6 MASTER -

SET DESTORNILLADORES 39 PIEZAS • L6026

- Material: 6150 CrV
- 8 destornilladores
Plano: SL8x150 mm ,
SL6x100 mm,
SL5x75 mm,
SL6x38 mm
Phillips: PH3x150 mm,
PH2x100 mm,
PH1x75 mm,
PH2x38 mm
- 8 destornilladores
de precisión
Plano: SL2.5x50 mm ,
SL2.5x50 mm, SL3.0x50 mm,
Phillips: PH0x50 mm,
PH00x50 mm
Torx: 5x50 mm,
6x50 mm, 8x50 mm,
10x50 mm
- 16 puntas encastre 1/4"x25 mm
- 5 bocalaves hexagonales
6,7,8,9 y 10 mm
- 1 magnetizador
- 1 mango porta puntas encastre 1/4"



CÓD. **L6026**

CAJA 1 INNER 6 MASTER -

SET DESTORNILLADORES 50 PIEZAS • L6027

- Material: 6150 CrV
- 8 destornilladores
Plano: SL8x150 mm ,
SL6x100 mm,
SL5x75 mm,
SL6x38 mm
Phillips: PH3x150 mm,
PH2x100 mm,
PH1x75 mm,
PH2x38 mm
- 8 destornilladores
de precisión
Plano: SL2.5x50 mm ,
SL2.5x50 mm, SL3.0x50 mm,
Phillips: PH0x50 mm,
PH00x50 mm,
Torx: 5x50 mm,
6x50 mm, 8x50 mm,
10x50 mm
- 16 puntas encastre 1/4"x25 mm
- 1 magnetizador
- 1 mango porta puntas encastre 1/4"



CÓD. **L6027**

CAJA 1 INNER 6 MASTER -

BARRETAS EN JUEGO DE 3 PIEZAS • L6990

- Tamaño: 200-300-430 mm
- Mango de goma con base



CÓD. **L6990**

CARD 1 INNER 6 MASTER 24

JUEGO DE 3 DESTORNILLADORES AISLADOS

L6960

- Destornillador con aislación de 1000 V
- Cumple con la norma V D E
- Mango bimaternal Confort Grip
- Medidas: Plano 4x100 mm, 5,5x125 mm
Philips PH2-6x100 mm



CÓD. L6960
BLISTER 1 **INNER** 6 **MASTER** 24

JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES AISLADOS

L6962

- Destornillador con aislación de 1000 V
- Cumple con la norma V D E
- Mango bimaternal Confort Grip
- Medidas: Plano 2,5x75 mm, 4x100 mm, 6,5x150 mm
Philips PH0-3x60 mm, 5x80 mm, 6x100 mm



CÓD. L6962
CARD 1 **INNER** 6 **MASTER** 24

DESTORNILLADOR BUSCAPOLO L6750

- Voltaje de prueba: 100-500 V
- Medida: 3x140 mm



CÓD. L6750
BLISTER 1 **INNER** 24 **MASTER** 480

CUCHILLO MANGO AISLADO

L7445

- Cuchilla con aislación de 1000 V
- Cumple con la norma V D E y Certificación GS
- Material de la hoja: 5Gr13
- Mango bimaternal (PP+TPR) Confort Grip
- Medida: 50x180 mm



CÓD. L7445
CARD 1 **INNER** 5 **MASTER** 20

PELACABLE AUTOMÁTICO FRONTAL

L4502

- Largo 150 mm (6")
- Material de la cabeza: aleación de zinc
- Material del mango: PP / TPR (confort grip)
- Hoja: Cr-V
- Rango de pelado: 24-10 AWG / 0,2-6 mm²



CÓD. L4502
BLISTER 1 **INNER** 10 **MASTER** 40

JUEGO DE 8 LLAVES ALLEN CON PUNTA ESFÉRICA

L6932

- Varilla material cromo vanadio
- Mango tipo "T" confort grip
- La punta esférica o de bola permite ajustar o desajustar hasta 25° de inclinación
- Medidas: 2x75, 2,5x75 mm, 3x100 mm, 4x100 mm
5x150 mm, 6x150 mm, 8x200 mm, 10x200 mm



CÓD. L6932
CARD 1 **INNER** 5 **MASTER** 20

JUEGO DE 8 LLAVES TORX TAMPER L6936

- Varilla material cromo vanadio
- Mango tipo "T" confort grip
- Medidas: T10x75 mm, T15x75 mm, T20x100 mm, T25x100 mm, T30x150 mm, T40x150 mm, T45x200 mm, T50x200 mm



| | |
|---------------|--------------|
| CÓD. | L6936 |
| CARD | 1 |
| INNER | 5 |
| MASTER | 20 |

LLAVE HEXAGONAL CON MANGO EN T L6802 • L6804 • L6806 • L6808 • L6810 L6812 • L6814 • L6816

- Medida: 2x75 mm, 2,5x75 mm, 3x100 mm, 4x100 mm, 5x150 mm, 6x150 mm, 8x200 mm, 10x200 mm
- Material: CR-V
- Mango: TPR + PP



| CÓD. | | BLISTER | INNER | MASTER |
|--------------|--|----------------|--------------|---------------|
| L6802 | LLAVE HEXAGONAL CON MANGO EN T - 2x75 MM | 1 | 20 | 240 |
| L6804 | LLAVE HEXAGONAL CON MANGO EN T - 2,5x75 MM | 1 | 20 | 240 |
| L6806 | LLAVE HEXAGONAL CON MANGO EN T - 3x100 MM | 1 | 20 | 240 |
| L6808 | LLAVE HEXAGONAL CON MANGO EN T - 4x100 MM | 1 | 10 | 120 |
| L6810 | LLAVE HEXAGONAL CON MANGO EN T - 5x150 MM | 1 | 10 | 120 |
| L6812 | LLAVE HEXAGONAL CON MANGO EN T - 6x150 MM | 1 | 10 | 120 |
| L6814 | LLAVE HEXAGONAL CON MANGO EN T - 8x200 MM | 1 | 20 | 120 |
| L6816 | LLAVE HEXAGONAL CON MANGO EN T - 10x200 MM | 1 | 12 | 72 |

LLAVE TORX TAMPER CON MANGO EN T 6852 • 6854 • 6856 • 6858 • 6860 • 6862 6864 • 6866

- Medida: 10x75 mm, 15x75 mm, 20x100 mm, 25x100 mm, 30x150 mm, 40x150 mm, 45x200 mm, 50x200 mm
- Material: CR-V
- Mango: TPR + PP



| CÓD. | | BLISTER | INNER | MASTER |
|--------------|--|----------------|--------------|---------------|
| L6852 | LLAVE TORX TAMPER MANGO EN T - T10 x 75MM | 1 | 20 | 240 |
| L6854 | LLAVE TORX TAMPER MANGO EN T - T15 x 75MM | 1 | 20 | 240 |
| L6856 | LLAVE TORX TAMPER MANGO EN T - T20 x 100MM | 1 | 10 | 120 |
| L6858 | LLAVE TORX TAMPER MANGO EN T - T25 x 100MM | 1 | 10 | 120 |
| L6860 | LLAVE TORX TAMPER MANGO EN T - T30 x 150MM | 1 | 10 | 120 |
| L6862 | LLAVE TORX TAMPER MANGO EN T - T40 x 150MM | 1 | 10 | 120 |
| L6864 | LLAVE TORX TAMPER MANGO EN T - T45 x 200MM | 1 | 20 | 120 |
| L6866 | LLAVE TORX TAMPER MANGO EN T - T50 x 200MM | 1 | 12 | 72 |

CUCHILLAS TRAPEZOIDALES X20 PIEZAS L7462



| | |
|---------------|--------------|
| CÓD. | L7462 |
| CARD | 1 |
| INNER | 6 |
| MASTER | 72 |

**CUCHILLAS PARA CUTTER
18 MM X20 PIEZAS**
L7463



| | |
|---------------|--------------|
| CÓD. | L7463 |
| CARD | 1 |
| INNER | 6 |
| MASTER | 72 |

**CUCHILLAS PARA CUTTER
25 MM X20 PIEZAS**
L7465



| | |
|---------------|-------------|
| CÓD. | 7465 |
| CARD | 1 |
| INNER | 12 |
| MASTER | 72 |

**CUTTER PROFESIONAL
25 MM**
L7457

- Con carril metalico



| | |
|---------------|--------------|
| CÓD. | L7457 |
| CARD | 4 |
| INNER | 24 |
| MASTER | 144 |

CUTTER PLÁSTICO 18 MM
L7454



| | |
|----------------|--------------|
| CÓD. | L7454 |
| BLISTER | 1 |
| INNER | 24 |
| MASTER | 144 |

**CUTTER PROFESIONAL
18 MM CON REPUESTO**
L7456

- Mango confort grip
- Con carril metalico
- Incluye 3 cuchillas acero SK5



| | |
|---------------|--------------|
| CÓD. | L7456 |
| CARD | 4 |
| INNER | 24 |
| MASTER | 144 |

**CUTTER MAGNÉTICO
PROFESIONAL**
7450 • 7452

- Mango confort grip
- Con carril metalico



| | |
|---------------|--------------|
| CÓD. | L7450 |
| CARD | 1 |
| INNER | 16 |
| MASTER | 96 |

| | |
|---------------|--------------|
| CÓD. | L7452 |
| CARD | 1 |
| INNER | 10 |
| MASTER | 60 |

CUTTER RETRACTIL PROFESIONAL 150 MM L7458

- Mango confort grip
- Para Cuchillas trapezoidales



| | |
|-------------|------------------------------------|
| CÓD. | L7458 |
| CARD | 1 INNER 12 MASTER 72 |

CUTTER RETRACTIL 150 MM • L7460

- Para cuchillas trapezoidales



| | |
|-------------|-------------------------------------|
| CÓD. | L7460 |
| CARD | 1 INNER 24 MASTER 144 |

RASPADOR DE PLÁSTICO CON NAVAJA L7200

- Hoja de acero al carbono
- Ancho de la hoja: 2" 3/8 (6 cm)
- Largo total: 16,5 cm
- Ideal para remover pinturas, pegamento, silicona y cemento



| | |
|-------------|-------------------------------------|
| CÓD. | L7200 |
| CARD | 1 INNER 24 MASTER 192 |

ADAPTADOR ANGULAR PARA PUNTAS • L6050

- Encastre: 1/4" imantado
- Torque máximo: 55 Nm
- Ángulo de 90°
- Perfil: apto para taladros y atornilladores



| | |
|-------------|-----------------------------------|
| CÓD. | L6050 |
| CAJA | 1 INNER 48 MASTER - |

PINZA UNIVERSAL MULTIUSO 8 FUNCIONES CRV • L4510

- 8 funciones: crimpear, ajustar, sujeción, desbarbado, pela cable, corta tornillos, corta cables, tirador
- Empuñadura confort grip



| | |
|-------------|-----------------------------------|
| CÓD. | L4510 |
| CARD | 1 INNER 6 MASTER 48 |

PINZA MULTIFUNCIÓN 12 EN 1 • L4515

- Material: acero inoxidable
- Funciones:
 - Pinza
 - Destornillador phillips
 - Destornillador plano grande
 - Destornillador plano mediano
 - Destornillador plano pequeño
 - Cuchilla
 - Cuchilla pequeña
 - Lima
 - Hoja de sierra
 - Abrelatas
 - Destapador
 - Corta alambres



| | |
|-------------|-----------------------------------|
| CÓD. | L4515 |
| CARD | 1 INNER 6 MASTER 48 |

PINZA MULTIFUNCIÓN 12 EN 1 PREMIUM CON ESTUCHE • L4520

- Material: acero inoxidable
- Funciones:
 - Pinza
 - Destornillador phillips
 - Destornillador plano grande
 - Destornillador plano mediano
 - Destornillador plano pequeño
 - Cuchilla
 - Cuchilla pequeña
 - Lima
 - Hoja de sierra
 - Abrelatas
 - Destapador
 - Corta alambres



CÓD. L4520
CARD 1 **INNER** 6 **MASTER** 48

PINZA PUNZONADORA DE PERFILES LARGO 10"(250 MM) L4602

- Apto para perfiles 0,35 mm
- Apertura 1/4"
- Cabezal aluminio
- Garganta 1 1/2"
- Empuñadura confort grip



CÓD. L4602
CARD 1 **INNER** 5 **MASTER** 40

ENGRAMPADORA MANUAL METÁLICA L7720

- Longitud de grampa: 4-8 mm
- Mango ergonómico
- Superficie cromada



CÓD. L7720
CARD 1 **INNER** 6 **MASTER** 24

ENGRAMPADORA MANUAL METÁLICA PROFESIONAL • L7722

- Grampa
 - Longitud: 6-14 mm
 - Corona: 10,6-11,3 mm
 - Alambre: 1,2 mm
- Mango ergonómico
- Superficie cromada



CÓD. L7722
CARD 1 **INNER** 6 **MASTER** 12

ENGRAMPADORA CLAVADORA PROFESIONAL • L7730

- Grampa
 - Longitud: 6-14 mm
 - Corona: 10,6-11,3 mm
 - Alambre: 1,2 mm
- Acción suave con mayor fuerza de engrapado
- Mango ergonómico
- Clavos
 - Longitud: 14-15 mm
 - Corona: 2 mm
 - Alambre: 1,2 mm



CÓD. L7730
CARD 1 **INNER** 6 **MASTER** 12

ENGRAMPADORA CLAVADORA MANUAL CON MALETÍN Y ACCESORIOS • L7740

- INCLUYE**
- 500 grampas
 - Longitud: 8 mm
 - Corona: 10,6 mm
 - Alambre: 1,2 mm
 - 500 grampas en U
 - Longitud: 12 mm
 - Corona: 6,3 mm
 - Alambre: 1,2 mm
 - Clavos
 - Longitud: 10 mm
 - Corona: 2 mm
 - Alambre: 1,2 mm



CÓD. L7740
CARD 1 **INNER** 6 **MASTER** 12

REMACHADORA MANUAL • L7702

- Largo 260 mm (10,5")
- Boquillas: 2,4-3,2-4-4,8 mm
- Material: acero al carbono
- Incluye llave de ajuste



CÓD. L7702
BLISTER 1 **INNER** 6 **MASTER** 36

REMACHADORA MANUAL PROFESIONAL • L7703

- Boquillas
2,4 mm-3/32"
3,2 mm-1/8"
4 mm-5/32"
4,8 mm-3/16"
- Cabezal: acero forjado
- Mordaza: Cromo Molibdeno



CÓD. L7703
BLISTER 1 **INNER** 6 **MASTER** 24

REMACHADORA MANUAL 200 MM PROFESIONAL L7704

- Largo 200 mm (8")
- Boquillas: 2,4-3,2-4-4,8 mm
- Material: aluminio de alta resistencia
- Boquilla de cambio rapido
- Apto para remaches de aluminio
- Mango confort grip



CÓD. L7704
BLISTER 1 **INNER** 6 **MASTER** 36

REMACHADORA DOS MANOS - USO PESADO L7706

- Largo 250MM (12")
- Boquillas: 3,2MM - 4MM - 4,8MM
- Material: aluminio de alta resistencia
- Boquilla de cambio rapido
- Apto para remaches de aluminio
- Mango confort grip



CÓD. L7706
BLISTER 1 **INNER** 20 **MASTER** 20

SERRUCHO CARPINTERO CON MANGO DE MADERA PROFESIONAL L7435 • L7436

- Material de la hoja: acero 65 Mn
- Espesor de la hoja: 0,9 mm
- 7 dientes por pulgada



A



CÓD. L7435 (A) 18"/45 cm
CARD 1 **INNER** 3 **MASTER** 36

CÓD. L7436 (A) 20"/50 cm
CARD 1 **INNER** 3 **MASTER** 36

FORMONES PARA MADERA X 4 PZS L7310

- 4 Formones para Madera
- Medidas: 6 mm-12 mm-19 mm-25 mm
- Hoja de CROMO VANADIO (60 CR-V)
- Longitud de la hoja: 138-140 mm
- Dureza: HRC 57-62



CÓD. L7310
CARD 4 **INNER** 10 **MASTER** 20

LIMA PLANA CON CABO L8310 • L8312

• Material: acero



CÓD. L8310 (A) 8"/200 mm

CARD 1 **INNER** 12 **MASTER** 96

CÓD. L8312 (A) 10"/250 mm

CARD 1 **INNER** 12 **MASTER** 72

LIMA REDONDA CON CABO • L8320 • L8322

• Material: acero



CÓD. L8320 (A) 8"/200 mm

CARD 1 **INNER** 12 **MASTER** 96

CÓD. L8322 (A) 10"/250 mm

CARD 1 **INNER** 12 **MASTER** 72

LIMA MEDIA CAÑA CON CABO • L8330 • L8332

• Material: acero



CÓD. L8330 (A) 8"/200 mm

CARD 1 **INNER** 12 **MASTER** 96

CÓD. L8332 (A) 10"/250 mm

CARD 1 **INNER** 12 **MASTER** 72

LIMAS MATRICERO EN JUEGO X6 PIEZAS L8350

- Limas: plana, redonda, media caña, cuadrada, triángulo, cuchilla
- Largo: 140 mm
- Diámetro: 3 mm



CÓD. L8350

CARD 1 **INNER** 12 **MASTER** 72

CEPILLO CURVO DE ACERO INOXIDABLE L7802

• Medida: 250 mm



CÓD. L7802

CARD 1 **INNER** 12 **MASTER** 120

CEPILLO CURVO DE ACERO BRONCEADO L7804

• Medida: 250 mm



CÓD. L7804

CARD 1 **INNER** 12 **MASTER** 120

MARCADOR INDELEBLE INDUSTRIAL • L7035 L7036 • L7037 • L7038

- Usos: vidrio
- 3,8 mm



| | | |
|-------------|---------------------------------|----------|
| CÓD. | L7035 | BLANCO |
| CAJA | 1 INNER 10 MASTER | 100 |
| CÓD. | L7036 | ROJO |
| CAJA | 1 INNER 10 MASTER | 100 |
| CÓD. | L7037 | NEGRO |
| CAJA | 1 INNER 10 MASTER | 100 |
| CÓD. | L7038 | AMARILLO |
| CAJA | 1 INNER 10 MASTER | 100 |

PRENSA DE LIBERACIÓN RÁPIDA L7640 • L7642 • L7644 • L7646

- Apertura máxima 300 mm(12"), 450 mm(18"), 600 mm(24"), 900 mm(36")
- Guía de acero de alta resistencia



| CÓD. | | CARD | INNER | MASTER |
|--------------|---------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| L7640 | PRENSA DE LIBERACIÓN RÁPIDA 12" | 1 | 6 | 24 |
| L7642 | PRENSA DE LIBERACIÓN RÁPIDA 18" | 1 | 6 | 24 |
| L7644 | PRENSA DE LIBERACIÓN RÁPIDA 24" | 1 | 6 | 24 |
| L7646 | PRENSA DE LIBERACIÓN RÁPIDA 36" | 1 | 6 | 12 |

PRENSA TIPO G • L7650 • L7652 • L7654

- Apertura máxima 100 mm(4"), 125 mm(5"), 150 mm(6")
- Cuerpo de fundición de hierro
- Varilla roscada de acero al carbono
- Virola giratoria



| CÓD. | | BLISTER | INNER | MASTER |
|--------------|------------------|----------------|--------------|---------------|
| L7650 | PRENSA TIPO G-4" | 1 | 6 | 36 |
| L7652 | PRENSA TIPO G-5" | 1 | 6 | 24 |
| L7654 | PRENSA TIPO G-6" | 1 | 6 | 24 |

PISTOLA APLICADORA REFORZADA L7170

L7170

- Largo: 230 mm(9")
- Material: aluminio (espesor 1,5 mm)
- Diámetro de la varilla 7,7 mm
- Apto para cartuchos de 280-300 ml



| CÓD. | L7170 |
|-------------|-----------------------------------|
| CARD | 1 INNER 6 MASTER 24 |

PISTOLA APLICADORA DE ALUMINIO 15" PROFESIONAL

L7174

- Largo: 380 mm(15")
- Material: aluminio
- Espesor del tubo 0,8 mm
- Capacidad: 600 ml
- Para usar con unipack (salchicha) y cartuchos



CÓD. L7174
BLISTER 1 **INNER** 2 **MASTER** 24

PISTOLA APLICADORA DE ALUMINIO 9" PROFESIONAL

L7172

- Largo: 230 mm (9")
- Material: aluminio
- Capacidad: 280-300 ml
- Para usar con unipack (salchicha) y cartuchos



CÓD. L7172
CARD 1 **INNER** 2 **MASTER** 24

ARCO DE SIERRA DE ALUMINIO 12" L7416

- Largo de la hoja: 300 mm(12")
- Cuerpo de aluminio
- Empuñadura ergonómica



CÓD. L7416
BLISTER 1 **INNER** 6 **MASTER** 24

ARCO DE SIERRA 6" JUNIOR

L7412

- Largo de la hoja: 152 mm(6")
- Arco de cero templado
- Materia del mango: ABS + TPR
- Incluye hoja de sierra



CÓD. L7412
BLISTER 1 **INNER** 6 **MASTER** 36

ARCO DE SIERRA TUBULAR 12" L7414

L7414

- Largo de la hoja: 300 mm(12")
- Cuerpo de aluminio
- Empuñadura ergonómica



CÓD. L7414
BLISTER 1 **INNER** 12 **MASTER** 48

ARCO DE SIERRA DE ALUMINIO 12" PROFESIONAL

L7415

- Largo de la hoja: 300 mm(12")
- Cuerpo de aluminio
- Empuñadura ergonómica



CÓD. 7415
CARD 1 **INNER** 6 **MASTER** 24

MARTILLO GALPONERO MANGO DE FIBRA

L7510 • L7512

- Peso 455 g (16 OZ), 565 g (20 OZ)
- Mango de fibra de vidrio
- Empuñadura ergonómica y antideslizante
- Cabeza pulida



| | | |
|-------------|--------------|---------------------------------|
| CÓD. | L7510 | 455 G |
| CARD | 1 | INNER 6 MASTER 24 |
| CÓD. | L7512 | 565 G |
| CARD | 1 | INNER 6 MASTER 24 |

MARTILLO GALPONERO MANGO DE MADERA

455 G • L7514

- Peso 455 g (16 OZ)
- Mango de madera
- Cabeza pulida



| | | |
|-------------|--------------|---------------------------------|
| CÓD. | L7514 | |
| CARD | 1 | INNER 6 MASTER 24 |

MARTILLO BOLITA L7520 • L7522 • L7524

- Peso 340 g(12 OZ), 455 g(16 OZ), 680 g(24 OZ)
- Cabeza forjada de acero al carbono
- Mango de fibra de vidrio
- Mango ergonómico



| | | |
|-------------|--------------|---------------------------------|
| CÓD. | L7520 | 340 G |
| CARD | 1 | INNER 6 MASTER 48 |
| CÓD. | L7522 | 455 G |
| CARD | 1 | INNER 6 MASTER 36 |
| CÓD. | L7524 | 680 G |
| CARD | 1 | INNER 6 MASTER 24 |

MARTILLO BOLITA L7520 • L7522 • L7524

- Peso 340 g(12 OZ), 455 g(16 OZ), 680 g(24 OZ)
- Cabeza forjada de acero al carbono
- Mango de fibra de vidrio
- Mango ergonómico



| | | |
|-------------|--------------|---------------------------------|
| CÓD. | L7520 | 340 G |
| CARD | 1 | INNER 6 MASTER 48 |
| CÓD. | L7522 | 455 G |
| CARD | 1 | INNER 6 MASTER 36 |
| CÓD. | L7524 | 680 G |
| CARD | 1 | INNER 6 MASTER 24 |

MAZA DE GOMA L7540 • L7542

- Peso 225 g, 455 g
- Mango de fibra de vidrio
- Mango ergonómico



| | | |
|----------------|--------------|----------------------------------|
| CÓD. | L7540 | |
| BLISTER | 1 | INNER 12 MASTER 36 |
| CÓD. | L7542 | |
| BLISTER | 1 | INNER 12 MASTER 24 |

MAZA DE ALBAÑIL L7530 • L7532 • L7534

- Peso 1000 g, 1250 g, 1500 g
- Cabeza forjada de acero al carbono
- Mango de fibra de vidrio
- Mango ergonómico



| | | |
|----------------|--------------|---------------------------------|
| CÓD. | L7530 | 1000 G |
| CÓD. | L7532 | 1250 G |
| CÓD. | L7534 | 1500 G |
| BLISTER | 1 | INNER 6 MASTER 12 |

MAZA ANTICHISPA CON MANGO DE FIBRA

L8800 • L8802 • L8804 • L8806 • L8808

- Material: AL-BR
- Dureza: 25-30 HRC



| | | |
|--------------|--------------|---------------------------------|
| CÓD. | L8800 | 500 G |
| BOLSA | 1 | INNER 2 MASTER 24 |
| CÓD. | L8802 | 1000 G |
| BOLSA | 1 | INNER 2 MASTER 16 |

| | | |
|--------------|--------------|---------------------------------|
| CÓD. | L8804 | 1500 G |
| BOLSA | 1 | INNER 2 MASTER 12 |
| CÓD. | L8806 | 2000 G |
| BOLSA | 1 | INNER 2 MASTER 8 |
| CÓD. | L8808 | 3000 G |
| BOLSA | | INNER 2 MASTER 4 |

MARTILLO ANTI REBOTE

L7560 • L7562 • L7564

- Peso 455 g, 680 g, 910 g
- Cabeza y cuerpo cubiertos de poliuretano
- Mango con alma de acero
- Cabeza con interior relleno de esferas de acero
- Ideal para golpear materiales que no pueden ser dañados



| | | |
|-------------|--------------|---------------------------------|
| CÓD. | L7560 | 455 G |
| CARD | 1 | INNER 6 MASTER 24 |
| CÓD. | L7562 | 680 G |
| CARD | 1 | INNER 6 MASTER 24 |
| CÓD. | L7564 | 910 G |
| CARD | 1 | INNER 6 MASTER 24 |

MARTILLO DE PVC

L7550 • L7552

- Diámetro 30 mm, 40 mm
- Material de la cabeza PVC
- Mango fibra de vidrio
- Mango ergonómico



| | | |
|-------------|--------------|---------------------------------|
| CÓD. | L7550 | 30 MM |
| CARD | 1 | INNER 6 MASTER 48 |
| CÓD. | L7552 | 40 MM |
| CARD | 1 | INNER 6 MASTER 24 |

CINCEL PLANO

L7162

- Medidas: 16x300 mm
- Forjado en acero al carbono
- Mango bimaterial ergonómico
- Mango con tope para mayor seguridad



| | | |
|-------------|--------------|---------------------------------|
| CÓD. | L7162 | |
| CARD | 1 | INNER 6 MASTER 24 |

CINCEL DE PUNTA

L7160

- Medidas: 16x300 mm
- Forjado en acero al carbono
- Mango bimaterial ergonómico
- Mango con tope para mayor seguridad



| | | |
|----------------|--------------|---------------------------------|
| CÓD. | L7160 | |
| BLISTER | 1 | INNER 6 MASTER 24 |

PUNZON DE MARCAR 7071 • 7073

- Medida: 4x120 mm, 5x150 mm
- Material: CRV
- Tratamiento anticorrosivo



| | | |
|-------------|--------------|---------------------------------|
| CÓD. | L7071 | 4x120 MM |
| CARD | 1 | INNER 5 MASTER 20 |
| CÓD. | L7073 | 5x150 MM |
| CARD | 1 | INNER 6 MASTER 16 |

PUNZON SACA ESPIGA 7076 • 7077 • 7078 • 7079 • 7080 • 7081

- Medida: 2x150 mm, 3x150 mm, 4x150 mm, 5x150 mm, 6x150 mm, 8x150 mm
- Material: CRV
- Tratamiento anticorrosivo



| CÓD. | | BLISTER | INNER | MASTER |
|--------------|-----------------------------|----------------|--------------|---------------|
| L7076 | PUNZON SACA ESPIGA 2x150 MM | 1 | 20 | 200 |
| L7077 | PUNZON SACA ESPIGA 3x150 MM | 1 | 20 | 200 |
| L7078 | PUNZON SACA ESPIGA 4x150 MM | 1 | 20 | 200 |
| L7079 | PUNZON SACA ESPIGA 5x150 MM | 1 | 20 | 200 |
| L7080 | PUNZON SACA ESPIGA 6x150 MM | 1 | 20 | 200 |

BARRETA DE PALANCA 7180 • 7182 • 7184 • 7186 • 7188

- Medida: 18x400 mm, 20x600 mm, 22x800 mm, 22x1000 mm, 25x1500 mm
- Material: acero al carbono de alta resistencia (40CR)



| CÓD. | | BLISTER | INNER | MASTER |
|--------------|-------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| L7180 | BARRETA DE PALANCA 18x400 MM | 1 | 5 | 20 |
| L7182 | BARRETA DE PALANCA 20x600 MM | 1 | 4 | 16 |
| L7184 | BARRETA DE PALANCA 22x800 MM | 1 | 4 | 8 |
| L7186 | BARRETA DE PALANCA 22x1000 MM | 1 | 4 | 8 |
| L7188 | BARRETA DE PALANCA 25x1500 MM | 1 | 2 | 4 |

JUEGO DE 6 PUNZONES SACA ESPIGA L7083

- Medidas: 2x150 mm/3x150 mm/4x150 mm/
5x150 mm/6x150 mm/8x150 mm
- Material: CRV
- Tratamiento anticorrosivo



| CÓD. | L7083 |
|-------------|-----------------------------------|
| CARD | 1 INNER 24 MASTER - |

BARRETA SACA CLAVOS

7190 • 7192 • 7194

- Medida: 18x400 mm, 18x600 mm, 20x1000 mm
- Material: acero al carbono de alta resistencia (40CR)



| CÓD. | L7190 | 18x400 MM |
|------|-------|-------------------|
| CARD | 1 | INNER 4 MASTER 16 |
| CÓD. | L7192 | 18x600 MM |
| CARD | 1 | INNER 4 MASTER 16 |
| CÓD. | L7194 | 20x1000 MM |
| CARD | 1 | INNER 2 MASTER 8 |

LLAVE PARA CAÑO 1"

L3400 • L3402 • L3404 • L3406

- Apertura: 25 mm(1")
- Mordazas de cromo molibdeno
- Rapida apertura de mordaza
- Tratamiento anticorrosivo



| CÓD. | BLISTER | INNER | MASTER | |
|-------|------------------------|-------|--------|----|
| L3400 | LLAVE PARA CAÑO 1" | 1 | 1 | 24 |
| L3402 | LLAVE PARA CAÑO 1 1/2" | 1 | 1 | 12 |
| L3404 | LLAVE PARA CAÑO 2" | 1 | 1 | 8 |
| L3406 | LLAVE PARA CAÑO 3" | 1 | 1 | 6 |

CORTAPERNOS

L4292 • L4293 • L4294 • L4295 • L4296 • L4297 • L4298

- Cuchillas de cromo molibdeno
- Mango antideslizante



| CÓD. | CARD | INNER | MASTER | |
|-------|--------------------------|-------|--------|----|
| L4292 | CORTAPERNOS 300 MM(12") | 1 | 1 | 30 |
| L4293 | CORTAPERNOS 350 MM(14") | 1 | 1 | 30 |
| L4294 | CORTAPERNOS 450 MM(18") | 1 | 1 | 20 |
| L4295 | CORTAPERNOS 600 MM(24") | 1 | 1 | 10 |
| L4296 | CORTAPERNOS 750 MM(30") | 1 | 1 | 5 |
| L4297 | CORTAPERNOS 900 MM(36") | 1 | 1 | 5 |
| L4298 | CORTAPERNOS 1065 MM(42") | 1 | 1 | 3 |

CORTA CAÑO

L7470 • L7472

- Cuerpo: aleación de aluminio
- Cuchilla de corte: acero de alta aleacion dureza HRC 58-62
- Material del tornillo acero 45,
- Adecuado para cortar tubos de cobre, hierro y acero inoxidable



| CÓD. | L7470 | DE 3 A 32 MM |
|------|-------|-------------------|
| CARD | 1 | INNER 5 MASTER 50 |
| CÓD. | L7472 | DE 6 A 70 MM |
| CARD | 1 | INNER 5 MASTER 20 |

NIVEL DE ALUMINIO

L7046 • L7047 • L7048 • L7049 • L7050 • L7051

- Material: cuerpo robusto de aluminio
- 3 burbujas: 0°-45°-90°
- Precisión: 0,5 mm por metro



| CÓD. | | BLISTER | INNER | MASTER |
|-------|---------------------------|---------|-------|--------|
| L7046 | NIVEL DE ALUMINIO 800 MM | 1 | 20 | - |
| L7047 | NIVEL DE ALUMINIO 1000 MM | 1 | 20 | - |
| L7048 | NIVEL DE ALUMINIO 1200 MM | 1 | 20 | - |
| L7049 | NIVEL DE ALUMINIO 1500 MM | 1 | 10 | - |
| L7050 | NIVEL DE ALUMINIO 1800 MM | 1 | 10 | - |
| L7051 | NIVEL DE ALUMINIO 2000 MM | 1 | 10 | - |

NIVEL DE ALUMINIO

MAGNÉTICO

L7058 • L7060

- Material: aluminio
- Magnético



| CÓD. | L7058 | 600 mm |
|---------|-------|-------------------|
| BLISTER | 1 | INNER 30 MASTER - |
| CÓD. | L7060 | 800 mm |
| BLISTER | 1 | INNER 30 MASTER - |

NIVEL DE ALUMINIO

L7042

- 2 burbujas: 0° y 90°
- Material: cuerpo robusto de aluminio
- Precisión: 0,5 mm por metro



300 mm



| CÓD. | L7042 |
|------|---------------------|
| CAJA | 1 INNER 40 MASTER - |

NIVEL DE ALUMINIO

**7043 • 7044 • 7045 • 7046 • 7047
7048 • 7049 • 7050 • 7051**

- 3 burbujas: 0°, 45° y 90°
- Material: cuerpo robusto de aluminio
- Precisión: 0,5 mm por metro

| | | |
|-------|-------|-------------------|
| CÓD. | L7043 | (A) 400 MM |
| BOLSA | 1 | INNER 40 MASTER - |
| CÓD. | L7044 | (A) 500 MM |
| BOLSA | 1 | INNER 40 MASTER - |
| CÓD. | L7045 | (A) 600 MM |
| BOLSA | 1 | INNER 30 MASTER - |
| CÓD. | L7046 | (A) 800 MM |
| BOLSA | 1 | INNER 20 MASTER - |
| CÓD. | L7047 | (A) 1000 MM |
| BOLSA | 1 | INNER 20 MASTER - |
| CÓD. | L7048 | (A) 1200 MM |
| BOLSA | 1 | INNER 20 MASTER - |
| CÓD. | L7049 | (A) 1500 MM |
| BOLSA | 1 | INNER 10 MASTER - |
| CÓD. | L7050 | (A) 1800 MM |
| BOLSA | 1 | INNER 10 MASTER - |
| CÓD. | L7051 | (A) 2000 MM |
| BOLSA | | INNER 10 MASTER - |



A



ESCUADRA METÁLICA MULTIÁNGULO CON SOMBRERO 7" • L7090

- Medida: 7"-80 mm
- Escala grabada
- Terminación: pintura epoxi



CÓD. L7090

CARD 1 **INNER** 10 **MASTER** 50

ESCUADRA METÁLICA MULTIÁNGULO CON SOMBRERO 12" • L7094

- Medida: 12"
- Peso: 560 g



CÓD. L7094

CARD 1 **INNER** 6 **MASTER** 24

MEZCLADOR DE PINTURA L7165 • L7166

- Encastre SDS Plus



CÓD. L7165 (A) 400 MM (B) 80 MM

CARD 1 **INNER** 50 **MASTER** -

CÓD. L7166 (A) 600 MM (B) 100 MM

CARD 1 **INNER** 20 **MASTER** -

TIJERA CORTA TUBO DE PVC 42 MM • L7474

- Material de la hoja: acero SK5
- Corte máximo: 42 mm
- Apto para caños de PVC-PP y termofusión
- Aleación de aluminio



CÓD. L7474

CARD 1 **INNER** 10 **MASTER** 60

TIJERA CORTA TUBO DE PVC 42 MM PROFESIONAL • L7476

- Material de la hoja: acero SK5
- Corte máximo de alta precisión: 42 mm
- Apto para caños de PVC-PP y termofusión
- Mango con grip antideslizante
- Aleación de aluminio



CÓD. L7476

CARD 1 **INNER** 6 **MASTER** 36

PALA CUADRADA ANTICHISPA CABO DE FIBRA • L8810

- Peso: 2,25 kg



CÓD. L8810

BOLSA 1 **INNER** 4 **MASTER** -

TIJERA DE PODA DE MANO FORJADA 8" L9020

- Capacidad de corte: 10-12 mm
- Dureza del filo HRC-53-60
- Dureza del cuerpo: HRC 50-52
- Hoja: acero al carbono N°55



CÓD. L9020
CARD 1 **INNER** 6 **MASTER** 36

TIJERA DE PODA DE MANO FORJADA 10" L9022

- Capacidad de corte: 12-17 mm
- Dureza del filo HRC-53-60
- Dureza del Cuerpo: HRC 50-52
- Hoja: acero al carbono N°55



CÓD. L9022
CARD 1 **INNER** 6 **MASTER** 36

TIJERA DE PODA 8" CORTE RECTO MANGO ERGONÓMICO • L9024

- Capacidad de corte: 6-8 mm
- Dureza del filo HRC-46-48
- Dureza del Cuerpo: HRC 46-48
- Hoja: acero al carbono N°55



CÓD. L9024
CARD 1 **INNER** 6 **MASTER** 36

TIJERA DE PODA 8" CORTE CURVO MANGO ERGONÓMICO L9026

- Capacidad de corte: 12-17 mm
- Dureza del filo HRC-52-55
- Dureza del cuerpo: HRC 52-55
- Hoja: Acero al carbono 65 Mn



CÓD. L9026
CARD 1 **INNER** 6 **MASTER** 36

TIJERA DE PODA DE MANO 8" MANGO CURVO • L9028

- Capacidad de corte: 10-15 mm
- Dureza del filo HRC-53-60
- Dureza del Cuerpo: HRC 50-52
- Hoja: acero al carbono N°65 Mn



CÓD. L9028
CARD 1 **INNER** 6 **MASTER** 36

TIJERA DE PODA 8" L9001

- Largo 8"(200 mm)
- Material de la cuchilla: Acero SK5
- Material del mango: PP + TPR



CÓD. L9001
CARD 1 **INNER** 20 **MASTER** 40

SERRUCHO DE PODA 12" L9035

- Material de la hoja: acero 65 Mn
- Espesor de la hoja: 1,2 mm
- Hoja de acero triple filo
- Mango de plástico ergonómico



| | |
|---------------|--------------|
| CÓD. | L9035 |
| CARD | 1 |
| INNER | 6 |
| MASTER | 48 |

SERRUCHO DE PODA 12" PLEGABLE • L9036

- Hoja de sierra con carbono SK5 de alta resistencia y durabilidad
- Empuñadura Comfort Grip



| | |
|---------------|--------------|
| CÓD. | L9036 |
| CARD | 1 |
| INNER | 8 |
| MASTER | 32 |

SERRUCHO DE PODA CON GANCHO 16" L9026

- Largo 16 pulgadas (410 mm)
- Hoja de acero manganeso
- Grosor de la cuchilla: 1,2 mm
- Largo total: 535 mm
- Mango robusto de ABS
- Con barrenos que ayudan a expulsar el material
- Peso: 0,45 kg



| | |
|---------------|--------------|
| CÓD. | L9026 |
| CARD | 1 |
| INNER | 12 |
| MASTER | 24 |

TIJERA DE CERCO 24" L9031

- Largo: 24"(610 mm)
- Cuchillas: forjadas en acero alto carbono (65 Mn)
- Mangos de PP+TPR: ergonómicos y muy resistentes



| | |
|---------------|--------------|
| CÓD. | L9031 |
| CARD | 1 |
| INNER | 6 |
| MASTER | - |

TIJERA PARA RAMAS 30" L9051

- Largo: 30"(740 mm)
- Cuchillas con filo en acero SK5
- Cuchilla forjadas en acero alto carbono (65 Mn)
- Mangos de PP+TPR: ergonómicos y muy resistentes



| | |
|---------------|-------------|
| CÓD. | 7465 |
| CARD | 1 |
| INNER | 12 |
| MASTER | 72 |

TIJERA CORTACERCO MANGO TELESCÓPICO L9032

- Capacidad máxima: ≤ 0,3 cm
- Tamaño: 57-72 cm
- Mango confort grip
- Hoja: acero al carbono N°55



| | |
|---------------|--------------|
| CÓD. | L9032 |
| CARD | 1 |
| INNER | 12 |
| MASTER | - |

**TIJERA CORTACERCO
MANGO TUBULAR
L9033**

- Capacidad máxima: ≤ 0,3 cm
- Tamaño: 52,5 cm
- Mango Confort Grip
- Hoja: Acero al Carbono N°55



CÓD. L9033
CARD 1 **INNER** 12 **MASTER** -

**TIJERA CORTA CERCO
MANGO DE FIBRA
PROFESIONAL • L9034**

- Tope absorbente de vibración
- Mango confort grip
- Hoja: acero al carbono 65 Mn



CÓD. L9034
CARD 1 **INNER** 12 **MASTER** -

**TIJERA DE PODA
DOS MANOS PARA
DESCORNAR
MANGO TUBULAR • L9050**

- Tope absorbente de vibración
- Mango confort grip
- Corde de mayor capacidad



CÓD. L9050
CARD 1 **INNER** 12 **MASTER** -

**TIJERA DE PODA DOS
MANOS PARA
DESCORNAR MANGO DE
ALUMINIO PROFESIONAL
L9052**

- Tope absorbente de vibración
- Mango confort grip
- Hoja: acero al carbono 65 Mn



CÓD. L9052
CARD 1 **INNER** 6 **MASTER** 12

**TIJERA DE PODA
DOS MANOS PARA
DESCORNAR MANGO
TELESCÓPICO • L9055**

- Tope absorbente de vibración
- Mango confort grip
- Corde de mayor capacidad



CÓD. L9055
CARD 1 **INNER** 12 **MASTER** -

**HACHA DE MANO 680 G
L9071**

- Peso: 680 g
- Cabeza forjada de acero al carbono
- Mango de madera



CÓD. L9071
CARD 1 **INNER** 6 **MASTER** 24

HACHA DE MANO MANGO DE FIBRA L9070 • L9072 • L9073

- Material: acero al carbono
- Mango de fibra antideslizante de doble inyección
- Dureza: 45-50HRC
- Largo del mango 35 cm



| | | |
|-------------|--------------|---------------------------------|
| CÓD. | L9070 | 600 gr |
| CARD | 1 | INNER 6 MASTER 24 |
| CÓD. | L9072 | 800 gr |
| CARD | 1 | INNER 6 MASTER 12 |
| CÓD. | L9073 | 1000 gr |
| CARD | 1 | INNER 6 MASTER 12 |

LINTERNA LED VINCHA MINERO RECARGABLE L7905

- Sensor inteligente
- Amplia iluminación de 270°C
- Cómoda y liviana
- Ideal para camping y ciclismo
- Autonomía: Bajo: 7 hs Alto: 4 hs 3 Leds: 2 hs 2 Leds laterales: 4 hs Luz roja: 6 hs
- Tipos de led: XPE/COB
- Distancia: XPE: 50 m COB: 5 m
- USB C
- Peso: 87 g



| | |
|-------------|-----------------------------------|
| CÓD. | L7905 |
| CAJA | 1 INNER 60 MASTER - |

LUZ LED RECARGABLE TIRA FLEXIBLE CON IMÁN L7911

- Brillo: Alto: 1000 lm Medio: 400 lm Bajo: 80 lm
- Autonomía 2 a 18 hs
- Flexible, con imán
- Ipx2
- Material: ABS + goma
- Luz: blanca - Roja intermitente
- Con cinta regulable y soporte de fijación



| | |
|-------------|------------------------------------|
| CÓD. | L7911 |
| CAJA | 1 INNER 12 MASTER 24 |

LUZ LED RECARGABLE LARGA RÍGIDA CON IMÁN L7913

- Brillo: Alto: 1000 lm Bajo: 200 lm
- Autonomía Alto: 3 hs Bajo: 7 hs
- Recargable
- Ipx4
- Con imán
- Multiposición
- Modo luz roja



| | |
|-------------|-----------------------------------|
| CÓD. | L7913 |
| CAJA | 1 INNER 25 MASTER - |

LINTERNA LED RECARGABLE CON IMÁN MULTIPOSICIÓN • L7909

- Brillo: Alto: 400 lm Medio: 200 lm
- Autonomía Alto: 1,5 hs Bajo: 3 hs
- Tiempo de carga: 4 hs
- Ipx2
- Gancho para colgar



| | |
|-------------|------------------------------------|
| CÓD. | L7909 |
| CAJA | 1 INNER 12 MASTER 24 |

LINTERNA RECARGABLE COMBINADA CON IMÁN PLEGABLE • L7907

- Brillo: Alto: 400 lm Medio: 200 lm
- Autonomía Alto: 1,5 hs Bajo: 3 hs
- Tiempo de carga: 4 hs
- Ipx2
- Luz frontal y lateral



| | |
|-------------|-----------------------------------|
| CÓD. | L7907 |
| CAJA | 1 INNER 48 MASTER - |

LINTERNA LED RECARGABLE ANTI IMPACTO COMBINADA MULTIPOSICIÓN 360° • L7932

- Brillo: 800 lm
- Iluminación 360°
- Resistente a caídas
- Con imán
- Material: ABS + goma
- Led principal y secundario



CÓD. L7932
CAJA 1 **INNER** 20 **MASTER** -

LINTERNA LED RECARGABLE ANTI IMPACTO COMBINADA PLEGABLE • L7934

- Plegable 180°
- Brillo: 1000 lm
- Cabezal giratorio 270°
- Resistente a caídas
- Doble imán en base
- Resistente a caídas
- Autonomía 3 a 12 hs



CÓD. L7934
CAJA 1 **INNER** 20 **MASTER** -

LINTERNA LED DE ALUMINIO CILÍNDRICA RECARGABLE 148 MM L7926

- Brillo: Alto: 1000 lm Bajo: 250 lm
- Autonomía 1 a 6 hs
- Tiempo de carga: 3,5 hs
- Ipx4



CÓD. L7926
CAJA 1 **INNER** 40 **MASTER** -

LINTERNA LED DE ALUMINIO CILÍNDRICA RECARGABLE 162 MM L7922

- Brillo: Alto: 1000 lm Medio: 500 lm Bajo: 200 lm
- Autonomía 1 a 4 hs
- Tiempo de carga: 3 hs
- Ipx4



CÓD. L7922
CAJA 1 **INNER** 40 **MASTER** -

LINTERNA LED DE ALUMINIO CILÍNDRICA RECARGABLE 170 MM L7924

- Brillo: Alto: 1300 lm Medio: 700 lm Bajo: 350 lm
- Autonomía 1 a 12 hs
- Tiempo de carga: 4 hs
- Ipx4



CÓD. L7924
CAJA 1 **INNER** 30 **MASTER** -

LINTERNA LED DE ALUMINIO CILÍNDRICA RECARGABLE 272 MM L7920

- Brillo: Alto: 6000 lm Medio: 2000 lm Bajo: 250 lm
- Autonomía 1 a 10 hs
- Tiempo de carga: 5 hs
- Ipx4



CÓD. L7920
CAJA 1 **INNER** 10 **MASTER** -

LINTERNA LED RECARGABLE ANTI IMPACTO MULTIPOSICIÓN 20-70° L7936

- Brillo: 1000 lm
- Autonomía 3 a 12 hs
- Tiempo de carga: 5 hs
- Resistente a caídas
- Con imán
- Cabezal multiposición
- Lente con zoom



CÓD. L7936

CAJA 1 INNER 20 MASTER -

LLAVE SACA FILTRO DE CORREA 9" • L3350

- Tamaño aplicable: Ø 30-Ø 160 mm
- Para desmontar rápidamente varios filtros de aceite automotriz



CÓD. L3350

BOLSA 1 INNER 4 MASTER 48

CÁMARA ENDOSCÓPICA 3 EN 1 • L1200 • L1202

- Resistente a caídas
- Resistente al polvo
- Resiste inmersión al agua profundidad 1 m x 30 min.
- Diámetro del lente: 8 mm
- Resolución: 640x480, 1280x720 px
- Sensor: 1/6"
- 30 FPS
- Ángulo de visión: 70°
- Distancia focal: 4-8 cm
- 8 luces LED ajustables
- Brillo: 24 LM
- IP67
- Compatible con Windows/iPhone/Android
- Formato de foto: JPEG
- Formato de video: AVI



CÓD. L1200 USB-C

CARD 1 INNER 26 MASTER 78

CÓD. L1202 Micro USB-C

CARD 1 INNER 30 MASTER 120

CINTA DE AMARRE CON CRIQUE 4,6 M X25 MM 700 KG SET X2 UNIDADES L1410

- Capacidad de trabajo: 350 kg
- Capacidad de rotura: 700 kg
- Material de Composición: poliéster
- Ancho: 25 mm
- Gancho de alta calidad: 6,8 mm
- Largo: 4,6 m



CÓD. L1410

CAJA 1 INNER 8 MASTER 24

CINTA DE AMARRE CON CRIQUE 4,6 M X25 MM 700 KG SET X4 UNIDADES L1412

- Capacidad de trabajo: 350 kg
- Capacidad de rotura: 700 kg
- Material de Composición: poliéster
- Ancho: 25 mm
- Gancho de alta calidad: 6,8 mm
- Largo: 4,6 m



CÓD. L1412

CAJA 1 INNER 4 MASTER 12

CINTA DE AMARRE CON CRIQUE 6 M X38 MM 2000 KG • L1400

- Capacidad de trabajo: 1000 kg
- Capacidad de rotura: 2000 kg
- Material de Composición: Poliéster
- Ancho: 38 mm
- Gancho de alta calidad: 7,8 mm
- Largo: 6 m



CÓD. L1400

CARD 1 INNER 5 MASTER 20

CINTA DE AMARRE CON CRIQUE 10 M X50 MM 5000 KG • L1402

- Capacidad de trabajo: 2500 kg
- Capacidad de rotura: 5000 kg
- Material de Composición: Poliéster
- Ancho: 50 mm
- Gancho de alta calidad: 10,8 mm
- Largo: 10 m



| | |
|-------------|----------------------------------|
| CÓD. | L1402 |
| CARD | 1 INNER 4 MASTER 8 |

CABLE PUENTE PARA BATERÍA JCAL3-8 • JCAL4-8

- Largo: 3 m
- Corriente: 1200 A
- 4 pinzas de conexión



| | | |
|-------------|-----------------------------------|-----|
| CÓD. | JCAL3-8 | 3 m |
| CARD | 1 INNER 1 MASTER 10 | |
| CÓD. | JCAL4-8 | 4 m |
| CARD | 1 INNER 1 MASTER 10 | |

TORQUIMETRO AGUJA ENCASTRE 1/2" L5800

- Encastre 1/2"
- Rango de torque 0 - 300 Nm
- Material Cromo Vanadio



| | |
|----------------|-----------------------------------|
| CÓD. | L5800 |
| BLISTER | 1 INNER 1 MASTER 20 |

TORQUÍMETRO DIGITAL 1/4" PROFESIONAL L5820

- Encastre 1/4"
- Torque 1,5-30 Nm



| | |
|--------------|----------------------------------|
| CÓD. | L5820 |
| BOLSA | 1 INNER 8 MASTER - |

TORQUÍMETRO DIGITAL 1/4" PROFESIONAL • L5822

- Encastre 3/8"
- Torque 3-60 Nm



| | |
|-------------|----------------------------------|
| CÓD. | L5822 |
| CARD | 1 INNER 8 MASTER - |

TORQUÍMETRO DIGITAL 1/4" PROFESIONAL • L5824

- Encastre 1/2"
- Torque 10-200 Nm



| | |
|-------------|----------------------------------|
| CÓD. | L5824 |
| CARD | 1 INNER 6 MASTER - |

SET DE BOCALLAVES PARA SONDAS DE OXIGENO - BULBOS - INYECTORES 7 PIEZAS L1124

- Bocallave encastre 1/2"x 27 mm largo 78 mm estriado
- Bocallave encastre 1/2"x 29 mm largo 90 mm hexagonal
- Bocallave encastre 1/2"x 22 mm largo 49,5 mm hexagonal
- Bocallave encastre 3/8"x 22 mm largo 90 mm hexagonal
- Bocallave encastre 3/8"x 22 mm largo 80 mm hexagonal
- Bocallave encastre 3/8"x 33 mm largo 30 mm hexagonal
- Bocallave encastre 3/8"x 1,1/16" largo 74 mm hexagonal



CÓD. L1124

CAJA 1 INNER 10 MASTER -

SET MANÓMETRO PARA AIRE ACONDICIONADO L1126

- Uso Automotriz
- Solo apto Refrigerante R-134A
- Conexión moleteada y válvulas de giro
- Precisión del manómetro: ±2%



CÓD. L1126

CAJA 1 INNER 5 MASTER -

MEDIDOR DE PRESIÓN Y DETECTOR DE FUGAS EN RADIADORES SET 18 PIEZAS • L1120

- Adaptadores universales
- Facil uso y limpieza



CÓD. L1120

CAJA 1 INNER 1 MASTER -

MEDIDOR DE PRESIÓN Y DETECTOR DE FUGAS EN RADIADORES SET 33 PIEZAS • L1122

- Uso universal
- Tapas codificadas Por color



CÓD. L1122

CAJA 1 INNER 1 MASTER -

GUANTES ANTI-IMPACTO PARA MECÁNICO L7852

- Composición: 100% poliéster
- Dedos pulgar, índice y medio, sensibles para pantalla táctil
- Puño: ajustable con fijación
- Palma: carnaza sintética y poliuretano
- Protección de pvc anti-impacto en Nudillos y dorso



CÓD. L7852

CARD 1 INNER 3 MASTER 24

RODILLERAS PROFESIONALES DE PVC L7850

- Composición: Poliester 600D
- Carcasa de plástico de TPR
- Forrada con tejido de poliester PR600D
- Interior siliconado
- Correas de neopren elásticas
- Medidas: 29x20 cm
- Peso: 600 g
- Uso: profesional



CÓD. L7850

CARD 1 INNER 10 MASTER 20

MUÑEQUERA MAGNÉTICA CON VELCRO • L8050

- Longitud: 36 cm
- Material: tela Oxford



CÓD. L8050
BLISTER 1 **INNER** 20 **MASTER** 120

CARTUCHERA PORTA TALADRO CON CINTO DE 6 COMPARTIMENTOS L8034

- Capacidad de carga: 2 kg
- Clip para cinta métrica
- Soporte de acero para martillo
- 5 compartimentos para mechas
- 1 Compartimento para taladro ajustable con seguro



CÓD. L8034
BOLSA 1 **INNER** 20 **MASTER** -

CARTUCHERA PORTA HERRAMIENTAS CON CINTO DE 4 BOLSILLOS L8032

- Capacidad de carga: 2 kg
- Clip para cinta métrica
- Soporte de acero para martillo
- 4 bolsillos
- 1 sujetador para destornillador



CÓD. L8032
BOLSA 1 **INNER** 20 **MASTER** -

CARTUCHERA PORTA HERRAMIENTAS CON CINTO DE 8 BOLSILLOS • L8030

- Capacidad de carga: 2 kg
- Clip para cinta métrica
- Soporte de acero para martillo
- 8 bolsillos
- 2 sujetadores para destornilladores



CÓD. L8030
BOLSA 1 **INNER** 20 **MASTER** -

MOCHILA PARA HERRAMIENTAS CON RUEDAS PROFESIONAL • L8020

- Material: poliéster 1680D + 600D
- Capacidad de carga: 25 kg
- 9 bolsillos interiores
- 5 bolsillos exteriores
- Organizador de herramientas móvil



CÓD. L8020
BOLSA 1 **INNER** 4 **MASTER** -

BOLSO PARA HERRAMIENTAS 18" PROFESIONAL • L8006

- Material: Poliéster 600D con revestimiento de PVC
- Capacidad de carga: 30 kg
- 40 bolsillos
- Bolsillos con cierre y solapa
- Correa de hombro ajustable
- Apertura rápida



CÓD. L8006
BOLSA 1 **INNER** 4 **MASTER** -

JUEGO DE 15 HERRAMIENTAS L4914

INCLUYE:

- Pinza universal 6"
- Cinta métrica de 3 m x16 mm
- Martillo galponero de 227 g
- Cutter de 18 mm
- Destornillador para puntas de encastre 1/4"
- 10 Puntas de atornillar: SL3, SL4, SL5, SL6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3



JUEGO DE 20 HERRAMIENTAS L4902

- Juego de 20 herramientas en maletín

INCLUYE

- 1 Pinza universal 6"
- 1 Pinza de punta media caña 6"
- 1 Cinta métrica de 3 m x16 mm
- 1 Buscapolo digital 12-250V
- 1 Llave ajustable 8"
- 1 Martillo galponero 227 g
- 9 llaves allen
- 1 Mini arco de sierra para metales 6"
Mango destornillador para puntas:
1 Punta de 100 mm de largo, medidas: SL5xPH1
1 Punta de 100 mm de largo, medidas: SL6xPH2
- 1 Tijera de 210 mm
- 1 Cutter de 18 mm



CÓD. L4914

CARD 1 INNER 10 MASTER -

CÓD. L4902

BLISTER 1 INNER 6 MASTER -

JUEGO DE 67 HERRAMIENTAS L4904

INCLUYE

- Martillo galponero de 227 g
- Pinza universal 6"
- Pinza de punta media caña 6"
- Tester dígit 12-250V
- Llave ajustable 8"
- Cinta métrica de 3 m x16 mm
- Mini arco de sierra de 6"
- Llaves allen
- 6 Bocallaves hex. enc. 1/4" de: 5, 6, 8, 9, 10, 11mm
- Nivel de burbuja 230 mm
- Tijera 210 mm
- Cinta aisladora
- 6 Destornilladores de precisión (Plano: 1,4-2-2,4-3 / Philips PH0 y PH1)
- Destornillador plano 5x100 mm
- Destornillador phillips PH1-5x100 mm
- Destornillador encastre 1/4"
- Adaptador de 1/4" para bocallaves
- 20 puntas de atornillar, medidas: SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T30, H3, H4, H5, H6.
- Cutter de 18 mm
- 10 repuestos hojas para cutter
- Caja de tornillos autoperforantes x60 unidades



CÓD. CAJA INNER MASTER

L4904 1 4 -

JUEGO DE 14 HERRAMIENTAS L4906

INCLUYE

- Pinza universal 6"
- Llave ajustable 8"
- Martillo galponero de 227 g
- Destornillador para puntas de encastre 1/4"
- 10 puntas de atornillar: SL3, SL4, SL5, SL6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3



| | | | | |
|-------------|--------------|--------------|----|-----------------|
| CÓD. | L4906 | | | |
| CARD | 1 | INNER | 10 | MASTER - |

JUEGO DE 10 HERRAMIENTAS L4912

INCLUYE

- Llave ajustable 8"
- Pinza universal 7"
- Pinza de punta media caña 6"
- Tester digital 12-250 V
- Mango Destornillador para puntas:
 - Punta de 100mm de largo, medidas: SL5 x PH1
 - Punta de 100mm de largo, medidas: SL6 x PH2
- Cinta métrica de 3 m x16 mm
- Martillo galponero de 227 g
- Cutter de 18 mm
- Cinta aisladora de 10 m



| | | | | |
|-------------|--------------|--------------|----|-----------------|
| CÓD. | L4912 | | | |
| CARD | 1 | INNER | 10 | MASTER - |

CAJA PARA HERRAMIENTAS 23" CON RUEDAS Y MANGO TELESTÓPICO • L8130

- Soporta: hasta 40 kg
- Mango metálico de traslado
- Broche metálico liberación a una mano
- Capacidad: 57 L
- Bandeja interna
- Ruedas reforzadas 15 cm



| | | | | |
|-------------|--------------|--------------|---|-----------------|
| CÓD. | L8130 | | | |
| CAJA | 1 | INNER | 2 | MASTER - |

CAJA PARA HERRAMIENTAS CON CIERRE METÁLICO L8100 • L8102 • L8104 • L8120

- Material: PP + ABS
- Bisagra con perno metálico
- Bandeja interna para mayor organización



| | | | | |
|-------------|--------------|--------------|----|-----------------|
| CÓD. | L8100 | 14"/355 mm | | |
| CAJA | 1 | INNER | 12 | MASTER - |
| CÓD. | L8102 | 17"/430 mm | | |
| CAJA | 1 | INNER | 9 | MASTER - |

| | | | | |
|-------------|--------------|--------------|---|-----------------|
| CÓD. | L8104 | 19"/482 mm | | |
| CAJA | 1 | INNER | 9 | MASTER - |
| CÓD. | L8120 | 23"/584 mm | | |
| CAJA | 1 | INNER | 4 | MASTER - |

CARRO PORTA HERRAMIENTAS METÁLICO 3 EN 1 • L8106

- Dimensiones:
 - Caja superior: 50x24x22,5 cm
 - Caja intermedia: 50x24x17 cm
 - Caja inferior: 56x37x41 cm
- Capacidad de carga:
 - Caja superior: 15 kg
 - Caja intermedia: 5 kg
 - Caja inferior: 20 kg
- Ruedas de 12,5 cm



| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|---|-----------------|
| CÓD. | L8106 | | | |
| BOLSA | 1 | INNER | - | MASTER - |

SET DE HERRAMIENTAS MANUALES 46 PIEZAS • L4950

INCLUYE

- 1 pinza universal de 6"
- 1 pinza de punta media caña de 6"
- 1 llave ajustable de 6"
- 1 sierra para metales de 6"
- 1 destornillador porta puntas
- 1 martillo galponero con cabo de fibra
- 1 cutter de 18 mm
- 1 destornillador de precisión porta puntas
- 10 puntas de 25 mm
3 planos: SL4 - SL5 - SL6
3 philips: PH1 - PH2 - PH3
4 torx: T10 - T15 - T20 - T30
- 10 puntas de precisión de 28 mm
3 planos: SL1.5 - SL2 - SL3
3 philips: PH000 - PH00 - PH0
3 torx: T6 - T8 - H1.5 - H2.5
- 1 destornillador buscapolo de 100-250 V
- 7 boquillas magnéticas 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 mm
- 7 llaves hexagonales 1,5-2-2,5-3-4-5-6 mm
- 1 conjunto de tornillos de 3,5x25 mm
- 1 conjunto de tornillos de 4,0x40 mm
- 1 caja de herramientas de plástico de 17" con cerradura de metal



CÓD. L4950

CAJA 1 **INNER** 2 **MASTER** -

BARRA DE EXTENSION ENCASTRE 1/2"

PRO

L5505 • L5507 • L5509

- Material: acero CrV - Cromo Vanadio
- Dureza: HRC: 39-50



CÓD. L5505 75 MM

CARD 1 **INNER** 12 **MASTER** 144

CÓD. L5507 125 MM

CARD 1 **INNER** 12 **MASTER** 144

CÓD. L5509 250 MM

CARD 1 **INNER** 12 **MASTER** 72

BARRA DE EXTENSION ENCASTRE 1/4"

PRO

L5501 • L5502 • L5503 • L5504

- Material: acero CrV - Cromo Vanadio
- Dureza: HRC: 39-50



CÓD. **CARD** **INNER** **MASTER**

L5501 50 MM ENCASTRE 1/4" 1 40 800

L5502 75 MM ENCASTRE 1/4" 1 20 400

L5503 100 MM ENCASTRE 1/4" 1 20 400

L5504 150 MM ENCASTRE 1/4" 1 10 200

BARRA DE EXTENSION ENCASTRE 3/8"

PRO

L5512 • L5513

- Material: acero CrV - Cromo Vanadio
- Dureza: HRC: 39-50



CÓD. L5512 200 MM

CARD 1 **INNER** 12 **MASTER** 240

CÓD. L5513 400 MM

CARD 1 **INNER** 6 **MASTER** 120

BARRA DE EXTENSION ENCASTRE 3/4"
L5517 • L5518

PRO

- Material: acero CrV - Cromo Vanadio
- Dureza: HRC: 39-50



| | | |
|-------------|--------------|---------------------------------|
| CÓD. | L5517 | 200 MM |
| CARD | 1 | INNER 5 MASTER 20 |
| CÓD. | L5518 | 400 MM |
| CARD | 1 | INNER 4 MASTER 8 |

ADAPTADOR DE IMPACTO 3/4"
L5671 • L5672

PRO

- Material: CR-MO: Cromo molibdeno
- Dureza: HRC: 42-47



| | | |
|-------------|--------------|----------------------------------|
| CÓD. | L5671 | 3/4" A 1/2" |
| CARD | 1 | INNER 10 MASTER 40 |
| CÓD. | L5672 | 3/4" A 1" |
| CARD | 1 | INNER 6 MASTER 24 |

ADAPTADOR 3/4" A 1/2" • L5595

PRO

- Material: acero CrV - Cromo Vanadio
- Dureza: HRC: 39-50



| | |
|-------------|------------------------------------|
| CÓD. | L5595 |
| CARD | 1 INNER 10 MASTER 80 |

BOCALLAVE PUNTA TORX DE IMPACTO ENCASTRE 1/2"
L5660 • L5661 • L5662 • LL5663
L5664 • L5665 • LL5666

PRO

- Material: CR-MO: Cromo molibdeno
- Dureza: HRC: 42-47



| CÓD. | | CARD | INNER | MASTER |
|-------------|---|-------------|--------------|---------------|
| T30 | BOCALLAVE PUNTA TORX DE IMPACTO T30 ENC. 1/2" | 1 | 10 | 100 |
| T40 | BOCALLAVE PUNTA TORX DE IMPACTO T40 ENC. 1/2" | 1 | 10 | 100 |
| T45 | BOCALLAVE PUNTA TORX DE IMPACTO T45 ENC. 1/2" | 1 | 10 | 100 |
| T50 | BOCALLAVE PUNTA TORX DE IMPACTO T50 ENC. 1/2" | 1 | 10 | 100 |
| T55 | BOCALLAVE PUNTA TORX DE IMPACTO T55 ENC. 1/2" | 1 | 10 | 100 |
| T60 | BOCALLAVE PUNTA TORX DE IMPACTO T60 ENC. 1/2" | 1 | 10 | 100 |
| T70 | BOCALLAVE PUNTA TORX DE IMPACTO T70 ENC. 1/2" | 1 | 10 | 100 |

ADAPTADOR DE IMPACTO 1/4" A 3/8" • L5670

PRO

- Material: CR-MO: Cromo molibdeno
- Dureza: HRC: 42-47



| | |
|--------------|-------------------------------------|
| CÓD. | L5670 |
| BOLSA | 1 INNER 40 MASTER 400 |

ADAPTADOR DE IMPACTO 1/2"

PRO

L5673 • L5674

- Material: CR-MO: Cromo molibdeno
- Dureza: HRC: 42-47



| | | |
|-------------|--------------|-----------------------------------|
| CÓD. | L5673 | 1/2" A 3/8" |
| CARD | 1 | INNER 10 MASTER 80 |
| CÓD. | L5674 | 1/2 A 3/4" |
| CARD | 1 | INNER 10 MASTER 120 |

ADAPTADOR DE IMPACTO 1" A 3/4"

PRO

L5675

- Material: CR-MO: Cromo molibdeno
- Dureza: HRC: 42-47



| | |
|--------------|-------------------------------------|
| CÓD. | L5675 |
| BOLSA | 1 INNER 40 MASTER 400 |

BOCALLAVE HEXAGONAL ENCASTRE 1/2"

PRO

**L5208 • L5258 • L5209 • L5210 • L5260 • L5211
L5261 • L5212 • L5213 • L5263 • L5214 • L5264 • L5215
L5216 • L5266 • L5217 • L5267 • L5218 • L5219 • L5269
L5220 • L5221 • L5271 • L5222 • L5272 • L5223 • L5224
L5274 • L5275 • L5227 • L5230 • L5232 • L5234 • L5236**

- Material: acero CrV - Cromo Vanadio
- Dureza: HRC: 39-50



| CÓD. | | CARD | INNER | MASTER |
|--------------|--|-------------|--------------|---------------|
| L5208 | BOCALLAVE HEXAGONAL 8 MM ENCASTRE 1/2" | 1 | 12 | 144 |
| L5258 | BOCALLAVE HEXAGONAL 5/16" ENCASTRE 1/2" | 1 | 12 | 144 |
| L5209 | BOCALLAVE HEXAGONAL 9 MM ENCASTRE 1/2" | 1 | 12 | 144 |
| L5210 | BOCALLAVE HEXAGONAL 10 MM ENCASTRE 1/2" | 1 | 12 | 144 |
| L5260 | BOCALLAVE HEXAGONAL 3/8" ENCASTRE 1/2" | 1 | 12 | 144 |
| L5211 | BOCALLAVE HEXAGONAL 11 MM ENCASTRE 1/2" | 1 | 12 | 144 |
| L5261 | BOCALLAVE HEXAGONAL 7/16" ENCASTRE 1/2" | 1 | 12 | 144 |
| L5212 | BOCALLAVE HEXAGONAL 12 MM ENCASTRE 1/2" | 1 | 12 | 144 |
| L5213 | BOCALLAVE HEXAGONAL 13 MM ENCASTRE 1/2" | 1 | 12 | 144 |
| L5263 | BOCALLAVE HEXAGONAL 1/2" ENCASTRE 1/2" | 1 | 12 | 144 |
| L5214 | BOCALLAVE HEXAGONAL 14 MM ENCASTRE 1/2" | 1 | 12 | 144 |
| L5264 | BOCALLAVE HEXAGONAL 9/16" ENCASTRE 1/2" | 1 | 12 | 144 |
| L5215 | BOCALLAVE HEXAGONAL 15 MM ENCASTRE 1/2" | 1 | 12 | 144 |
| L5216 | BOCALLAVE HEXAGONAL 16 MM ENCASTRE 1/2" | 1 | 12 | 144 |
| L5266 | BOCALLAVE HEXAGONAL 5/8" ENCASTRE 1/2" | 1 | 12 | 144 |
| L5217 | BOCALLAVE HEXAGONAL 17 MM ENCASTRE 1/2" | 1 | 12 | 144 |
| L5267 | BOCALLAVE HEXAGONAL 11/16" ENCASTRE 1/2" | 1 | 12 | 144 |
| L5218 | BOCALLAVE HEXAGONAL 18 MM ENCASTRE 1/2" | 1 | 12 | 144 |
| L5219 | BOCALLAVE HEXAGONAL 19 MM ENCASTRE 1/2" | 1 | 12 | 144 |
| L5269 | BOCALLAVE HEXAGONAL 3/4" ENCASTRE 1/2" | 1 | 12 | 144 |
| L5220 | BOCALLAVE HEXAGONAL 20 MM ENCASTRE 1/2" | 1 | 12 | 144 |
| L5221 | BOCALLAVE HEXAGONAL 21 MM ENCASTRE 1/2" | 1 | 12 | 144 |
| L5271 | BOCALLAVE HEXAGONAL 13/16" ENCASTRE 1/2" | 1 | 12 | 144 |
| L5222 | BOCALLAVE HEXAGONAL 22 MM ENCASTRE 1/2" | 1 | 12 | 144 |
| L5272 | BOCALLAVE HEXAGONAL 7/8" ENCASTRE 1/2" | 1 | 12 | 144 |
| L5223 | BOCALLAVE HEXAGONAL 23 MM ENCASTRE 1/2" | 1 | 12 | 144 |
| L5224 | BOCALLAVE HEXAGONAL 24 MM ENCASTRE 1/2" | 1 | 12 | 144 |
| L5274 | BOCALLAVE HEXAGONAL 15/16" ENCASTRE 1/2" | 1 | 12 | 144 |
| L5275 | BOCALLAVE HEXAGONAL 1" ENCASTRE 1/2" | 1 | 12 | 144 |
| L5227 | BOCALLAVE HEXAGONAL 27 MM ENCASTRE 1/2" | 1 | 6 | 72 |
| L5230 | BOCALLAVE HEXAGONAL 30 MM ENCASTRE 1/2" | 1 | 6 | 72 |
| L5232 | BOCALLAVE HEXAGONAL 32 MM ENCASTRE 1/2" | 1 | 6 | 72 |
| L5234 | BOCALLAVE HEXAGONAL 34 MM ENCASTRE 1/2" | 1 | 6 | 72 |
| L5236 | BOCALLAVE HEXAGONAL 36 MM ENCASTRE 1/2" | 1 | 6 | 72 |

BOCALLAVE DE IMPACTO PARA LLANTAS ENCASTRE 1/2"

L5650 • L5651 • L5652 • L5653 • L5654

- Material: CR-MO: Cromo molibdeno
- Dureza: HRC: 42-47



PRO



| CÓD. | | CARD | INNER | MASTER |
|--------------|------------------------------|------|-------|--------|
| L5650 | AZUL 17 MM ENCASTRE 1/2" | 1 | 12 | 72 |
| L5651 | AMARILLO 19 MM ENCASTRE 1/2" | 1 | 12 | 72 |
| L5652 | ROJO 21 MM ENCASTRE 1/2" | 1 | 12 | 72 |
| L5653 | VERDE 22 MM ENCASTRE 1/2" | 1 | 11 | 66 |
| L5654 | LILA 23 MM ENCASTRE 1/2" | 1 | 11 | 66 |

MOVIMIENTO UNIVERSAL

**L5545 • L5546
L5547**

- Material: acero CrV - Cromo Vanadio
- Dureza: HRC: 39-50



PRO



| CÓD. | | CARD | INNER | MASTER |
|--------------|---------------|------|-------|--------|
| L5545 | ENCASTRE 1/4" | 1 | 20 | 240 |
| L5546 | ENCASTRE 1/2" | 1 | 20 | 360 |
| L5547 | ENCASTRE 3/8" | 1 | 15 | 150 |

BOQUILLA MAGNETICA 3/8"

- Material: acero CrV - Cromo Vanadio



PRO



| CÓD. | | BOLSA | INNER | MASTER |
|--------------|--|-------|-------|--------|
| L6010 | | 1 | 50 | 2500 |

BOCALLAVE DE IMPACTO ENCASTRE 1/2"

**L5610 • L5611 • L5612 • L5613 • L5614 • L5615
L5616 • L5617 • L5618 • L5619 • L5620 • L5621 • L5622**

- Material: CR-MO: Cromo molibdeno
- Dureza: HRC: 42-47



PRO



| CÓD. | | CARD | INNER | MASTER |
|--------------|--|------|-------|--------|
| L5610 | BOCALLAVE DE IMPACTO 10 MM ENCASTRE 1/2" | 1 | 12 | 144 |
| L5611 | BOCALLAVE DE IMPACTO 11 MM ENCASTRE 1/2" | 1 | 12 | 144 |
| L5612 | BOCALLAVE DE IMPACTO 12 MM ENCASTRE 1/2" | 1 | 12 | 144 |
| L5613 | BOCALLAVE DE IMPACTO 13 MM ENCASTRE 1/2" | 1 | 12 | 144 |
| L5614 | BOCALLAVE DE IMPACTO 14 MM ENCASTRE 1/2" | 1 | 12 | 144 |
| L5615 | BOCALLAVE DE IMPACTO 15 MM ENCASTRE 1/2" | 1 | 12 | 144 |
| L5616 | BOCALLAVE DE IMPACTO 16 MM ENCASTRE 1/2" | 1 | 12 | 144 |
| L5617 | BOCALLAVE DE IMPACTO 17 MM ENCASTRE 1/2" | 1 | 12 | 144 |
| L5618 | BOCALLAVE DE IMPACTO 18 MM ENCASTRE 1/2" | 1 | 12 | 144 |
| L5619 | BOCALLAVE DE IMPACTO 19 MM ENCASTRE 1/2" | 1 | 12 | 144 |
| L5620 | BOCALLAVE DE IMPACTO 20 MM ENCASTRE 1/2" | 1 | 12 | 144 |
| L5621 | BOCALLAVE DE IMPACTO 21 MM ENCASTRE 1/2" | 1 | 12 | 144 |
| L5622 | BOCALLAVE DE IMPACTO 22 MM ENCASTRE 1/2" | 1 | 9 | 72 |

PRO

BOCALLAVE HEXAGONAL LARGO ENCASTRE 1/2"

**L5310 • L5311 • L5312 • L5313 • L5314
L5315 • L5316 • L5317 • L5318 • L5319
L5320 • L5321 • L5322 • L5323
L5324 • L5327 • L5330 • L5332**

- Material: acero CrV - Cromo Vanadio
- Dureza: HRC: 39-50



| CÓD. | | CARD | INNER | MASTER |
|--------------|---------------------|------|-------|--------|
| L5310 | 10 MM ENCASTRE 1/2" | 1 | 20 | 160 |
| L5311 | 11 MM ENCASTRE 1/2" | 1 | 20 | 160 |
| L5312 | 12 MM ENCASTRE 1/2" | 1 | 20 | 160 |
| L5313 | 13 MM ENCASTRE 1/2" | 1 | 20 | 160 |
| L5314 | 14 MM ENCASTRE 1/2" | 1 | 20 | 160 |
| L5315 | 15 MM ENCASTRE 1/2" | 1 | 20 | 160 |
| L5316 | 16 MM ENCASTRE 1/2" | 1 | 20 | 160 |
| L5317 | 17 MM ENCASTRE 1/2" | 1 | 18 | 144 |
| L5318 | 18 MM ENCASTRE 1/2" | 1 | 15 | 120 |

| CÓD. | | CARD | INNER | MASTER |
|--------------|---------------------|------|-------|--------|
| L5319 | 19 MM ENCASTRE 1/2" | 1 | 15 | 120 |
| L5320 | 20 MM ENCASTRE 1/2" | 1 | 12 | 96 |
| L5321 | 21 MM ENCASTRE 1/2" | 1 | 12 | 96 |
| L5322 | 22 MM ENCASTRE 1/2" | 1 | 12 | 96 |
| L5323 | 23 MM ENCASTRE 1/2" | 1 | 10 | 80 |
| L5324 | 24 MM ENCASTRE 1/2" | 1 | 10 | 80 |
| L5327 | 27 MM ENCASTRE 1/2" | 1 | 6 | 48 |
| L5330 | 30 MM ENCASTRE 1/2" | 1 | 6 | 48 |
| L5332 | 32 MM ENCASTRE 1/2" | 1 | 5 | 40 |

BOCALLAVE TORX ENCASTRE 1/2"

**L5350 • L5351 • L5352 • L5353 • L5354 • L5355
L5356 • L5357 • L5358**

- Material: acero CrV - Cromo Vanadio
- Dureza: HRC: 39-50



PRO



| CÓD. | | CARD | INNER | MASTER |
|--------------|-------------------|------|-------|--------|
| L5350 | E10 ENCASTRE 1/2" | 1 | 20 | 240 |
| L5351 | E11 ENCASTRE 1/2" | 1 | 20 | 240 |
| L5352 | E12 ENCASTRE 1/2" | 1 | 20 | 240 |
| L5353 | E14 ENCASTRE 1/2" | 1 | 20 | 240 |
| L5354 | E16 ENCASTRE 1/2" | 1 | 20 | 240 |
| L5355 | E18 ENCASTRE 1/2" | 1 | 12 | 180 |
| L5356 | E20 ENCASTRE 1/2" | 1 | 12 | 144 |
| L5357 | E22 ENCASTRE 1/2" | 1 | 12 | 144 |
| L5358 | E24 ENCASTRE 1/2" | 1 | 12 | 120 |

BOCALLAVE SACABUJIA ENCASTRE 1/2"

L5300 • L5302

- Material: acero CrV - Cromo Vanadio
- Dureza: HRC: 39-50



PRO



| | | |
|-------------|--------------|----------------------------------|
| CÓD. | L5300 | 16 MM |
| CARD | 1 | INNER 12 MASTER 96 |
| CÓD. | L5302 | 21 MM |
| CARD | 1 | INNER 12 MASTER 72 |

BOCALLAVE HEXAGONAL LARGO ENCASTRE 1/4" • L5026 • L5027 • L5028 • L5029 L5030 • L5031 • L5032 • L5033 • L5034

PRO

- Material: acero CrV - Cromo Vanadio
- Dureza: HRC: 39-50



| CÓD. | | CARD | INNER | MASTER |
|--------------|---------------------|------|-------|--------|
| L5026 | 6 MM ENCASTRE 1/4" | 1 | 50 | 600 |
| L5027 | 7 MM ENCASTRE 1/4" | 1 | 50 | 600 |
| L5028 | 8 MM ENCASTRE 1/4" | 1 | 50 | 600 |
| L5029 | 9 MM ENCASTRE 1/4" | 1 | 42 | 504 |
| L5030 | 10 MM ENCASTRE 1/4" | 1 | 30 | 360 |
| L5031 | 11 MM ENCASTRE 1/4" | 1 | 27 | 324 |
| L5032 | 12 MM ENCASTRE 1/4" | 1 | 20 | 240 |
| L5033 | 13 MM ENCASTRE 1/4" | 1 | 20 | 240 |
| L5034 | 14 MM ENCASTRE 1/4" | 1 | 15 | 180 |

ADAPTADOR HEXAGONAL 1/4" L6033 • 6036 • 6039

PRO

- Material: acero CrV
Cromo Vanadio



| | | |
|-------------|--------------|------------------------------------|
| CÓD. | L6033 | CUADRANTE 1/4" |
| CARD | 1 | INNER 10 MASTER 1000 |
| CÓD. | L6036 | CUADRANTE 3/8" |
| CARD | 1 | INNER 10 MASTER 500 |
| CÓD. | L6039 | CUADRANTE 1/2" |
| CARD | 1 | INNER 10 MASTER 500 |

ADAPTADOR HEXAGONAL 1/4" L6033 • 6036 • 6039

PRO

- Material: acero CrV
Cromo Vanadio



| | | |
|-------------|--------------|------------------------------------|
| CÓD. | L6033 | CUADRANTE 1/4" |
| CARD | 1 | INNER 10 MASTER 1000 |
| CÓD. | L6036 | CUADRANTE 3/8" |
| CARD | 1 | INNER 10 MASTER 500 |
| CÓD. | L6039 | CUADRANTE 1/2" |
| CARD | 1 | INNER 10 MASTER 500 |

BOCALLAVE PUNTA TORX T20 ENCASTRE 1/2" • L5370 • L5371 • L5372 • L5373 L5374 • L5375 • L5376 • L5377 • L5378

PRO

- Material: acero CrV - Cromo Vanadio
- Dureza: HRC: 39-50



| CÓD. | | CARD | INNER | MASTER |
|--------------|-------------------|------|-------|--------|
| L5370 | T20 ENCASTRE 1/2" | 1 | 10 | 160 |
| L5371 | T25 ENCASTRE 1/2" | 1 | 10 | 160 |
| L5372 | T27 ENCASTRE 1/2" | 1 | 10 | 160 |
| L5373 | T30 ENCASTRE 1/2" | 1 | 10 | 160 |
| L5374 | T40 ENCASTRE 1/2" | 1 | 10 | 160 |
| L5375 | T45 ENCASTRE 1/2" | 1 | 10 | 160 |
| L5376 | T50 ENCASTRE 1/2" | 1 | 10 | 160 |
| L5377 | T55 ENCASTRE 1/2" | 1 | 10 | 160 |
| L5378 | T60 ENCASTRE 1/2" | 1 | 10 | 160 |

BOCALLAVE PUNTA MULTIESTRIA ENCASTRE 1/2" • L5380 • L5381 • L5382 L5383 • L5384 • L5385

PRO

- Material: acero CrV - Cromo Vanadio
- Dureza: HRC: 39-50



| CÓD. | | CARD | INNER | MASTER |
|-------|-------------------|------|-------|--------|
| L5380 | M6 ENCASTRE 1/2" | 1 | 10 | 160 |
| L5381 | M8 ENCASTRE 1/2" | 1 | 10 | 160 |
| L5382 | M10 ENCASTRE 1/2" | 1 | 10 | 160 |
| L5383 | M12 ENCASTRE 1/2" | 1 | 10 | 160 |
| L5384 | M14 ENCASTRE 1/2" | 1 | 10 | 160 |
| L5385 | M16 ENCASTRE 1/2" | 1 | 10 | 160 |

DESTORNILLADOR PARA BOCALLAVES ENCASTRE 1/4" • L5588

PRO

- Material: acero CrV - Cromo Vanadio
- Mango confort grip



| CÓD. | L5588 | | | |
|------|-------|-------|----|------------|
| CARD | 1 | INNER | 10 | MASTER 120 |

SUJETADOR PARA PUNTAS LARGO 75 MM • L6020

PRO

- Guardado tipo navaja
- Medidas: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 y T40.



| CÓD. | L6020 | | | |
|------|-------|-------|----|------------|
| CARD | 1 | INNER | 10 | MASTER 500 |

MOVIMIENTO DESLIZANTE EN "T" 110 MM ENCASTRE 1/4" • L5535

PRO

- Material: acero CrV - Cromo Vanadio
- Dureza: HRC: 39-50



| CÓD. | L5535 | | | |
|------|-------|-------|----|------------|
| CARD | 1 | INNER | 10 | MASTER 200 |

MOVIMIENTO DESLIZANTE EN "T" 160 MM ENCASTRE 3/8" • L5536

PRO

- Material: acero CrV - Cromo Vanadio
- Dureza: HRC: 39-50



| CÓD. | L5536 | | | |
|------|-------|-------|----|-----------|
| CARD | 1 | INNER | 10 | MASTER 90 |

MOVIMIENTO DESLIZANTE EN "T" 500 MM ENCASTRE 3/4" • L5541

PRO

- Material: acero CrV - Cromo Vanadio
- Dureza: HRC: 39-50



| | | | |
|---------------|--------------|--------------|---|
| CÓD. | L5541 | | |
| CARD | 1 | INNER | 2 |
| MASTER | 6 | | |

MOVIMIENTO DESLIZANTE EN "T" 250 MM ENCASTRE 1/2" • L5539

PRO

- Material: acero CrV - Cromo Vanadio
- Dureza: HRC: 39-50



| | | | |
|---------------|--------------|--------------|---|
| CÓD. | L5539 | | |
| CARD | 1 | INNER | 6 |
| MASTER | 54 | | |

BOCALLAVE HEXAGONAL ENCASTRE 3/4"

PRO

- L5419 • L5420 • L5421 • L5422 • L5423 • L5424
L5425 • L5426 • L5427 • L5428 • L5429 • L5430
L5431 • L5432 • L5433 • L5434 • L5435 • L5436 • L5438
L5440 • L5441 • L5442 • L5446 • L5448 • L5450 • L5452
L5455 • L5458 • L5460 • L5465**

- Material: acero CrV - Cromo Vanadio
- Dureza: HRC: 39-50



| CÓD. | | CARD | INNER | MASTER |
|-------------|---|-------------|--------------|---------------|
| L5419 | BOCALLAVE HEXAGONAL 19 MM ENCASTRE 3/4" | 1 | 5 | 50 |
| L5420 | BOCALLAVE HEXAGONAL 20 MM ENCASTRE 3/4" | 1 | 5 | 50 |
| L5421 | BOCALLAVE HEXAGONAL 21 MM ENCASTRE 3/4" | 1 | 5 | 50 |
| L5422 | BOCALLAVE HEXAGONAL 22 MM ENCASTRE 3/4" | 1 | 5 | 50 |
| L5423 | BOCALLAVE HEXAGONAL 23 MM ENCASTRE 3/4" | 1 | 5 | 50 |
| L5424 | BOCALLAVE HEXAGONAL 24 MM ENCASTRE 3/4" | 1 | 5 | 50 |
| L5425 | BOCALLAVE HEXAGONAL 25 MM ENCASTRE 3/4" | 1 | 5 | 50 |
| L5426 | BOCALLAVE HEXAGONAL 26 MM ENCASTRE 3/4" | 1 | 5 | 50 |
| L5427 | BOCALLAVE HEXAGONAL 27 MM ENCASTRE 3/4" | 1 | 5 | 50 |
| L5428 | BOCALLAVE HEXAGONAL 28 MM ENCASTRE 3/4" | 1 | 2 | 36 |
| L5429 | BOCALLAVE HEXAGONAL 29 MM ENCASTRE 3/4" | 1 | 2 | 36 |
| L5430 | BOCALLAVE HEXAGONAL 30 MM ENCASTRE 3/4" | 1 | 2 | 36 |
| L5431 | BOCALLAVE HEXAGONAL 31 MM ENCASTRE 3/4" | 1 | 2 | 36 |
| L5432 | BOCALLAVE HEXAGONAL 32 MM ENCASTRE 3/4" | 1 | 2 | 36 |
| L5433 | BOCALLAVE HEXAGONAL 33 MM ENCASTRE 3/4" | 1 | 2 | 36 |
| L5434 | BOCALLAVE HEXAGONAL 34 MM ENCASTRE 3/4" | 1 | 2 | 36 |
| L5435 | BOCALLAVE HEXAGONAL 35 MM ENCASTRE 3/4" | 1 | 2 | 36 |
| L5436 | BOCALLAVE HEXAGONAL 36 MM ENCASTRE 3/4" | 1 | 2 | 36 |
| L5438 | BOCALLAVE HEXAGONAL 38 MM ENCASTRE 3/4" | 1 | 2 | 36 |
| L5440 | BOCALLAVE HEXAGONAL 40 MM ENCASTRE 3/4" | 1 | 2 | 36 |
| L5441 | BOCALLAVE HEXAGONAL 41 MM ENCASTRE 3/4" | 1 | 1 | 36 |
| L5442 | BOCALLAVE HEXAGONAL 42 MM ENCASTRE 3/4" | 1 | 1 | 36 |
| L5446 | BOCALLAVE HEXAGONAL 46 MM ENCASTRE 3/4" | 1 | 1 | 36 |
| L5448 | BOCALLAVE HEXAGONAL 48 MM ENCASTRE 3/4" | 1 | 1 | 36 |
| L5450 | BOCALLAVE HEXAGONAL 50 MM ENCASTRE 3/4" | 1 | 1 | 24 |
| L5452 | BOCALLAVE HEXAGONAL 52 MM ENCASTRE 3/4" | 1 | 1 | 24 |
| L5455 | BOCALLAVE HEXAGONAL 55 MM ENCASTRE 3/4" | 1 | 1 | 12 |
| L5458 | BOCALLAVE HEXAGONAL 58 MM ENCASTRE 3/4" | 1 | 1 | 12 |
| L5460 | BOCALLAVE HEXAGONAL 60 MM ENCASTRE 3/4" | 1 | 1 | 12 |
| L5465 | BOCALLAVE HEXAGONAL 65 MM ENCASTRE 3/4" | 1 | 1 | 12 |

JUEGO DE BOCALLAVES + LLAVE CRIQUE ENCASTRE 3/8"
12 PIEZAS • L5712

PRO



- Material: acero CrV
Cromo Vanadio

INCLUYE

- Bocallaves Encastre 3/8"
Medidas: 8-9-10-11-12
13-17-19-21 mm
- Llave crique
45 dientes encastre 3/8"
- Barra de extensión
Encastre 3/8": 6"



| | |
|---------------|--------------|
| CÓD. | L5712 |
| CARD | 1 |
| INNER | 5 |
| MASTER | 15 |

JUEGO DE BOCALLAVES + LLAVE CRIQUE ENCASTRE 1/4"
12 PIEZAS • L5706

PRO



- Material: acero CrV
Cromo Vanadio

INCLUYE

- Bocallaves encastre 1/4"
Medidas: 5-6-7-8-9-10
11-12-13-14 mm
- Llave crique
45 dientes encastre 1/4"
- Barra de extensión
Encastre 1/4": 4"



| | |
|---------------|--------------|
| CÓD. | L5706 |
| CARD | 1 |
| INNER | 5 |
| MASTER | 20 |

JUEGO DE BOCALLAVES + LLAVE CRIQUE ENCASTRE 1/2"
12 PIEZAS • L5725

PRO



- Material: acero CrV
Cromo Vanadio

INCLUYE

- Bocallaves Encastre 1/2"
Medidas: 10-11-12-13-14-17
19-21-24 mm
- Llave crique
45 dientes encastre 1/2"
- Barra de extensión
Encastre 1/2": 5"



| | |
|---------------|--------------|
| CÓD. | L5725 |
| CARD | 1 |
| INNER | 5 |
| MASTER | 10 |

JUEGO DE BOCALLAVES DE IMPACTO LARGOS 15 PIEZAS ENCASTRE 1/2"
L5720

PRO

- Material: CR-MO: Cromo molibdeno
- Dureza: HRC: 42-47

INCLUYE

- Medidas: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-1
21-22-24-27-30-32 mm



| | | | |
|--------------|-------------|--------------|---------------|
| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
| L5720 | 1 | 10 | - |

MANIJA DE FUERZA EN "L" 250 MM ENCASTRE 1/2" • L5523

PRO

- Material: acero CrV - Cromo Vanadio
- Dureza: HRC: 39-50



| | |
|---------------|--------------|
| CÓD. | L5523 |
| CARD | 1 |
| INNER | 6 |
| MASTER | 60 |

LLAVE CRIQUE 90 DIENTES

PRO

L5560 • L5562 • L5564

- Material: acero CrV - Cromo Vanadio
- Dureza: HRC: 42-46



DE POR
VIDA

| | | |
|-------------|--------------|---------------------------------|
| CÓD. | L5560 | ENCASTRE 1/4" |
| CARD | 1 | INNER 6 MASTER 6 |
| CÓD. | L5562 | ENCASTRE 1/2" |
| CARD | 1 | INNER 6 MASTER 48 |
| CÓD. | L5564 | ENCASTRE 3/4" |
| CARD | 1 | INNER 6 MASTER 36 |

LLAVE CRIQUE CONFORT GRIP

PRO

L5550 • L5552 • L5554

- Material: acero CrV - Cromo Vanadio
- Dureza: HRC: 42-46
- Mango confort grip
- 72 dientes



DE POR
VIDA

| | | |
|-------------|--------------|---------------------------------|
| CÓD. | L5550 | ENCASTRE 1/4" |
| CARD | 1 | INNER 6 MASTER 60 |
| CÓD. | L5552 | ENCASTRE 1/2" |
| CARD | 1 | INNER 6 MASTER 48 |
| CÓD. | L5554 | ENCASTRE 3/4" |
| CARD | 1 | INNER 6 MASTER 36 |

LLAVE CRIQUE EXTENSIBLE CONFORT GRIP

PRO

L5570 • L5572 • L5574

- Material: acero CrV - Cromo Vanadio
- Dureza: HRC: 42-46
- 72 dientes



DE POR
VIDA

| | | |
|-------------|--------------|---------------------------------|
| CÓD. | L5570 | ENCASTRE 1/4" |
| CARD | 1 | INNER 6 MASTER 60 |
| CÓD. | L5572 | ENCASTRE 1/2" |
| CARD | 1 | INNER 6 MASTER 48 |
| CÓD. | L5574 | ENCASTRE 3/4" |
| CARD | 1 | INNER 6 MASTER 36 |

MANIJA DE FUERZA

L5525 • L5527 • L5530 • L5532 • L5534

- Material: acero CrV - Cromo Vanadio
- Dureza: HRC: 42-46



PRO

DE POR
VIDA

| CÓD. | | CARD | INNER | MASTER |
|--------------|----------------------|-------------|--------------|---------------|
| L5525 | 150 MM ENCASTRE 1/4" | 1 | 12 | 72 |
| L5527 | 250 MM ENCASTRE 3/8" | 1 | 6 | 36 |
| L5530 | 250 MM ENCASTRE 1/2" | 1 | 6 | 36 |
| L5532 | 450 MM ENCASTRE 1/2" | 1 | 6 | 24 |
| L5534 | 500 MM ENCASTRE 3/4" | 1 | 2 | 8 |

LLAVE CRIQUE ENCASTRE 3/4"

PRO

L5586

- Material: acero CrV - Cromo Vanadio
- Dureza: HRC: 42-46



DE POR
VIDA

| | |
|-------------|----------------------------------|
| CÓD. | L5586 |
| CARD | 1 INNER 1 MASTER 4 |

PRO

JUEGO DE BOCALLAVES Y ACCESORIOS 79 PIEZAS ENCASTRE 1/4"-1/2"

L5730

• Material: acero CrV - Cromo Vanadio

INCLUYE

- Bocallaves hexagonales - 12 piezas
Medidas: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm - encastre 1/4"
- Bocallaves largos - 10 piezas medidas: 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm - encastre 1/4"
- Movimiento universal - encastre 1/4"
- Barras de extensión - 2 piezas - medidas: 50 mm, 100 mm - encastre 1/4"
- Barra deslizante - encastre 1/4"
- Sujetador magnético para puntas - encastre 1/4"
- Llave crique - encastre 1/4"
- Destornillador para bocallaves - encastre 1/4"
- Adaptador para puntas - encastre 1/4"
- Bocallaves hexagonales - 13 piezas
Medidas: 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27-30-32 mm - encastre 1/2"
- Movimiento universal - encastre 1/2"
- Barras de extensión - 2 piezas - medidas: 125 mm, 250 mm - encastre 1/2"
- Adaptador deslizante - encastre 1/2"
- Bocallave saca bujía 21 mm - encastre 1/2"
- Llave crique - encastre 1/2"
- Adaptador de puntas - encastre 1/2"
- Puntas para atornillar hexagonal - HX3, HX4, HX5, HX6, HX8, HX10 - Encastre 1/4"
- Puntas para atornillar Torx - H3T10, T15, T20x2, T25x2, T30, T40 - Encastre 1/4"
- Puntas para atornillar Pozidrive - PZ1x2, PZ2x2, PZ3, PZ4, PZ5.5, PZ7 - Encastre 1/4"
- Puntas para atornillar Philips - PH0, PH1, PH2 - encastre 1/4"
- Puntas para atornillar Torx - T45, T50, T55 - encastre 5/16"



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-------|------|-------|--------|
| L5730 | 1 | 2 | - |

JUEGO DE BOCALLAVES Y ACCESORIOS 20 PIEZAS ENCASTRE 1/2" • L5721

• Material: acero CrV - Cromo Vanadio

INCLUYE

- Bocallaves hexagonal encastre 1/2"
Medidas :10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32mm
- Movimiento universal - Encastre 1/2"
- Llave crique - encastre 1/2"
- Barras de extensión:
75 mm y 150 mm - encastre 1/2"



PRO

ADAPTADOR L5590 • L5591 L5592 • L5593 L5594

- Material: acero CrV
Cromo Vanadio
- Dureza:
HRC: 39-50



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-------|------|-------|--------|
| L5721 | 1 | 2 | - |

| | | |
|------|-------|---------------------|
| CÓD. | L5590 | 1/4" A 3/8" |
| CARD | 1 | INNER 40 MASTER 800 |
| CÓD. | L5591 | 3/8" A 1/4" |
| CARD | 1 | INNER 20 MASTER 400 |
| CÓD. | L5592 | 3/8" A 1/2" |
| CARD | 1 | INNER 20 MASTER 400 |
| CÓD. | L5593 | 1/2" A 3/8" |
| CARD | 1 | INNER 20 MASTER 360 |
| CÓD. | L5594 | 1/2" A 1/4" |
| CARD | 1 | INNER 20 MASTER 360 |



JUEGO DE BOCALLAVES PUNTA TORX 8 PIEZAS ENCASTRE 1/2" • L5723

• Material: acero CrV - Cromo Vanadio

INCLUYE

- 5 Bocallaves Torx - encastre 1/4"
E4-E5-E6-E7-E8
- 5 Bocallaves Torx - encastre 3/8"
E10-E11-E12-E14-E16
- 8 Bocallaves Punta Torx - encastre 1/2"
T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70

L5723

| CAJA | INNER | MASTER |
|------|-------|--------|
| 1 | 16 | - |



PRO



JUEGO DE BOCALLAVES Y ACCESORIOS 26 PIEZAS ENCASTRE 3/4"-1" • L5734

• Material: acero CrV - Cromo Vanadio

INCLUYE

- Bocallaves hexagonales - 17 piezas - encastre 3/4"
Medidas: 21-22-23-24-26-27-28-29-30-31-32-34-36-38-41-46-50 mm
- Bocallaves hexagonales - 3 piezas - encastre 1" - medidas: 55-60-65 mm
- Barras de extensión - 2 piezas - encastre 3/4" - medidas: 100 mm (4"), 200 mm (8")
- Manija de fuerza - encastre 3/4"
- Llave crique - encastre 3/4"
- Adaptador deslizante - Encastre 3/4"
- Adaptador de 1" a 3/4" - Encastre 3/4"

L5734

| CAJA | INNER | MASTER |
|------|-------|--------|
| 1 | 1 | - |



PRO



JUEGO DE BOCALLAVES TORX 9 PIEZAS ENCASTRE 1/2" • L5722

• Material: acero CrV - Cromo Vanadio

INCLUYE

- 9 Bocallaves Torx
E10-E11-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24

L5722

| CAJA | INNER | MASTER |
|------|-------|--------|
| 1 | 30 | - |



PRO



JUEGO DE BOCALLAVES TORX 14 PZAS ENCASTRE 1/4"-3/8"-1/2" • L5731

• Material: acero CrV - Cromo Vanadio

INCLUYE

- 5 Bocallaves Torx - encastre 1/4"
E4-E5-E6-E7-E8
- 5 Bocallaves Torx - encastre 3/8"
E10-E11-E12-E14-E16
- 4 Bocallaves Torx - encastre 1/2"
E18-E20-E22-E24

L5731

| CAJA | INNER | MASTER |
|------|-------|--------|
| 1 | 30 | - |



PRO



PRO

JUEGO BOCALLAVES + ACCESORIOS + HERRAMIENTAS 126 PIEZAS ENCASTRE 1/4"-3/8"-1/2"

L5732

• Material: acero CrV - Cromo Vanadio

INCLUYE

- Bocallaves Hexagonales - 11 piezas - medidas: 4-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm - encastre 1/4"
- Bocallaves largos - 4 piezas - medidas: 8-10-12-13 mm - Encastre 1/4"
- Llave crique - encastre 1/4"
- Destornillador para bocallaves - encastre 1/4"
- Barra de extensión - 1 pieza - medida: 50 mm (2") - encastre 1/4"
- Movimiento universal - encastre 1/4"
- Acople para puntas de atornillar - encastre 1/4"
- Puntas para atornillar - 11 piezas - encastre 1/4"
- 3 Planos: SL4, SL5, SL6.5
- 4 Hexagonales: HW3, HW4, HW5, HW6
- 7 Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- 2 Pozidrive: PZ1, PZ3
- 2 Phillips: PH1, PH3
- Bocallaves hexagonales - 7 piezas - medidas: 19-21-22-24-27-30-32 mm - encastre 1/2"
- Bocallaves de impacto con identificación a color - 3 piezas
Medidas: 17-19-21 mm - encastre 1/2"
- Llave crique - encastre 1/2"
- Barras de extensión - 2 piezas - medidas: 125 mm (5"), 250 mm (10") - encastre 1/2"
- Movimiento universal - encastre 1/2"
- Bocallave Punta Torx - 1 pieza - medida: T52 - 100 mm (4") - encastre 1/2"
- Bocallave de impacto punta hexagonal - medida: H17 - encastre 1/2"
- Bocallave de impacto punta multiestria - medida: M16 - encastre 1/2"
- Bocallaves hexagonales - 11 piezas - medidas: 8-9-10-12-13-14-15-16-17-18-19 mm - encastre 3/8"
- Bocallaves Torx - 7 piezas - medidas: E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20 - encastre 3/8"
- Bocallaves largos - 4 piezas - medidas: 13-14-15-17 mm - encastre 3/8"
- Barras de extensión - 2 piezas - medidas: 75 mm (3"), 150 mm (6") - encastre 3/8"
- Llave crique - encastre 3/8"
- Movimiento universal - encastre 3/8"
- Adaptadores - 2 piezas - medidas: 3/8" a 1/4" y 1/2" a 3/8" - encastre 3/8"
- Bocallaves con punta - 14 piezas - encastre 3/8"
- 2 Planos: SL5.5, SL6.5
- 4 Hexagonales: HW4, HW5, HW6, HW8
- 6 Torx: T20, T30, T40, T45, T50, T55
- 2 Pozidrive: PZ1, PZ3
- 2 Phillips: PH1, PH3
- Bocallaves saca bujía - 2 piezas - medidas: 16 mm, 21 mm - encastre 3/8"
- Llaves combinadas - 11 piezas - medidas: 8-9-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm
- Llaves allen - 9 piezas - medidas: 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm
- Destornillador Plano - medida: 6x100 mm
- Destornillador Phillips - medida: 6x100 mm
- Buscapolo
- Imán telescópico
- Sacafiltro de aceite de 3 garras



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

L5732

1

2

-

DE POR VIDA
GARANTÍA - GARANTÍA
DE GARANTÍA

JUEGO DE BOCALLAVES Y ACCESORIOS 27 PIEZAS - ENCASTRE 3/8" • L5710

• Material: acero CrV - Cromo Vanadio

INCLUYE

- Bocallaves hexagonales - 21 piezas - encastre 3/8"
- Medidas: 8-9-10-12-13-14-15-17-19-21-22 mm (Milimétricos)
- 5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-11/16"-3/4"-13/16"-7/8" (Pulgadas)
- Barras de extensión - 3 piezas - encastre 3/8"
- Medidas: 75 mm (3"), 150 mm (6"), 250 mm (10")
- Adaptador deslizante - Encastre 3/8"
- Llave crique - encastre 3/8"
- Movimiento universal - encastre 3/8"



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

L5710

1

10

-

PRO

DE POR VIDA
GARANTÍA - GARANTÍA
DE GARANTÍA

PRO

JUEGO DE BOCALLAVES Y ACCESORIOS 94 PIEZAS ENCASTRE 1/4" - 1/2"

L5735

• Material: acero CrV - Cromo Vanadio

INCLUYE

- Bocallaves Hexagonales – 13 piezas – Encastre 1/4"
Medidas: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- Bocallaves Largos – 8 piezas – Encastre 1/4"
Medidas: 6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- Llave crique – Encastre 1/4"
- Destornillador para bocallaves – Encastre 1/4"
- Barras de Extensión – 2 piezas – Encastre 1/4"
Medidas: 50 mm (2"), 100 mm (4")
- Movimiento universal – Encastre 1/4"
- Mango deslizante tipo "T" – Encastre 1/4"
- Adaptador – Encastre 1/4"
- Barra de Extensión flexible – Encastre 1/4"
Medida: 150 mm
- Bocallaves de punta – 17 piezas – Encastre 1/4"
Plano: SL4, SL5.5, SL7
Hexagonal: HX3, HX4, HX5, HX6
Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T30
Pozidrive: PZ1, PZ2
Phillips: PH1, PH2
- Puntas para atornillar – 15 piezas – Encastre 1/4"
Plano: SL8, SL10, SL12
Hexagonal: HX8, HX10, HX12, HX14
Torx: T45, T50, T55, T60
Pozidrive: PZ3, PZ4
Phillips: PH3, PH4
- Bocallaves Hexagonales – 18 piezas – Encastre 1/2"
Medidas: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- Bocallaves Largos – 4 piezas – Encastre 1/2"
Medidas: 14-15-17-19 mm
- Llave crique – Encastre 1/2"
- Barras de Extensión – 2 piezas – Encastre 1/2"
Medidas: 125 mm (5"), 250 mm (10")
- Movimiento universal – Encastre 1/2"
- Adaptador deslizante – Encastre 1/2"
- Adaptador para puntas – Encastre 1/2"
- Llaves allen – 3 piezas
Medidas: 1.5-2-2.5 mm
- Bocallaves saca bujías – 2 piezas – Encastre 1/2"
Medidas: 16 mm, 21 mm



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-------|------|-------|--------|
| L5735 | 1 | 3 | - |



JUEGO DE BOCALLAVES Y ACCESORIOS 21 PIEZAS - ENCASTRE 3/4" • L5740

• Material: acero CrV - Cromo Vanadio

INCLUYE

- Bocallaves Estriadas – 16 piezas – Encastre 3/4"
Medidas: 19-20-21-22-24-26-27-28-30-32-34-36-38-41-46-50 mm
- Barras de Extensión – 2 piezas – Encastre 3/4"
Medidas: 100 mm (4"), 200 mm (8")
- Barra 510 mm – Encastre 3/4"
- Llave crique – Encastre 3/4"
- Adaptador deslizante – Encastre 3/4"



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-------|------|-------|--------|
| L5740 | 1 | 1 | - |



PRO

PRO

JUEGO DE BOCALLAVES + ACCESORIOS + HERRAMIENTAS - 150 PIEZAS ENCASTRE 1/4" - 3/8" - 1/2"

L5736

• Material: acero CrV - Cromo Vanadio

INCLUYE

- Bocallaves Hexagonales – 13 piezas – Encastre 1/4" - Medidas: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- Bocallaves Torx – 5 piezas – Encastre 1/4" - Medidas: E4-E5-E6-E7-E8
- Bocallaves Largos – 6 piezas – Encastre 1/4" - Medidas: 4-5-6-7-8-9 mm
- Llave crique – Encastre 1/4"
- Destornillador para bocallaves – Encastre 1/4"
- Barras de Extensión – 2 piezas – Encastre 1/4" - Medidas: 50 mm (2"), 100 mm (4")
- Movimiento universal – Encastre 1/4"
- Acople para puntas de atornillar – Encastre 1/4"
- Puntas para atornillar – 10 piezas – Encastre 1/4"
- Planos: TS20, TS25, TS30
- Puntas Torx Tamper – 7 piezas – Encastre 1/4" - Medidas: TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40
- Bocallaves Hexagonales – 11 piezas – Encastre 3/8" - Medidas: 9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- Bocallaves Torx – 6 piezas – Encastre 3/8" - Medidas: E10-E11-E12-E14-E16-E18
- Bocallaves Hexagonales Largos – 6 piezas – Encastre 3/8" - Medidas: 10-11-12-13-14-15 mm
- Llave crique – Encastre 3/8"
- Barras de Extensión – 2 piezas – Encastre 3/8" - Medidas: 75 mm (3"), 150 mm (6")
- Movimiento universal – Encastre 3/8"
- Bocallaves para bujías – 2 piezas – Encastre 3/8" - Medidas: 14 mm, 16 mm
- Bocallaves con punta – 20 piezas – Encastre 3/8"
Plano: FD4, FD5.5, FD6.5
Hexagonal: HX3, HX4, HX5, HX6, HX8, HX10
Torx: T30, T40, T45, T50, T55
Pozidrive: PZ1, PZ2, PZ3
Phillips: PH1, PH2, PH3
- Bocallaves Estriados – 17 piezas – Encastre 1/2"
Medidas: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- Bocallaves Torx – 3 piezas – Encastre 1/2"
Medidas: E20-E22-E24
- Bocallaves Hexagonales Largos – 6 piezas – Encastre 1/2"
Medidas: 10-12-13-14-17-19 mm
- Bocallaves Hexagonales de impacto – 4 piezas – Encastre 1/2"
Medidas: 17-19-21-23 mm
- Llave crique – Encastre 1/2"
- Barras de Extensión – 2 piezas – Encastre 1/2"
Medidas: 125 mm (5"), 250 mm (10")
- Movimiento universal – Encastre 1/2"
- Adaptador deslizante – Encastre 1/2"
- Mango deslizante tipo "T" – Encastre 1/4"
- Llaves combinadas – 12 piezas
Medidas: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- Llaves Allen punta bola – 9 piezas
Medidas: 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm
- Llaves combinadas con crique – 3 piezas
Medidas: 8x10, 12x13, 17x19 mm
- Adaptador de 1/2" a 3/8"



CÓD.

L5736

CAJA

1

INNER

2

MASTER

-



JUEGO DE BOCALLAVES Y ACCESORIOS 20 PIEZAS - ENCASTRE 1/4" • L5704

• Material: acero CrV - Cromo Vanadio

INCLUYE

- Bocallaves Hexagonales – 17 piezas – Encastre 1/4"
Medidas: 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- Medidas en pulgadas: 1/4" – 3/16" – 7/32" – 1/4" – 9/32" – 5/16" – 3/8" – 1/2"
- Barra de Extensión – Encastre 1/4"
Medida: 3" (75 mm)
- Llave crique – Encastre 1/4"
- Movimiento universal – Encastre 1/4"



CÓD.

L5704

CAJA

8

INNER

3

MASTER

-

PRO



PRO

JUEGO DE BOCALLAVES Y ACCESORIOS 46 PIEZAS - ENCASTRE 1/4" • L5700

• Material: acero CrV - Cromo Vanadio

INCLUYE

- Bocallaves hexagonales - 13 piezas - encastre 1/4"
Medidas: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- Llave crique - encastre 1/4"
- Destornillador para bocallaves - encastre 1/4"
- Barras de extensión - 2 piezas - encastre 1/4"
Medidas: 50 mm (2"), 100 mm (4")
- Movimiento universal - encastre 1/4"
- Movimiento deslizante en "T" - encastre 1/4"
- Barra de extensión flexible - encastre 1/4"
Medida: 150 mm
- Adaptador - encastre 1/4"
- Llaves allen - 3 piezas
Medidas: 1,5-2-2,5 mm
- Bocallaves con punta - 22 piezas - encastre 1/4"
Plano: SL4, SL5,5, SL7
Hexagonal: HW3, HW4, HW5, HW6, HW7, HW8
Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40
Pozidrive: PZ1, PZ2, PZ3
Phillips: PH1, PH2, PH3



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-------|------|-------|--------|
| L5700 | 1 | 10 | - |

JUEGO DE BOCALLAVES Y ACCESORIOS 18 PIEZAS - ENCASTRE 1/4" • L5702

• Material: acero CrV - Cromo Vanadio

INCLUYE

- Bocallaves Hexagonales - 13 piezas - Encastre 1/4"
Medidas: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- Barras de Extensión - 2 piezas - Encastre 1/4"
Medidas: 50 mm (2"), 150 mm (6")
- Mango deslizante tipo "T" - Encastre 1/4"
- Llave crique - Encastre 1/4"
- Movimiento universal - Encastre 1/4"



PRO



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-------|------|-------|--------|
| L5702 | 1 | 8 | - |

BOCALLAVE HEXAGONAL ENCASTRE 1/4 • L5006 • L5007 • L5008 • L5010 L5011 • L5012 • L5013 • L5014

- Material: acero CrV - Cromo Vanadio
- Dureza: HRC: 39-50

| CÓD. | CARD | INNER | MASTER |
|-------------------------|------|-------|--------|
| L5006 6MM ENCASTRE 1/4 | 1 | 40 | 800 |
| L5007 7MM ENCASTRE 1/4 | 1 | 35 | 700 |
| L5008 8MM ENCASTRE 1/4 | 1 | 35 | 700 |
| L5010 10MM ENCASTRE 1/4 | 1 | 24 | 480 |
| L5011 11MM ENCASTRE 1/4 | 1 | 20 | 400 |
| L5012 12MM ENCASTRE 1/4 | 1 | 20 | 400 |
| L5013 13MM ENCASTRE 1/4 | 1 | 15 | 300 |
| L5014 14MM ENCASTRE 1/4 | 1 | 12 | 240 |



PRO



PRO

JUEGO DE BOCALLAVES + ACCESORIOS + HERRAMIENTAS - 161 PIEZAS ENCASTRE 1/4"-3/8"-1/2"

L5737

• Material: acero CrV - Cromo Vanadio

INCLUYE

- Bocallaves Torx - 4 piezas - encastre 1/4" - medidas: E4-E6-E8-E10
- Bocallaves hexagonales - 1 piezas - encastre 1/4" - medidas: 4,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- Bocallaves hexagonales largos -7 piezas - encastre 1/4" - medidas: 8-9-10-11-12-13-14 mm
- Llave críque - encastre 1/4"
- Destornillador para bocallaves - encastre 1/4"
- Barra de Extensión - encastre 1/4" - medida: 2" (50 mm)
- Movimiento universal - encastre 1/4"
- Acople para puntas de atornillar - encastre 1/4"
- Puntas para atornillar - 10 piezas - encastre 1/4"
Plano: SL4, SL5, SL6.5
Hexagonal: HW3, HW4, HW5, HW6
Phillips: PH1, PH2, PH3
- Bocallaves Torx - 12 piezas - encastre 3/8"
Medidas: E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10-E11-E12-E14-E16-E18-E20
- Bocallaves hexagonales - 14 piezas - encastre 3/8"
Medidas: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- Bocallaves largos - 9 piezas - encastre 3/8" - medidas: 8-10-11-12-13-14-15-18-19 mm
- Llave críque - encastre 3/8"
- Barras de extensión - 2 piezas - encastre 3/8" - medidas: 75 mm (3"), 150 mm (6")
- Movimiento universal - encastre 3/8"
- Bocallaves para bujías - 3 piezas - encastre 3/8" - medidas: 14 mm, 16 mm, 21 mm
- Bocallaves con punta - 17 piezas - encastre 3/8"
Plano: FD5, FD6,5
Hexagonal: HX3, HX4, HX5, HX6
Torx: T20, T30, T40, T45, T50, T55, T60
Pozidrive: PZ1, PZ2
Phillips: PH1, PH2
- Adaptador 3/8" (F) - 1/2" (M)
- Bocallaves Hexagonales - 19 piezas - encastre 1/2"
Medidas: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-34-36 mm
- Llave críque - encastre 1/2"
- Barras de extensión con críque - encastre 1/2" - medidas: 125 mm (5"), 250 mm (10")
- Movimiento universal - encastre 1/2"
- Bocallave de impacto punta hexagonal - encastre 1/2" - H17
- Bocallave de impacto punta multiestría - encastre 1/2" - M16
- Adaptador deslizante - encastre 1/2"
- Adaptador 1/2" (F) - 3/8" (M)
- Buscapolo - 1 unidad
- Pinza tipo Ford 8" (200 mm)
- Llaves combinadas con críque - 13 piezas
Medidas: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21 mm
- Llaves Allen con punta bola - 9 piezas - medidas: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- Llaves Allen Torx en "L" - 9 piezas - medidas: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
- Destornillador Plano - encastre estándar - medida: 6x100 mm
- Destornillador Phillips - encastre estándar - medida: 6x100 mm
- Sacafiltro de aceite de 3 garras - 1 unidad
- Pinza punta larga 6" (150 mm) - 1 unidad



CÓD.

CAJA INNER MASTER

L5737

1

2

-



JUEGO DE BOCALLAVES Y ACCESORIOS 32 PZAS ENCASTRE 1/2" • L5724

• Material: acero CrV - Cromo Vanadio

INCLUYE

- Bocallaves Hexagonales - 19 piezas
Medidas: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm - Encastre 1/2"
- Bocallaves Estriadas - 6 piezas - Medidas: 10-12-14-15-17-19 mm - Encastre 1/2"
- Bocallaves saca bujías - 2 piezas - Medidas: 16 mm, 21 mm - Encastre 1/2"
- Llave críque - Encastre 1/2"
- Barras de Extensión - 2 piezas - Medidas: 125 mm (5"), 250 mm (10") - Encastre 1/2"
- Adaptador deslizante - Encastre 1/2"
- Movimiento universal - Encastre 1/2"



CÓD.

CAJA INNER MASTER

L5724

1

3


-

PRO





***MERCHANDISING
Y MATERIAL P.O.P.***



**ANOTADOR ANILLADO
MER01**



| | |
|-------------|-----------------------------------|
| CÓD. | MER01 |
| CAJA | 1 INNER 40 MASTER - |

**BLOCK DE NOTAS
15x21 CM
MER02**



| | |
|-------------|------------------------------------|
| CÓD. | MER02 |
| CAJA | 1 INNER 100 MASTER - |

**LAPICERA
LÜSQTÖFF NARANJA
MER16**



| | |
|-------------|--------------------------------------|
| CÓD. | MER16 |
| CAJA | 1 INNER 50 MASTER 1000 |

**LAPICERA
LÜSQTÖFF NEGRA
MER17**



| | |
|-------------|--------------------------------------|
| CÓD. | MER17 |
| CAJA | 1 INNER 50 MASTER 1000 |

**BLACK SERIES
LAPICERA BLACK SERIES
MER18**



| | |
|-------------|--------------------------------------|
| CÓD. | MER18 |
| CAJA | 1 INNER 50 MASTER 1000 |

**DESTAPADOR
LLAVE LÜSQTÖFF
MER26**



| | |
|-------------|-------------------------------------|
| CÓD. | MER26 |
| CAJA | 1 INNER 10 MASTER 250 |

BOLSA LÜSQTÖFF
MER06NJ • MER06N



CÓD. **MER06NJ** NARANJA

CÓD. **MER06N** NEGRA

CAJA 1 **INNER** 250 **MASTER** -

CINTA LLAVERO
900 MM
MER03



MER03

CAJA 1 **INNER** 50 **MASTER** 100



CINTA LLAVERO 900 MM
BLACK SERIES • MER14



CÓD. **MER14**

CAJA 1 **INNER** 50 **MASTER** 100

CINTA LLAVERO
400 MM
MER10



CÓD. **MER10**

CAJA 1 **INNER** 50 **MASTER** 100



CINTA LLAVERO 400 MM
BLACK SERIES • MER13



CÓD. **MER13**

CAJA 1 **INNER** 50 **MASTER** 100

MAZO DE CARTAS
ESPAÑOLAS LQ
MER33



CÓD. **MER33**

CAJA 1 **INNER** 60 **MASTER** 120

STICKERS LUSQTOFF
MER34



| | |
|-------------|--------------------------------------|
| CÓD. | MER30 |
| CAJA | 1 INNER 100 MASTER 800 |

ALFOMBRA LÜSQTOFF
MER19



| | |
|-------------|-----------------------------------|
| CÓD. | MER19 |
| CAJA | 1 INNER 20 MASTER - |

DELANTAL
MER28 • MER29



| | | |
|-------------|------------------------------------|---------|
| CÓD. | MER28 | TÉCNICO |
| CÓD. | MER29 | ASADOR |
| CAJA | 1 INNER 150 MASTER - | |

BANNER GOTA LÜSQTOFF
MER04L



| | |
|-------------|-----------------------------------|
| CÓD. | MER04L |
| CAJA | 1 INNER 50 MASTER - |

INFLABLE + MOTOR TALADRO LÜSQTOFF
MER12L



| | |
|-------------|----------------------------------|
| CÓD. | MER12L |
| CAJA | 1 INNER 1 MASTER - |



INFLABLE + MOTOR TALADRO BLACK SERIES
MER12B



| | |
|-------------|----------------------------------|
| CÓD. | MER12B |
| CAJA | 1 INNER 1 MASTER - |

**GAZEBO IGLU
LÜSQTOFF • MERTIL**



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|------|-------|--------|
| MERTIL | 1 | 1 | - |

**GAZEBO IGLU
LÜSQTOFF RACING • MERTIR**



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|------|-------|--------|
| MERTIR | 1 | 1 | - |

**GAZEBO IGLU
BLACK SERIES • MERTIB**




| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|------|-------|--------|
| MERTIB | 1 | 1 | - |

BANDERA LÜSQTOFF • MER05L




| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|------|-------|--------|
| MER05L | 1 | 20 | - |

**EXHIBIDOR DE
LLAVES COMBINADAS
MER22**

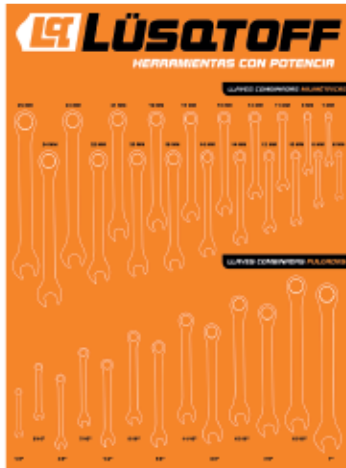

| | | |
|-------------|--------------|--------------------------------|
| CÓD. | MER22 | 65X70 CM |
| CAJA | 1 | INNER 2 MASTER - |

**EXHIBIDOR UNIVERSAL
PARA HERRAMIENTAS
MANUALES • MER37**

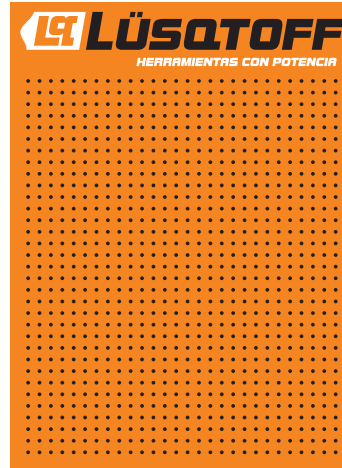

| | | |
|-------------|--------------|--------------------------------|
| CÓD. | MER37 | 65X70 CM |
| CAJA | 1 | INNER 2 MASTER - |

**EXHIBIDOR DE
MOSTRADOR PORTA
MECHAS MER36**



| | | |
|-------------|--------------|--------------------------------|
| CÓD. | MER36 | |
| CAJA | 1 | INNER - MASTER - |

**GÓNDOLA CENTRAL
BAJA LÜSQTOFF
MER25**



| | | |
|-------------|--------------|--------------------------------|
| CÓD. | MER25 | 200X140X80 CM |
| CAJA | 1 | INNER - MASTER - |

**EXHIBIDOR CENTRAL
LÜSQTOFF
MER09**



| | | |
|-------------|--------------|--------------------------------|
| CÓD. | MER09 | 100X150X65 CM |
| CAJA | 1 | INNER - MASTER - |

**EXHIBIDOR DE PIE
LÜSQTOFF
MER08**



| | | |
|-------------|--------------|--------------------------------|
| CÓD. | MER08 | 120X220 CM |
| CAJA | 1 | INNER - MASTER - |

BLACK SERIES

EXHIBIDOR BLACK SERIES • MER08BS



| | | |
|-------------|----------------|--------------------------------|
| CÓD. | MER08BS | 120X220 CM |
| CAJA | 1 | INNER - MASTER - |

EXHIBIDOR MODULAR LÜSQTOFF MER24



| | | |
|-------------|--------------|--------------------------------|
| CÓD. | MER24 | 200X160X45 CM |
| CAJA | 1 | INNER - MASTER - |

REMERA DE ALGODÓN NARANJA RNL-7



| | |
|-------------|-----------------------------------|
| CÓD. | RNL-7 |
| CAJA | 1 INNER 50 MASTER - |

REMERA POLIESTER GRIS RLPL-8G



| | |
|-------------|-----------------------------------|
| CÓD. | RLPL-8G |
| CAJA | 1 INNER 50 MASTER - |

REMERA POLIESTER VINTAGE GRIS RLVPL-8G



| | |
|-------------|-----------------------------------|
| CÓD. | RLVPL-8G |
| CAJA | 1 INNER 50 MASTER - |

BLACK SERIES

REMERA NEGRA BLACK SERIES • RNGL-9BS



| | |
|-------------|-----------------------------------|
| CÓD. | RNGL-9BS |
| CAJA | 1 INNER 50 MASTER - |

**CHOMBA
LÜSQTOFF BLANCA
CAPLL-XB8**



CÓD. CAPLL-XB8

CAJA 1 **INNER** 30 **MASTER** -

**REMERA DE
ALGODÓN NEGRA
RNGL-7**



CÓD. RNGL-7

CAJA 1 **INNER** 50 **MASTER** -

**CHOMBA
LÜSQTOFF GRIS
CAPLL-XG**



CÓD. CAPLL-XG

CAJA 1 **INNER** 30 **MASTER** -

**CHOMBA
LÜSQTOFF
CPLL-9**



CÓD. CPLL-9

CAJA 1 **INNER** 30 **MASTER** -

**SWEATER
LÜSQTOFF
SWLL-8**



CÓD. SWLL-8

CAJA 1 **INNER** 30 **MASTER** -

**CAMPERA
ROMPEVIENTO
LÜSQTOFF • CLRLL-8**



CÓD. CLRLL-8

CAJA 1 **INNER** 40 **MASTER** -

**CAMPERA
ROMPEVIENTO
CON ABRIGO
CLIL-8**



| CÓD. | CLIL-8 | | | | |
|------|--------|-------|----|--------|---|
| CAJA | 1 | INNER | 10 | MASTER | - |

**CAMPERA
WATERPROOF
CWLL-8**



| CÓD. | CWLL-8 | | | | |
|------|--------|-------|----|--------|---|
| CAJA | 1 | INNER | 40 | MASTER | - |

**CAMPERA
ROMPEVIENTO
VINTAGE
CLVL-8**



| CÓD. | CLVL-8 | | | | |
|------|--------|-------|----|--------|---|
| CAJA | 1 | INNER | 40 | MASTER | - |

**CAMPERA
ROMPEVIENTO
RACING • CLRL-8**



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|------|-------|--------|
| CLRL-8 | 1 | 40 | - |

**GORRO DE LANA
MER21**



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-------|------|-------|--------|
| MER21 | 1 | 150 | - |

**GORRO DE LANA
LÜSQTOFF RACING
MER20**



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-------|------|-------|--------|
| MER20 | 1 | 150 | - |

**GORRA VINTAGE
NARANJA • MER30**



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-------|------|-------|--------|
| MER30 | 1 | 75 | - |

**GORRA LUSQTOFF
NARANJA • MER32**



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-------|------|-------|--------|
| MER32 | 1 | 75 | - |

**GORRA LQ
NARANJA • MER31**



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-------|------|-------|--------|
| MER31 | 1 | 75 | - |

GORRA VINTAGE
LQGORV



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|--------|------|-------|--------|
| LQGORV | 1 | 75 | - |

GORRA
BLACK SERIES • MER15



BLACK SERIES

| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-------|------|-------|--------|
| MER15 | 1 | 150 | - |

GORRA LUSQTOFF
MER07




| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-------|------|-------|--------|
| MER07 | 1 | 6 | 36 |

SOMBRILLA LÜSQTOFF
MER27



| CÓD. | CAJA | INNER | MASTER |
|-------|------|-------|--------|
| MER27 | 1 | 10 | - |





W C D M

AEROSALES

PÁG. 251

BIDONES

PÁG. 251

BOSQUE Y JARDÍN

PÁG. 252

BOSQUE Y JARDÍN / MOTORES

PÁG. 257

BOSQUE Y JARDÍN / STIHL

PÁG. 258

CASA Y HOGAR

PÁG. 259

CLAVOS Y GRAMPAS

PÁG. 261

CONSTRUCCIÓN

PÁG. 262

DISCOS

PÁG. 264

GENERADORES

PÁG. 269

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

PÁG. 270

HIDROLAVADORAS

PÁG. 273

LIJAS

PÁG. 276

LUBRICANTES

PÁG. 278

MECHAS

PÁG. 279

MORSAS

PÁG. 283

PARA SOLDADORAS

PÁG. 284

PINTURAS

PÁG. 289

PUNTA Y CINCEL

PÁG. 290

TALLER

PÁG. 292

SELLADORES

PÁG. 294

En **LÜSQTOFF ARGENTINA** seguimos creciendo y creemos que siempre es el mejor momento para hacer, para emprender nuevos proyectos y desafíos. Por eso, desarrollamos nuestra línea de accesorios, que además de asegurar una mejor experiencia de uso de nuestros productos, fortalece la imagen de la marca y facilita la venta de máquinas y herramientas.

MÁS ACCESORIOS, MEJOR SERVICIO.

PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE NUESTROS EQUIPOS, **RECOMENDAMOS EL USO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ORIGINALES.**





AEROSOLÉS

LUBRICANTE MULTIPROPÓSITO AEROSOL 360 CC

- Protege, lubrica y elimina ruidos
- Afloja piezas metálicas y quita el óxido
- Previene la corrosión e inhibe la humedad
- Aplicaciones: automotor, industria, motos, hogar



Fragancia a limón



CÓD. **ACL40**

ARRANCA MOTORES AEROSOL 360 CC

- Para motores a combustión
- Acción instantánea
- Sin previo calentamiento
- Previene el agotamiento de la batería y el desgaste del motor



CÓD. **ARMOTL-8**

RENOVADOR SILICONADO

- Limpia, da brillo y protege
- Formulado a base de aceite de silicona
- Reduce los poros
- Suaviza las superficies
- Fragancia a vainilla



CÓD. **SIMULTIL-8**



BIDONES

MATERIAL HDPE APROBADO



BIDÓN 2L NARANJA HOMOLOGADO

- Antiestático
- Con pico surtidor y traba.
- Bidón apto para combustibles
- Resistente a golpes
- Capacidad: 2 lts
- Apto para nafta, diesel, eurodiesel, gasoil, kerosene y otros



CÓD. **BP02-N**

BIDÓN 4L EXTRACHATO NARANJA HOMOLOGADO

- Antiestático
- Con pico surtidor y traba
- Bidón apto para combustibles
- Resistente a golpes
- Capacidad: 4 lts
- Apto para nafta, diesel, eurodiesel, gasoil, kerosene y otros



CÓD. **BE04-N**

BIDÓN 20L NARANJA HOMOLOGADO

- Antiestático
- Con pico surtidor y traba
- Bidón apto para combustibles
- Resistente a golpes
- Capacidad: 20 lts
- Apto para nafta, diesel, eurodiesel, gasoil, kerosene y otros



CÓD. **BP20-N**



BOSQUE Y JARDÍN

CONSEJOS PARA CUIDAR TU DEZMALEZADORA

1

PUESTA EN MARCHA

- Controlar que se utilice la mezcla correcta de nafta y aceite 2T.
- Verificar esta proporción (aceite/nafta) en el manual de usuario del equipo.
- Se deberá realizar con nuestra línea de aceites Lúsqtöff.
- Recomendamos que la primera puesta en marcha sea realizada en uno de nuestros servicios técnicos autorizados.

- Para trabajos intensivos recomendamos usar tanza cuadrada.
- Para trabajos hogareños recomendamos usar tanza redonda.

2

EN CADA USO

- Revisar y limpiar el filtro de aire en cada uso.
- Controlar el estado general del equipo y que ninguna pieza se encuentre suelta/floja.

4

MANTENIMIENTO

- Controlar la lubricación de la caja de engranaje cada 15/20hs de uso.
- Revisar el filtro de nafta mensualmente.

3

MEDIDA Y TIPO DE TANZA

- La medida recomendada es de ojal a ojal.

5

AL TERMINAR DE USAR

- Retirar el combustible restante que quede en el tanque.
- Encender el equipo hasta que se apague, para poder consumir el combustible restante dentro del carburador.

CARRETEL MANUAL PARA DESMALEZADORA

- Cabezal manual
- Corte bajo
- Rosca: 10 x 1.25 mm
- Ojales de bronce



CÓD. **DE001.065**

CABEZAL MANUAL PARA DESMALEZADORA

- Cabezal manual
- Rosca: 10 x 1.25 mm
- Ojales metálicos



CÓD. **DE001.066**

CABEZAL AUTOMÁTICO PARA DESMALEZADORA "EASY LOAD"

- Cabezal automático
- Rosca: 10 x 1.25 mm
- Refuerzo de metal en el punto de contacto



CÓD. **DE001.067**

CABEZAL AUTOMÁTICO PARA DESMALEZADORA

- Cabezal automático
- Rosca: 10 x 1.25 mm



CÓD. **DE001.068**

CUCHILLA 40 DIENTES PARA DESMALEZADORA

- Cantidad de puntas: 40
- Cantidad de agujeros: 1
- Diámetro del agujero central: 25 mm



CÓD. **DE001.072**

CUCHILLA DE 3 PUNTAS

- Cantidad de puntas: 3
- Cantidad de agujeros: 1
- Medidas: 255 x 25.4 x 1.4 mm



CÓD. **RLD52R46**

CUCHILLA DE 3 PUNTAS 9 PULGADAS

- Cantidad de puntas: 3
- Medidas: 255 x 20 x 3 mm



CÓD. **RLD52STR46**

PISTOLA PULVERIZADORA P/ FL5-8B

- Boquilla ajustable
- Boquilla de bronce
- A batería



CÓD. **RFL58BR1**

ARNES PARA DESMALEZADORA REFORZADO

- Doble correa para mayor seguridad
- Hebilla metálica
- Reforzado
- Hombreras con goma espuma



CÓD. **RLD52R47PRO**

ARNÉS 33/43/52CC

- Doble correa para mayor seguridad
- Hebilla metálica
- Cobertura de caucho



CÓD. **RLD52R47**

GRASA PARA DESMALEZADORA

- Grasa especial para cajas reductoras
- Presentación: 70 grs



CÓD. **GLD-9**

TANZA AMARILLA PERFIL REDONDO

- Sin desfilamento
- Desgaste uniforme
- Alta resistencia a la abrasión, impactos y rupturas
- Mayor durabilidad
- Peso: 1 kg

PARA BORDEADORAS Y DESMALEZADORAS

CÓD.

| | | | |
|-----------------|--------|------|-------------|
| TR160L-9 | 1.6 mm | 1 Kg | 430-450 Mts |
| TR200L-9 | 2.0 mm | 1 Kg | 260-700 Mts |
| TR240L-9 | 2.4 mm | 1 Kg | 150-170 Mts |
| TR300L-9 | 3.0 mm | 1 Kg | 100-120 Mts |



TANZA DUO NARANJA PERFIL REDONDO

- Diámetro 3 mm
- Contiene filamento interno
- Alta resistencia a la abrasión, impactos y rupturas
- Mayor durabilidad
- Peso: 1 kg



CÓD. **TRD300L-9**



TANZA NARANJA PERFIL CUADRADO

- Para desmalezadoras, corte agresivo
- Sin desfilamento
- Desgaste uniforme
- Alta resistencia a la abrasión, impactos y rupturas
- Mayor durabilidad
- Peso: 1 kg

CÓD.

| | | | |
|-----------------|--------|------|-------------|
| TC240L-9 | 2.4 mm | 1 Kg | 120-140 Mts |
| TC300L-9 | 3.0 mm | 1 Kg | 80-100 Mts |



TANZA PERFIL REDONDO BLISTER

- Sin desfilamento
- Desgaste uniforme
- Alta resistencia a la abrasión, impactos y rupturas
- Mayor durabilidad

CÓD.

| | | |
|------------------|--------|--------|
| TRB160L-8 | 1.6 mm | 15 Mts |
| TRB200L-8 | 2.0 mm | 15 Mts |
| TRB240L-8 | 2.4 mm | 15 Mts |
| TRB300L-8 | 3.0 mm | 10 Mts |



TANZA NEGRA PERFIL REDONDO 3.0 MM

- Perfil redondo
- Diámetro 3 mm
- Sin desfilamento, desgaste uniforme
- Alta resistencia a la abrasión, impactos y roturas
- Peso: 1Kg
- Rendimiento aprox: 100-120 mts



CÓD.

TRN300L-9

TANZA PERFIL CUADRADO BLISTER

- Para desmalezadoras, corte agresivo
- Sin desfilamento
- Desgaste uniforme
- Alta resistencia a la abrasión, impactos y rupturas
- Mayor durabilidad

CÓD.

| | | |
|------------------|--------|--------|
| TCB240L-8 | 2.4 mm | 15 Mts |
| TCB300L-8 | 3.0 mm | 10 Mts |



PROTECTOR FACIAL

- Sistema articulado para rebatir la pantalla facial
- Provisto con visera de seguridad
- 3 posiciones de inclinación
- Suspensión plástica inyectada con sistema pin-lock
- Banda frontal en tela sintética



CÓD.

FSL10-8

CONSEJOS PARA CUIDAR TU MOTOSIERRA

1

PUESTA EN MARCHA

- ▶ Controlar que se esté utilizando la mezcla correcta de nafta y aceite 2T.
- ▶ Verificar esta proporción (aceite/nafta) en el manual del equipo.
- ▶ Se deberá realizar con nuestra línea de aceites LÜsqtoff.
- ▶ Recomendamos que la primera puesta en marcha sea realizada en uno de nuestros servicios técnicos autorizados.

2

EN CADA USO

- ▶ Revisar y limpiar el filtro de aire en cada uso.
- ▶ Controlar el estado general del equipo y que no esté nada flojo o suelto.
- ▶ Rellenar el depósito con aceite para cadenas LÜsqtoff.
- ▶ Controlar el funcionamiento del freno.

3

AFILADO DE CADENA

- ▶ Afilar la cadena después de 2 a 3 usos.
- ▶ Controlar la tensión de cadena.

4

MANTENIMIENTO

- ▶ Controlar el estado de la espada y la cadena.
- ▶ Chequear el filtro de nafta mensualmente.
- ▶ Limpieza del equipo.

5

AL TERMINAR DE USAR

- ▶ Retirar el combustible restante que quede en el tanque.
- ▶ Encender el equipo hasta que se apague, para poder consumir el combustible restante dentro del carburador.

DISCO AFILADOR DE CADENA

- Diámetro: 100 x 10 mm
- Espesor: 3,2 mm
- Dimensiones de disco: 100 x 3,2 x 0 mm para cadenas de 1/4" - 3/8" LP - 32.5"



CÓD. R11002BR13

CADENA 4" 1/4 - 28DL ESTUCHE DE LATA

- Pulgadas: 4"
- Paso: 1/4"
- Eslabones: 28 DL
- Ancho de vía: 0,43"



COMPATIBLE: MML40-9BK

CÓD. LQC1/4-28DL

CADENA 14" 3/8 - 52DL BLISTER

- Pulgadas: 14"
- Paso: 3/8"
- Eslabones: 52 DL
- Ancho de vía: 0,50"



COMPATIBLE: ML300-8B

CÓD. LQC3/8-52D

CADENA 16" 3/8 LP SEMICINCEL .050 57DL ESTUCHE DE LATA

- Pulgadas: 16"
- Eslabones: 57
- Paso de cadena: 3/8" LP
- Ancho de vía: .050" (1.1 mm)
- Largo: 1,08 m
- Presentación: blister



COMPATIBLE: GS3800

CÓD. LQC3/8-57DL

CADENA 18" .325 SEMICINCEL .058 72DL NS ESTUCHE DE LATA

- Pulgadas: 18"
- Eslabones: 72
- Paso de cadena: .325"
- Ancho de vía: .058" (1.5 mm)
- Largo: 1,11 m
- Presentación: blister



COMPATIBLE: GS4500

CÓD. LQC32572DL

CADENA 20" .325 SEMICINCEL .058 76DL NS ESTUCHE DE LATA

- Pulgadas: 20"
- Eslabones: 76
- Paso de cadena: .325"
- Ancho de vía: .058" (1.5 mm)
- Largo: 1,25 m
- Presentación: blister



COMPATIBLE: GS5200 / PROM-52

CÓD. LQC32576DL

ESPADA 4" 1/4 - 0,43" - 28DL

- Paso: 1/4"
- Eslabones: 28 DL
- Pulgadas: 4"
- Ancho de vía: 0,43"



COMPATIBLE: MML40-9BK

CÓD. RMML409BKR5

ESPADAS PARA MOTOSIERRA 325 14" / 18" / 20"

ESPADA 14" 52DL

CÓD. LQE14-3/8043

- Ancho de vía: 0,50"
- Paso: 3/8"
- Pulgadas: 14"

COMPATIBLE: ML300-8B

ESPADA 18" LAMINADO .325 .058 72DL

CÓD. ELQ18-325058

- Largo: 45,72 cm
- Alto: 5,00 cm
- Pulgadas: 18"

COMPATIBLE: GS4500

ESPADA 20" LAMINADO .325 .058 76DL

CÓD. ELQ20-325058

- Largo: 50,80 cm
- Alto: 5,00 cm
- Pulgadas: 20"

COMPATIBLE: GS5200/PROM-52



ROLLO DE CADENA PARA MOTOSIERRA

CADENA 3/8 LP SEMICINCEL .050 100FT

CÓD. LQC-3/8050R

- Eslabones: 1635
 - Paso de cadena: 3/8" LP semicincel 0.52
 - 100 FT
 - Ancho de vía: 1,1 mm
 - Rollo: 30,5 m
- COMPATIBLE: GS-2500**

CADENA .325 SEMI-CINCEL .058 100FT NS

CÓD. LQC-325058R

- Eslabones: 1840
- Paso de cadena: .325" semicincel 0.58
- 100 FT NS
- Ancho de vía: 1,5 mm
- Rollo: 30,5 m

CADENA 3/8 STD SEMICINCEL .058 1

CÓD. LQC-3/8058R

- Paso de cadena: 3/8 STD semicincel 0.58
 - Ancho: 1,5 mm
 - Rollo: 30,5 m
- COMPATIBLE: GS6200**



MOTOR EJE VERTICAL 5 HP

- Tipo: Motor de 4 tiempos mono cilíndrico IC, OHV de eje vertical con arranque manual
- Cilindrada: 146 CC
- Potencia máxima: 5 HP
- Potencia media: 4.0 HP - 3600 rpm
- Torque máximo: 7 N.m - 2800 rpm
- Cigüeñal: Forjado
- Tipo de eje de salida: cilíndrico con chavetero
- Diámetro eje de salida: 22.2 mm - Chavetero doble
- Largo eje de salida: 46 mm
- Sentido de giro del eje de salida: antihorario (mirado desde el eje)
- Arranque: manual retráctil
- Encendido: CDI
- Filtro de aire: goma espuma
- Lubricación: por salpicado
- Refrigeración: por aire
- Capacidad del cárter: 0.5 L
- Tanque de combustible: 0.8 L
- Peso: 9.9 Kg



CÓD. LMV146-8

MOTOR EJE VERTICAL 6 HP

- Tipo: Motor de 4 tiempos mono cilíndrico IC, OHV de eje vertical con arranque manual
- Cilindrada: 173 CC
- Potencia máxima: 6.0 HP
- Potencia media: 5.1 HP - 3600 rpm
- Torque máximo: 9.6 N.m - 3000 rpm
- Cigüeñal: Forjado
- Tipo de eje de salida: cilíndrico con chavetero
- Diámetro eje de salida: 22.2 mm - Chavetero doble
- Largo eje de salida: 62 mm
- Sentido de giro del eje de salida: antihorario (mirado desde el eje)
- Arranque: manual retráctil
- Encendido: CDI
- Filtro de aire: goma espuma
- Lubricación: por salpicado
- Refrigeración: por aire
- Capacidad del cárter: 0.6 L
- Tanque de combustible: 0.8 L
- Peso: 13 Kg



CÓD. LMV173-8

BOSQUE Y JARDÍN
MOTORES



BOSQUE Y JARDÍN
STIHL

ARNES P/ LD38-9 - FS280

- Doble correa
- Hebilla metálica
- Hombros con refuerzo



CÓD. **RLD389RQ05**

CABEZAL AUTOMÁTICO P/ LD38-9 - FS280

- Tanza: 1,5 a 3 mm
- Rosca: M12 x 1,5 mm
- Automático



CÓD. **RLD389R01**

CARRETEL PORTA TANZA SIMIL STIHL 12x1,5MM

- Tanza: 1,5 a 3 mm
- Rosca: M12 x 1,5 mm
- Manual



CÓD. **RTRIMCUT32-9**

FILTRO DE AIRE SIMIL STIHL FS450 Y OTROS

- Largo: 88 mm
- Ancho: 71 mm
- Altura: 26 mm



CÓD. **RFS450FL**

CARRETEL MANUAL APTO STIHL

- Cabezal manual
- Corte bajo
- Rosca: 12 x 1,5 mm
- Ojales de bronce



CÓD. **DE001.064**

CARRETEL PORTA TANZA SIMIL STIHL ROSCA 12 x 1,5MM

- Tanza: 1,5 a 3 mm
- Rosca: 12 x 1,5 mm



CÓD. **LCF102STB**

ESPADA 3/8" L.P.x.050x 55dl.x 16"

- **SIMIL STIHL**
- Pulgadas: 16"
- Paso de cadena: 3/8"lp
- Ancho de guía: ø50" (1,1 mm)
- Largo: 40,64 cm



COMPATIBLE: GS-3800

CÓD.

LQEMS180

ESPADA 325".063" x 67dl x 16"

- **SIMIL STIHL**
- Pulgadas: 16"
- Paso de cadena: 325"
- Ancho de guía: ø63" (1,6 mm)
- Largo: 40,64 cm



CÓD.

LQEMS250

ESPADA 325".063" x 68dl. x 18"

- **SIMIL STIHL**
- Pulgadas: 18"
- Paso de cadena: 325"
- Ancho de guía: ø63" (1,6 mm)
- Largo: 45,72 cm



CÓD.

LQEMS251

ESPADA 325".063" x 74dl x 18"

- **SIMIL STIHL**
- Pulgadas: 18"
- Paso de cadena: 325"
- Ancho de guía: ø63" (1,6 mm)
- Largo: 45,72 cm



CÓD.

LQEMS260

ESPADA 3/8" x.063"x 72dl x20"

- **SIMIL STIHL**
- Pulgadas: 20"
- Paso de cadena: 3/8"
- Ancho de guía: ø63" (1,6 mm)
- Largo: 50,80 cm



CÓD.

LQEMS382

ESPADA PUNTA DURA 24"

- Largo: 60,96 cm
- Alto: 6 cm
- Pulgadas: 24"
- Peso: 2,1 Kg



CÓD.

LQEMS382BH



CASA Y HOGAR

PICO TERMO NARANJA

- Ceba a 360°
- No pierde
- Mantiene la temperatura
- Compatible con otras marcas



CÓD. **RTL19R01**

PICO TERMO VERDE

- Ceba a 360°
- No pierde
- Mantiene la temperatura
- Compatible con otras marcas



CÓD. **RTL7509R01**

PICO TERMO AZUL

- Ceba a 360°
- No pierde
- Mantiene la temperatura
- Compatible con otras marcas



CÓD. **RTL7509R01**

PICO TERMO NEGRO

- Ceba a 360°
- No pierde
- Mantiene la temperatura
- Compatible con otras marcas



CÓD. **RTL7509R01**

BOMBILLA LUSQTOFF

- Bombilla pico pala
- Material: acero inoxidable
- Filtro: tipo pala
- Caño: Liso
- Altura: 18 cm



CÓD. **BOML18-9**

BOLSA DE PAPEL P/LA-1500MM

- Boquilla: 7,5 cm
- Largo: 48 cm
- Alto: 23 cm



CÓD. **RLA1500MMR22**

PAÑO MICROFIBRA ULTRA ABSORBENTE

- Tamaño: 40x12 cm
- Material: 80% poliéster 20% nailon
- Lavar únicamente a mano



REPUESTO PARA: MSL400-8

CÓD. **RMSL4008R01**

TUBO COBRE P/LQ - IONSOL



T2 CORTO

CÓD. **RLQIONSOLR03**

- Medida: 8 cm de largo
- Cobre T2

T2 LARGO

RLQIONSOLR05

- Medida: 10 cm de largo
- Cobre T2

GUANTE DE ARAMIDA PROTECCIÓN AL CALOR 800°

- Sin costuras
- Lavable a máquina y a mano
- Fibras de aramida
- Flexibilidad en todos los dedos
- Composición de la tela: Poliéster 59,5%, Fibra de aramida 31,5% (Nomex), Gel de sílice 8%, Elástico 1%



CÓD. **GRCL800-10**

BASE PARA SOMBRILLA CON PIE

- 4 Piezas
- Armable



CÓD. BASELQ50

SOPORTE PARA NOTEBOOK

- 9 posiciones
- Se adapta a Ipads
- Estructura metálica y antideslizante
- Super liviano, plegable y portátil
- Reduce la acumulación de calor



CÓD. SNL9-8



CLAVOS Y GRAMPAS

GRAMPAS 5 MM PARA GRAMPADORA 8416

- Medidas: 16 mm
- Corona: 12,3 mm
- Calibre: 20 (0,9 mm)
- Material: acero
- Para: 8416




5000 UNIDADES

CÓD. GRL048-8

CLAVOS ROLLO P/CN90


- Clavos lisos
- Material: acero
- Para: CN90

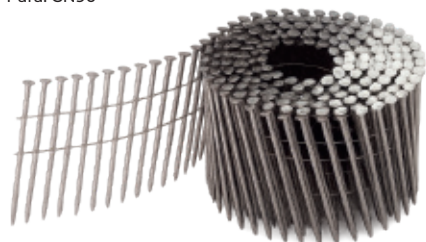

| CÓD. | | |
|---------------|--------------|--------------|
| CN2850 | 2.8 X 50 mm | 250 unidades |
| CN2875 | 2.8 X 75 mm | 250 unidades |
| CN2890 | 2.8 X 590 mm | 250 unidades |

GRAMPAS PARA GL851-8 2" 50 MM

- Medida: 50 mm
- Corona: 10,72 mm
- Calibre: 16 (1,6mm)
- Material : acero




Para: GL851-8

CÓD. GRL16250-8

GRAMPAS X 5000 UNIDADES


- Corona: 5,7 mm
- Calibre: 18 (1,2mm)
- Material : acero
- Para : GC9040-50



GRAMPAS 90/25

| CÓD. | | |
|----------------------|-------|---------------|
| GRL9025 | 25 mm | 5000 unidades |
| GRAMPAS 90/40 | | |
| GRL9040 | 40 mm | 5000 unidades |

CLAVO X 5000 UNIDADES

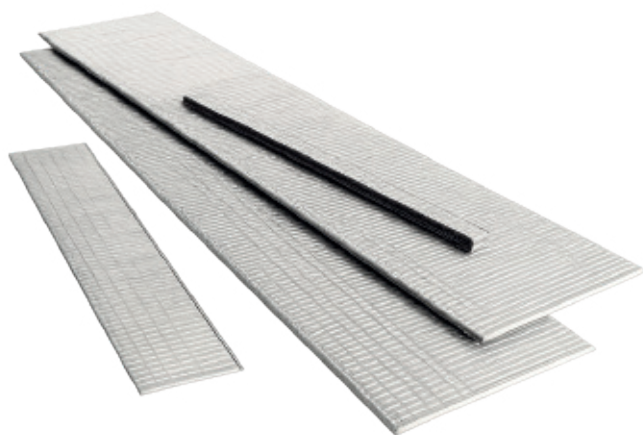

CÓD. **CYF810**

- Medida: 10 mm
- Calibre: 18 (1.2 mm)
- Material: acero

CÓD. **CYF815**

- Medida: 15 mm
- Calibre: 18 (1.2 mm)
- Material: acero

CÓD. **CYF820**

- Medida: 20 mm
- Calibre: 18 (1.2 mm)
- Material: acero

CÓD. **CYF825**

- Medida: 25 mm
- Calibre: 18 (1.2 mm)
- Material: acero

CÓD. **CYF830**

- Medida: 30 mm
- Calibre: 18 (1.2 mm)
- Material: acero

CÓD. **CYF835**

- Medida: 35 mm
- Calibre: 18 (1.2 mm)
- Material: acero

CÓD. **CYF840**

- Medida: 40 mm
- Calibre: 18 (1.2 mm)
- Material: acero

Para: GC9040-50

CÓD. **CYF850**

- Medida: 50 mm
- Calibre: 18 (1.2 mm)
- Material: acero

Para: GC9040-50



BOQUILLA 20 MM

- Caño: 1/2"
- Peso: 57 g



CÓD. **LTFB-20**

BOQUILLA 25 MM

- Caño: 3/4"
- Peso: 79 g



CÓD. **LTFB-25**

BOQUILLA 32 MM

- Caño: 1"
- Peso: 114 g



CÓD. **LTFB-32**

BOQUILLA 40 MM

- Caño: 1 1/4"
- Peso: 170 g



CÓD. **LTFB-40**

BOQUILLA 50 MM

- Caño: 1 1/2"
- Peso: 239 g



CÓD. **LTFB-50**

BOQUILLA 63 MM

- Caño: 2"
- Peso: 388 g



CÓD. **LTFB-63**

TANZA ALBAÑIL 0,8 MM 100 MTS

- Diámetro: 0,80 mm
- 100 m. (1 rollo)
- Color: naranja
- Ideal para la industria de la construcción



CÓD. **TAL08L-9**

ROLLO DE ALAMBRE REPUESTO P/ LA08

- Diámetro del alambre: 0,8 mm
- Longitud de la bobina: 110 mm
- Peso: 0,43 kg
- Compatible con otras marcas



CÓD. **LA0810R**

GAFAS DE VISIÓN DE NIVEL LÁSER ROJO

- Mejora la visibilidad del haz de orientación
- Color rojo
- Marco abs
- Lentes de gpps
- Peso: 0,131 Kg



CÓD. **GLNL-8R**

GAFAS DE VISIÓN DE NIVEL LÁSER VERDE

- Mejora la visibilidad del haz de orientación
- Color verde
- Marco abs
- Lentes de gpps
- Peso: 0,131 Kg



CÓD. **GLNL-8V**

TRIPODE 0,5M

- Cabezal giratorio de 3 direcciones
- Inclinación lateral de 90°
- Capacidad máxima 4 kg
- Montaje de tornillo 1/4" - 20



CÓD. **TNVL50-8**

TRIPODE 1,4M

- Cabezal giratorio de 3 direcciones
- Inclinación lateral de 90°
- Capacidad máxima 10 kg
- Montaje de tornillo 1/4" - 20, 5/8" - 11




CÓD. **TNVL140-8**



DISCO FLAP 115 MM

- Ideal para trabajo en hierro y acero por su agresividad y duración
- Para todo tipo de trabajo de lijado
- Reemplaza discos de desbaste logrando un acabado más fino
- Mayor remoción de material, trabajos más cómodos sin vibraciones
- Ideal para no forzar la amoladora
- Fabricados con 73 hojas de lija de zirconio de alta calidad sobre respaldo de poliéster (reforzado) y adhesivo de alta performance
- Cumple norma EN 13743 para la seguridad del usuario

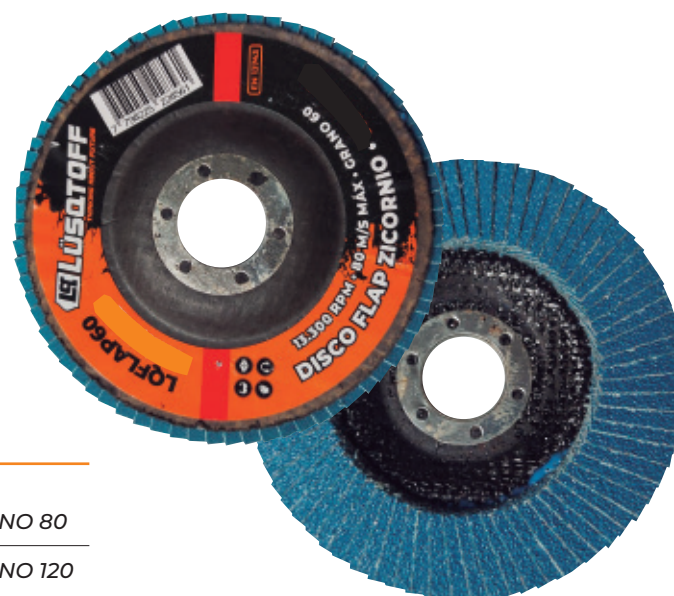

CÓD.

LQDFLAP40 GRANO 40

LQDFLAP60 GRANO 60

CÓD.

LQDFLAP80 GRANO 80

LQDFLAP120 GRANO 120

DISCO DE CORTE MULTIMATERIAL

- Diámetro: 10" (255 mm)
- Eje: 25,4 mm
- Dientes: 80
- Máx. RPM: 7.000 Rpm
- Corte: aluminio y madera
- Para: LQI-1650/1800



CÓD.

RLQI1800R102

DISCO DE CORTE MULTIMATERIAL

- Diámetro: 12" (305 mm)
- Eje: 30 mm
- Dientes: 80
- Max RPM: 7.000 rpm
- Corte: aluminio y madera
- Para: APTO LQI-2000



CÓD.

RLQI2000R102

DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 115 MM

- Para todas las amoladoras de 115 mm
- Corte seco



CÓD. **DDS115-9**

DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 180 MM

- Para todas las amoladoras de 180 mm
- Corte seco



CÓD. **DDS180-9**

DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 230 MM

- Para todas las amoladoras de 230 mm
- Corte seco



CÓD. **DDS230L-9**

DISCO DIAMANTADO TURBO 115 MM MAMPOSTERIA - LADRILLO

- Para todas las amoladoras de 115 mm
- Corte húmedo



CÓD. **DDT115H-9**

DISCO DIAMANTADO TURBO FINO 115 MM (1,2) PORCELANATO

- Disco diamantado turbo fino 115 mm / 1,2 mm de espesor
- Ideal porcelanato



CÓD. **DDT115P-9**

DISCO DE CORTE PARA ACERO / ACERO INOXIDABLE 115X1.0X22

- Diámetro: 115 mm (4-1/2")
- Espesor: 1 mm
- Máx. rpm: 13.300 rpm
- Corte: acero y acero inoxidable
- Certificado: EN12413



CÓD. **DCL11510**

DISCO DE CORTE PARA ACERO / ACERO INOXIDABLE 115X1.6X22

- Diámetro: 115 mm (4-1/2")
- Espesor: 1,6 mm
- Máx. rpm: 13.300 rpm
- Corte: acero y acero inoxidable
- Certificado: EN12413



CÓD. **DCL11516**

DISCO DE CORTE PARA ACERO / ACERO INOXIDABLE 180X1.6X22

- Diámetro: 180 mm (7")
- Espesor: 1,6 mm
- Máx. rpm: 13.300 Rpm
- Corte: acero y acero inoxidable
- Certificado: EN12413



CÓD. **DCL18016**

DISCO DE CORTE PARA ACERO / ACERO INOXIDABLE 230X1.9

- Diámetro: 230 x 1,9 x 22,2 mm
- Espesor: 1,9 mm
- Máx. rpm: 13.300 rpm
- Corte: acero y acero inoxidable
- Certificado: EN12413"



CÓD. **DCL23019**

DISCO DE DESBASTE PARA METAL 115X6

- Diámetro: 115 x 6 x 22.2 mm
- Espesor: 6,0 mm
- Máx. rpm: 13.300 rpm
- Corte: acero y acero inoxidable
- Certificado: EN12413*



CÓD. **DDL11560**

DISCO DE DESBASTE PARA METAL 180X6

- Diámetro: 180 x 6 x 22.2 mm
- A24 80M/S TBF27
- Máx. rpm: 8.500 rpm
- Certificado: EN12413
- Rinde por 3



CÓD. **DDL18060**

DISCO DE CORTE PARA SENSITIVA 355X3

- Diámetro: 355 x 3.0 x 25.4 mm
- A30 80M/S TBF41
- Máx. rpm: 4.400 rpm
- Certificado: EN12413
- Rinde por 3



CÓD. **DCL3553025**

DISCOS ABRASIVO DE CORTE LATA X 10

- Máx. rpm: 13.300 rpm
- Corte: acero y acero inoxidable
- Certificado: EN12413
- Presentación: Lata 10 unidades



| CÓD. | Diámetro | Espesor |
|-------------------|---------------|---------|
| DAL1151210 | 115 x 22.2 mm | 1.2 mm |
| DAL1151610 | 115 x 22.2 mm | 1.6 mm |

DISCOS ABRASIVO DE CORTE LATA X 50

- Máx. rpm: 13.300 rpm
- Corte: acero y acero inoxidable
- Certificado: EN12413
- Presentación: lata 50 unidades



| CÓD. | Diámetro | Espesor |
|-------------------|---------------|---------|
| DAL1151250 | 115 x 22.2 mm | 1.2 mm |
| DAL1151650 | 115 x 22.2 mm | 1.6 mm |

DISCO DE SIERRA PARA METAL

- Diámetro: 355 x 2 x 25,4 mm
- Dientes: 72
- Material: acero 75 cr1
- Velocidad de corte soportado: 1800 rpm
- Tipo de material de corte: metal / madera / plástico



CÓD. **DCLCM2200**

DISCO DE CORTE PARA ACANALADORAS

- Diámetro externo: 122 mm
- Diámetro interno: 22,2 mm
- Espesor: 2,4 mm
- Rpm máx.: 13300 rpm



APTO ACPL1500-9

CÓD. **RACPL15009R14**

DISCO DE CORTE PARA MADERA 185 MM

- Diámetro externo: 185 mm
- Diámetro interno: 20 mm
- Dientes: 24
- Rpm máx.: 6.500 rpm



APTO CSL1500-8

CÓD. **RCSL15008R53**

DISCO DE CORTE PARA VIDRIO

- Medida del disco: 115 x 1,2 x 22,2 mm
- Velocidad máx.: 13200 rpm
- Aro adaptador: 20 mm
- Material: Acero 65 mn
- Granulado: 80



CÓD. **DVC115-9**

DISCO DE CORTE MULTIPROPOSITO

- Medida del disco: 115 x 1,2 x 22,2 mm
- Velocidad máx.: 13200 rpm
- Aro adaptador: 20 mm
- Material: Acero 65 mn
- Apto para cortar: PVC, porcelana, metal, concreto y yeso
- Granulado: 60



CÓD. **DMP115-9**

DISCO DE CORTE PARA MADERA

- Medida del disco: 115 x 1,2 x 22 mm
- Velocidad máx.: 13200 rpm
- Aro adaptador: 20 mm
- Material: Acero 65 mn
- Granulado con partículas de aleación



CÓD. **DMST15-9**

DISCO FLAP ÓXIDO DE ALUMINIO

- Fabricado con 72 hojas
- Ideal para trabajos en acero y madera
- Velocidad máx.: 13300 rpm
- Norma en 13743 para la seguridad del usuario

| CÓD. | |
|--------------|-----------|
| LQDFLAPOX40 | Grano 40 |
| LQDFLAPOX60 | Grano 60 |
| LQDFLAPOX80 | Grano 80 |
| LQDFLAPOX120 | Grano 120 |





Un grupo electrógeno está compuesto por un motor a diésel, gas o gasolina y un alternador, configurado de tal manera que produce corriente eléctrica. Los grupos electrógenos se utilizan principalmente para suministrar energía en caso de cortes de corriente.

PARA MAYOR DURACIÓN
RECOMENDAMOS USAR
LA LÍNEA DE
LUBRICANTES LQ






GENERADORES

KIT DE CONVERSIÓN A GAS PARA GENERADOR 3500 WATSS

- Carburador a gas
- Regulador tradicional
- Apto: 5.5, 6.5 y 7 HP

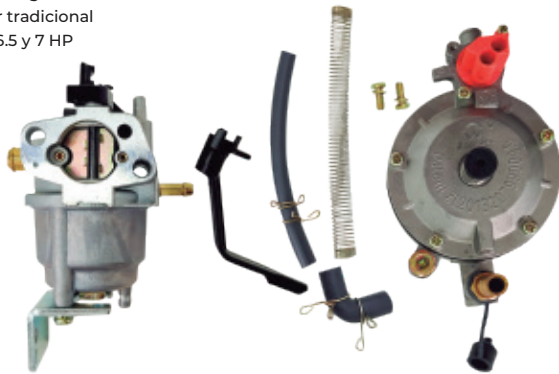

CÓD. **K1**

KIT DE CONVERSIÓN A GAS PARA GENERADOR 13/15 HP

- Carburador a gas
- Regulador tradicional
- Apto: 13, 15 y 18 HP



CÓD. **K3**

CONECTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA PARA LG7500EX

- Potencia: 80 A
- Control: automático y manual
- Monofásico
- Indicador luz led
- Grado de protección: IPX5
- Longitud del cable: 2 mts
- Circuito cerrado
- Temperatura de funcionamiento: -20° C a 65° C
- Peso: 2.9 Kg



CÓD. **ATSLG7500EX**

BATERÍA DE LITIO PARA LG-3500EX

- Voltaje: 12,8 V
- Voltaje de carga: 14,4+/-0,5 V
- Amperaje: 1 Ah
- Medidas: 15x9x14 cm



CÓD. **RLG3500EXR91**

BATERÍA DE LITIO PARA LG-7500EX / LG-8500EX

- Voltaje: 12,8 V
- Voltaje de carga: 14,4+/-0,5 V
- Amperaje: 1,6 Ah
- Medidas: 10,5x5,5x8,5 cm



CÓD. **RLG7500EXR93**

BATERÍA PARA 10GF-4

- Voltaje: 12 V
- Amperaje: 17 Ah
- Voltaje de carga: 14,4+/-0,5 V
- Medidas: 20x12x19 cm



CÓD. **R10GF24R259**



MANDRIL METÁLICO 13MM CON LLAVE MANDRIL

- Para todos los taladros de 13 mm
- Rosca: 1/2 x 20 mm



CÓD. **MM13M-9**

MANDRIL METÁLICO 13MM +ADAPTADOR MANDRIL SDS PLUS

- Para todos los taladros de 13 mm
- Rosca 1/2 x 20 mm
- Encastre SDS PLUS



CÓD. **MM13MK-9**

LLAVE DE MANDRIL 13MM

- Para mandriles de 13 mm
- Cantidad de dientes: 12
- Largo: 8 cm
- Ancho: 4 cm



CÓD. **LMM13M-9**

ADAPTADOR MANDRIL SDS PLUS

- Para mandriles de 13 mm
- Rosca 1/2 x 20 mm
- Encastre: SDS PLUS



CÓD. **AMM13M-9**

JUEGO DE ACCESORIOS PARA MINI TORNO 400PCS

- 32 tubos de lija
- 9 cepillos
- 10 puntas esmeriladoras
- 10 puntas diamantadas
- 3 puntas hss
- 6 brocas helicoidales hss
- 2 vástagos adaptadores para tubo de lija
- 1 punta porta disco
- 3 vástagos para discos
- 200 discos de corte regulares
- 88 discos de lijar
- 6 discos abrasivos de óxido de aluminio
- 6 discos abrasivos de carburo de silicio
- 6 discos de corte de fibra de vidrio
- 1 disco abrasivo diamantado
- 5 discos de fieltro
- 2 puntas cilíndricas de fieltro
- 1 disco de fieltro con brida de metal
- 1 disco de goma
- 1 piedra de afilar de carburo de silicio
- 1 llave de ajuste
- 4 boquillas cromadas



CÓD. **L1703**

JUEGO DE ACCESORIOS PARA MINI TORNO 217PCS

- 82 discos de corte
- 45 discos de lijar
- 6 discos de amolar de óxido de aluminio
- 6 discos de amolar de carburo de silicio
- 6 discos de corte de fibra de vidrio
- 2 discos diamantados
- 5 discos de fieltro
- 1 punta cilíndrica de fieltro
- 1 disco de fieltro con brida de metal
- 1 disco de goma
- 1 piedra de afilar de carburo de silicio
- 1 llave de ajuste
- 4 boquillas cromadas
- 1 compuesto de pulido
- 24 tubos de lija
- 6 cepillos
- 8 puntas esmeriladoras
- 8 puntas diamantadas
- 1 fresa cilíndrica de hss
- 1 broca helicoidal hss de 1/8"
- 2 vástagos adaptadores para tubo de lija
- 1 disco de aletas
- 1 punta porta disco
- 3 vástagos para discos



CÓD. **L1704**

CUCHILLA P/CEL1050-9

- Largo: 82 mm
- Ancho: 0,5 mm
- Espesor: 0,1 mm



CÓD. **RCEL10509R60**

HOJA DE SIERRA CALADORA X PACK DE 5 UNIDADES

- Encastre universal tipo T
- Distancia entre dientes 1,2 mm
- Corte de metal fino hasta 1,3 mm



CÓD. **HSCCF-9**

HOJA DE SIERRA CALADORA X PACK DE 5 UNIDADES

- Encastre universal tipo T
- Distancia entre dientes 2,5 mm
- Corte de madera, corte fino y limpio



CÓD. **HSCFL-9**

HOJA DE SIERRA CALADORA X PACK DE 5 UNIDADES

- Encastre universal tipo T
- Distancia entre dientes 2,5 mm
- Corte de madera y corte rápido



CÓD. **HSCR-9**

HOJA DE SIERRA CALADORA X PACK DE 5 UNIDADES

- Encastre universal tipo T
- Distancia entre dientes 4 mm
- Corte de madera, corte agresivo y bruto



CÓD. **HSCAB-9**

HOJA DE SIERRA CALADORA X PACK DE 5 UNIDADES

- Encastre universal tipo T
- Distancia entre dientes 1,25 mm
- Corte de madera y cortes curvos



CÓD. **HSCCC-9**

HOJA DE SIERRA CALADORA X PACK DE 5 UNIDADES

- Encastre universal tipo T
- Distancia entre dientes 4 mm
- Corte de madera con hoja larga



CÓD. **HSCHL-9**

CEPILLO COPA RISADO 75MM

- 12.500 RPM
- Para amoladoras de 4 1/2"
- Rosca m14
- Ideal para limpiar metales



CÓD. **CCR75-9**

CEPILLO COPA RISADO 100MM

- Para amoladoras de 4 1/2"
- Rosca m14
- Ideal para limpiar metales



CÓD. **CCR100-9**

GRAPAS DE ESQUINAS EXTERIOR DE 0,6 MM X 100 UN

- Forma: esquina exterior
- Medida: 0,6 mm
- Cantidad: 100



P/SL50-8

CÓD. **GSL508-1**

GRAPAS PLANAS DE 0,8 MM X 100 UN

- Forma: esquina
- Medida: 0,8 mm
- Cantidad: 100



P/SL50-8

CÓD. **GSL508-2**

GRAPAS DE ESQUINA DE 0,8 MM X 100 UN

- Forma: planas
- Medida: 0,8 mm
- Cantidad: 100



P/SL50-8

CÓD. **GSL508-3**

GRAPAS ONDULADAS DE 0,8 MM X 100 UN

- Forma: ondulada
- Medida: 0,8 mm
- Cantidad: 100



P/SL50-8

CÓD. **GSL508-4**

DISCO RESPALDO VELCRO 125MM

- Para amoladoras
- Para lustradoras



CÓD. **DVEL125-9** 125 mm Amoladoras 4 1/2"

DVEL180-9 180 mm Amoladoras 7"

PAÑO PULIDORA LÜSQTOFF

- Contienen: 2 unidades x blister



CÓD. **PPL125-9** 125 mm repuesto para **PRDL900-9**

PPL150-9 150 mm repuesto para **PRL150-9B**

PPL180-9 180 mm repuesto para **PUL180-9B**



HIDROLAVADORAS

LANZA COMPLETA P/HL-120

- Para agua fría
- Máx. presión: 180 bar
- Caudal máx.: 30 lts/min



CÓD. RHL120BR34

LANZA UNIVERSAL PARA HIDROLVADORA

- Para agua fría
- Máx. presión: 220 bar/3000 psi
- Caudal: 8 lts/min
- Peso: 1 kg



CÓD. LHLZ

LANZA PARA HIDROLAVADORA A EXPLOSIÓN

- Para agua fría
- Máx. presión: 315 bar/4500 psi
- Caudal: 12 lts/min
- Peso: 1.3 kg



CÓD. LHLZP

LANZA P/HL-1500P P/HL-250EX

- Medidas: 90 cm largo
- Presion máx.: 280 bar./4000 psi
- Caudal máx.: 25 l/min
- Temperatura máx.: 60°C
- Rosca: macho M22



CÓD. RHL1500PURL

LANZA P/HL-1250EX

- Rosca: M22 x 14 mm
- Medidas: 90 cm largo
- Presión máx.: 280 bar/4000 psi
- Caudal máx.: 25l/min
- Temperatura máx.: 60°C



CÓD. RHL1250EXR39

LANZA P/LH-5.5

- Medidas: 90 cm largo
- Presion máx.: 280 bar./4000 psi
- Caudal máx.: 25 l/min
- Temperatura máx.: 60°C
- Rosca: M14 x 1,5mm



CÓD. RLH5.5RL

LANZA P/LH-7.5

- Medidas: 100 cm. largo
- Presión máx.: 280 bar/4000 psi
- Caudal máx.: 25 l/min
- Temperatura máx.: 60°C
- Rosca: M14 x 1,5 mm



CÓD. **RLH7.5RL**

LANZA P/LT590

- Medidas: 35 cm largo
- Presión máx.: 280 bar/4000 psi
- Caudal máx.: 25 l/min
- Temperatura máx.: 60°C
- Rosca: M14 x 1,5 mm



CÓD. **RLT590RL**

LANZA UNIVERSAL C/ACOPLE RAPIDO

- Rosca: M14 x 1,5 mm
- Medidas: 90 cm largo
- Presión máx.: 280 bar/4000 psi
- Caudal máx.: 25 l/min
- Temperatura máx.: 60°C



CÓD. **LHLZP7.5**

LANZA P/ HL-4000C

- Rosca: M22 x 14 mm
- Empuñadora atérmica
- Temperatura máx: 150°
- Caudal máx: 40lt/m
- Largo: 1 m



CÓD. **RHL4000CR35**

LANZA COMPLETA P/HL130-9

- ROSCA: M22 x 14 mm
- Medidas: 90 cm largo
- Presión máx.: 280 bar / 4000 psi
- Caudal máx.: 25 l/min
- Temperatura máx.: 60°C



CÓD. **RHL13092R18**

LANZA COMPLETA /HL110-9

- ROSCA: M22 x 14 mm
- Medidas: 90 cm. largo
- Presión máx.: 280 bar / 4000 psi
- Caudal máx.: 25 l/min
- Temperatura máx.: 60°C



CÓD. **RHL11092R14**

LANZA P/HL-150

- Rosca: M14 x 1,5 mm
- Máx. presión: 220 bar/3000 psi
- Caudal: 8 lts/min
- Peso: 1 kg



CÓD. **RHL150R46**

LANZA COMPLETA PARA HL100-7

- Acople rápido
- Máx. presión: 180 bar
- Caudal máx.: 30 lts/min



CÓD. **RHL10071R13**

MANGUERA UNIVERSAL PARA HIDROLAVADORA

- Largo: 6 mts
- Rosca hembra de la lanza: 5/8"
- Rosca hembra a la hidro: 3/4"
- Máx. presión: 350 bar/5000 psi
- Máx. temperatura: 60°
- Máx. caudal: 30 lts/min



CÓD. **LHMG**

MANGUERA PARA HIDROLAVADORA A EXPLOSIÓN

- Largo: 8.75 mts
- Máx. presión: 350 bar/5000 psi
- Máx. temperatura: 115°C
- Máx. caudal: 40 lts/min



CÓD. **LHMGP**

MANGUERA P/HL-250EX

- Presión máxima: 200 bar/2.900 psi
- Temperatura máxima: 60°C
- Rosca de manguera: 21 mm
- Largo de manguera: 5 mts



CÓD. **RHL2250EXRM**

MANGUERA P/HL-1500P

- Presión máxima: 200 bar/2900 psi
- Caudal: 30 lts/min
- Temperatura máxima: 60°C
- Rosca de manguera: M14 x 1,5 mm
- Largo de manguera: 8 mts
- Tuerca de lanza: 1/2"
- Tuerca de bomba: 3/4"



CÓD. **RHL1500PORM**

MANGUERA P/HL-1250EX

- Presión máxima: 200 bar / 2.900 psi
- Temperatura máxima: 60°C
- Rosca de manguera: 21 mm
- Largo de manguera: 5 m



CÓD. **RHL1250EXR40**

MANGUERA P/HL130-9

- Presión máxima: 200 bar / 2.900 psi
- Temperatura máxima: 60°C
- Rosca de manguera: 21 mm
- Largo de manguera: 5 m



CÓD. **RHL13092R19**

MANGUERA P/HL110-9

- Presión máxima: 200 bar / 2.900 psi
- Temperatura máxima: 60°C
- Rosca de manguera: 21 mm ambos lados
- Largo de manguera: 5 m



CÓD. **RHL11092R16**

MANGUERA P/LT590 / LH-5.5

- Largo: 8 mts
- Diámetro: 13,7 mm



CÓD. **RLT590RM**

MANGUERA P/ LH 7.5

- Máx. presión: 200 bar /2900 psi
- Caudal: 30 lts/min
- Largo: 5 mts
- Rosca lanza: 1/2
- Rosca hidro: 3/4



CÓD. **LHMG7.5**

MANGUERA P/ HL-4000C

- Largo: 10 m
- Doble maya de acero
- Rosca: M22 x 14 mm
- Temperatura máx.: 150°
- Presión máx.: 350 bar



CÓD. **RHL4000CR36**

MANGUERA ALTA PRESIÓN P/HL-120

- Largo: 3 mts
- Rosca a la hidro: 3/4
- Acople rápido a la lanza
- Máx. presión: 180 bar
- Caudal máx.: 30 lts/min



CÓD. **RHL120BR35**

JUEGO DE PICOS X5 (0°,15°,25°,40° Y ESPUMA) PARA HIDROLAVADORA

- Pico de corte: pico rojo (0°)
- Pico cincel: pico amarillo (15°)
- Pico lavado: pico verde (25°)
- Pico spray: pico blanco (40°)
- Pico para jabón-espuma: pico negro (espuma)



CÓD. **LPH5**

PICO UNIVERSAL REGULABLE PARA HIDROLAVADORA

- Pico Variojet para hidrolavadora
- Pico de chorro regulable
- Presión máxima admisible 220 bar/3200 psi
- Temperatura máxima 90°C



CÓD. **LPHREG**



LIJA ALISA PARED

- Lija para pared
- Para desbastar, remover y nivelar superficies

APTO LQAP-220 / LQAP-220B



CÓD.

| | |
|---------------------|-------------------|
| LQAP-LIJA80 | 80 x 20 Unidades |
| LQAP-LIJA120 | 120 x 20 Unidades |
| LQAP-LIJA150 | 150 x 20 Unidades |
| LQAP-LIJA180 | 180 x 20 Unidades |
| LQAP-LIJA240 | 240 x 20 Unidades |

LIJA VELCRO 6 UNIDADES

- Para lijadoras roto orbitales de 125 mm
- Permiten lijar paredes
- Permiten lijar maderas
- Permiten lijar superficies planas



CÓD.

| | | | |
|---------------------|-----------|--------|------------|
| LVEL12540-9 | GRANO 40 | 125 mm | 6 unidades |
| LVEL12560-9 | GRANO 60 | 125 mm | 6 unidades |
| LVEL12580-9 | GRANO 80 | 125 mm | 6 unidades |
| LVEL125120-9 | GRANO 120 | 125 mm | 6 unidades |
| LVEL125180-9 | GRANO 180 | 125 mm | 6 unidades |

LIJA DE BANDA 6 UNIDADES

- Lija de óxido de aluminio
- Para desbastar
- Para remover
- Para nivelar superficies



CÓD.

| | | | |
|------------------|-----------|-------------|------------|
| LBAN40-9 | GRANO 40 | 75 x 533 mm | 6 unidades |
| LBAN60-9 | GRANO 60 | 75 x 533 mm | 6 unidades |
| LBAN80-9 | GRANO 80 | 75 x 533 mm | 6 unidades |
| LBAN100-9 | GRANO 120 | 75 x 533 mm | 6 unidades |
| LBAN150-9 | GRANO 180 | 75 x 533 mm | 6 unidades |



LUBRICANTES

TABLA DE MEZCLA DE COMBUSTIBLE PARA MOTORES 2T

ACEITE SINTÉTICO LÜSQT OFF (50:1)

| LITROS NAFTA | ACEITE CC |
|--------------|-----------|
| 1 LTS | 20 CC |
| 5 LTS | 100 CC |
| 10 LTS | 200 CC |

ACEITE 2T SINTÉTICO 100 CC

- Fácil biodegradabilidad
- Baja emisión de humo
- Para sistema de premezcla y de inyección por dosificadores automáticos
- Aplicaciones: motores 2t de alto rendimiento
- Proporción: 50:1 (20cc:1lt)



CÓD. **ACL2TS100**



ACEITE 2T SINTÉTICO 1 LT

- Fácil biodegradabilidad
- Baja emisión de humo
- Para sistema de premezcla y de inyección por dosificadores automáticos
- Aplicaciones: motores 2t de alto rendimiento
- Proporción: 50:1 (20cc: 1lt)



CÓD. **ACL2TS1LT**

ACEITE 4T SAE 30 HD 1 LT

- Norma: SAE30
- Máxima protección y reducción de fricción
- Aplicaciones: compresores, mini tractores, motores a explosión, grupos electrógenos y cortadoras de césped



CÓD. **ACL4T1000**

ACEITE LUBRICANTE PARA CADENA DE MOTOSIERRAS 1LT

- Contiene aditivos antioxidantes y antidesgastes
- Penetra en pernos y bujes
- Elimina ruidos
- Aplicaciones: motosierras



CÓD. **ACLUB1000**

ACEITE MULTIGRADO 5W40 4T 1 LT

- Aceite sintético 5w40
- Apto para diversas temperaturas
- Lubrica y protege los componentes del motor
- Evita la acumulación de depósitos, mejorando la eficiencia
- Apto para motores de alto rendimiento, nafta, diesel y gas



RECOMENDADO GENERADORES A GAS

CÓD. **ACL5W401LT**

TAMBOR ACEITE 2T SINTÉTICO 205 LT

CÓD. **ACL2TS200LT**

- Fácil biodegradabilidad
- Baja emisión de humo
- Para sistema de premezcla y de inyección por dosificadores automáticos
- Uso en motosierras, bordeadoras y desmalezadoras de alto rendimiento

TAMBOR ACEITE 2T SINTÉTICO 205 LT (AZUL)

CÓD. **ACL2TSA200LT**

- Fácil biodegradabilidad
- Baja emisión de humo
- Para sistema de premezcla y de inyección por dosificadores automáticos
- Aplicaciones: motores 2T de alto rendimiento

TAMBOR ACEITE 4T SAE 30HD 205 LT

CÓD. **ACL4T200LT**

- Norma: sae30
- Máxima protección y reducción de fricción
- Aplicaciones: compresores y motores a explosión 4T

TAMBOR ACEITE LUBRICANTE PARA CADENA DE MOTOSIERRA 205 LT

CÓD. **ACLUB200LT**

- Contiene aditivos antioxidantes y antidesgaste
- Penetra en pernos y bujes
- Elimina ruidos
- Uso en motosierras



MECHAS

MECHA FOSTNER 26MM

- Aptas para maderas blandas, semiduras, aglomerados, melaminas, mdf y plásticos



CÓD. MFOS26-9

MECHA FOSTNER 35MM

- Aptas para maderas blandas, semiduras, aglomerados, melaminas, mdf y plásticos



CÓD. MFOS35-9

JUEGO MECHA ACERO RAPIDO HSS 6 PIEZAS (2-3-4-5-6-8 MM)

- Para metal
- Mechass esmeriladas



CÓD. JMHSS6PZ-9

JUEGO DE MECHA DE WIDIA 5 PIEZAS (4-5-6-8-10 MM)

- Para mampostería



CÓD. JMV5-9

JUEGO DE ACCESORIOS PARA TALADRO

- 11 - Mechass para metal
- 6 - Mechass para mampostería: 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm
- 5 - Mechass para madera: 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 8 - Puntas hexagonales: 6, 7, 8, 9, 10 mm
- 8 - Puntas planas: (3, 4, 5, 6 mm.) x 2
- 8 - Puntas phillips: (PH0, PH1, PH2, PH3) x 2
- 6 - Puntas torx: (T0, T1, T2, T3) x 2
- 6 - Puntas estrella: T10 T15 T20 T25 T27 T30
- 8 - Puntas hexagonal: 2.5, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm
- Puntas con enganche hexagonal 1/4
- Puntas planas 5 y 6 mm
- Puntas phillips PH1, PH2, PH3
- Puntas torx T1, T2, T3
- 4 - Mechass pala para madera 13, 16, 19, 22 mm
- 1 - Extensión magnética hexagonal de 1/4 60 mm
- 1 - Punta para acabados
- 1 - Calibrador
- 1 - Llave hexagonal
- 3 - Posicionador 5, 6, 8 mm para cualquier taladro atornillador de 13 mm



CÓD. JATL82-8

JUEGO MECHA ACERO RAPIDO HSS 19 PIEZAS (1 A 10MM)

- Para metal
- Mechass esmeriladas



CÓD. JMHSS19PZ-9

JUEGO DE MECHAS Y PUNTAS

- 14 mechass HSS de con revestimiento de estaño: 1.5X2, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 3.5, 4.0, 4.5, 4.8, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5 mm
- 9 mecha para maderas: 3.0x2, 4.0x2, 5.0x2, 6.0, 8.0, 10.0 mm
- 3 mechass planas para madera: 13, 16, 19 mm
- 12 mechass para mampostería: acero al carbono con punta de corte de carburo sólido YG8 con chorro de arena, 3, 0X2, 4, 0X2, 5, 0X2, 6, 0, 8, 0, 10,0 mm
- 52 puntas de 25 mm de largo
- 4 destornilladores: 6, 8, 9, 10 mm
- 1 llave hexagonal de 2,5 mm
- 4 sierras perforadoras: acero al carbono con chapado, 32, 38, 45, 54 mm
- 1 adaptador de eje de para sierra de corona
- 1 punzón
- 1 avellanador de 1 pieza
- 1 portapuntas: 58 mm



CÓD. JMPL100-8

SET DE MECHA ESCALONADA 1

3 PIEZAS - MEDIDAS

- 4-6-8-10-12 mm
- 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm
- 4-6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39 mm
- Material: HSS acero rápido
- Recubrimiento: nitruro de titanio



CÓD. **SMEL1-8**

SET DE MECHA ESCALONADA 2

3 PIEZAS - MEDIDAS

- 4-6-8-10-12 mm.
- 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm.
- 4-6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39 mm.
- Material: HSS acero rápido
- Recubrimiento: nitruro de titanio



CÓD. **SMEL2-8**

SET DE MECHA ESCALONADA 3

4 PIEZAS - MEDIDAS

- 4-6-8-10-12 mm
- 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm
- 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32 mm
- 4-6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39 mm
- Material: HSS acero rápido
- Recubrimiento: nitruro de titanio



CÓD. **SMEL3-8**

BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO

- Material : HSS
- Para uso en metal
- Para uso en madera
- Para uso en plástico



| CÓD. | | |
|-------|----------------------------------|---------|
| L2000 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 1 MM |
| L2002 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 1,25 MM |
| L2004 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 1,5 MM |
| L2006 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 1,75 MM |
| L2008 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 2 MM |
| L2010 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 2,25 MM |
| L2012 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 2,5 MM |
| L2014 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 2,75 MM |
| L2016 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 3 MM |
| L2018 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 3,25 MM |
| L2020 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 3,5 MM |
| L2022 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 3,75 MM |
| L2024 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 4 MM |
| L2026 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 4,25 MM |
| L2028 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 4,5 MM |
| L2030 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 4,75 MM |
| L2032 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 5 MM |
| L2034 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 5,25 MM |
| L2036 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 5,5 MM |
| L2038 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 5,75 MM |
| L2040 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 6 MM |
| L2042 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 6,25 MM |
| L2044 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 6,5 MM |
| L2046 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 6,75 MM |
| L2048 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 7 MM |
| L2050 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 7,25 MM |
| L2052 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 7,5 MM |
| L2054 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 8 MM |
| L2056 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 8,25 MM |
| L2058 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 8,5 MM |
| L2060 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 8,75 MM |

| CÓD. | | |
|-------|----------------------------------|----------|
| L2062 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 9 MM |
| L2064 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 9,25 MM |
| L2066 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 9,5 MM |
| L2068 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 9,75 MM |
| L2070 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 10 MM |
| L2072 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 10,25 MM |
| L2074 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 10,5 MM |
| L2076 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 10,75 MM |
| L2078 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 11 MM |
| L2080 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 11,25 MM |
| L2082 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 11,5 MM |
| L2084 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 11,75 MM |
| L2086 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 12 MM |
| L2088 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 12,25 MM |
| L2090 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 12,5 MM |
| L2092 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 12,75 MM |
| L2094 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 13 MM |
| L2096 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 13,5 MM |
| L2098 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 14 MM |
| L2100 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 14,5 MM |
| L2102 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 15 MM |
| L2104 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 15,5 MM |
| L2106 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 16 MM |
| L2108 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 16,5 MM |
| L2110 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 17 MM |
| L2112 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 17,5 MM |
| L2114 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 18 MM |
| L2116 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 18,5 MM |
| L2118 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 19 MM |
| L2120 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 19,5 MM |
| L2122 | BROCA CILÍNDRICA DE ACERO RÁPIDO | 20 MM |

JUEGO DE BROCAS CILÍNDRICAS DE ACERO RAPÍDO 25 PCS

- Material : HSS
- Para uso en: metal, madera, aluminio, plástico
- Corte: transversal DIN338, ángulo 118°
- Medidas:
1,0 · 1,5 · 2,0 · 2,5 · 3,0 · 3,5 · 4,0 · 4,5 · 5,0 · 5,5 · 6,0 · 6,5 · 7,0 · 7,5 · 8,0 · 8,5 · 9,0 · 9,5 · 10,0 · 10,5 · 11,0 · 11,5 · 12,0 · 12,5 · 13,0 mm



CÓD. **L2130**

JUEGO DE BROCAS CILÍNDRICAS DE ACERO RAPÍDO 19 PCS

- Material : HSS
- Para uso en: metal, madera, aluminio, plástico
- Corte: transversal DIN338, ángulo 118°
- Medidas:
1,0 · 1,5 · 2,0 · 2,5 · 3,0 · 3,5 · 4,0 · 4,5 · 5,0 · 5,5 · 6,0 · 6,5 · 7,0 · 7,5 · 8,0 · 8,5 · 9,0 · 9,5 · 10,0 mm



CÓD. **L2132**

JUEGO EXTRACTOR DE TORNILLOS 10 PCS

- 5 extractores de tornillos para taladro atornillador medidas:
#0 +/-5 mm
#1 +/-6 mm
#2 +/-10 mm
#3 +/-12 mm
#4 +/-14 mm
- 5 extractores de tornillos rosca izquierda medidas:
#1 1/8"-1/4" (3-6 mm)
#2 1/4"-5/16" (6-8 mm)
#3 5/16"-7/16" (8-11 mm)
#4 7/16"-9/16" (11-14 mm)
#5 9/16"-3/4" (14-18 mm)



CÓD. **L1700**

JUEGO DE PUNTAS DE ALTO IMPACTO - 45 PCS

- 13 puntas alto impacto encastre 1/4" 25 mm
1x ph1 · 5x ph2 · 1x ph3 · 1x sq1 · 4x sq2 · 1x sq3
- 10 puntas alto impacto encastre 1/4" 50 mm
2x ph2 · 1x sq1 · 2x sq2 · 1x sq3 · 1x t15 · 1x t20 · 1x t25 · 1x t30
- 1 punta alto impacto encastre 1/4" 100 mm de largo ph2
- 14 bocallaves aprieta tuercas magneticos encastre 1/4" x 38 mm
- Pulgadas:
3/16" · 1/4" · 9/32" · 5/16" · 11/32" 3/8" · 7/16"
- Milímetros: 5 mm · 6 mm · 7 mm · 8 mm · 9 mm · 10 mm · 11 mm
- 3 adaptadores para bocallaves alto impacto 1/4" x 1/4" · 1/4" x 3/8" · 1/4" x 1/2"
- 1 porta puntas encastre 1/4"



CÓD. **L1701**

JUEGO DE PUNTAS PARA TALADRO 42 PCS

- 22 puntas encastre 1/4" largo 25 mm
1x ph1 · 4x p2h · 1x ph3 · 1x sq1 · 3x sq2 · 1x sq3 · 1x ex1/8" · 1x ex5/32" · 1x ex3/16" · 1x ex 1/4" · 1x sl8 · 1x sl10 · 1x t15 · 1x t20 · 3x t25
- 11 puntas magneticas encastre 1/4" largo 50 mm
3x ph2 · 1x ph3 · 1x sl10 · 2x sq2 · 1x sq3 · 1x t20 · 2x t25
- 1 porta puntas encastre 1/4"
- 3 bocallaves aprieta tuercas magneticos encastre 1/4"
1x 1/4" · 1x 5/16" · 1x 3/8"
- 2 adaptadores para bocallaves encastre 1/4" · 1/4" x 3/8" · 1/4" x 1/2"
- 3 brocas de titanio con encastre 1/4"
1x 1/8" · 1x 3/16" · 1x 1/4"



CÓD. **L1702**

PUNTA PHILIPS PH2 X 50MM HEXAGONAL 10 PUNTAS

- Material : acero S2
- Punta: phillips
- Encastre: 1/4"
- Cantidad: 10 puntas alto impacto



CÓD. **PPH250L-9**

PUNTA PHILIPS PH2 X 75 MM HEXAGONAL 10 PUNTAS

- Material : acero S2
- Punta: phillips
- Encastre: 1/4"
- Cantidad: 10 puntas alto impacto



CÓD. PPH275L-9

MECHA ESCALONADA HSS ESPIRAL HEXAGONAL

- Material : chapado en titanio
- Punta: espiral
- Encastre: 1/4"
- Para uso en: metal



CÓD.

| | |
|--------------------|-----------|
| MHEXAL412-9 | 4 a 12 mm |
| MHEXAL420-9 | 4 a 20 mm |
| MHEXAL432-9 | 4 a 32 mm |



MORSA ESQUINERA PARA SOLDAR

CÓD.

| | |
|---------------|--|
| ME-60 | <ul style="list-style-type: none"> • Ancho de abertura: 40 mm • Ángulo de trabajo: 90° |
| ME-75 | <ul style="list-style-type: none"> • Ancho de abertura: 60 mm • Ángulo de trabajo: 90° |
| ME-100 | <ul style="list-style-type: none"> • Ancho de abertura: 75 mm • Ángulo de trabajo: 90° |



MORSA PLANA P/TAL PIE 3"

- Pulgadas: 3"
- Apertura de mordaza: 6 cm
- Ancho de la mandíbula: 7,5 cm



CÓD. TB-M3

MORSA PLANA P/TAL PIE 4"

- Pulgadas: 4"
- Apertura de mordaza: 8 cm
- Ancho de la mandíbula: 10 cm



CÓD. **TB-M4**

MORSA PARA TALADRO DOBLE EJE

- Tipo: plana en cruz
- Base perforada: para fijar
- Base desplazable: en cruz

CÓD.

TB-MC3 • Ancho de mordaza: 7,5 cm
• Ancho de apertura: 5,5 cm

TB-MC4 • Ancho de mordaza: 10 cm
• Ancho de apertura: 7,5 cm

TB-MC5 • Ancho de mordaza: 12,5 cm
• Ancho de apertura: 9,5 cm

TB-MC6 • Ancho de mordaza: 15 cm
• Ancho de apertura: 11,5 cm



GUANTE SOLDADOR COMÚN

- Forro interior Guata
- Costuras con hilo de Kevlar
- Largo 32 cm
- Talle 10"



CÓD. **LGSOL-8**

GUANTE SOLDADOR PRO REFORZADO

- Forro interior Guata
- Costuras con hilo de Kevlar
- Refuerzo en palma
- Largo 32 cm
- Talle 10"



CÓD. **LGSOLPRO-9**

PEDAL PARA SOLDADORA TIG

BLACK SERIES

- Tensión: 5 V
- Corriente de entrada: 5 mA
- Largo del cable: 5 m
- Peso: 2,67 kg



CÓD. PEDAL-9

KIT DE ACCESORIOS PARA INCUT-40

INCLUYE

- Anillo de cerámica grande y chico
- Pico de contacto
- Electrodo



CÓD. ACINCUTL-8KIT

KIT DE ACCESORIOS PARA TIG DIFUSOR



CÓD.

INCLUYE

ACTIGL-8.1KIT

- Buza N°6
- Difusor 1.6 mm
- Mordaza

ACTIGL-8.2KIT

- Buza N°6
- Difusor 2.4 mm
- Mordaza

KIT DE ACCESORIOS PARA MIG PICO



CÓD.

ACMIGL-8.8KIT

- Pico de contacto 0,8 mm
- Difusor
- Tubera

ACMIGL-8.1KIT

- Pico de contacto 1 mm
- Difusor
- Tubera

CAPA EXTERNA - 70

- Consumible para INCUT-70



CÓD. RINCUT70R02

TOBERA INCUT - 70

- Consumible para INCUT-70



CÓD. RINCUT70R03

ELECTRODO CORTO -70 (ERGO CUT)

- Consumible para INCUT-70



CÓD. RINCUT70R04

AISLANTE -70 (ERGO CUT)

- Consumible para INCUT-70



CÓD. RINCUT70R06

DISTANCIADOR DE ALAMBRE -70 (ERGO CUT)

- Consumible para INCUT-70



CÓD. RINCUT70R05

CONSUMIBLES TORCHAS BLACK WOLF

INCLUYE

- 2 Puntas para electrodos
- 1 LLave para ajustar y estuche
- 1 Contacto 1,5
- 1 Contacto 1,7



INCUT-100 / INCUT100-9 / INCUT80-9

CÓD. **RINCUT100RBW**

ANTIADHERENTE EN AEROSOL 440 CC

- Protege y evita la adherencia del spatter
- Se puede utilizar en todos los procesos: MMA, MIG/MAG, TIG, etc.
- Libre de silicona, no afecta el pintado posterior de las piezas
- No inflamable / Biodegradable
- Protectorio, contiene paquete de inhibidores de corrosión (48 hs.)



CÓD. **LQ390**



PASTA ANTIADHERENTE 250 GRS

- Previene la adherencia de las proyecciones en los picos de torcha
- Aporta una película protectora de larga duración y gran resistencia térmica en el metal
- Fácil y rápida aplicación, no desprende olores desagradables, extiende notablemente la vida útil del pico de torcha y consumibles
- Para procesos: MIG, MAG Y PLASMA



CÓD. **LQ390PASTA250**



ANTIADHERENTE EN PASTA LATA 500 GRS

- Previene la adherencia de las proyecciones en los picos de torcha
- Aporta una película protectora de larga duración y gran resistencia térmica en el metal
- Fácil y rápida aplicación, no desprende olores desagradables, extiende notablemente la vida útil del pico de torcha y consumibles
- Para procesos: MIG, MAG Y PLASMA



CÓD. **LQ390PASTA**

CARRO PORTA SOLDADORAS

- Cantidad de compartimentos: 4
- Material: acero
- Dimensiones: 70 x 35 x 70 cm
- Bandeja superior: 24 x 28 x 38 cm
- Bandeja inferior: 35 x 28 x 45 cm
- Bandeja cilindro: 25 x 30 cm
- Altura punto más alto en frente: 70 cm



CÓD. **SWCL-8**

JUEGO PINZA MASA-PORTA ELEC PARA SOLDADORA

- Pinza de masa: 300 A
- Cable: 16 mm²
- Longitud: 2,4 m
- Porta electrodos: 200 A
- Cable: 16 mm²
- Longitud: 1,8 m



INVERTER IRON-100/140/180/250 Y MAS

CÓD. **RIRON250R10**

JUEGO PINZA MASA PARA SOLDADORA

- Pinza de masa: 300 A
- Cable: 25 mm²
- Longitud: 1,2 m
- Porta electrodos: 300 A
- Cable: 25 mm²
- Longitud: 1,8 m



INVERTER IRON-300

CÓD. **RIRON300R10**

TORCHA IRON-300 BLACK (POR RASPAJE)

- Largo: 4 metros

INCLUYE

- 1 Busas cerámicas
- 1 Mordaza
- 1 Portamordaza
- 1 Cola larga
- 1 Cola corta



CÓD. **RIRON300BR02**

SET 4 ESCUADRAS MAGNÉTICAS

- Diámetro: 5 cm
- Tirón magnético: 7 Kg
- Imán: 200°
- Resorte ajustable



CÓD. **LQE600IS4**

ESCUADRAS MAGNÉTICAS

CÓD.

LQE6001

- Pulgadas: 3"
- Soporta hasta: 11 Kg
- Ángulo de trabajo: 45° / 90° / 135°

LQE6002

- Pulgadas: 4"
- Soporta hasta: 22 Kg
- Ángulo de trabajo: 45° / 90° / 135°

LQE6003

- Pulgadas: 5"
- Soporta hasta: 34 Kg
- Ángulo de trabajo: 45° / 90° / 135°



ESCUADRA ESQUINERA 3" / 11

- Pulgadas: 3"
- Soporta hasta: 9 Kg
- Ángulo de trabajo: 15° / 60° / 90° / 120°



CÓD.

LQE6012

ESCUADRA MAGNÉTICA ESQUINERA

- Pulgadas: 2,5" x 3" x 0,5"
- Soporta hasta: 11 Kg
- Ángulo de trabajo: 45° / 90° / 135°




CÓD.

LQE6012R

ROLLO ALAMBRE FLUX 0,45 KG

- Peso: 0,45 Kg
- Alambre flux, suelda sin gas
- Grado: AWS A5.20
- Tubular auto protegido para usar sin gas

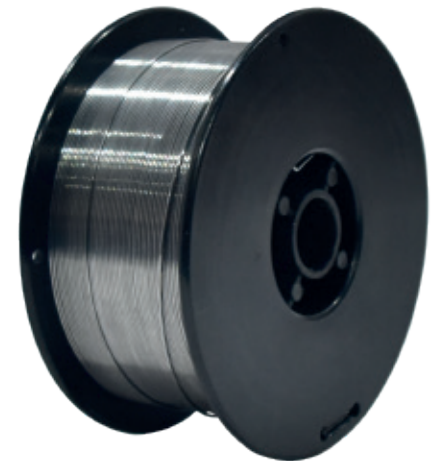

CÓD.

LQFLUX0812


- Diámetro: 0,8 mm

LQFLUX0912

- Diámetro: 0,9 mm

ROLLO ALAMBRE FLUX X 1KG

- Peso: 1 Kg
- Alambre flux, suelda sin gas
- Grado: AWS A5.20
- Tubular auto protegido para usar sin gas



CÓD.

ROLLO DE ALA FLUX

LQFLUX061

- Diámetro: 0,6 mm

LQFLUX081


- Diámetro: 0,8 mm

LQFLUX091

- Diámetro: 0,9 mm

ROLLO ALAMBRE FLUX X 5KG

- Peso: 5 kg
- Alambre flux, suelda sin gas
- Grado: AWS A5.20
- Tubular auto protegido para usar sin gas



CÓD.

LQFLUX095


- Diámetro: 0,9 mm

LQFLUX085

- Diámetro: 0,8 mm

ROLLO DE ALAMBRE MIG X 5 KG

- Peso: 5 Kg
- Alambre macizo, suelda con gas activos o inertes (CO₂, Atal, etc.)
- Para soldadoras MIG/MAG



CÓD.

LQAL-095 • Diámetro: 0,9 mm

LQAL-085 • Diámetro: 0,8 mm

LQAL-065 • Diámetro: 0,6 mm

ROLLO ALAMBRE MIG X 15 KG

- Peso: 15 Kg
- Alambre macizo, suelda con gas activos o inertes (CO₂, Atal, etc.)
- Para soldadoras MIG/MAG



CÓD.

LQAL-1512 • Diámetro: 1,2 mm

LQAL-1509 • Diámetro: 0,9 mm

LQAL-1508 • Diámetro: 0,8 mm

CAJA ELECTRODOS 6013 PUNTA AZUL 25 KG

- Resistencia hasta 60,000 libras
- Escoria de fácil remoción
- Apto para equipos CC y CA
- En bolsas termoselladas de 1 Kg
- Cumplen normas: AWS A 5.1 E-6013/ DIN 1913 E 4322 R-3
- IRAM IAS U 500-601 E 4313



CÓD.

LQE6013-325 • Diámetro: 3,25 mm

LQE6013-250 • Diámetro: 2,5 mm

LQE6013-200 • Diámetro: 2 mm

CAJA ELECTRODOS 7018 PUNTA VERDE 25 KG

- Resistencia: 70.000 libras
- Escoria de fácil remoción
- Fácil inicio de arco
- Aptos para equipos CC y CA
- En bolsa termosellada de 1Kg
- Cumplen Normas: AWS A5.1 E-6013/ DIN 1913 E 4322 R-3 / IRAM IAS U 500-601 E 4313



CÓD.

LQE7018-250 • Diámetro: 2,50 mm

LQE7018-325 • Diámetro: 3,25 mm

VISOR FOTOSENSIBLE PARA MÁSCARAS DE SOLDAR

- Área de Visualización 35 x 90 mm
- Pantalla fija 11"
- Sensor de 2 arcos
- Celda solar pequeña
- Certificación C4863GX/R2"



CÓD.

LQFOTM-9



SELLADOR LQ 1 LT

- Se utiliza para preparar las paredes que luego serán pintadas
- Apto para uso interior y exterior
- Mejora la adherencia y aumenta el rendimiento de la pintura
- Contenido: 1 L



CÓD. **LSEF11-8**

ENDUIDO LQ 4 LTS

- Enduido plástico de alta consistencia para rellenar imperfecciones y nivelar texturas en paredes interiores y exteriores
- Contenido: 4 L



CÓD. **LENDU4-8**

LATEX EXT/INT LQ 10 LTS

- Pintura al látex de acabado mate, para interior y exterior
- De muy buen poder cubritivo y resistencia a la intemperie
- Recomendado para superficies de mampostería en general
- Contenido: 10 L



CÓD. **LLEXT10-8**

LATEX EXT/INT LQ 20 LTS

- Pintura al látex de acabado mate, para interior y exterior
- De muy buen poder cubritivo y resistencia a la intemperie
- Recomendado para superficies de mampostería en general
- Contenido: 20 L



CÓD. **LLEXT20-8**

MEMBRANA PARA TECHOS Y MUROS BLANCO 20 KG

- Polímeros acrílicos modificados en dispersión acuosa
- Color: blanco
- Brillo: mate sedoso
- Solvente de limpieza y dilución: agua



CÓD. **MMENT20-8**

ACRÍLICO CELESTE PILETA

- Acrílico celeste
- Base acuosa
- Evita fijación de algas y suciedad
- Aplicación en piletas de hormigón



CÓD. **ACP4-8**

RODILLO RECARGABLE C/ACCESORIOS

- Cabeza de tambor: 19,5x21 cm
- Mango de tambor: 25 cm
- Diámetro del tambor: 10 cm
- Raspador: 20x6.8 cm
- Ranuras: 21,9x11,9 cm
- Apto para pintura acrílica y al agua
- Ahorro en pintura, ya que el rodillo permite controlar el flujo de pintura

INCLUYE

- Rodillo de microfibra recargable
- Rodillo para bordes
- Bandeja de descanso
- Almohadilla para ángulos
- Recipiente de llenado
- Palo extensor



EXTENSIÓN 50 CM P / K300

- Largo 50 cm
- Material: aluminio



CÓD. **LQROD-20**

CÓD. **RK300R16**

EXTENSIÓN 75 CM P / K300

- Largo 75 cm
- Material: aluminio



CÓD. **RK300R17**

BOQUILLA 515 P / K300

- Modelo de boquilla: 515
- Diámetro del orificio: 0,015" / 0,38 mm
- Ángulo del abanico 50°
- Recomendado para pinturas antioxidantes, membranas líquidas, látex, acrílicas y dispersiones interiores



CÓD. **RK300R18**

BOQUILLA 517 P / K300

- Modelo de boquilla: 517
- Diámetro del orificio: 0,017" / 0,43 mm
- Ángulo del abanico 50°
- Largo de abanico: hasta 25 cm
- Ideal para superficies grandes y medianas
- Recomendado para pinturas antioxidantes, membranas líquidas, látex, acrílicas y dispersiones interiores



CÓD. **RK300R19**

FILTRO INTERNO P / K300

- Malla de filtrado: N°50
- Material: Acero



CÓD. **ACP4-8**



PUNTA SDS PLUS 250 MM

- Largo: 250 mm
- Encastre: SDS PLUS



CÓD. PSDSP20L-9

PUNTA SDS MAX 280 MM

- Cíncel punta
- Acople: SDS MAX
- Largo: 280 mm



CÓD. PSDSM280L-9

PUNTA SDS MAX 400 MM

- Cíncel punta
- Acople: SDS MAX
- Largo: 400 mm



CÓD. PSDSM400L-9

PUNTA HEXAGONAL 30 MM

- Cíncel punta
- Acople: hexagonal
- Diámetro: 30 mm
- Largo: 400 mm



CÓD. PHEX30L-9

PUNTA HEXAGONAL 28 MM X 400 MM

- Cíncel plano
- Acople: hexagonal
- Diámetro: 28 mm
- Largo: 400 mm



CÓD. PHEX28400

PUNTA HEXAGONAL 28 MM X 500 MM

- Cíncel punta
- Acople: hexagonal
- Diámetro: 28 mm
- Largo: 500 mm



CÓD. PHEX28500

CINCEL 20 MM SDS PLUS 250 MM

- Largo: 250 mm
- Ancho de cíncel: 20 mm
- Encastre: SDS PLUS



CÓD. CSDSP20L-9

CINCEL 40 MM SDS MAX 280 MM

- Cíncel Plano
- Acople: SDS MAX
- Largo: 280 mm
- Ancho: 40 mm



CÓD. CASDSM280L-9

CINCEL SDS MAX 280 MM

- Cíncel Plano
- Acople: SDS MAX
- Largo: 280 mm
- Ancho: 25 mm



CÓD. CSDSM280L-9

CINCEL 40 MM HEXAGONAL 30 MM

- Cincel plano
- Acople: hexagonal
- Diámetro: 30 mm
- Ancho: 40 mm



CÓD. CAHEX30-9

CINCEL HEXAGONAL 30 MM

- Cincel plano
- Acople: hexagonal
- Diámetro: 30 mm
- Largo: 400 mm
- Ancho: 40 mm



CÓD. CHEX30L-9

CINCEL 40 MM SDS MAX 400 MM

- Cincel Plano
- Acople: SDS MAX
- Largo: 400 mm
- Ancho: 40 mm



CÓD. CASDSM400L-9

CINCEL SDS MAX 400 MM

- Cincel Plano
- Acople: SDS MAX
- Largo: 400 mm



CÓD. CSDSM400L-9



GRASA LUBRICANTE 30 Grs

- Para Puntas, cinceles
- Brocas de rotomartillos y demolidores
- Apta para todos los encastres



APTO ROTOMARTILLOS Y DEMOLEDORES

CÓD. GRASARM-9

KIT ACCESORIO PARA COMPRESOR

INCLUYE

- Adaptador hembra 1/4"
- Conector hembra 1/4"
- Conector macho 1/4"
- Conector macho 1/4"
- Conector macho 1/4"
- Pico para inflar
- Boquilla para inflar pelotas
- Pico comero dual
- Boquilla de aire
- Boquilla de seguridad para pistola de aire
- Acople rapido hembra 1/4"
- Acople rapido hembra 1/4"
- Medidor de presión
- Adaptador macho 1/4"
- Pistola de aire
- Cinta de teflón



CÓD. KACL20-9

KIT ACOPLE RÁPIDOS PARA COMPRESOR

INCLUYE

- 1 Conector macho
- 1 Acople hembra
- 1 Acople macho
- 1 Conector hembra



CÓD. **KACL4-9**

PEINES DE 1/2" A 3/4" P/ LRO-2

- Capacidad de roscado: 1/2" a 3/4"
- Tipo de rosca: BSPT
- Medidas: 20 x 14 x 83 mm (alto, ancho, largo)
- Material: acero templado
- 4 unidades: 1 juego completo



CÓD. **RLRO2R100**

PEINES DE 1" A 2" P/ LRO-2

- Capacidad de roscado: 1" a 2"
- Tipo de rosca: BSPT
- Medidas: 20 x 14 x 83mm (alto, ancho, largo)
- Material: acero templado
- 4 unidades: 1 juego completo



CÓD. **RLRO2R101**

SET DE PRENSAS 8 PIEZAS

INCLUYE

- 2 clip trinquete de 5"
- 2 clip F de 4"
- 4 clip doble color de 3"



CÓD. **PRL8-8**

BANDEJA MAGNÉTICA PARA PIEZAS PEQUEÑAS

- Tamaño: 64 mm x 93 mm
- Profundidad: 13.8 mm
- Material: acero inoxidable
- Diámetro de imán: 40 mm



CÓD. **LQB7000**

SET HERRAMIENTAS MAGNETICAS

- Diámetro bandeja magnética de acero inoxidable: 115 mm
- Base magnética: recubierta en goma
- Longitud del recoge piezas magnéticas min / max: 165 / 840 mm
- Empuñadura: recubierta en goma
- Peso máx. que soporta: 1,30 Kg
- Longitud del espejo telescópico mín / máx: 156 / 480 mm
- Diámetro del espejo: 31 mm



CÓD. **LQSPI7101**

CAJA DE INGLETE

- Cuerpo de ABS de una pieza
- Ángulos de corte de 22.5°, 45° y 90°
- 6 posiciones de corte
- Medidas: Altura total: 7 cm
Altura disponible para cortes: 5 cm
Ancho: 12 cm
- El espacio donde va la pieza de corte es de 9 cm ancho x 5,5 cm alto



CÓD. **CIL295-8**

JUEGO DE 6 FRESAS

INCLUYE

- Corte cóncavo: R 6.3 mm
- Corte recto: R 6.3 mm
- Corte curvo: R 6.3 mm
- Corte para nivelar: D 12.7 mm
- Corte recto: D 12.7 mm
- Corte de encastre: D 12.7 mm



CÓD. **JFL6-8**

MANDO INTERRUPTOR PARA APAREJO ELÉCTRICO

- Mando interruptor
- Apto para: AEL2000-9 / AEL3000-9
- Peso: 5 Kg



CÓD. **MAEL**

LENTE DE SEGURIDAD CRISTAL

- Cristal máxima transparencia



CÓD. **LQLSEG-8**

LENTE DE SEGURIDAD AHUMADO

- Ideal para trabajos al aire libre



CÓD. **LQLSEGAH-8**

SOPORTE TALADRO

- Altura de columna: 400 mm
- Tamaño de base: 150 x 150 mm
- Profundidad máx. de corte: 60 mm
- Apertura máx. de sujeción: 43 mm
- Capacidad: 43 mm
- Peso: 1,5 kg



CÓD. **STL60-8**

SOPORTE AMOLADORA

- Tamaño de la placa base: 240 x 190 x 20 mm
- Altura: 355 mm
- Ancho máximo de sujeción: 80 mm
- Diámetro de la pieza de corte adecuada: 100-125 mm
- Ángulo de corte: 0-45°
- Peso: 3,2 kg



CÓD. **SAL10-8**

PRENSA ESQUINERA 45° a 90° (PACK X 4 Un)

- Están hechas en aluminio fundido con tornillos de acero niquelado y agujeros para montaje en banco
- Son completamente metálicas, sin elementos plásticos
- Puede ser usada con materiales hasta 75 mm. de espesor
- Se utilizan para uniones en 90°, ideales para ensamblar marcos, cajones, muebles, etc.
- Su diseño y funcionalidad permite el ensamble de listones y paneles con distintos tipos de unión como inglete liso, tarugo, cola de milano y espiga
- Permite sostener las partes a ensamblar para poder instalar tornillos o grapas evitando error y estropear la madera
- Sirve para pegar los perfiles permitiendo un trabajo limpio y prolijo



CÓD. **PEL80-8**



SELLADORES

SILICONA TRANSPARENTE NEUTRA 78% 280 ML

- Color: transparente
- Densidad: 0,94 -0,99 g/ml
- Secado al tacto: 5-10min
- Temperatura de trabajo: 5-40°C
- Resiste temperaturas: -60°C a +180°C
- Dureza: Shore A: 25
- No es corrosiva
- Muy buena resistencia a la intemperie, envejecimiento y UV
- No es pintable



CÓD. **SINL78-8**

SILICONA TRANSPARENTE ACETICA 280 ML

- Color: transparente
- Densidad: 0,94 -0,95 g/ml
- Secado al tacto: 5-10 min
- Dureza: 21 shore A
- Resistencia a la tracción: > 4Mpa
- Elongación: 520%
- Temperatura de trabajo: 5-40°C
- No es pintable



CÓD. **SITL78-9**

SILICONA BLANCA ACETICA

- Color: blanco
- Densidad: 0,94 -0,95 g/ml
- Secado al tacto: 5-10 min
- Dureza: 21 shore A
- Resistencia a la tracción: > 4Mpa
- Elongación: 520%
- Temperatura de trabajo: 5-40°C
- No es pintable



CÓD. **SIBL78-8**

SILICONA NEGRA ACETICA

- Color: negro
- Densidad: 0,94 -0,95 g/ml
- Secado al tacto: 5-10 min
- Dureza: 21 shore A
- Resistencia a la tracción: > 4Mpa
- Elongación: 520%
- Temperatura de trabajo: 5-40°C
- No es pintable



CÓD. **SINGL78-8**

SILICONA TRANSPARENTE ACETICA 110 ML

- Color: transparente
- Densidad: 0,94 - 0,95 g/ml
- Secado al tacto: 5-10 min
- Elongación: 520%
- Temperatura de trabajo: 5-40°C
- No es pintable



CÓD. **SIAL110-8**

ESPUMA DE POLIURETANO EXPANDIDO

- ADHERIBLE: HORMIGÓN, MADERA, METAL, YESO, CEMENTO
- Rellena múltiples tipos de cavidades
- Provee aislamiento a sistemas de calefacción y de aire acondicionado
- Rellena espacios entre los paneles
- Sella conexiones entre tubos
- Sella ensambles de concretos y ALC
- Aislación térmica y acústica


CÓD.

EEPL300 • Contenido neto 300 ml

EEPL500 • Contenido neto 500 ml

EEPL750 • Contenido neto 750 ml





CATÁLOGO
ACCESORIOS



LÜSOTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE



BLACK SERIES

IRON VOLT

LÜSOTOFF
Racing

ECOLINE